

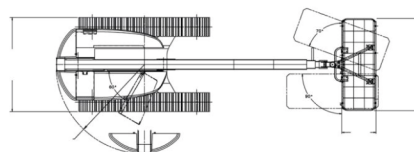


NACELLE TÉLESCOPIQUE 600SC

CHENILLE 20M

ABAQUE

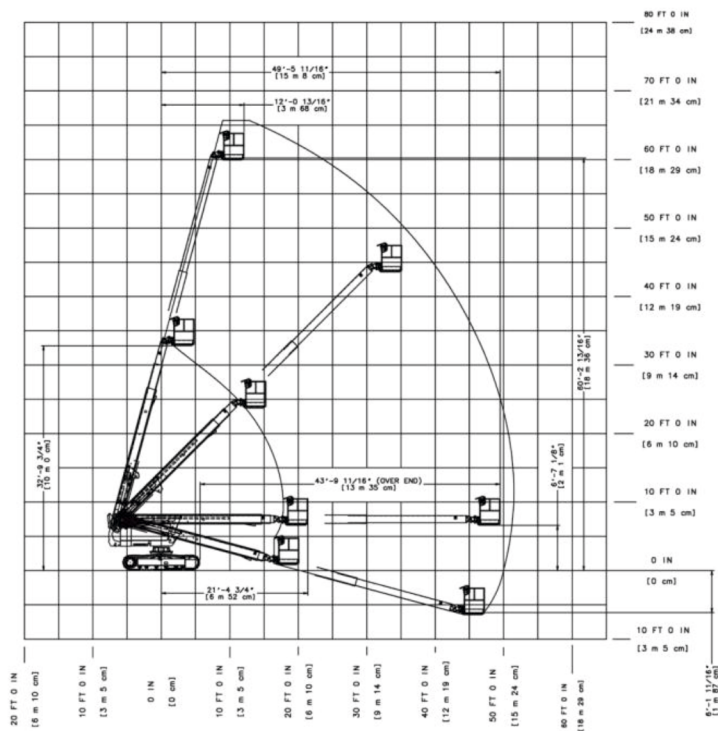

DONNÉES TECHNIQUES

SOURCE D'ALIMENTATION

Moteur diesel	50 kW
Deutz TD 2.9 L4	
Capacité de réservoir de carburant	148L
Système hydraulique	141L
Groupe auxiliaire	12 V CC

PERFORMANCES

Hauteur de travail	20,36m
Portée de travail	15,73m
Rotation continue de la plate-forme	360°
Rotateur de plate-forme hydraulique	230kg
Dimension de la plate-forme	160°
Largeur hors tout	0,91x1,83m
Déport arrière en fonctionnement	2,49m
Hauteur dépliée	1,10m
Longueur hors tout	2,56m
Garde au sol	8,51m
Longueur repliée	0,38m
Poids de la machine	8,51m
Certaines options ou normes nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions.	
Pression maximale au sol	10230kg
Vitesse de déplacement	0,383 kg/cm ²
Capacité de franchissement de pente	2,6 km/h
Rayon de braquage	55%
Type de chenilles	Acier
Coussinets en caoutchouc amovibles en option	
Largeur des chenilles	0,50m

CARACTÉRISTIQUES

Plateforme de montage basse de 0,91 m x 1,83 m
Entrée latérale avec barre centrale abaissée
Fonctionnement multifonctionnel
Commande par joystick entièrement proportionnelle avec interrupteur de direction intégré au pouce
Commande par joystick entièrement proportionnelle de la flèche principale et de la rotation
Contrôle de vitesse multiple pour la rotation du télescope et de la plateforme
Vitesse de déplacement sélectionnable pour les fonctions d'entraînement, de levage et de rotation
Plateforme rotative motorisée à 160 degrés
Voyant d'état de la console de la plateforme panneau
Fournit des voyants indicateurs sur la console de commande de la plateforme pour signaler les problèmes du système, le niveau de carburant bas, le voyant d'inclinaison et l'état de l'interrupteur au pied.
Système de détection de charge
Câble d'alimentation vers la plateforme
Système d'avertissement/d'arrêt en cas de panne moteur
Alarmes de basse pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par l'analyseur.
Capots en ailes de mouette
Plateau moteur pivotant
Muer de type pare-étincelles
Contrôle ADE® - Conception avancée
Système électronique
Transmission hydrostatique
Corne
Alarme d'inclinaison à 3 degrés et voyant lumineux
Voies ferrées en acier
Anneaux de levage/d'arrimage
Compteur horaire
Sélecteur de commande au sol avec verrouillage à clé
Plateau à outils de la plateforme
Alimentation auxiliaire 12 V CC
Refroidisseur d'huile hydraulique
Boîtier de commande en aluminium moulé
Système actif JLG Skyguard

PLUS ÉCONOMIQUE

Réduction des émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone, de particules et de Nox grâce à un moteur conforme à la norme Stage IIIB.

PLUS PRODUCTIF

Équipé d'une transmission par chenilles pour une maniabilité accrue dans les environnements meubles.

PLUS D'ACCÈS

Grande zone de travail pour une plus grande amplitude de mouvement.

CONCEPTION INTELLIGENTE

Moins de boutons et d'interrupteurs utilisés pour positionner la plateforme et moins de temps passé à apprendre à utiliser les commandes de la plateforme.

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Plateforme d'accès latérale à barre coulissante de 0,91 m x 2,44 m
Portail battant vers l'intérieur à fermeture automatique 0,91 m x 2,44 m
Conduite d'air de 13 mm vers la plateforme
Patins de chenille en caoutchouc
Générateur embarqué de 4 000 W
Générateur embarqué SkyPower® de 7 500 watts
Poste à souder SkyWelder® 250 ampères sur la plateforme
Disponible lorsqu'il est intégré au pack SkyPower®.
Alarme de mouvement
Pack alarme Comprend une alarme de mouvement et une balise ambre clignotante.
Pack éclairage
Phares et feux arrière Comprend des phares de travail montés sur la plateforme et des phares avant et arrière.
Gyrophare orange clignotant
Prise et fiche européennes
Kit pour environnement hostile Comprend le couvercle de la console, les essuie-glaces de la flèche et le soufflet du cylindre.
Balise Skyguard (ILOS)
Forfait Arctique
Compteur horaire du générateur
Huile hydraulique synthétique biodégradable
Éclairage de travail sur plateforme
Couleur de peinture spéciale