


NACELLE BOBCAT T86

ABAQUE

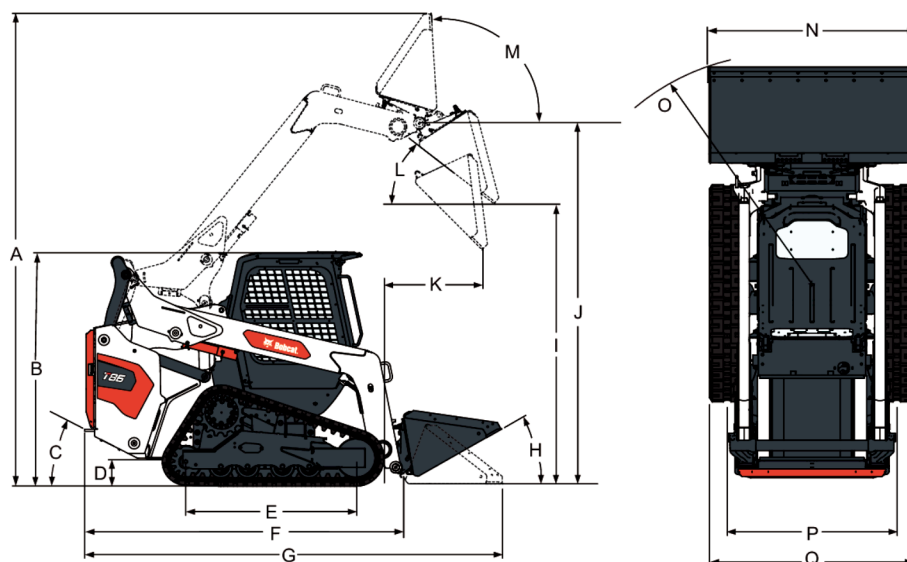

(A) 4345.0mm	(D) 236.0mm	(G) 3900.0mm	(J) 3353.0mm	(M) 93.0°	(P) 1856.0mm
(B) 2111.0mm	(E) 1683.0mm	(H) 30.0°	(K) 976.0mm	(N) 2032.0mm	(Q) 1981.0mm
(C) 30.0°	(F) 3059.0mm	(I) 2586.0mm	(L) 40.0°	(O) 2255.0mm	

DONNÉES TECHNIQUES

Poids en ordre de marche
Poids à l'expédition
Direction

Fonctions de levage et de cavage
Circuit auxiliaire avant (standard)
Transmission

5643kg
5228kg
Orientation et vitesse contrôlées par les commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Contacteur électrique sur le levier de direction droit
Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles

PERFORMANCE

Charge de basculement (ISO 14397-1)
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)
Débit de la pompe
Débit de la pompe (avec cumul de débit)
Débit de la pompe (avec l'option super débit)
Pression max. aux raccords rapides
Vitesse de déplacement max.
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option m/h16.7k)

5087kg
1780kg
87.10L/min
138.50L/min
159.00L/min
23.8-24.5 MPa
8.7km/h

MOTEUR

Marque / Modèle
Carburant
Refroidissement
Puissance à 2 600 tr/min (ISO 14396 brut) :
Couple à 1600 tr/min (SAE J1995 brut)
Nombre de cylindres
Cylindrée
Réservoir de carburant
Diesel Exhaust Fluid (fluide d'échappement diesel)

D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Diesel
Liquide
78.5kW
426.0Nm
4
3409cm³
120.00L
20.40L

ACCESSOIRES

Accessoires pour fourches à palettes
Accessoires pour marteaux hydrauliques
Accessoires pour raboteuse
Accessoires pour tarières
Balayeuses à godet collecteur
Broyeurs rotatifs
Broyeuses de branches
Chasse-neige
Châssis utilitaires
Compacteurs de tranchée
Cultivateurs rotatifs
Débroussailluses à fléaux
Débroussailluses à lames
Brushcat™
Débroussailluses
Forestières
Décapeuses
Dérouleurs de gazon
Dessoucheuses
Divers
Épandeur
Équipement laser

Fourches à palettes hydraulique
Fourches utilitaires
Godets 4 en 1
Godets à claire-voie
Godets mélangeurs
Godets surbaissés
Godets TP/Industrie
Grappins déracineurs
Grappins industriels
Lames chasse-neige
Lames de déneigement en V
Lames de remblayage
Lames niveleuses
Marteaux
Marteaux-pilons
Nettoyeurs de sable
Niveleuses
Pompes à béton
Raboteuses
Râteau égalisateur
Râteaux motorisés
Râteaux ramasse-pierres

Remote Control
Rouleaux vibrants
Scarificateurs
Scies à broussailles
Scies à roche
Semoirs
Stabilisateurs arrière
Tarières
Tombereaux
Trancheuses
Transplanteuses d'arbres

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Chenilles en caoutchouc – 450 mm de largeur
Ceinture de sécurité trois points
Écran 5" standard (prêt pour la radio)
Siège suspendu à dossier haut
Commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Cabine pressurisée Deluxe avec chauffage / ventilation / climatisation
Translation 2 vitesses
Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Mise à niveau automatique du godet dans deux directions (avec sélecteur marche/arrêt)
Démarrage à clé
Alarme de recul
Avertisseur sonore
Feux de travail à LED, avant et arrière

Frein de stationnement
Système d'accessoire Bob-Tach™
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)
Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Pompe EDC avec modes débit standard, cumul de débit et super débit.
Instruments
Dispositif d'arrêt des bras de levage
Silencieux pare-étincelles
Ceinture de sécurité
Caméra de recul
Bob-Tach™ hydraulique
Machine IQ (télématique)
Garantie : 24 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint)

ENVIRONNEMENT

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)
Marge d'erreur vibrations globales du corps (ISO 2631-1)
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)

78dB(A)
103dB(A)
0.71ms⁻²
0.36ms⁻²
1.84ms⁻²

OPTIONS

Cabine Clear View
Chauffage / ventilation / climatisation auto
Écran tactile 7" (intégrant Bluetooth, kit mains libres, radio et caméra de recul)
Radio
Antitangage automatique

Ventilateur à inversion
Chenilles à motifs sculptés à barres – 450 mm de largeur
Siège à suspension pneumatique et revêtement en tissu, avec ceinture de sécurité trois points
Projecteur
Gyrophare