



GRUE A CHENILLE

CC 423

ABAQUE

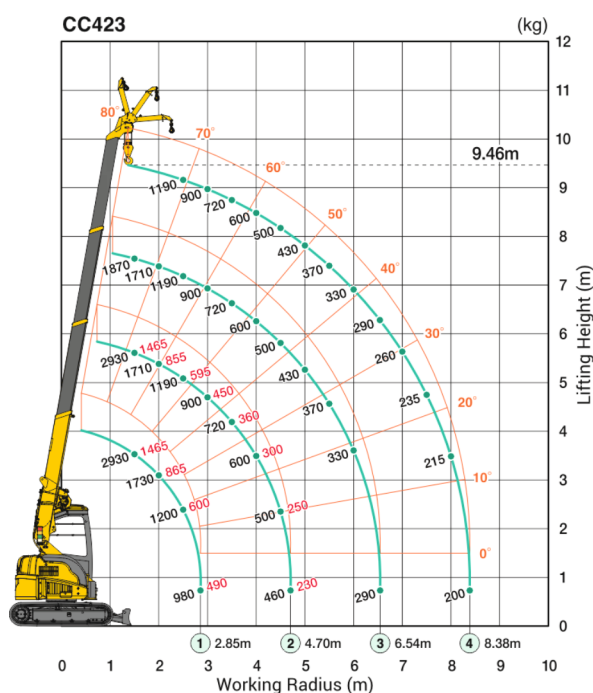

Le diagramme de portée montre la charge nominale totale, incluant la déformation de la flèche.

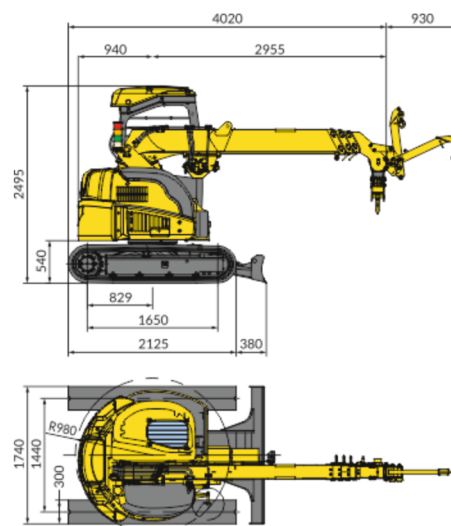

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité	Maximum	2,93tx1,5m
	Déplacement en charge	1465kg
Rayon de portée	Maximum	8,38mx200kg
Hauteur de levage	Maximum	9,46mx1190kg
Dimensions		1040x1740x2495mm
Poids	CC423	4400kg
	Poids du Moufle	30kg
Vitesse du moufle	Maximum	19m/min (4 brins, 4ème couche)
Vitesse d'un brin	Maximum	76m/min (4ème couche)
Câble de treuil	Type	IWRC 6xWs (26) Ø 8mmx73mm
Système télescopique	Longueur de flèche	3,18m - 8,71
	Vitesse de télescopage	5,53m / 14 sec
	Type de flèche	Flèche entièrement automatique à 4 sections pentagonales
Levage de flèche	Angle / vitesse de lavage	0° à 80° / 12 sec.
Système de rotation	Angle / vitesse de rotation	360° continu / 2,4tr/min

TRANSMISSION

Type	Commande de direction indépendante, moteur hydraulique à pistons avec frein automatique intégré, réducteur planétaire, pignon et chenilles
Vitesse de déplacement	Basse 2,9 km/h Haute 4,6 km/h
Pente maximale	20°
Longueur x largeur au sol	1650mm x 300mm
Pression au sol	0,44kgf / cm²

MOTEUR

Modèle	Yanmar 3TNV88F-EPMBA
Type	3 cylindres diesel refroidissement liquide / injection directe
Puissance	17,5kW / 2400rpm
Capacité du réservoir	Diesel / 42L

ÉQUIPEMENT STANDARD

Contrôleur de charge (CEC)
Chenille en acier
Protection contre le surenroulement
Niveau à bulle
Clapets hydrauliques de sécurité

Protection du câble
Arrêt d'urgence
Enregistreur de données
Levier de sécurité
Lampe gyrophare de travail

Alarme de dévers
Moufle 4 ou 2 brins
Lame

CHARGE NOMINALE TOTALE (AVEC CROCHET CHERCHEUR 850kg)

Rayon de portée (m)	Flèche 3,18m			
	Flèche 3,18m	Flèche 5,03m	Flèche 5,03m	Flèche 8,71m
1,50	850	850	850	850
2,00	850	850	850	850
2,50	850	850	850	850
3,00	850	850	850	850
3,50	850	800	800	800
3,83	850	675	675	675
4,00		625	625	620
4,50		510	505	505
5,00		430	425	420
5,50		370	365	360
5,68		350	345	340
6,00			315	310
6,50			275	270
7,00			245	240
7,50			220	215
7,52			220	215
8,00				195
8,50				175
9,00				160
9,36				150

CAPACITÉ DE DÉPLACEMENT avec charge

Flèche 3,18m		Flèche 5,03m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
1,5	1465	1,5	1465
2,0	865	2,0	855
2,5	600	2,5	595
2,85	490	2,85	490
		3,0	450
		3,5	360
		4,0	300
		4,5	250
		4,7	230

CHARGE NOMINALE TOTALE

Flèche 3,18m		Flèche 5,03m		Flèche 6,87m		Flèche 8,71m	
Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)	Rayon de portée (m)	Charge nominale totale (kg)
1,5	2930	1,5	2930	1,5	1870	1,5	1190
2,0	1730	2,0	1710	2,0	1710	2,0	1190
2,5	1200	2,5	1190	2,5	1190	2,5	1190
2,85	980	2,85	980	2,85	980	2,85	980
		3,0	900	3,0	900	3,0	900
		3,5	720	3,5	720	3,5	720
		4,0	600	4,0	600	4,0	600
		4,5	500	4,5	500	4,5	500
		4,7	460	4,7	460	4,7	460
				5,0	430	5,0	430
				5,5	370	5,5	370
				6,0	330	6,0	330
				6,5	290	6,5	290
						7,0	260
						7,5	235
						8,0	215
						8,38	200