


NACELLE CISEAU DIESEL

CHENILLE 09M - HL Y-70DL12-TR

ABAQUE

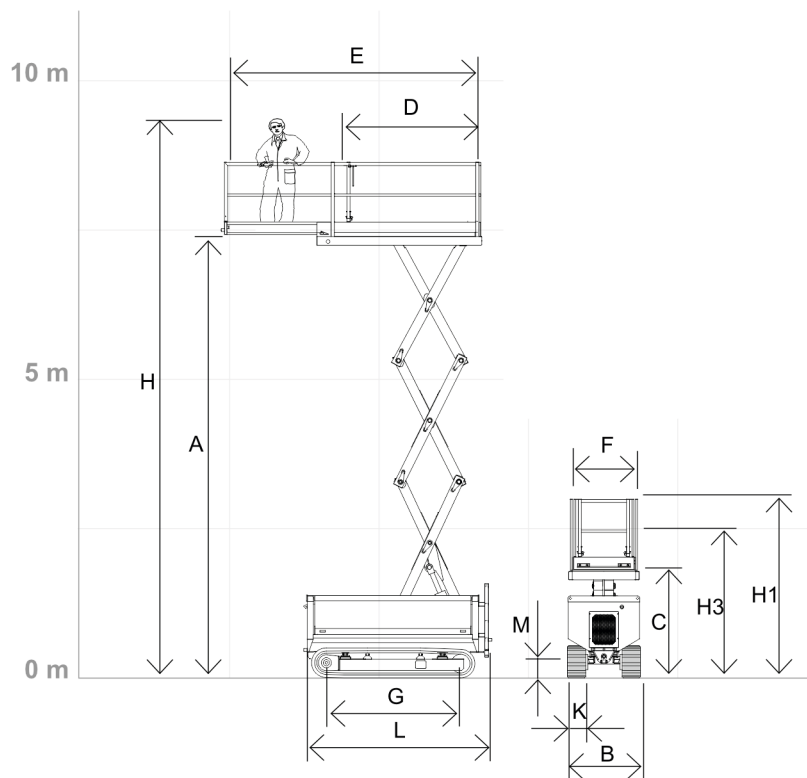

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

H max	+/- 9,00m
A max	+/- 6,5m
C min	1,76m
DxF min	2,70 x 1,16m
ExF max	4,10 x 1,16m
H1	2,93m
H3	2,08m
LxB	3,00 x 1,20m
G	2,11m
K	300mm
M	230mm
Capacité plate-forme principale	400kg (2pers. + 240kg)
Capacité du plateau de déploiement	400kg (2pers. + 240kg)
Temps de levage avec charge max	30/24sec.
Vitesse de conduite rapide	1,6km/h
Vitesse de conduite lente	0,5km/h
Nivellement	6° / 6°
Évaluabilité	+/- 35%
Moteur diesel	Hatz 2W35 (Topic)
Poids brut	3,690kg

OPTIONS

Boîtier de commande avec déconnexion rapide
Compteur horaire
Alimentation 230 V sur la plateforme
Générateur 230 V
Conduite proportionnelle
Système de lubrification (Easy Lube, Auto Lube)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité en descente
Alarme de conduite
Descente d'urgence

APPLICATION

À l'intérieur
En plein air
Température minimale certifiée -15°C