


NACELLE CISEAU DIESEL

CHENILLE 12M - X-105DL22-tr

ABAQUE

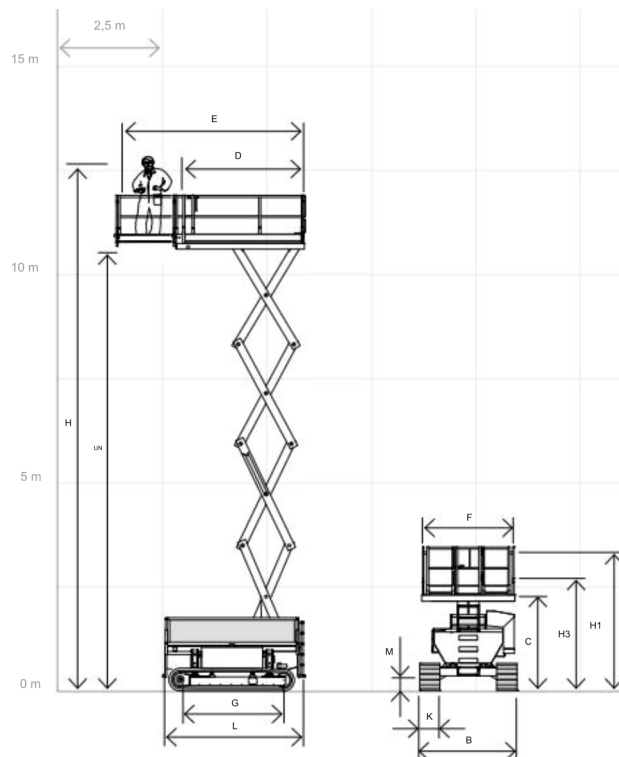

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

H max	+/- 12,80m
A max	+/- 10,80m
C min	2,02m
DxF min	3,21x1,74m
ExF max	4,61x1,74m
H1	3,18m
H3	2,41m
LxB	3,65x2,14m
G	2,53m
K	400mm
M	310mm
Capacité plate-forme principale	500kg (2pers. + 340kg)
Capacité du plateau de déploiement	500kg (2pers. + 540kg)
Temps de levage avec charge max	44/36sec.
Vitesse de conduite rapide	1,6km/h
Vitesse de conduite lente	0,5km/h
Nivellement	6° / 6°
Évaluabilité	+/- 35%
Moteur diesel	Hatz 2L41C (Pack silencieux)
Poids brut	7,130kg

OPTIONS

Boîtier de commande avec déconnexion rapide
Compteur horaire
Alimentation 230 V sur la plateforme
Générateur 230 V
Conduite à pleine hauteur
Conduite proportionnelle
Système de lubrification (Easy Lube, Auto Lube)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Jupe ciseaux
Sécurité en descente
Balises clignotantes
Alarme de conduite
Descente d'urgence

APPLICATION

À l'intérieur
En plein air
Température minimale certifiée -15°C