


NACELLE CISEAU DIESEL CHENILLE 08M - XZ-65DXL22-

ABAQUE

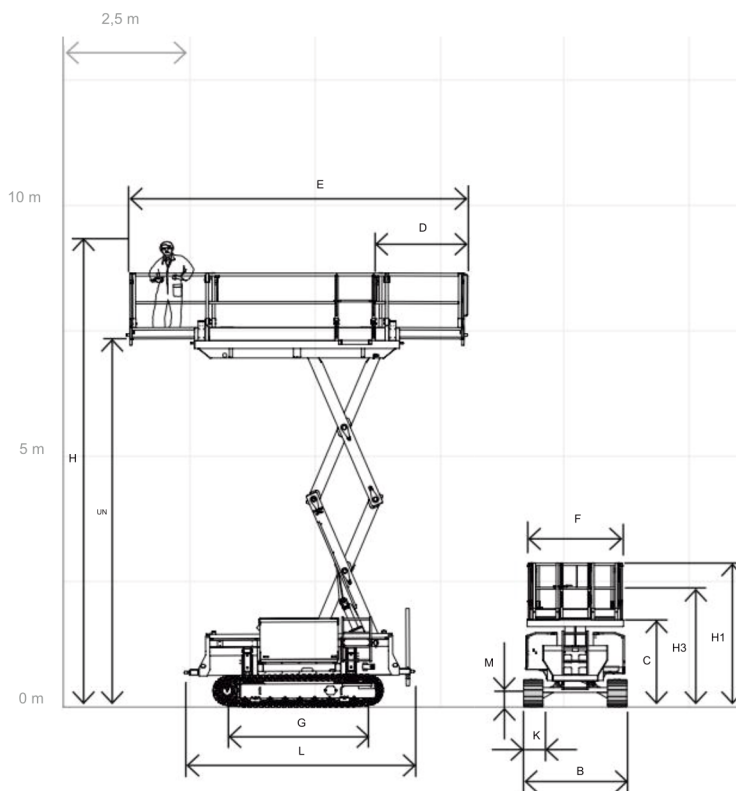

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

H max	+/- 8,50m
A max	+/- 6,50m
C min	1,76m
DxF min	3,75x1,95m
ExF max	5,90x1,95m
H1	2,93m
H3	2,14m
LxB	4,84x2,44m
G	2,53m
K	400mm
M	310mm
Capacité plate-forme principale	750kg (2pers. + 590kg)
Capacité du plateau de déploiement	750kg (2pers. + 590kg)
Temps de levage avec charge max	25/30sec.
Vitesse de conduite rapide	1,6km/h
Vitesse de conduite lente	0,5km/h
Nivellement	6° / 6°
Évaluabilité	+/- 35%
Moteur diesel	Diesel 22-26 kW
Poids brut	6,540kg

OPTIONS

Boîtier de commande avec déconnexion rapide
Compteur horaire
Alimentation 230 V sur la plateforme
Générateur 230 V
Conduite à pleine hauteur
Conduite proportionnelle
Système de lubrification (Easy Lube, Auto Lube)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Jupe ciseaux
Sécurité en descente
Balises clignotantes
Alarme de conduite
Descente d'urgence

APPLICATION

À l'intérieur
En plein air
Température minimale certifiée -15°C