


NACELLE CISEAU DIESEL

CHENILLE 15M - Q-135DL24-tr

ABAQUE

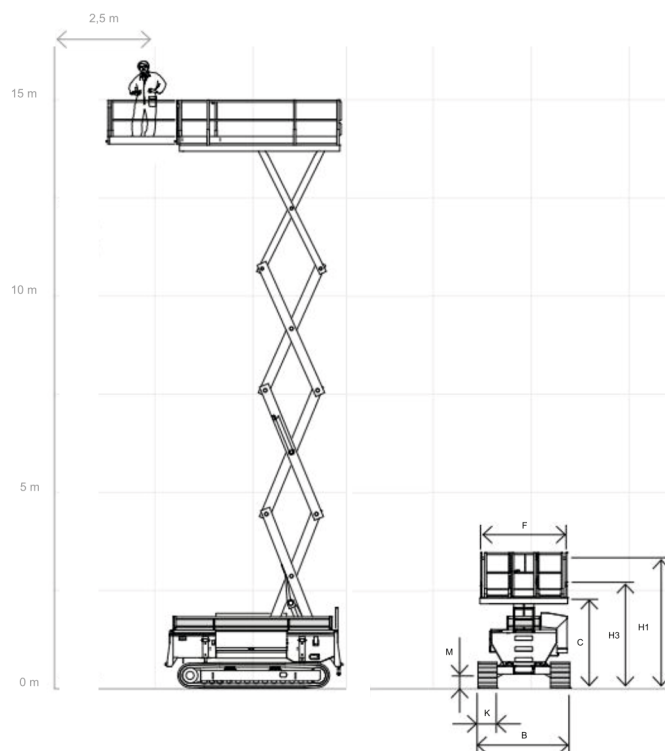

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

H max	+/- 16,00m
A max	+/- 14,00m
C min	2,38m
DxF min	4,27x2,30m
ExF max	6,07x2,30m
H1	3,54m
H3	2,81m
LxB	4,52x2,40m
G	3,33m
K	500mm
M	350mm
Capacité plate-forme principale	750kg (2pers. + 590kg)
Capacité du plateau de déploiement	750kg (2pers. + 590kg)
Temps de levage avec charge max	60/42sec.
Vitesse de conduite rapide	1,6km/h
Vitesse de conduite lente	0,5km/h
Nivellement	6° / 6°
Évaluabilité	+/- 35%
Moteur diesel	Hatz 3L41C (Pack silencieux)
Poids brut	10,440kg

OPTIONS

Boîtier de commande avec déconnexion rapide
Compteur horaire
Alimentation 230 V sur la plateforme
Générateur 230 V
Conduite à pleine hauteur
Conduite proportionnelle
Système de lubrification (Easy Lube, Auto Lube)

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

Jupe ciseaux
Sécurité en descente
Balises clignotantes
Alarme de conduite
Descente d'urgence

APPLICATION

À l'intérieur
En plein air
Température minimale certifiée -15°C