


Схема монтажная станции Евробион-12 СТАНДАРТ (Универсальная)

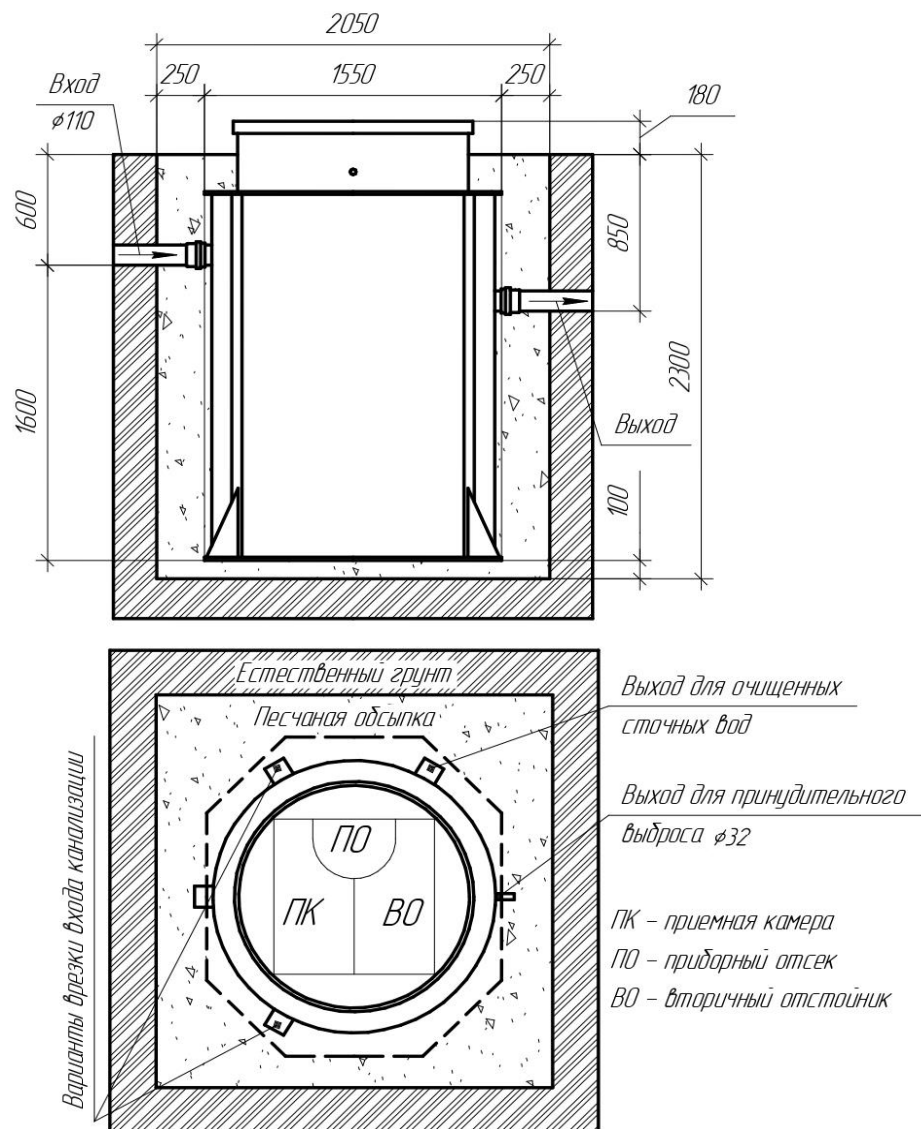

Параметры станции:

w ширина	L длина	h станции	d корпуса	h корпуса
1550	1550	2380	1 476	2000

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2,1 х 2,1 м глубиной 2,3 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована -
осуществляется параллельно с заполнением станции водой, на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригруза); засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 1,6 м далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

5,853 м ³	Песок строительный или отсев
880,1 кг	Цемент (Марка 400 - 500)
2,7 м ³	Вода (Для заполнения станции в качестве пригруза)

Необходимые работы:

9,7 м ³	Объем выборки грунта
4,0 м ³	Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП
6,154 м ³	Обратная засыпка ЦПС и песка строительного