



QUADRAT-SCHINDEL

Al-Legierung, inkl. Befestigung. Weitere Größen und Farben auf Anfrage, ab 25° Dachneigung.



GRÖSSE

425 x 425 mm


Bedarf: 5,55 Stk./m², Gewicht: 2,6 kg/m²






3D SCHNITT

FIRST-/ GRATAUSBILDUNG BELÜFTET

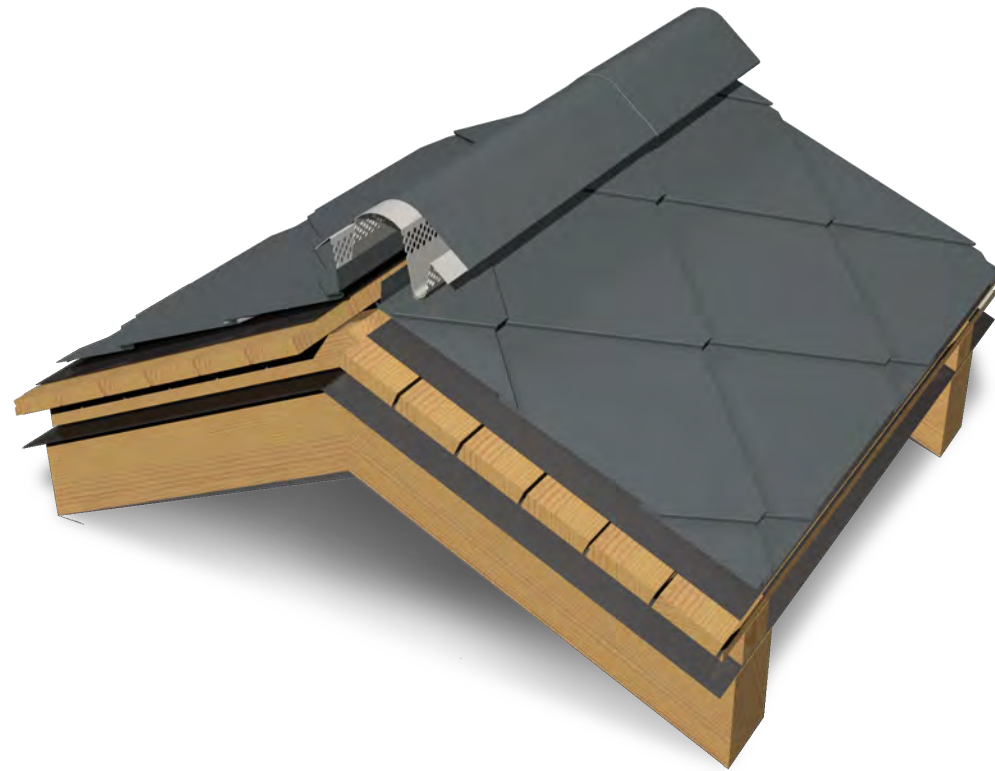


3D SCHNITT


FIRST-/ GRATAUSBILDUNG UNBELÜFTET

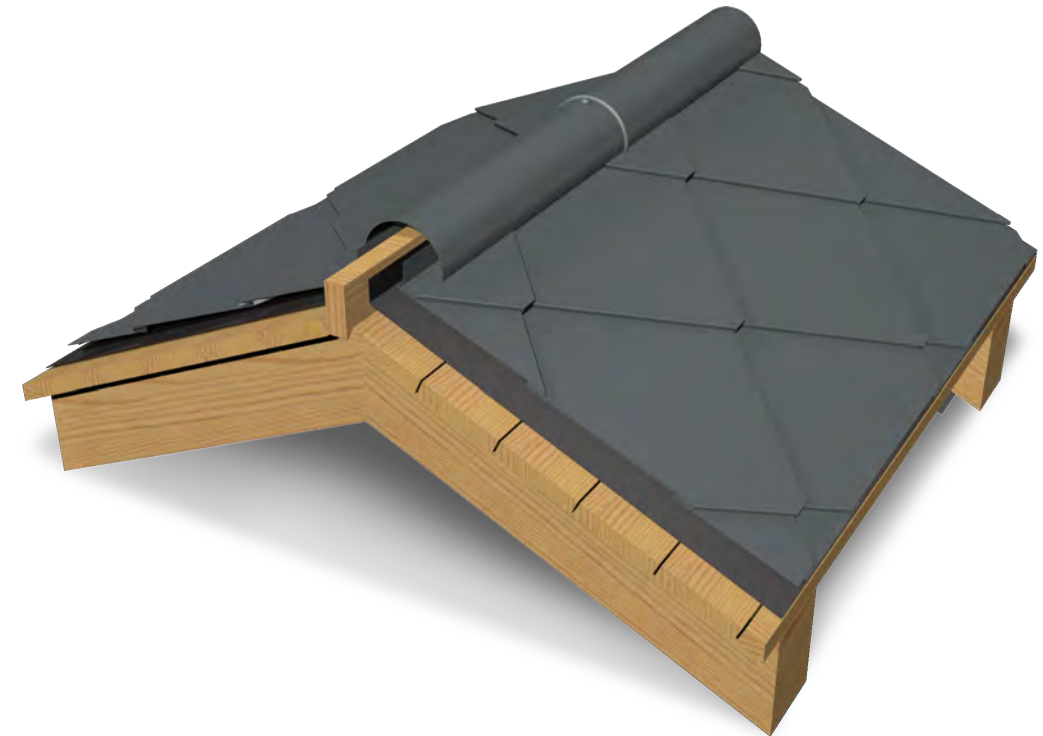

DETAIL FIRST-/ GRATAUSBILDUNG BELÜFTET

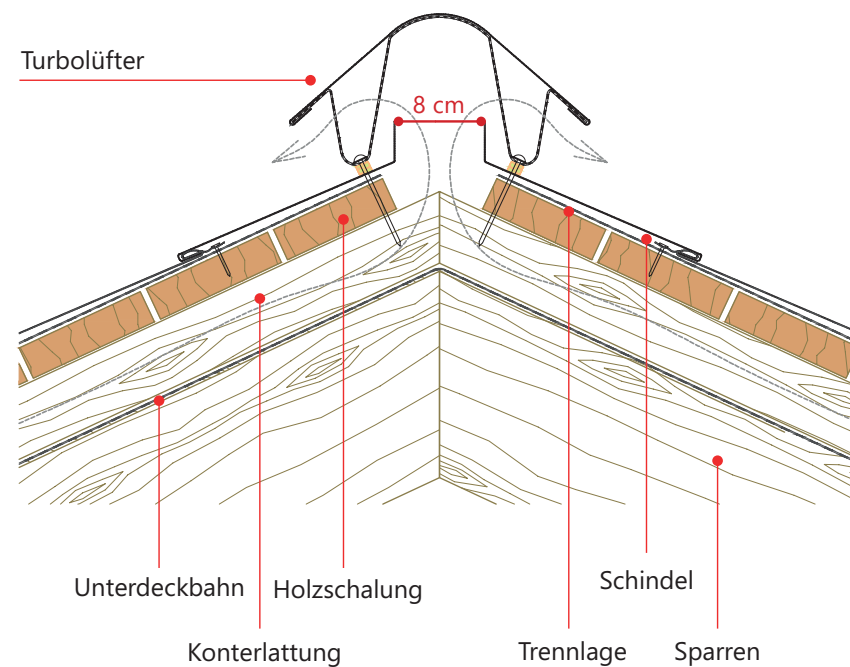


DETAIL FIRST-/ GRATAUSBILDUNG UNBELÜFTET

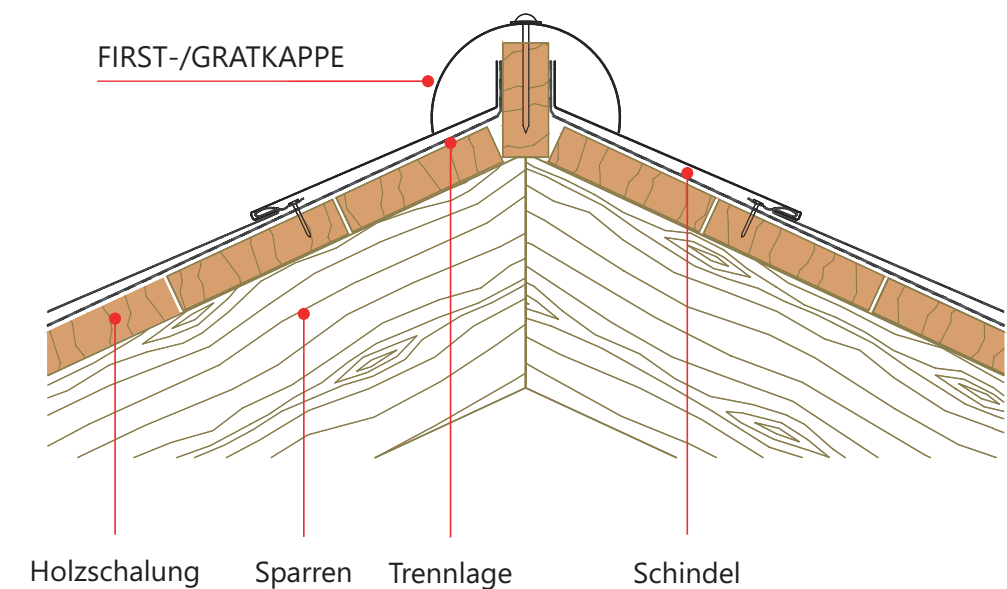




3D SCHNITT

PULTDACHABSCHLUSS HINTERLÜFTET

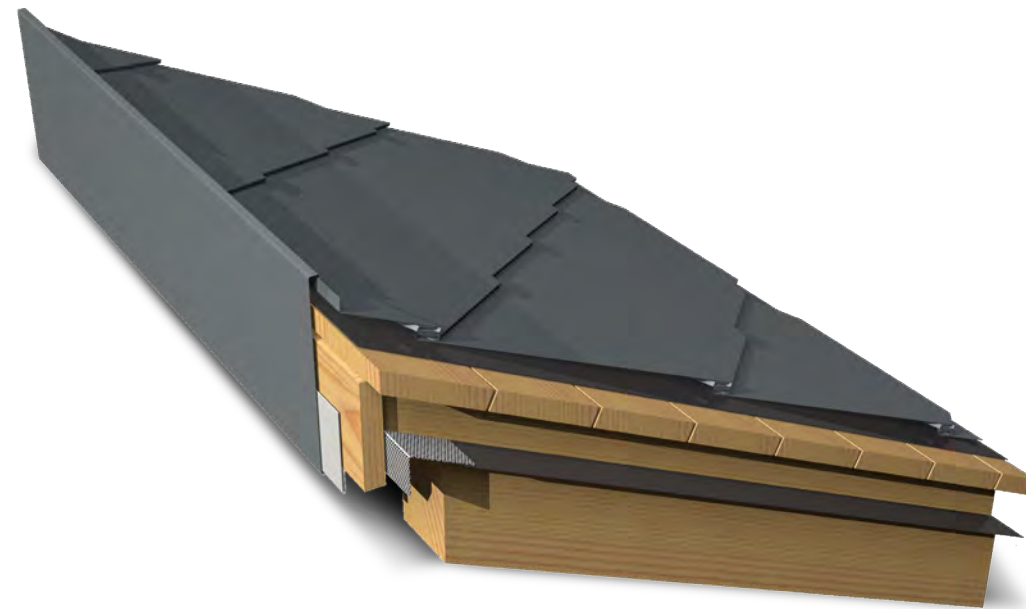


3D SCHNITT


TRAUFENAUSBILDUNG

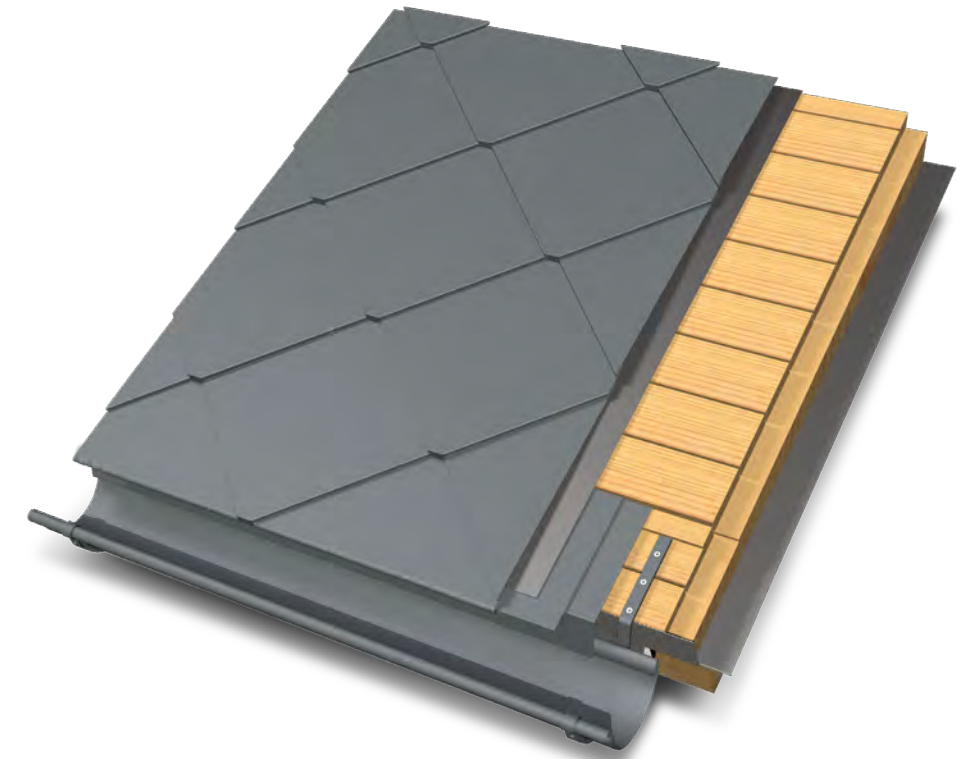

DETAIL PULTDACHABSCHLUSS HINTERLÜFTET

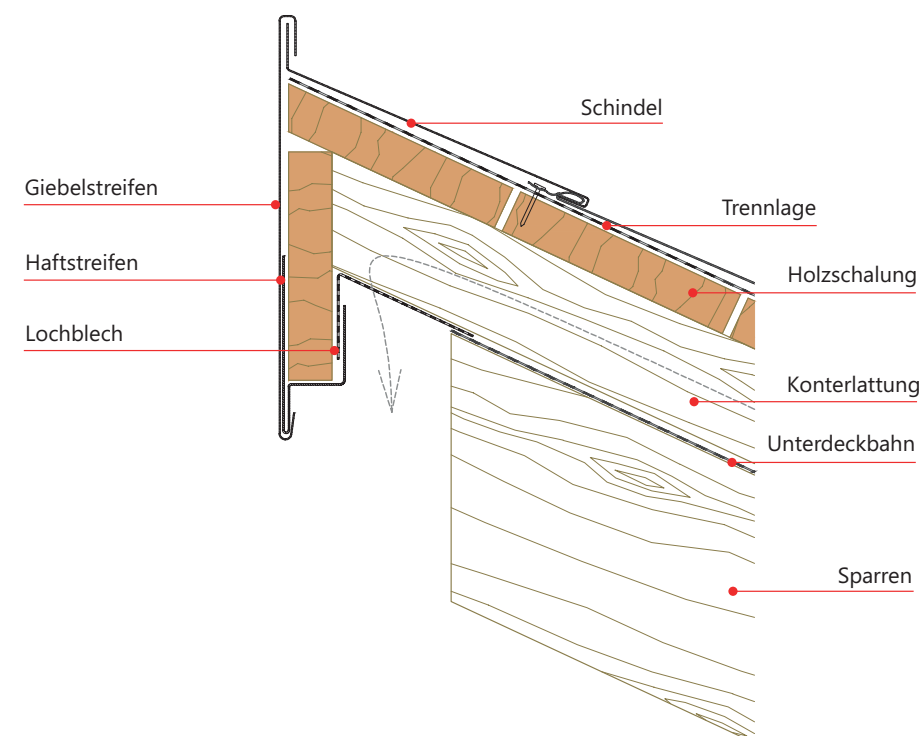


DETAIL TRAUFENAUSBILDUNG

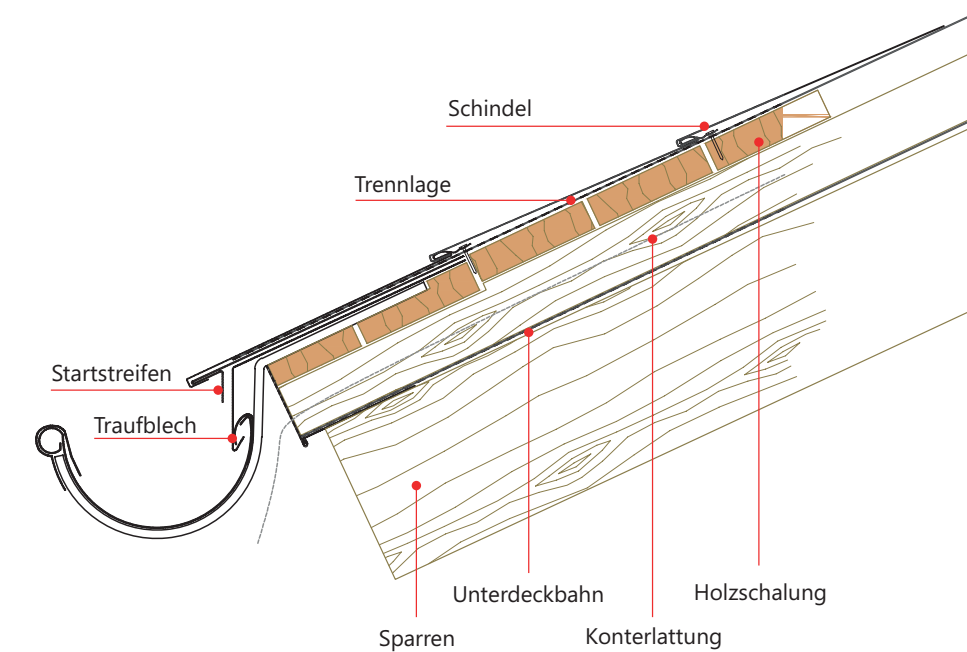


3D SCHNITT

ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 1

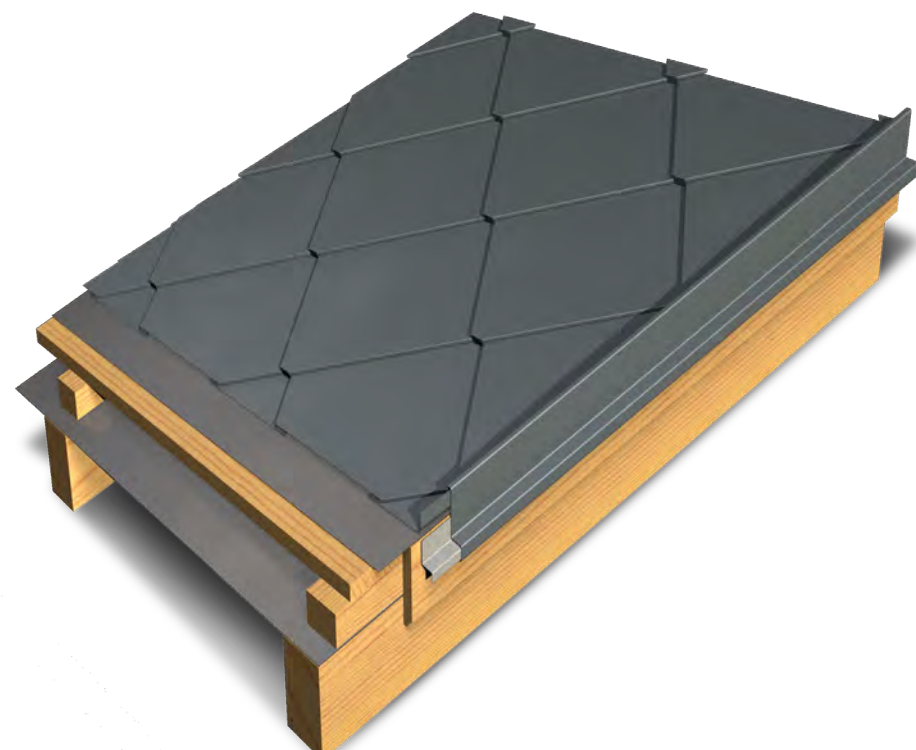

DETAIL ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 1

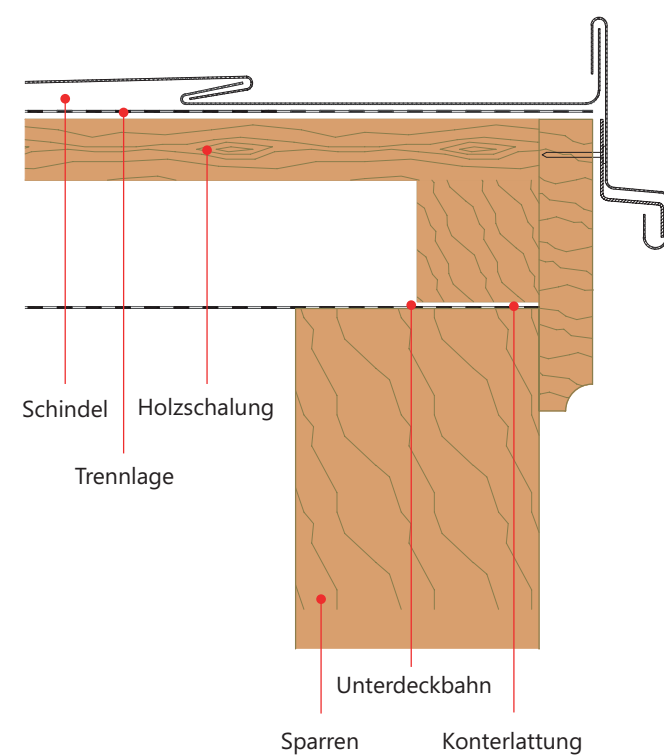


3D SCHNITT

ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 2




DETAIL ORTGANGAUSBILDUNG VARIANTE 2

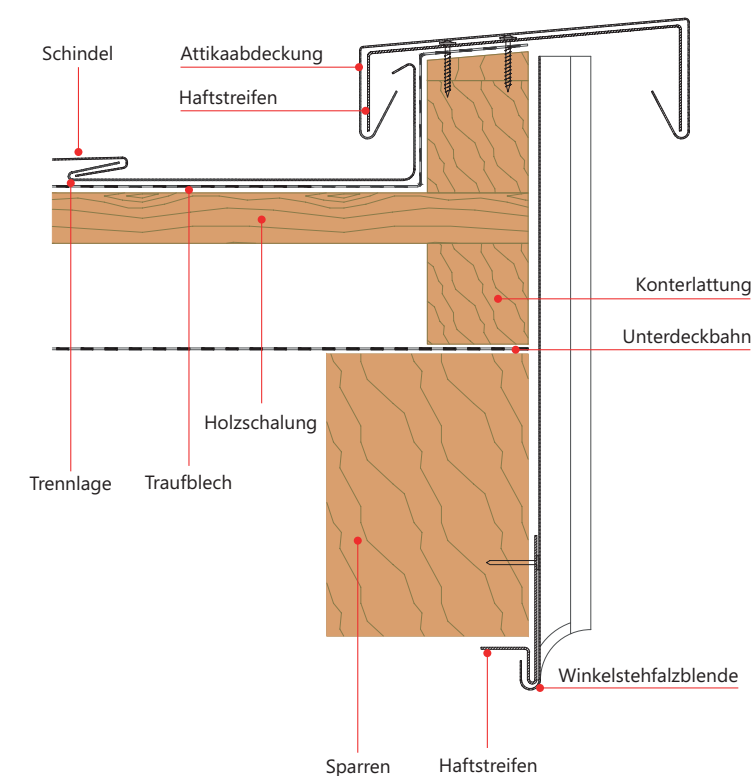




3D SCHNITT

SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT KAPPLEISTE


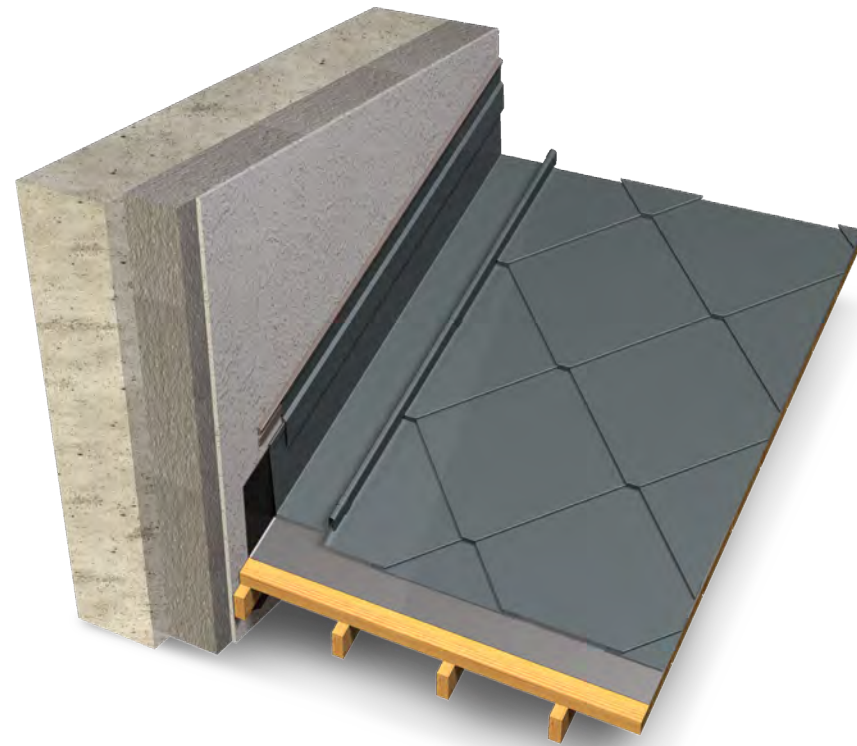


DETAIL SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT KAPPLEISTE

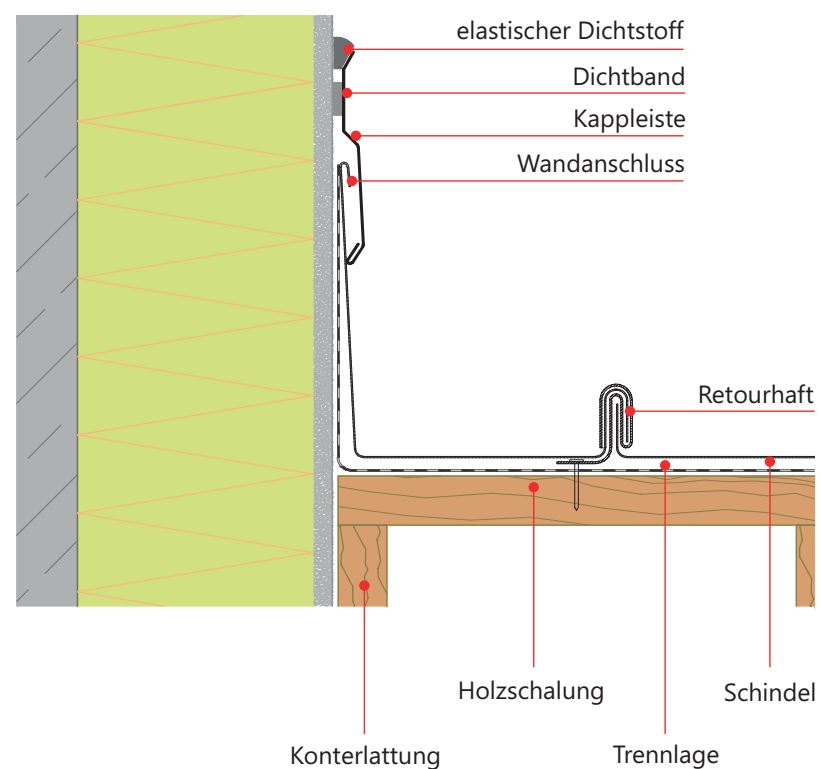


3D SCHNITT

SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT BLECHANSCHLUSSPROFIL

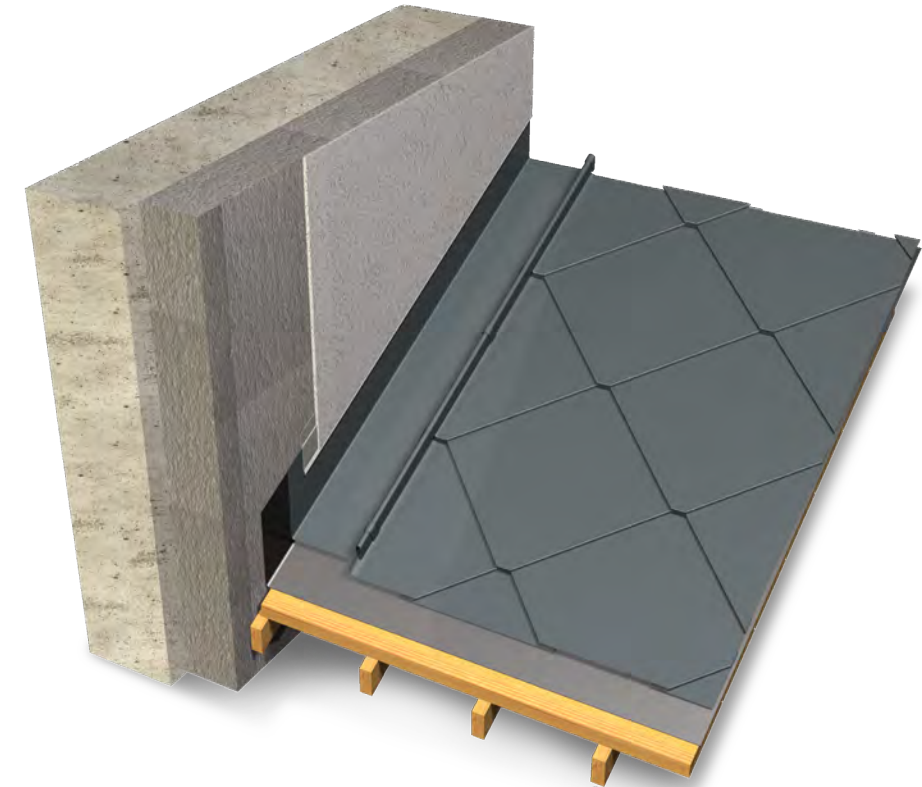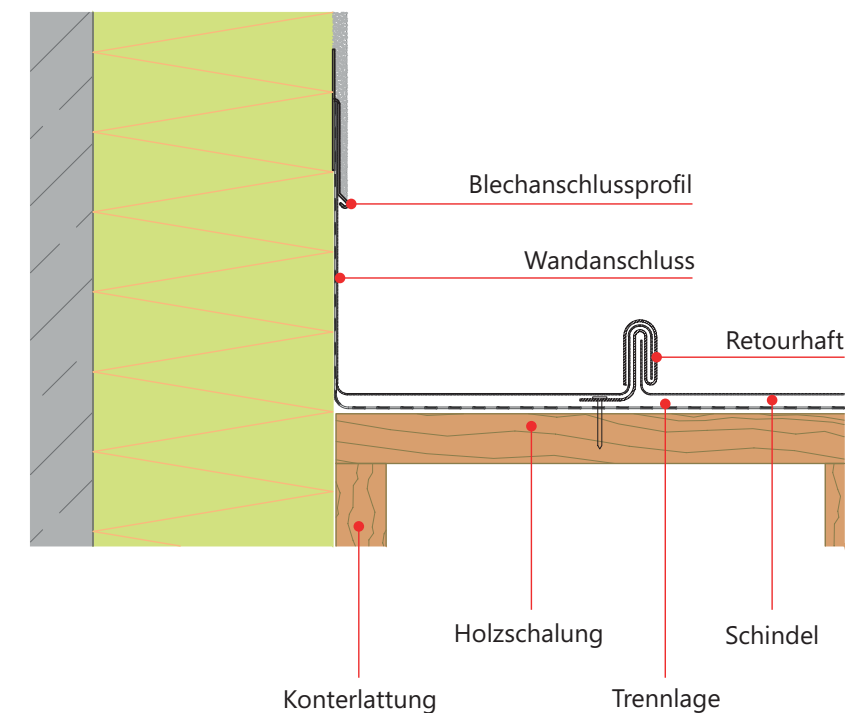DETAIL SEITLICHER WANDANSCHLUSS
MIT BLECHANSCHLUSSPROFIL

ANSCHLUSSHÖHEN

Dachneigung Anschluss	S	T	F
	in mm		
< 5°	150	150	150
< 22°	100	100	150
≤ 22°	80 ¹⁾	80	150

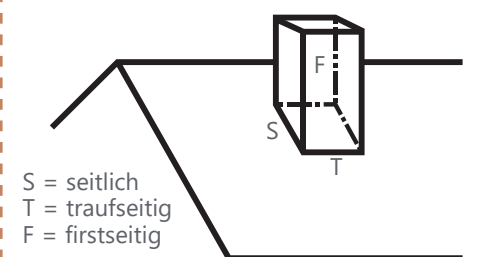


S = seitlich
T = traufseitig
F = firstseitig

¹⁾ Bei abgetreppten Anschlüssen beträgt S über Deckungswerkstoff mindestens 65mm. Gemessen werden diese Anschlusshöhen rechtwinklig zur wasserführenden Ebene.




3D SCHNITT

SEITLICHER WANDANSCHLUSS MIT KITTPUTZLEISTE

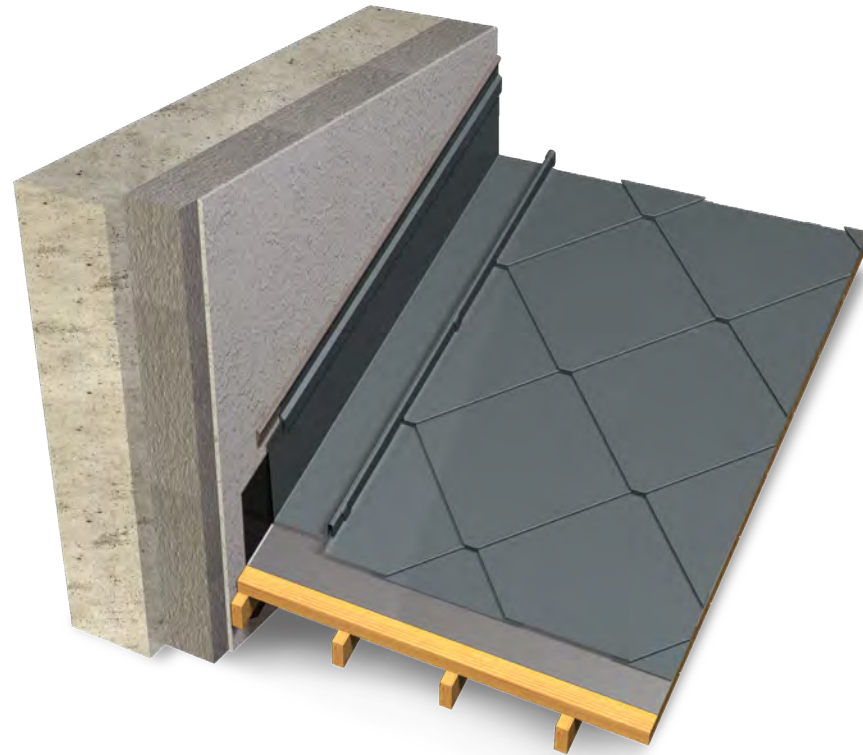


DETAIL SEITLICHER WANDANSCHLUSS
MIT KITTPUTZLEISTE

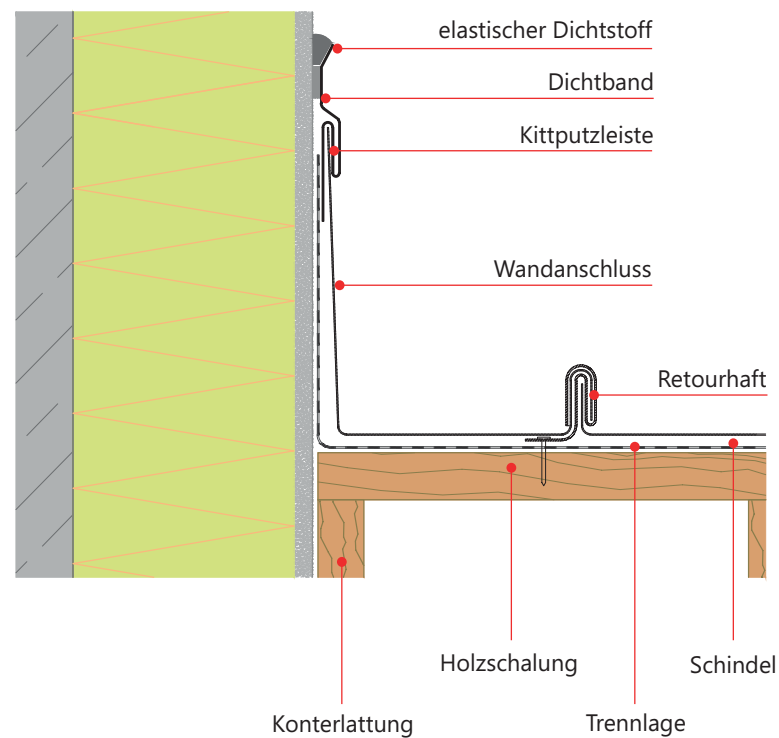


3D SCHNITT


SCHNITT VERTIEFTE KEHLE VARIANTE 1

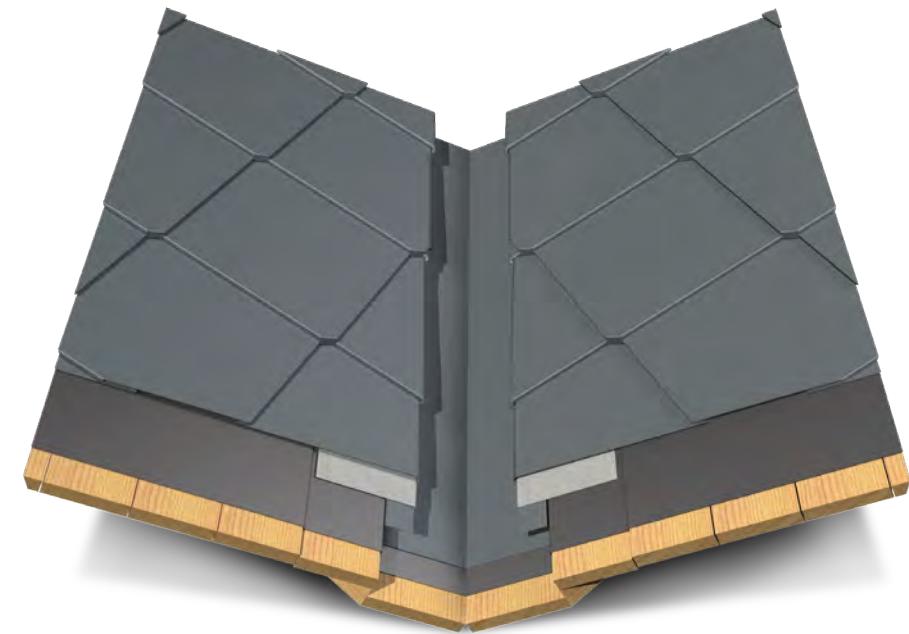

DETAIL VERTIEFTE KEHLE

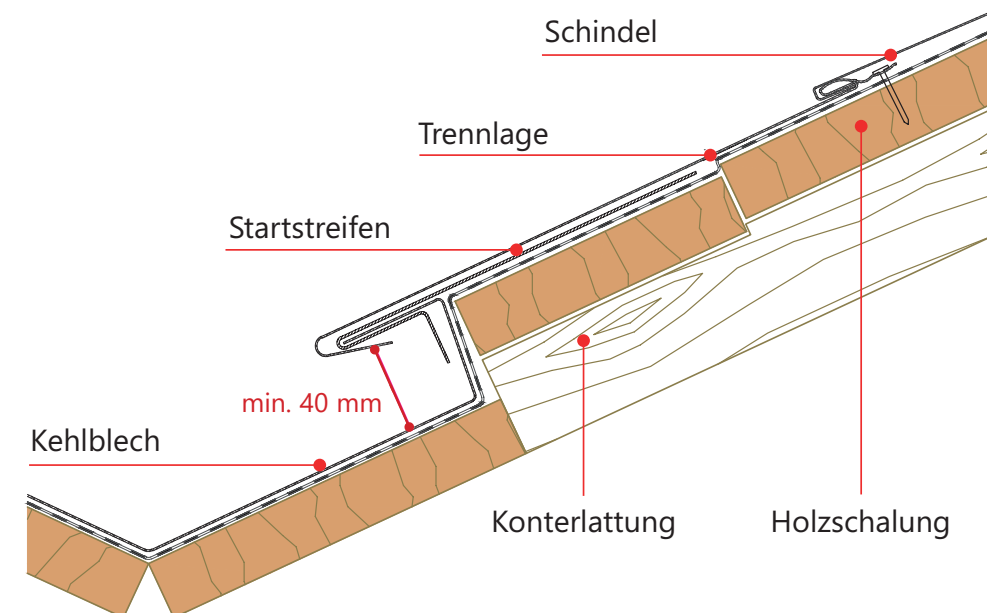

ANSCHLUSSHÖHEN			
Dachneigung	S	T	F
Anschluss	in mm		
< 5°	150	150	150
< 22°	100	100	150
≤ 22°	80 ¹⁾	80	150

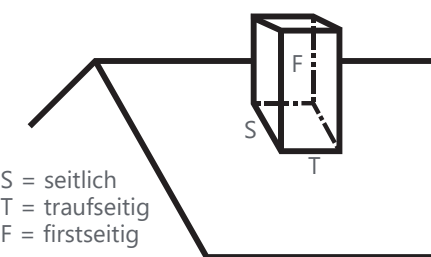


¹⁾ Bei abgetreppten Anschlüssen beträgt S über Deckungswerkstoff mindestens 65mm. Gemessen werden diese Anschlusshöhen rechtwinklig zur wasserführenden Ebene.




3D SCHNITT

VERTIEFTE KEHLE VARIANTE 2

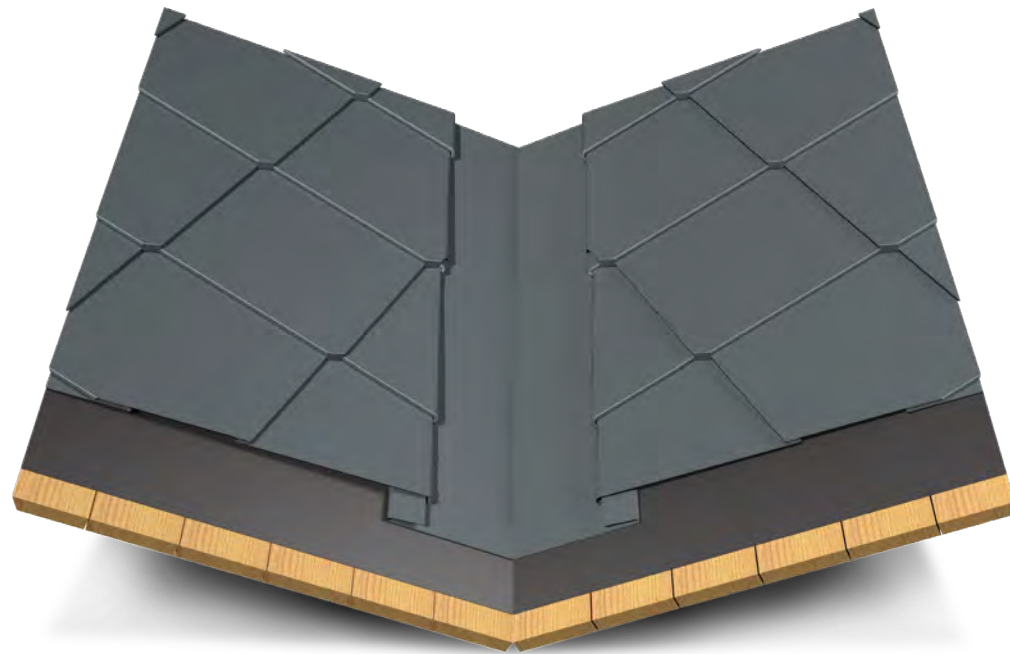


DETAIL KEHLE

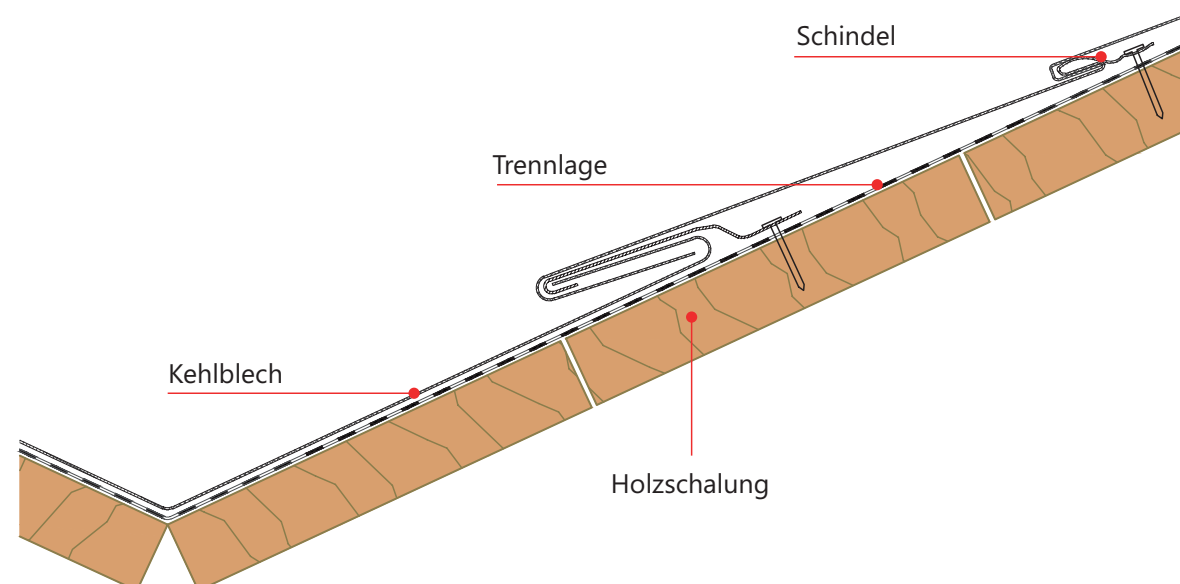


3D SCHNITT

MANSARDENKNICK

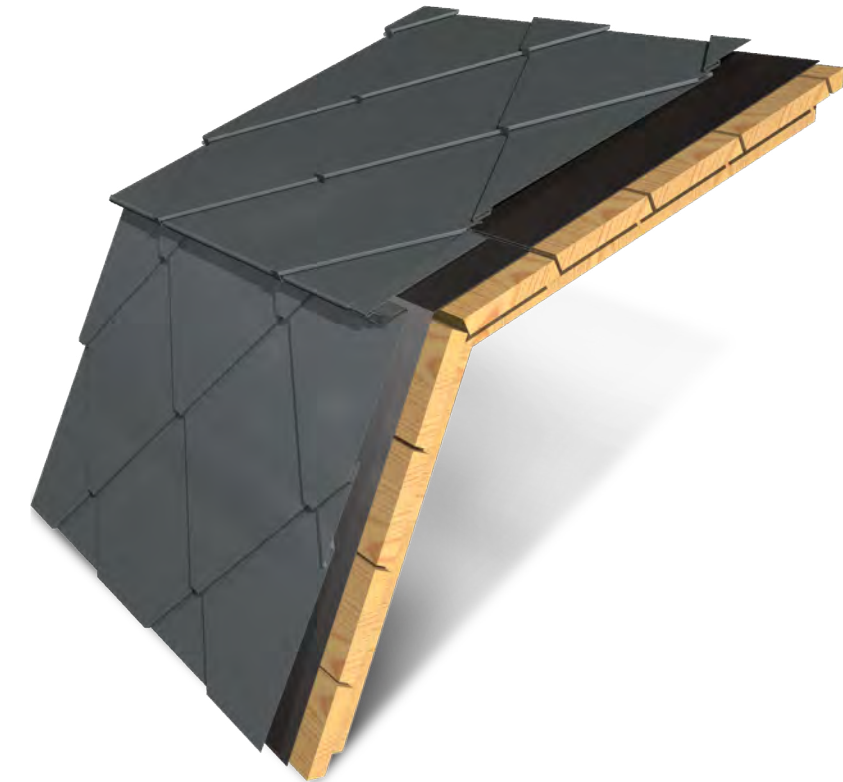


DETAIL MANSARDENKNICK

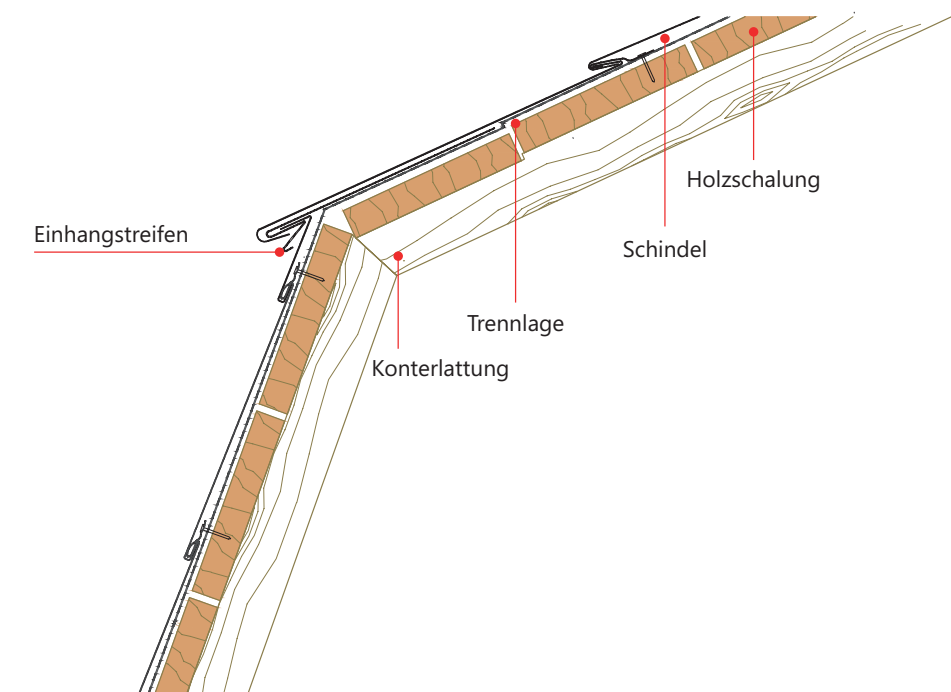




3D SCHNITT

DACHÜBERGANG IN STEHFALZEINDECKUNG

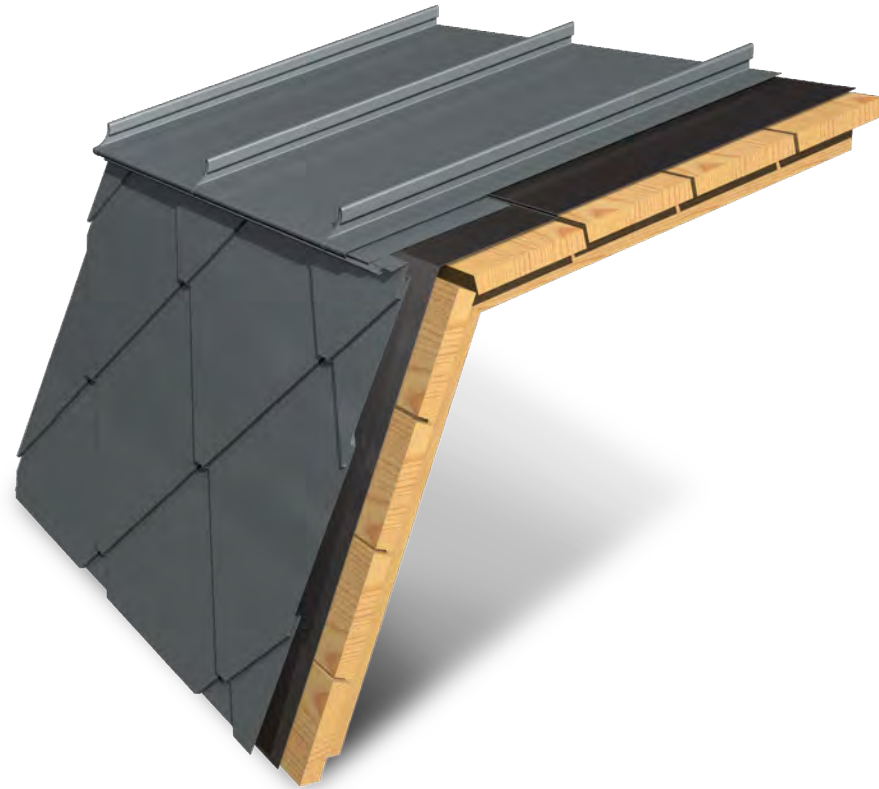


DETAIL DACHÜBERGANG IN STEHFALZEINDECKUNG

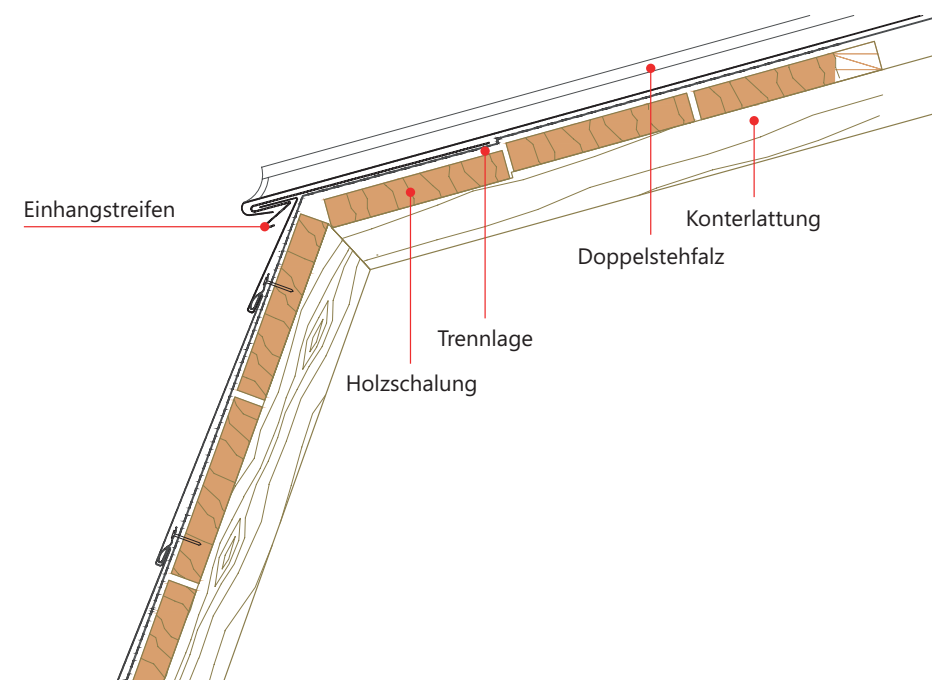


3D SCHNITT

DUNSTROHR

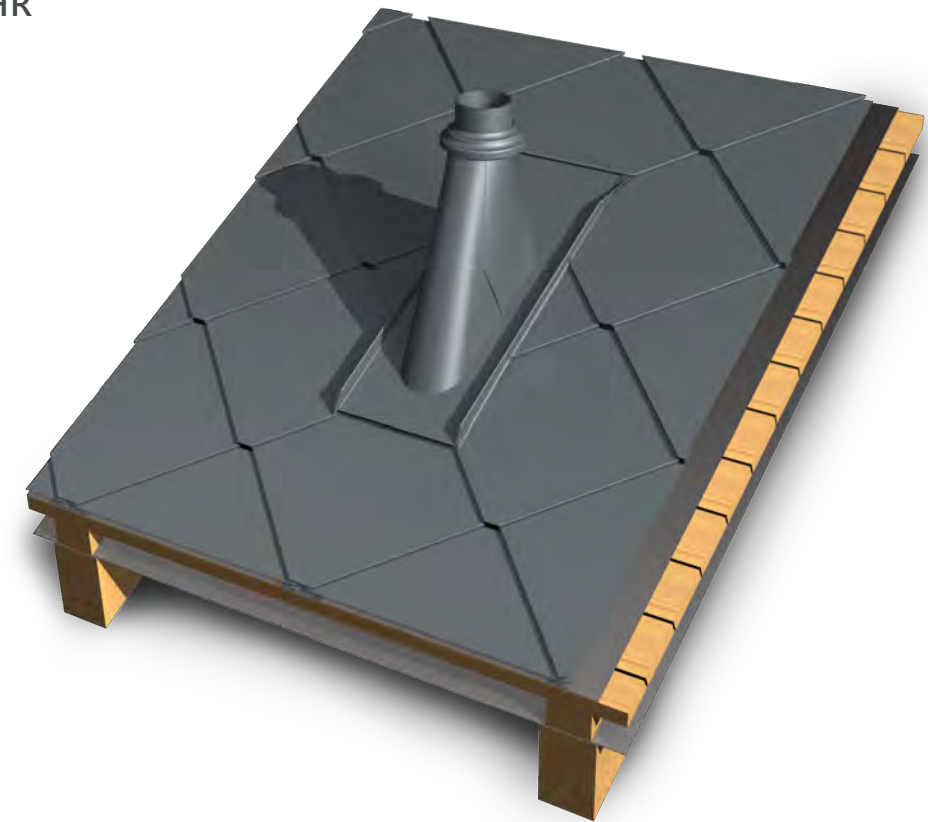


DETAIL DUNSTROHR

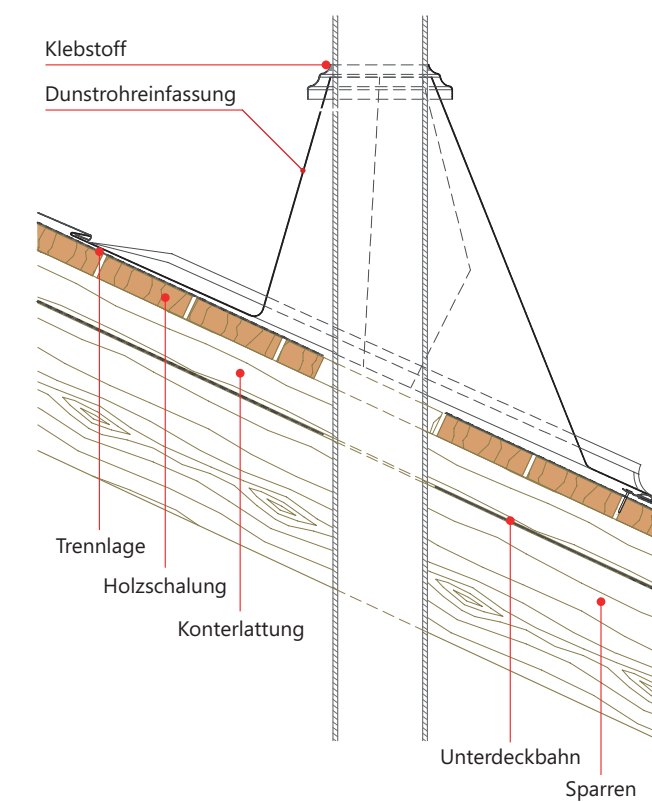




3D SCHNITT

TURBOHAUBE

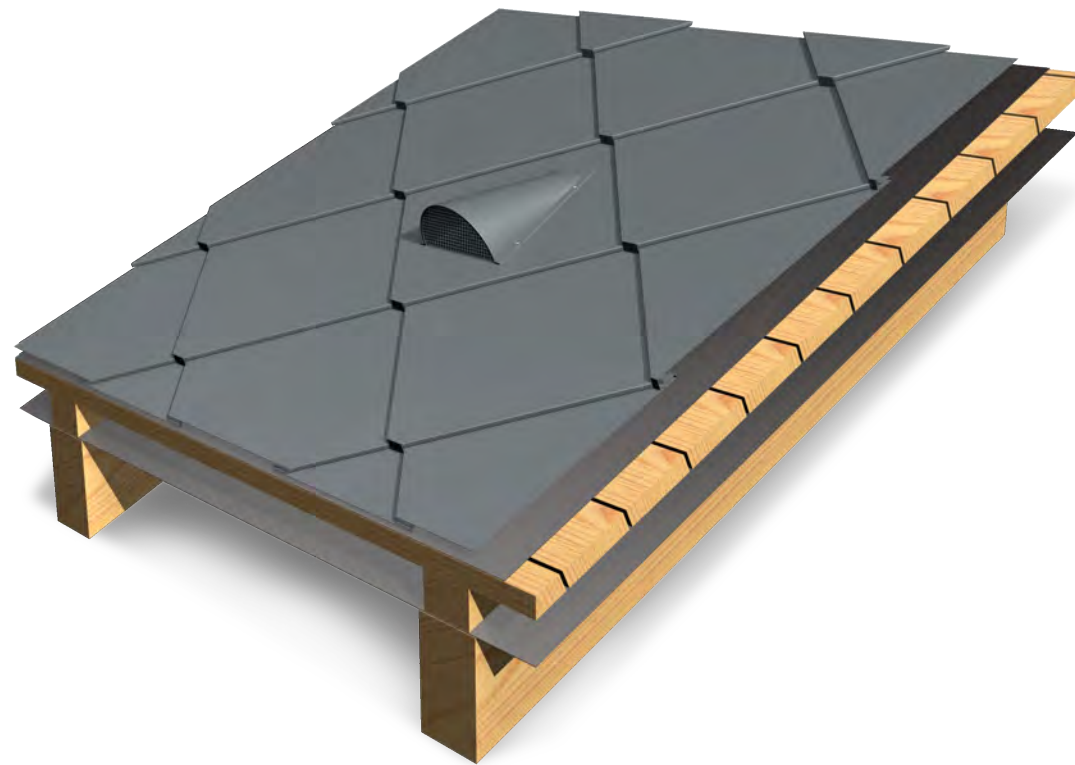

DETAIL TURBOHAUBE

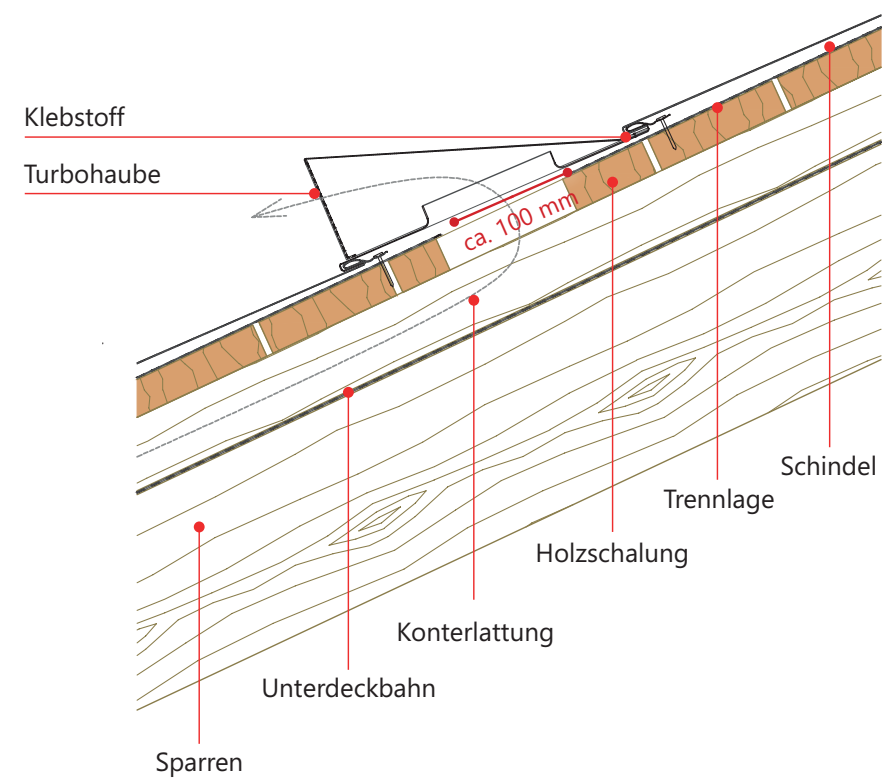


3D SCHNITT


DACHSICHERHEITSHAKEN




DETAIL DACHSICHERHEITSHAKEN

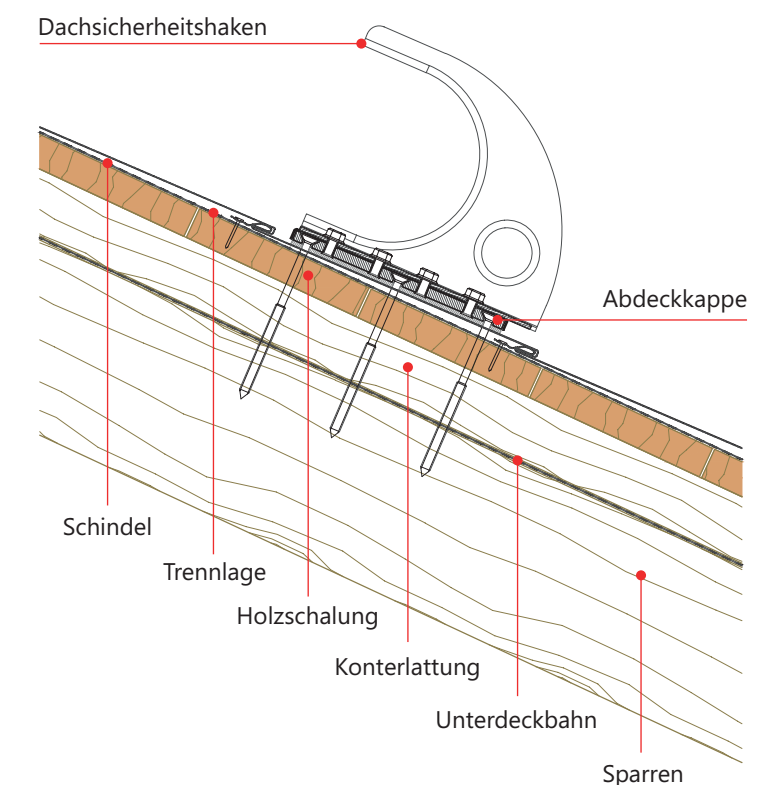


3D SCHNITT
LAUFROST

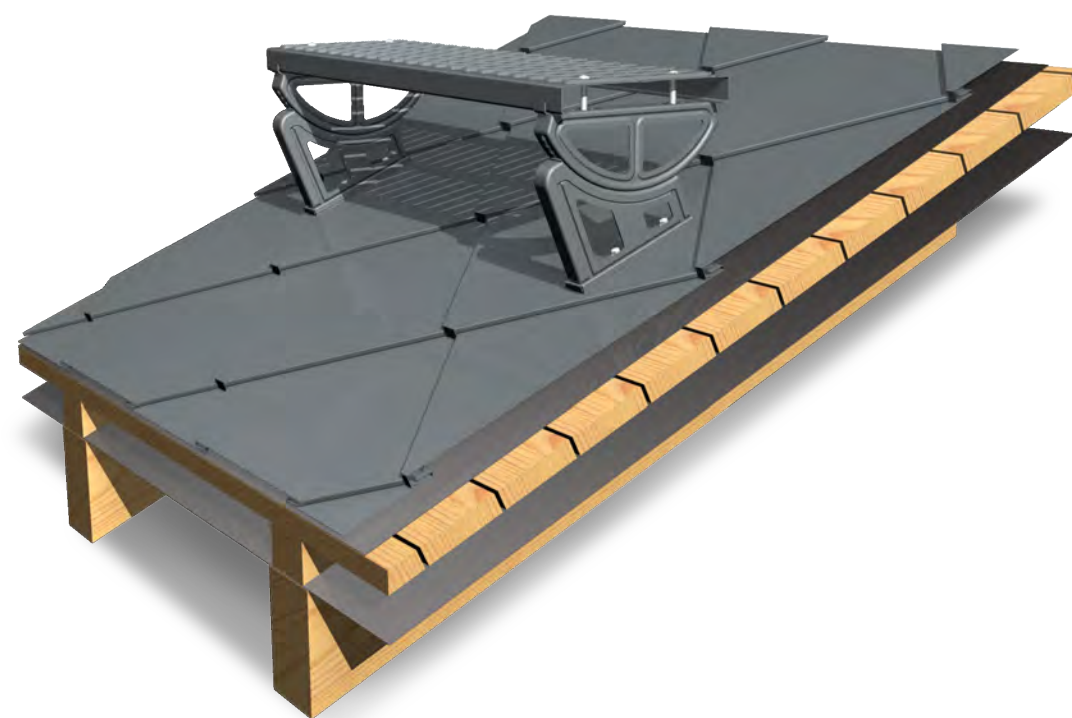


DETAIL LAUFROST




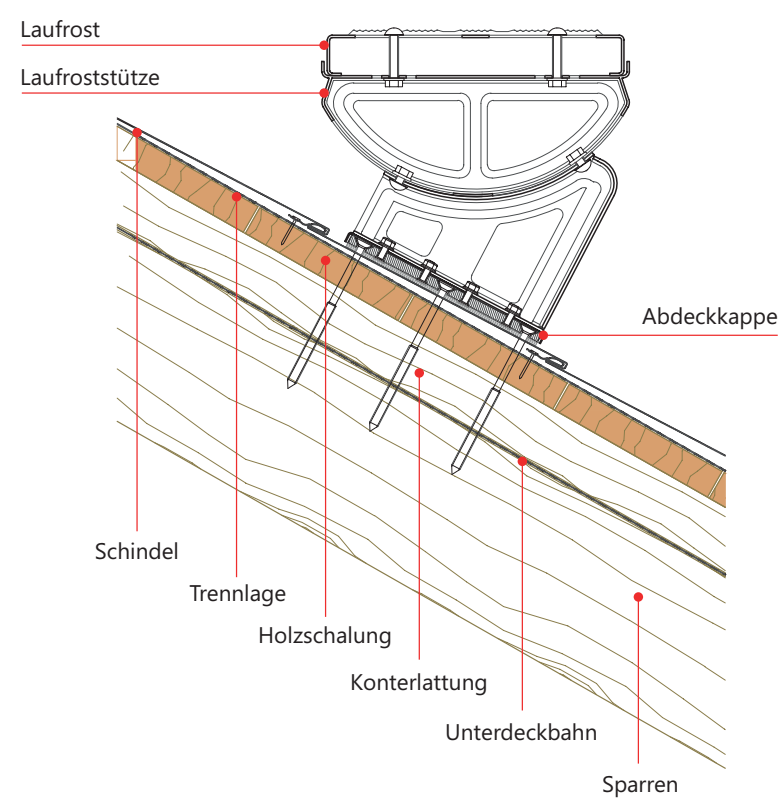



3D SCHNITT
SCHNEEFANG

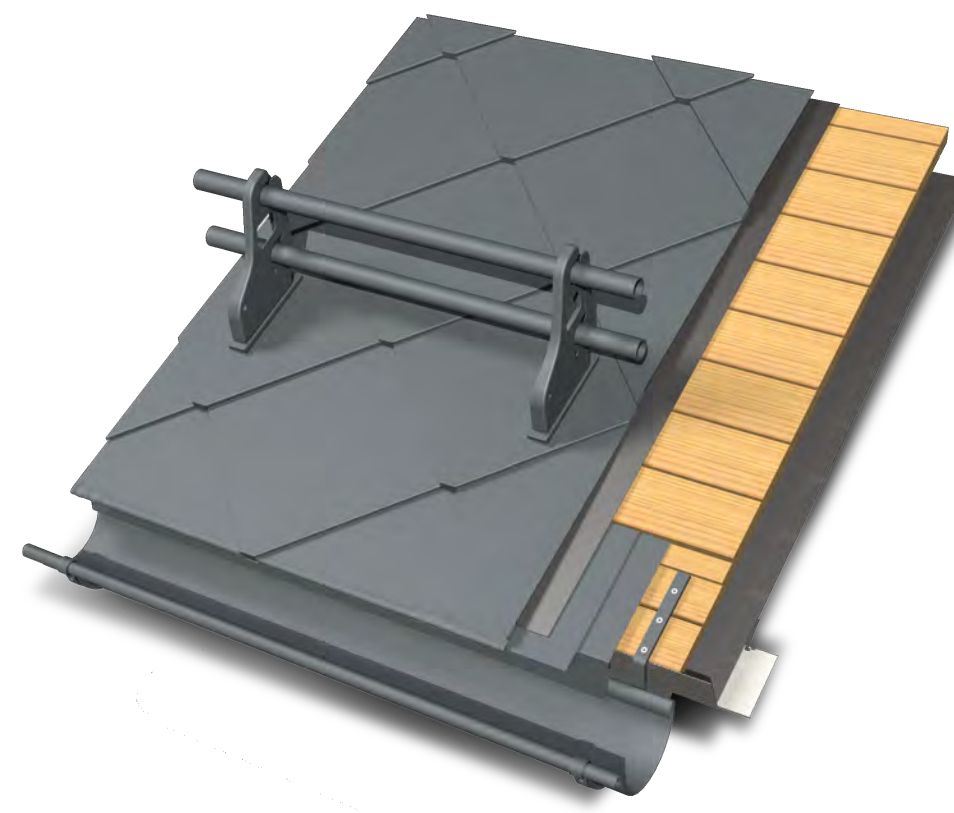

DETAIL SCHNEEFANG

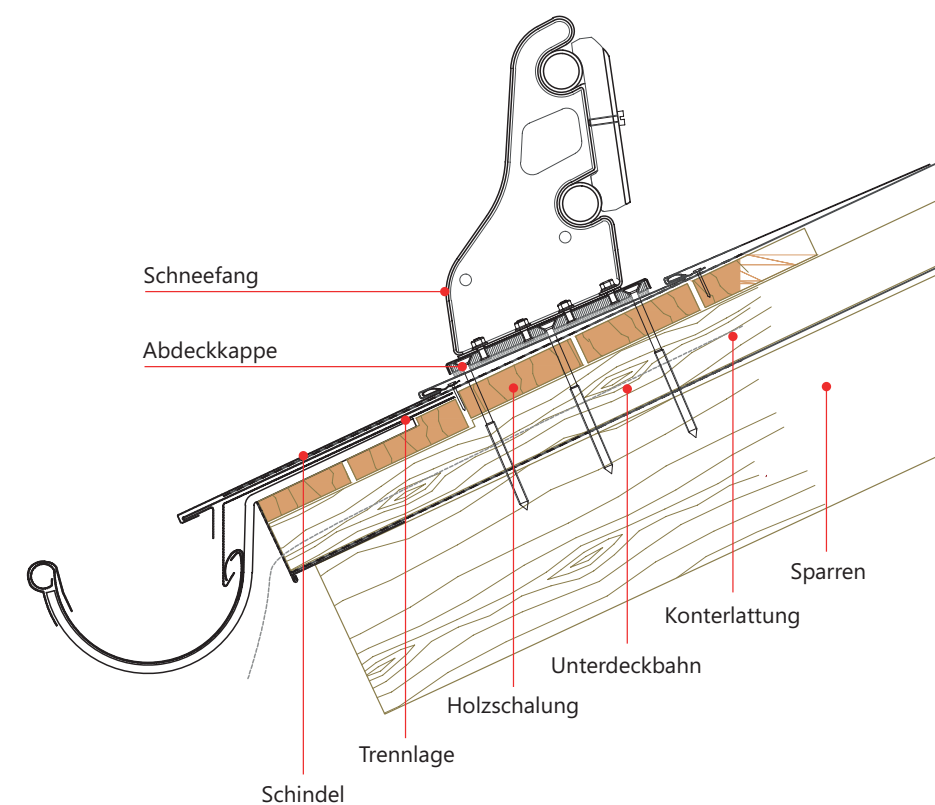

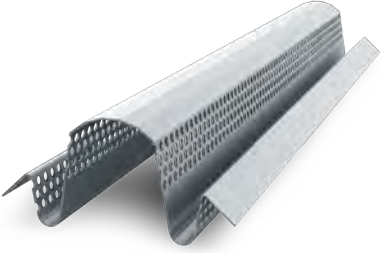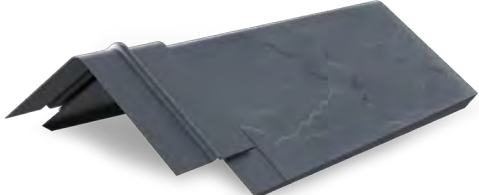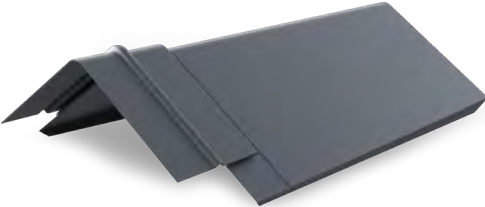ORTGANGABSCHLUSS	SCHINDEL-TURBOLÜFTER GRUNDMODUL
2-teilig, Größe 2000 mm	für Schindelsysteme. Grundmodul belüftet, Größe 2000 mm, Lüftungsquerschnitt 208,8 cm ²
	
SCHINDEL-TURBOLÜFTER OBERTEIL	TURBOLÜFTER ENDKAPPE
für Schindelsysteme. Oberteil (Deckfläche 1930mm), Größe 2000 mm	universal (L+R)
	
FIRST-GRAT-REITER UNBELÜFTET	ENDKAPPE FIRST-GRAT-REITER
Deckfläche 950 mm, Größe 1000 mm	universal (L+R)
	
KANADA-FIRST- & GRATKAPPE	KANADA-FIRST- & GRATKAPPE SMOOTH
unbelüftet. Deckfläche 280mm. Bedarf: 3,6 Stk./m, Größe 350 mm	unbelüftet. Deckfläche 280mm, Größe 350 mm
	

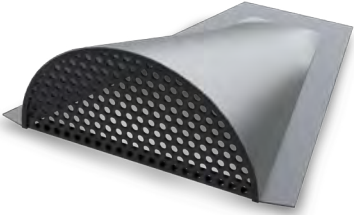LÜFTERHAUBE	STARTSTREIFEN
zum Aufnieten & Kleben	für Kanada-Schindel, Größe 2000 x 170 x 1 mm
	
ROHRDURCHFÜHRUNGSPLATTE	ENTLÜFTUNGSRÖHR
2-teilig für Schindelsysteme. Aus bandbeschichtetem Material, Größe DN 40-120	mit Abdeckkappe, Größe DN 80, 100, 120
	
KLEBESET MIT ANLEITUNG	ALU-NIETE
bestehend aus: Klebekartusche, Reiniger, Schleifschwamm, Reinigungstuch, (schwarz/grau)	mit rostfreiem Dorn, 4 x 10 mm
	
SCHNEESTOPPER	VELUX FENSTEREINFASSUNG
für Kanada-Schindel	für Schindeln und Stehfalz
	

SOLARHALTER FÜR SCHINDELSYSTEME	SCHNEEFANGSTÜTZE FÜR SCHINDELSYSTEME
horizontal, inklusive Befestigung	Doppelrohrführung
	
SCHNEEFANGROHR FÜR SCHINDELSYSTEME	LAUFROST
Stücklänge 3000 mm, inkl. Verbindungsmuffe. Größe 32 x 3 x 3000 mm	Größe 225 x 800 mm
	
LAUFROSTSTÜTZE	LAUFROSTVERBINDER VA-STAHL
	blank 2tlg. für 1 Verbindung
	
DACHSICHERHEITSHAKEN TYP B	BEFESTIGUNGSHAFT
für Schindelsysteme	für Schindelsysteme
	

SPENGLERSCHRAUBE	
mit Kopflackierung & Dichtscheibe, Größe 4,5 x 45 mm	
	