


New Linje

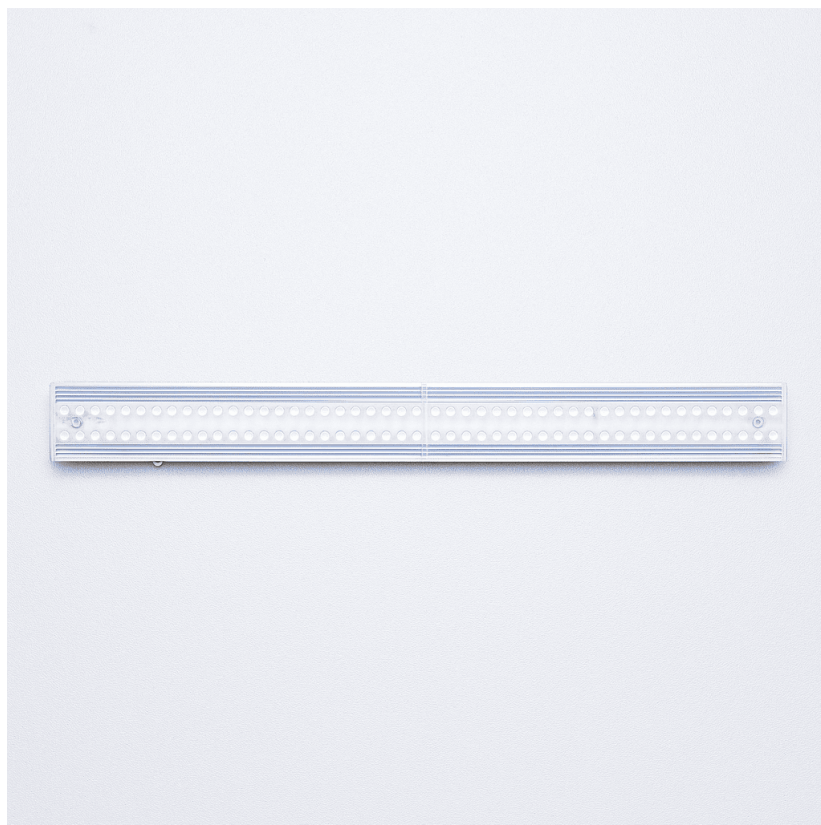

EN

The new linear luminaire for offices, supermarkets and workspaces.

A versatile product that stands out for its technicality and simple installation, as well as being able to be combined with different Nexia products.

ES

La nueva luminaria lineal para oficinas, supermercados y espacios de trabajo.

Un producto versátil que destaca por su tecnicidad y una sencilla instalación, además de poder combinarla con diferentes productos Nexia.

FR

Le nouveau luminaire linéaire pour les bureaux, les supermarchés et les espaces de travail.

Un produit polyvalent qui se distingue par sa technicité et sa simplicité d'installation, ainsi que par la possibilité de le combiner avec différents produits Nexia.

IT


Il nuovo apparecchio lineare per uffici, supermercati e spazi di lavoro.

Un prodotto versatile che si distingue per la sua tecnicità e semplicità di installazione, oltre che per la possibilità di essere combinato con diversi prodotti Nexia.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	35W / 40W / 45W / 50W (Adjustable power)
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	80
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
Angle / Ángulo:	60° / 90° / Double asymmetric
MacAdam Steps:	3-SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	I
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali Push
Flicker / Parpadeo:	Flicker free
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling / Wall
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

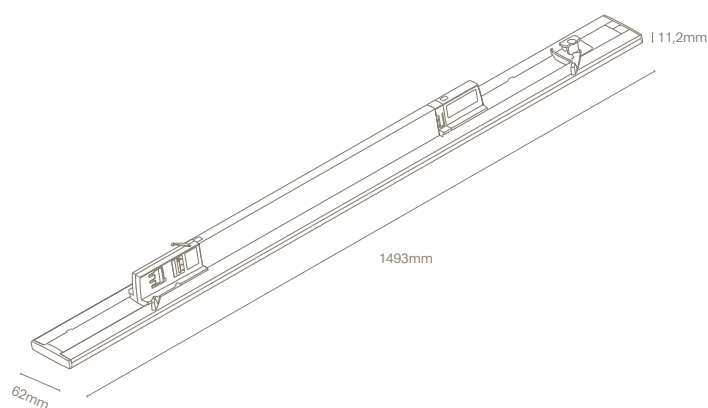

Linje
23510-

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
23510-	0 White	C 830	6 60°	9 8000lm/50W*	On-Off
	1 Black	N 840	9 90°		D** Dali (under request)
	A Double Asymetric				

* Adjustable power; 8000lm / 50W, 7200lm / 45W, 6400lm / 40W, 5600lm / 35W

** Dali under request

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

Color white

3000K						
	60°		90°		Double Asym	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
9 *	8011	160	8008	160	8009	160
35W	5608	160	5606	160	5607	160
40W	6409	160	6407	160	6407	160
45W	7210	160	7207	160	7208	160
4000K						
	60°		90°		Double Asym	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
9*	9013	180	9009	180	9011	180
35W	6309	180	6306	180	6307	180
40W	7210	180	7207	180	7208	180
45W	8111	180	8108	180	8109	180