


Topo Front Ring

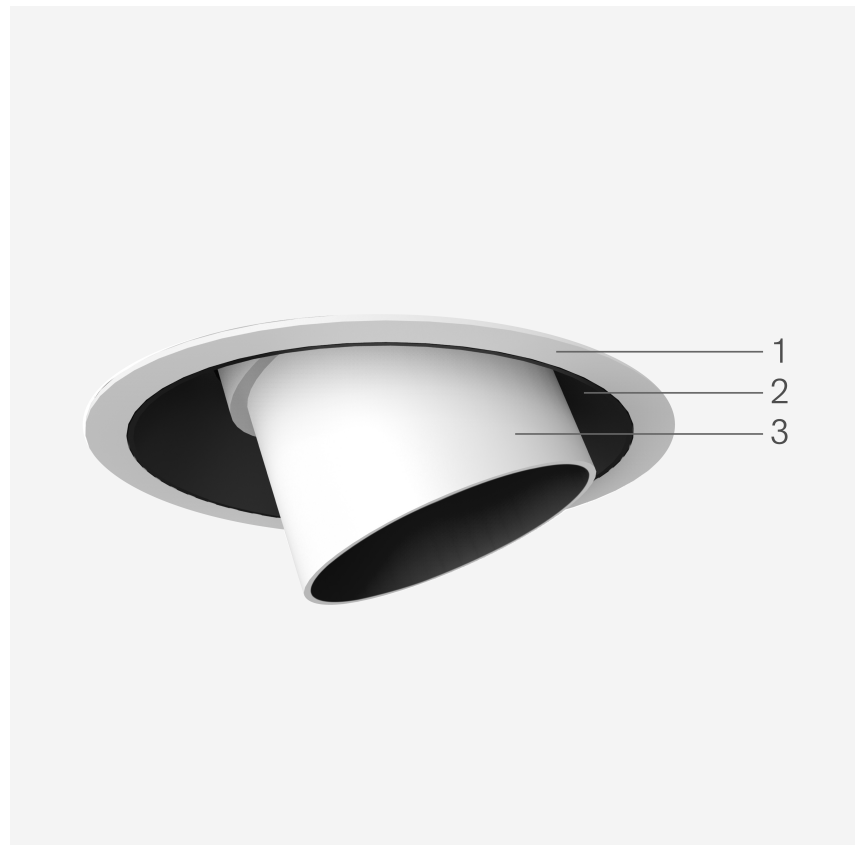

EN

Topo is a technical downlight designed to play with the accent lighting. Its different versions allow you to customize the luminaire taking into account the needs of each project. It offers a wide range of adjustment options both in inclination and rotation.

It is also available in 3500K colour temperature, ideal for those projects where neutral shades are required without reaching cold tones.

ES

Topo es un downlight técnico pensado para jugar con la iluminación de acento. Sus diferentes versiones te permiten personalizar la luminaria teniendo en cuenta las necesidades de cada proyecto y ofrece muchas posibilidades de ajuste tanto en inclinación como en rotación.

También está disponible en temperatura de color 3500K, idóneo para aquellos proyectos donde se busquen tonos neutros sin llegar a tonos fríos.

FR

Topo est un downlight technique conçu pour jouer avec l'éclairage d'accentuation. Ses différentes versions vous permettent de personnaliser le luminaire en tenant compte des besoins de chaque projet et il offre de nombreuses possibilités de réglage en inclinaison et en rotation.

Elle est également disponible en température de couleur 3500K, idéale pour les projets où l'on recherche des tons neutres sans atteindre les tons froids.




IT

Topo è un downlight tecnico pensato per giocare con l'illuminazione d'accento. Le sue differenti versioni permettono di personalizzare la struttura considerando le necessità di ogni progetto, e offre molte possibilità di regolazione, tanto in inclinazione quanto in rotazione. E' disponibile anche in temperatura di colore 3500K, perfetto per progetti in cui si cerano toni neutri senza arrivare ai toni freddi.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural	03611-
Colour / Color:	White / Black	
Materials / Materiales:	Aluminium	
Diffuser / Difusor:	Opal	
Index Protection / Índice de protección:	IP20	
Technology / Tecnología:	LED	
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	
Luminaire Total Power / Potencia total:	12W / 18W / 25W / 33W	
UGR:	<19	
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table	
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table	
CRI:	>90	
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10	
Angle / Ángulo:	12° / 24° / 35°	
MacAdam Steps:	2-SDCM	
Driver:	Included	
Class / Clase:	II	
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali push / Bluetooth	
Rotation:	355° / 30°	
Flicker / Parpadeo:	Flicker free	
Voltage / Voltaje:	230V	
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz	
Bluetooth:	>20m	
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling	
Cut Out / Agujero de empotramiento:	Ø120mm	
Warranty / Garantía (years/años):	5 years	



Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour (A)		Colour (B)		Colour (C)		CRI/Temp.		Angle		Led		Dimming	
03611-	0	White	0	White	0	White	H	927	1	12°	2	1900lm / 12W		On-Off
	1	Black	1	Black	1	Black	E	930	2	24°	3	2600lm / 18W	D	Dali push
							W	935	3	35°	4	3600lm / 25W	B	Bluetooth
							F	940			5	4400lm / 33W		

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K						
12°			24°		35°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1722	128	1727	128	1312	97
3	2374	119	2382	119	1809	90
4	3193	116	3202	116	2433	88
5	3918	107	3930	108	2985	82

3000K						
12°			24°		35°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1818	135	1823	135	1385	103
3	2507	125	2514	126	1910	96
4	3372	123	3382	123	2569	93
5	4137	113	4149	114	3152	86

3500K						
12°			24°		35°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1941	144	1947	144	1479	110
3	2668	133	2676	134	2033	102
4	3602	131	3612	131	2744	100
5	4419	121	4432	121	3367	92

4000K						
12°			24°		35°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1933	143	1939	144	1473	109
3	2667	133	2675	134	2032	102
4	3586	130	3597	131	2732	99
5	4400	121	4414	121	3353	92