

NEXIA

MOON SPOTLIGHT

069xx-xxxxx

ES: La seguridad de la luminaria se garantiza solo cumpliendo las siguientes instrucciones; por ello, es necesario conservarlas.

EN: The safety of this luminaire is guaranteed only if you comply with these instructions; remember to conserve in a safe place.

ES: La instalación debe realizarse por personal cualificado.

EN: The installation should be carried out qualified personnel.



NEXIA ILUMINACIÓN S.L.
Polígono Industrial Can Carner
C/ Priorat, 14-20, 08211 Castellar del Vallès
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 715 47 12
info@nexia.es www.nexia.es




FIG-1

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ACCESSORIES INSTALLATION

- 1) Retire el aro frontal
- 2) Retire la anilla o la lente secundaria
- 3) Instale la lente accesorio y/o el panel de abeja
- 4) Vuelva a colocar el aro frontal

- 1) Remove the front ring
- 2) Remove the ring or secondary lens
- 3) Install the accessory lens and / or the honeycomb
- 4) Replace the front ring







FIG-2

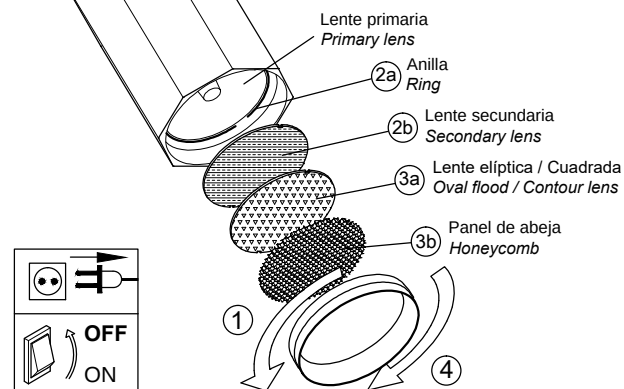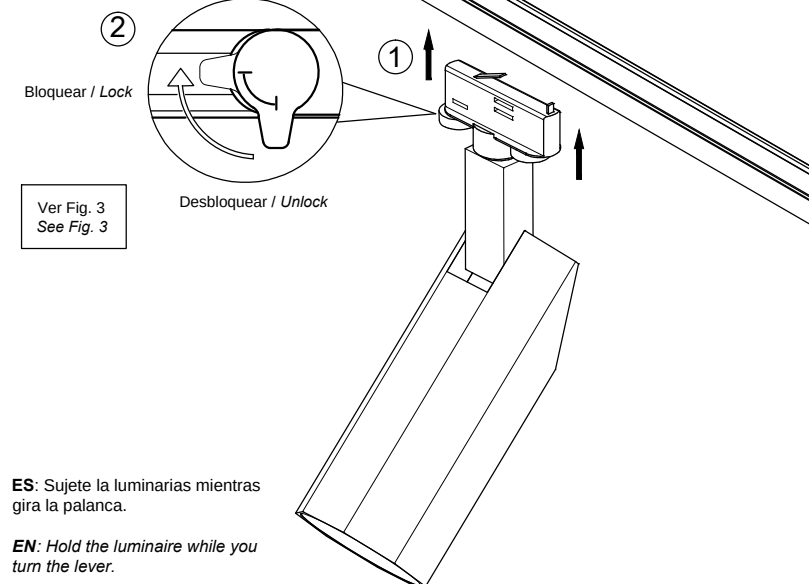

ES: Sujete la luminaria mientras gira la palanca.

EN: Hold the luminaire while you turn the lever.

FIG-3

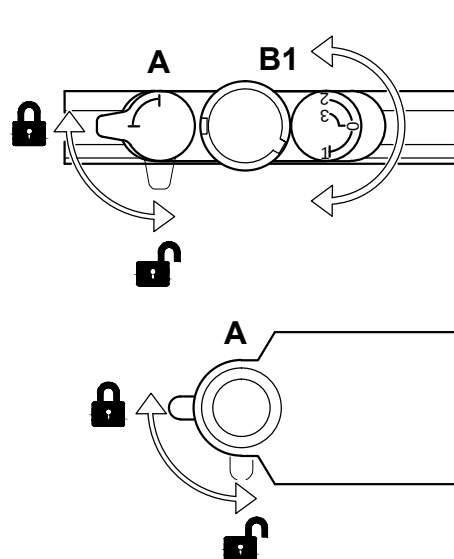

A

ES: Gire la palanca A 90° en el sentido agujas del reloj hasta el circuito neutral 0 y bloquear el adaptador.

EN: Turn lever A 90° clockwise to neutral circuit 0 and block the adaptor.

B1

ES: Presione la rueda B y gire 90° en el sentido contrario agujas del reloj para conectarse al circuito 1 y gire 90° en el sentido agujas del reloj para conectarse al circuito 2.

Tire de la rueda B hacia afuera y gire 90° en el sentido agujas del reloj para conectarse al circuito neutral 3.

EN: Press knob B and turn 90° counterclockwise to connect to circuit 1 and turn 90° clockwise to connect to circuit 2.

Pull the B knob out and turn 90° clockwise to connect to the neutral circuit 3.

B2

B2

ES: Tire de la rueda B hacia afuera y gire 90° en el sentido agujas del reloj para conectarse al circuito neutral 0, y 90° en el sentido contrario para conectarse al circuito 3.

Presione la rueda B y gire 90° en el sentido agujas del reloj para conectarse al circuito 1, y 90° en el sentido contrario para conectarse al circuito 2.

EN: Pull knob B out and turn 90° clockwise to connect to neutral circuit 0, and 90° anti-clockwise to connect to circuit 3.
Push knob B and turn 90° clockwise to connect to circuit 1, and 90° anti-clockwise to connect to circuit 2.

FIG-4

