


Tidy

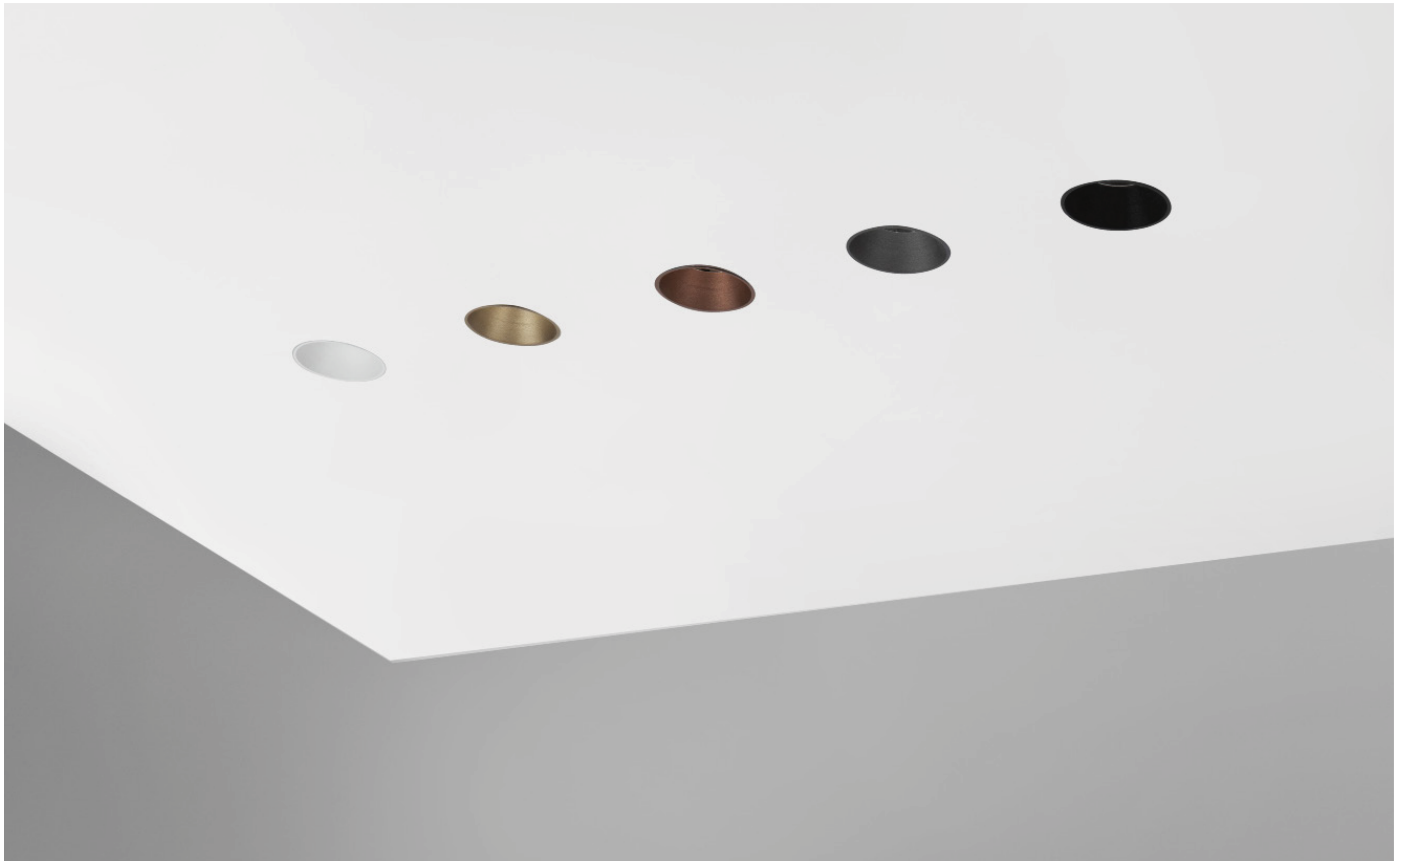

ES

Tidy es un downlight trimless de fácil montaje que resuelve los problemas de acabado que pueden surgir durante la instalación. Con su sistema de instalación en 3 pasos, el proceso es ágil y no requiere retoques finales, lo que garantiza un remate perfecto. Tidy está disponible en 5 acabados de color y es compatible con nuestro módulo 15040, así como con bombillas GU10.

EN

Tidy is an easy-to-assemble trimless downlight that solves the finishing problems that can arise during installation. With its 3-step installation system, the process is streamlined and requires no finishing touches, ensuring a perfect finish. Tidy is available in 5 colour finishes and is compatible with our 15040 module as well as GU10 bulbs.

FR

Tidy est un downlight sans garniture facile à assembler qui résout les problèmes de finition qui peuvent survenir lors de l'installation. Grâce à son système d'installation en 3 étapes, le processus est simplifié et ne nécessite aucune finition, ce qui garantit une finition parfaite. Tidy est disponible en 5 couleurs et est compatible avec notre module 15040 ainsi qu'avec les ampoules GU10.



IT

Tidy è un downlight trimless facile da montare che risolve i problemi di finitura che possono sorgere durante l'installazione. Grazie al suo sistema di installazione in 3 fasi, il processo è semplificato e non richiede ritocchi, garantendo una finitura perfetta. Tidy è disponibile in 5 finiture di colore ed è compatibile con il nostro modulo 15040 e con le lampadine GU10.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black / Brushed copper / Gold / Graphite
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20 / IP65
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K / Dim to warm 1800-3000k
Total Power / Potencia total:	6W / 9W / 13W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia (lm/W):	*see luminous flux table
CRI:	90
Lifetime/ Vida útil:	65000h L80B10
Angle / Ángulo:	20° / 40° / 60°
MacAdam Steps:	3 SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Bluetooth Casambi / Edge cut / Dali / Matter
Flicker / Parpadeo:	Flicker free
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut-out / Agujero de empotramiento:	Ø68mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

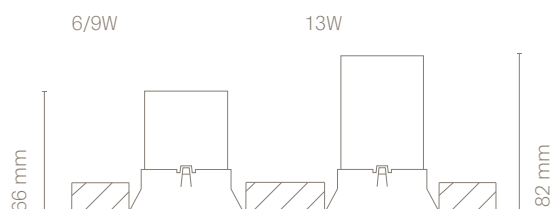

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	IP
00471-	0 White	H 90 / 2700K	2 20°	0* 780lm / 6W	- On-off	- IP20
	1 Black	E 90 / 3000K	4 40°	1 1070lm / 9W	B Bluetooth	P IP65
	A Brushed copper	F 90 / 4000K	6 60°	2 1400lm / 13W	R Edge cut	
	D Gold	D* 90 / 1800-3000K			D* Dali	
	G Graphite				M Matter	
*DIM to warm 1800K - 3000K only available with the dimmable 6W version. DIM to warm 635 lm/6w						

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K						
20º		40º		60º		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	630	96	603	87	590	86
1	965	103	882	89	783	79
2	1275	97	1227	89	1064	77

3000K						
20º		40º		60º		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	659	100	631	91	617	89
1	1010	107	923	93	820	83
2	1335	101	1285	93	1114	81

4000K						
20º		40º		60º		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	691	105	662	96	646	94
1	1058	113	967	98	859	87
2	1398	113	1346	97	1167	85