

Dot S Track 337mm



EN

Ahora Infinity Dot S Down disponible para carril. Esta estructura lineal genera gran confort visual y es ideal para completar tus proyectos.

ES

Infinity Dot S Down is now available for track. This linear structure generates great visual comfort and is ideal to complete your projects.

FR

Infinity Dot S Down est maintenant disponible pour la rail. Cette structure linéaire génère un grand confort visuel et est idéale pour compléter vos projets.


IT

Ora Infinity Dot S Down è disponibile per il binario. Questa struttura lineare genera un gran confort visuale ed è ideale per completare i tuoi progetti.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black / Grey
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	10W / 20W
UGR:	<13
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	>90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
Angle / Ángulo:	12° / 34° /48°
MacAdam Steps:	3-SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	I
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali no-push
Flicker / Parpadeo:	Flicker free <5%
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Track
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

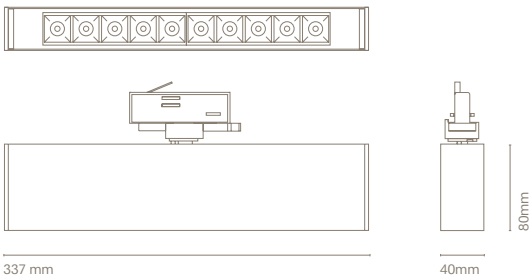

16662-
Dot S Track 337mm

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
16662-	0 White	H 927	1 12°	0 1050 lm / 10W	On-Off
	1 Black	E 930	3 34°	1 2100 lm / 20W	N Dali no-push
	2 Grey	F 940	4 48°		

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K						
12°			34°		48°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
1	617	56	672	61	702	64
3	1122	51	1222	56	1276	58

3000K						
12°			34°		48°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	673	61	733	67	766	70
1	1234	56	1344	61	1404	64

4000K						
12°			34°		48°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	735	67	800	73	836	76
1	1346	61	1466	67	1532	70