

Owwl S



ES

Owwl S, una versión de dimensiones reducidas del proyector más completo y técnico de Nexia. Destaca por su enfoque de zoom ajustable de 20° a 60° con un movimiento fácil y suave. Integra tecnología CCT con tres opciones de temperatura seleccionables directamente desde el proyector.

EN

Owwl S, a compact version of Nexia's most complete and technical projector. It stands out for its adjustable zoom focus from 20° to 60° with smooth and easy movement. It integrates CCT technology with three temperature options selectable directly from the projector.

FR

Owwl S, une version compacte du projecteur le plus complet et technique de Nexia. Il se distingue par son zoom ajustable de 20° à 60° avec un mouvement facile et fluide. Il intègre la technologie CCT avec trois options de température sélectionnables directement depuis le projecteur.



IT

Owwl S, una versione compatta del proiettore più completo e tecnico di Nexia. Si distingue per il suo zoom regolabile da 20° a 60° con un movimento facile e fluido. Integra la tecnologia CCT con tre opzioni di temperatura selezionabili direttamente dal proiettore.


Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	Switch 2700-3000-4000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	20W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	80
Lifetime/ Vida útil:	40000h L80B20
Angle / Ángulo:	Zoom 24°-60°
MacAdam Steps:	3 SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	I
Dimming / Regulación:	Manual dimming
Flicker / Parpadeo:	Flicker free
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Installation system / Sistema de instalación:	Track
Warranty / Garantía (years/años):	3 years

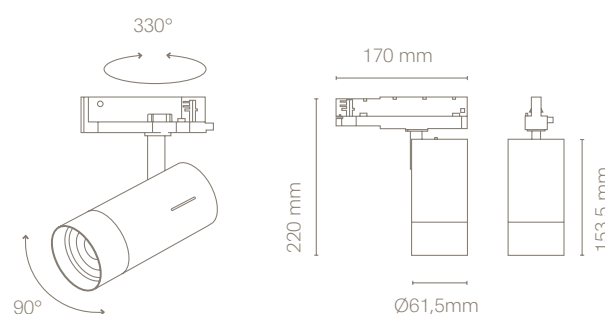

Dimmer



Zoom



CCT

Quality certificates / Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

		Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
26110-	○	0 White	S 80 / 27-30-40 K	Z Zoom 24-60°	3 1930lm / 20W	M Manual dimming
	●	1 Black				

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K				
24°		60°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	1039	58	1322	73

3000K				
24°		60°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	1096	61	1377	76

4000K				
24°		60°		
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	1164	65	1425	79