

Pull Out



EN

PULL OUT fulfills the most demanding requirements as a complete lighting solution. Three functions in a single luminaire: downlight, asymmetric wallwasher and spotlight. Available in two sizes, it can rotate on the horizontal axis and reaches up to 5000 lumens.

ES

PULL OUT cubre las expectativas más exigentes como solución completa de iluminación. Tres funciones en una sola luminaria: downlight, bañadores de pared asimétrico y proyector. Disponible en dos tamaños, puede rotar en el eje horizontal y llega hasta 5000 lúmenes.

FR

PULL OUT répond aux attentes les plus exigeantes en tant que solution d'éclairage complète. Trois fonctions dans un seul luminaire : downlight, lèche-mur asymétrique et spot. Disponible en deux tailles, il peut tourner sur l'axe horizontal et atteint jusqu'à 5000 lumens.

IT


PULL OUT soddisfa le aspettative più esigenti come soluzione di illuminazione completa. Tre funzioni in un solo apparecchio: downlight, bagno di parete asimmetrico e spotlight (proiezione diretta). Disponibile in due dimensioni, può ruotare sull'asse orizzontale e raggiunge fino a 5000 lumen.

Culture x light

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black / Grey
Materials / Materiales:	Aluminium
Index Protection / Índice de protección:	IP20
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 3500K / 4000K /
Luminaire Total Power / Potencia total:	Bakery / Meat / Fish / Fruit / Retail 12W / 18W / 25W / 33W / 35W
UGR:	<13
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	>90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
Angle / Ángulo:	10° / 20° / 40° / 70°
MacAdam Steps:	2-SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Dali push / Bluetooth / Matter / Dali no-push
Flicker / Parpadeo:	Flicker free
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Bluetooth:	>20m
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut Out / Agujero de empotramiento:	ø175mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

03330-
Pull Out

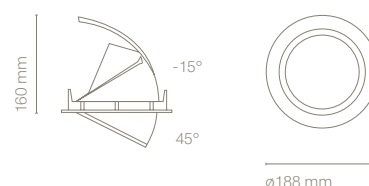

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03330-	0 White	H 90/2700K	1 10°	2 1900 lm / 12W	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	E 90/3000K	2 20°	3 2600 lm / 18W	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	F 90/4000K	3 40°	4 3500 lm / 25W	B Bluetooth	
		W 90/3500K*	7 70°	5 4300 lm / 33W	M Matter	
				6 5800 lm / 35W	N Dali no-push	

*From 1900lm to 4300lm

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming	Emergency
03330- Special Food Retail	0 White	B Bakery	1 10°	3 2000lm	- On-Off	- No Emergency
	1 Black	M Meat	3 40°	4 3000lm	D Dali push	EM Kit 1h
	2 Grey	P Fish	7 70°		B Bluetooth	
		V Fruit			M Matter	
		R Retail			N Dali no-push	

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K								
10°			20°		40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1599	200	1595	200	1432	200	1158	200
3	2206	135	2200	135	1975	135	1597	135
4	2966	98	2958	98	2655	98	2147	98
5	3640	74	3630	74	3259	74	2635	74
6	5007	69	4994	69	4482	69	3624	69

3000K								
10°			20°		40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1688	222	1684	222	1512	222	1222	222
3	2329	150	2323	150	2085	150	1686	150
4	3132	109	3124	109	2804	109	2267	109
5	3843	82	3833	82	3441	82	2782	82
6	5032	77	5019	77	4505	77	3642	77

3500K								
10°			20°		40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1804	259	1799	259	1615	259	1306	259
3	2478	175	2472	175	2219	175	1794	175
4	3346	127	3337	127	2995	127	2422	127
5	4105	96	4095	96	3675	96	2972	96

2700K								
10°			20°		40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
2	1796	296	1791	296	1608	296	1300	296
3	2477	200	2471	200	2218	200	1793	200
4	3331	145	3322	145	2982	145	2411	145
5	4088	110	4077	110	3660	110	2959	110
6	5131	103	5118	103	4594	103	3714	103

Bakery						
10°			40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	1981	162	1773	162	1434	162
4	2810	107	2515	107	2034	107

Meat						
10°			40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	2033	100	1820	100	1471	100
4	2638	65	2362	65	1910	65

Fish						
10°			40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	2477	200	2218	200	1793	200
4	3331	145	2982	145	2411	145

Fruit						
10°			40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	2966	98	2655	98	2147	98
4	3640	74	3259	74	2635	74

Retail						
10°			40°		70°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
3	1764	143	1579	143	1277	143
4	2656	95	2378	95	1923	95