

Inox S Square(1 module)



EN

Versatile, complete and diverse family. It offers a wide range of models that multiply the options when designing the general lighting of a space. Available in round and square finishes, fixed and adjustable versions, with the possibility of making groups and even the largest version has the possibility of a special LED for businesses.

ES

Familia versátil, completa y diversa. Ofrece una amplia gama de modelos que multiplican las opciones a la hora de diseñar la iluminación general de un espacio. Disponible en acabado redondo y cuadrado, versiones fijas y orientables, con posibilidad de hacer agrupaciones e incluso la versión más grande tiene posibilidad de led especial para comercios.

FR

Famille polyvalente, complète et diversifiée. Elle offre une large gamme de modèles qui multiplient les options lors de la conception de l'éclairage général d'un espace. Disponible dans des finitions rondes et carrées, dans des versions fixes et réglables, avec la possibilité de faire des regroupements et même la plus grande version a la possibilité de LEDs spéciales pour les magasins.

IT

Famiglia versatile, completa e diversificata. Offre una vasta gamma di modelli che moltiplicano le opzioni quando si progetta l'illuminazione generale di uno spazio. Disponibile in finiture rotonde e quadrate, versioni fisse e regolabili, con la possibilità di fare raggruppamenti e anche la versione più grande ha la possibilità di LED speciali per negozi.


Culture x light

Ref.
00291-

Inox S Square (1 module)

Technical information / Información técnica

Category / Categoría:	Architectural
Colour / Color:	White / Black / Aluminum
Materials / Materiales:	Aluminium
Diffuser / Difusor:	Opal
Index Protection / Índice de protección:	IP20/IP65
Technology / Tecnología:	LED
Colour Temperature / Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K / Dim to warm 1800K-3000K
Luminaire Total Power / Potencia total:	6W / 9W / 13W
Real Luminous Flux / Flujo luminoso real:	*see luminous flux table
Efficacy / Eficacia:	*see luminous flux table
CRI:	>90
Lifetime/ Vida útil:	65.000h L80B10
Angle / Ángulo:	20° / 40° / 60°
MacAdam Steps:	3-SDCM
Driver:	Included
Class / Clase:	II
Dimming / Regulación:	On-Off / Edge Cut / Dali push / Bluetooth / Matter
Flicker / Parpadeo:	Flicker free <7%
Voltage / Voltaje:	230V
Frequency / Frecuencia:	50/60Hz
Bluetooth:	>20m
Installation system / Sistema de instalación:	Ceiling
Cut Out / Agujero de emportramiento:	Ø82mm
Warranty / Garantía (years/años):	5 years

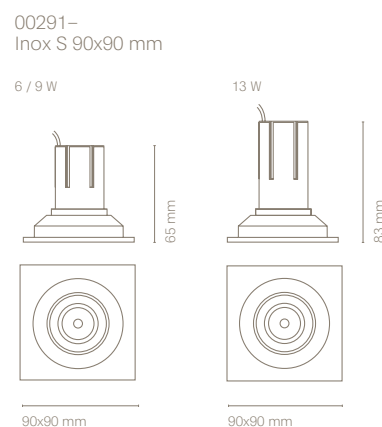

Quality certificates
/ Certificados de calidad

The image may not accurately reflect the reference. Nexia reserves the right to modify any components of the product.
Specifications regarding flux, power, and color temperature are subject to change by the manufacturer.
/ La imagen puede no reflejar con precisión la referencia. Nexia se reserva el derecho de modificar cualquier componente del producto. Las especificaciones sobre flujo, potencia y temperatura de color están sujetas a cambios por parte del fabricante.



Model

00291-	Colour	CRI/Temp.Angle		Led		Dimming		Index Protection	Emergency	
0	White	H	927	2	20°	0	2x 780 lm / 6W**	-	On-Off	- IP20 - No Emergency
1	Black	E	930	4	40°	1	1070 lm / 9W	R*	Edge Cut	P IP65 EM Kit 1h
8	Aluminum	F	940	6	60°	2	1400 lm / 13W	D*	Dali push	
			D* 918-930					B	Bluetooth	
								M	Matter	

* Dim to warm (1800K-3000K): Only available with 6W dimmable version.

** Dim to warm 635lm / 6W

Luminous flux table / Tabla de flujos luminosos

2700K						
	20°		40°		60°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	671	96	610	87	599	86
1	1027	103	892	89	795	80
2	1357	97	1241	89	1080	77

3000K						
	20°		40°		60°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	701	100	638	91	626	89
1	1075	108	934	93	832	83
2	1421	102	1300	93	1131	81

4000K						
	20°		40°		60°	
LED	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W	real flux lm	lm/W
0	735	105	670	96	656	94
1	1126	113	978	98	872	87
2	1488	106	1362	97	1184	85