


out

fambuena lab

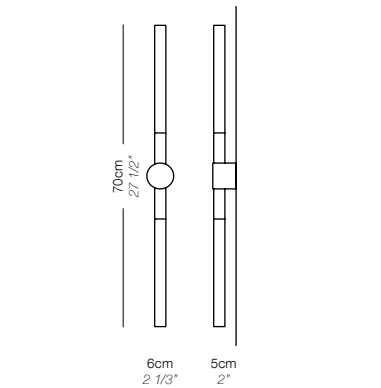

acabados *finishes*

5062-01




acero - bronce
steel - bronze

5062-02



acero - brass
steel - brass

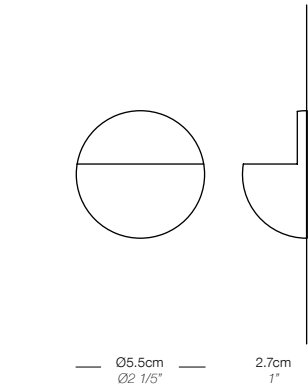

acabados *finishes*

5063-01



acero - bronce
steel - bronze

5063-02



acero - brass
steel - brass



fuelle de luz *light source*

2x3W G9 LED 2700K Class I

220-240V 50-60Hz

Norte América / Japón

North America / Japan

2x3W G9 LED 2700K Class I

110-120V 50-60Hz

especificaciones *specifications*

peso neto - 0.8kg

net weight - 0.8kg

apta para exteriores

suitable for outdoor use

grado de protección - IP65

degree of protection - IP65

embalaje *packaging*

medida bulto - 75x9x8cm

box dimension - 29 1/2x3 1/2x3 1/5"

peso bulto - 2.2kg

box weight - 2.2kg

materiales *materials*

cuerpo - latón

structure - brass

pantalla - vidrio

shade - glass

Otras opciones de acabado: Carta de materiales
Fambuena (pag 160).
Other available finishes: Fambuena materials catalogue
(page 160).

fuelle de luz *light source*

1x1W integrated LED 3000K Class I

DC tensión constante 12V AC 220-240V 50-60Hz

DC constant tension 12V AC 220-240V 50-60Hz

Norte América / Japón

North America / Japan

1x1W integrated LED 3000K Class I

DC constant tension 12V AC 220-240V 50-60Hz

especificaciones *specifications*

peso neto - 0.35kg

net weight - 0.35kg

apta para exteriores

suitable for outdoor use

grado de protección - IP65

degree of protection - IP65

embalaje *packaging*

medida bulto - 10x10x8cm

box dimension - 4x4x3 1/5"

peso bulto - 1.3kg

box weight - 1.3kg

materiales *materials*


cuerpo - latón

structure - brass

Otras opciones de acabado: Carta de materiales
Fambuena (pag 160).
Other available finishes: Fambuena materials catalogue
(page 160).

out

fambuena lab

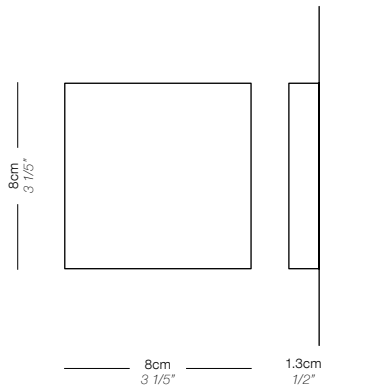

acabados *finishes*

5064-01




acero - bronce
steel - bronze

5064-02



acero - brass
steel - brass

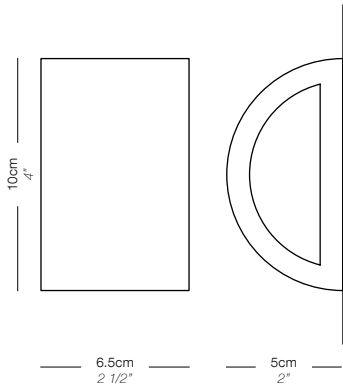

acabados *finishes*

5065-01



acero - bronce
steel - bronze

5065-02



acero - brass
steel - brass



fuelle de luz *light source*

1x6W integrated LED 3000K Class I

DC tensión constante 12V AC 220-240V 50-60Hz

DC constant tension 12V AC 220-240V 50-60Hz

Norte América / Japón

North America / Japan

1x6W integrated LED 3000K Class I

DC constant tension 12V AC 220-240V 50-60Hz

especificaciones *specifications*

peso neto - 0.28kg

net weight - 0.28kg

apta para exteriores

suitable for outdoor use

grado de protección - IP65

degree of protection - IP65

embalaje *packaging*

medida bulto - 12x12x5cm

box dimension - 4 3/4x4 3/4x2"

peso bulto - 1kg

box weight - 1kg

materiales *materials*

cuerpo - latón

structure - brass

Otras opciones de acabado: Carta de materiales
Fambuena (pag 160).
Other available finishes: Fambuena materials catalogue
(page 160).

fuelle de luz *light source*

1x5W G4 LED 3000K Class I

DC tensión constante 12V AC 220-240V 50-60Hz

DC constant tension 12V AC 220-240V 50-60Hz

Norte América / Japón

North America / Japan

1x5W G4 LED 3000K Class I

DC constant tension 12V AC 220-240V 50-60Hz

especificaciones *specifications*

peso neto - 0.3kg

net weight - 0.3kg

apta para exteriores

suitable for outdoor use

grado de protección - IP65

degree of protection - IP65

embalaje *packaging*

medida bulto - 10x15x8cm

box dimension - 4x6x3 1/5"

peso bulto - 1.3kg

box weight - 1.3kg

materiales *materials*

cuerpo - latón

structure - brass

Otras opciones de acabado: Carta de materiales
Fambuena (pag 160).
Other available finishes: Fambuena materials catalogue
(page 160).