

SURFATA DISPERSE® 23

Composição

Solução de polímero de alto peso molecular

Aplicação

SURFATA DISPERSE® 23 dispersante e umectante de alta performance para pigmentos inorgânicos e principalmente orgânicos, pode ser usado em todos os tipos de sistemas a base de solventes, desde alquídicos a PU de alta performance. Muito indicado também para concentrados de pigmentos onde promove grande ganho do poder de tingimento.

Forma de Atuação

SURFATA DISPERSE® 23 age na desfloculação dos pigmentos e na sua estabilidade via impedimento estérico. Em função da redução do tamanho de partícula do pigmento, melhor umectação e desfloculação, ocorrem melhoras no desenvolvimento de cor e brilho. Também aumenta a transparência e força de tingimento.

Propriedades Típicas

Aspecto, 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Teor de sólidos, %	40
Ponto de inflamação, °C	24

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação


Concentrados de pigmentos	✓✓
Coil coatings	✓✓
Tintas automotivas	✓✓
Tintas decorativas	✓
Tintas gráficas	✓
Tintas industriais	✓✓
Tintas moveleiras	✓✓
Tintas UV/EB	✓✓

✓✓Recomendado ✓Adequado

SURFATA DISPERSE[®] 23

Características e Vantagens

- Alta redução na viscosidade melhorando o nivelamento.
- Aumenta o brilho e força de tingimento.
- Previne a flotação e a floculação.
- Compatível com diversos tipos de resina.

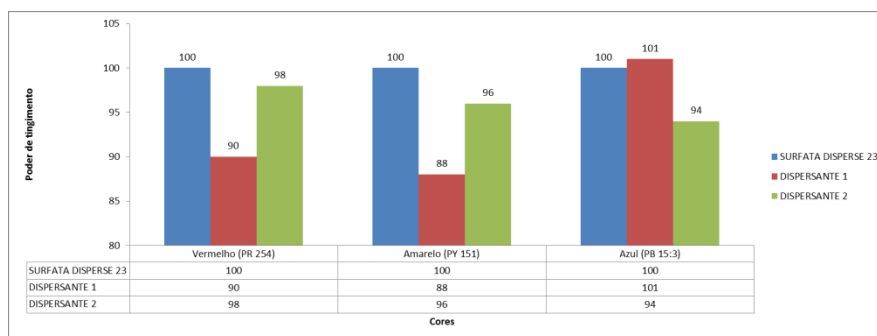

*7% de concentrado em base PU branca.

Incorporação e Dosagem

Para uma melhor performance, o **SURFATA DISPERSE[®] 23** deve ser incorporado a resina/solvente antes do processo de moagem.

	Dióxido de Titânio	Pigmentos Inorgânicos	Pigmentos Orgânicos	Negro de Fumo
Porcentagem de uso:	3 – 5	5 – 15	30 – 60	60 - 100

Solicite fórmulas indicativas para preparação de concentrados de pigmentos.

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

ATAMIN[®], ATAMUL[®], ATASTAB[®], ATAWET[®], COMMAND[®], SURFATA[®] e SURFATA DISPERSE[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensioativos Ltda.