


De nieuwe standaard in veilige en duurzame valdemping



Waarom de PuckPad?

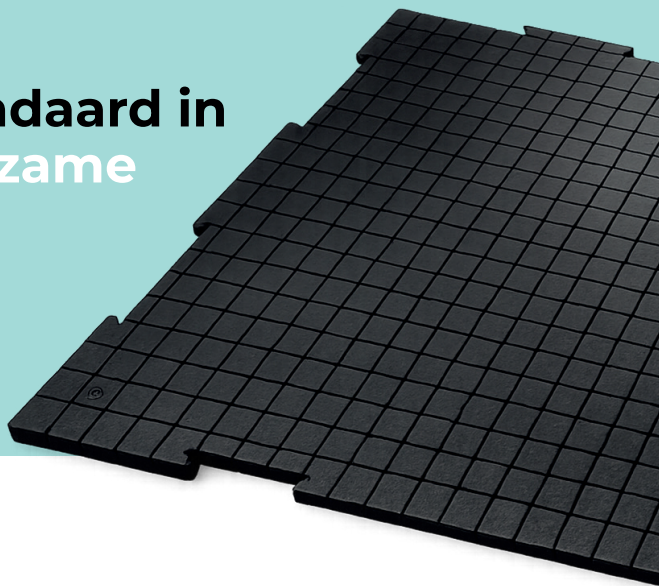

Maximale Veiligheid: Specifiek ontwikkeld voor optimale bescherming van spelende kinderen en andere gebruikers.



Nieuwste Normering: Volledig gecertificeerd volgens de nieuwste norm *NEN-EN 1177:2018+A1:2024*



Superieure Schokabsorptie: Dankzij uitmuntende HIC-waarden wordt het risico op kritiek hoofdletsel tot een minimum beperkt.



Lichtgewicht Prestaties: De unieke celstructuur (98% lucht) resulteert in een extreem lichtgewicht product met maximale dempende eigenschappen—ideaal voor een ARBO-vriendelijke en snelle installatie.



Duurzaam & Circulair: Vervaardigd uit EPP-RE met 30% recycled content en aan het einde van de levensduur weer 100% recyclebaar.



Efficiënte Verlegging: Voorzien van een uniek puzzelsysteem voor een snelle en strakke installatie, ook geschikt voor directe plaatsing op zand.



Vormvast & Stabiel: Blinkt uit in stabiliteit onder alle weersomstandigheden als essentieel onderdeel van hoogwaardige kunstgrassystemen.



Klimaat bestendig: De uitstekende waterdoorlatendheid zorgt dat de speelplaats na regenval direct weer veilig bruikbaar is.

Artikel	Bruto afmeting (LxB)	Netto opp. per plaat	Stuks per pallet	M² per pallet	M² per volle vracht	Kritieke valhoogte (HIC)
PuckPad 35 mm	1400x1000 mm	1,35 m²	67 stuks	94,5 m²	1990 m²	2,1 m¹
PuckPad 45 mm	1400x1000 mm	1,35 m²	52 stuks	72,9 m²	1544 m²	2,5 m¹
PuckPad 70mm (2x35mm)	1400x1000 mm					3,2 m¹



Kies voor de PuckPad. Kies voor een toekomstbestendig project.

Met de **PuckPad** kiest u niet alleen voor veiligheid, maar ook voor het milieu. Dankzij de samenstelling van **recycled EPP** en de 100% recyclebare eigenschappen verkleint u de ecologische voetafdruk van uw project zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid.

BEADTS®
BUSINESS DEVELOPMENT

voor meer informatie
kijk op onze website of
mail naar info@beadts.com



Om de superieure veiligheid van de **PuckPad** te garanderen en resultaten conform de gecertificeerde HIC-waarden te behalen, is installatie volgens de geldende NEN-EN 1177-norm vereist. Omdat de uiteindelijke veiligheid mede wordt bepaald door de systeemopbouw en montage, adviseert Beadts Business Development B.V. altijd een HIC-meting op locatie na installatie.

Op al onze leveringen, adviezen en andere rechtsbetrekkingen zijn de algemene voorwaarden van Beadts Business Development B.V. van kracht.