



**“Making innovation
shine. Live bright.”**

2026

90 YEARS OF HISTORY



1936

Né chez Ceccato

90 YEARS

Ceccato S.p.A. est une entreprise italienne et l'un des principaux fabricants dans le domaine des systèmes de lavage pour tous types de véhicules, des voitures aux trains. L'entreprise est présente dans plus de 60 pays et propose des portiques de lavage, des tunnels, des stations en libre-service ainsi que des installations sur mesure. Ceccato possède deux sites de production et commercialise ses produits aussi bien directement qu'à travers son réseau de vente international.

Ceccato offre à ses clients un accompagnement complet, depuis la phase de conception et la définition de la solution la plus adaptée jusqu'à l'installation et au service après-vente, en garantissant toujours des standards de qualité élevés et une grande réactivité.

Ceccato est à la fois concepteur et fabricant : cette combinaison garantit une grande flexibilité pour relever tous les défis. Nos produits sont conçus par les départements de conception et de production de Ceccato : cette collaboration continue donne naissance aux systèmes d'exception présentés ci-après.

2026


- Plus de 60 pays desservis
- Plus de 20 000 m² de surface de production
- 7 millions de véhicules neufs lavés chaque année

OUR PRODUCT RANGE:


La gamme de produits Ceccato comprend plus de dix modèles différents, chacun conçu pour garantir un lavage efficace et sûr de tout type de véhicule. Des voitures et utilitaires aux autobus, poids lourds articulés et véhicules spéciaux, jusqu'aux systèmes de transport public tels que tramways, métros et trains : une solution pour chaque besoin. Ceccato conçoit des installations capables de s'adapter à différentes dimensions, formes et exigences opérationnelles. Ceccato propose la solution adaptée à chaque application.




CL 200 SERIES




HYDRUS GALAXY

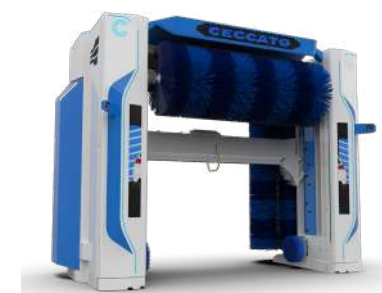

PEGASUS GALAXY

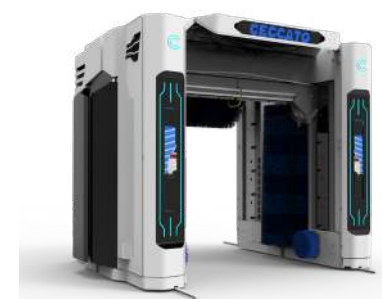

HYPERION GALAXY

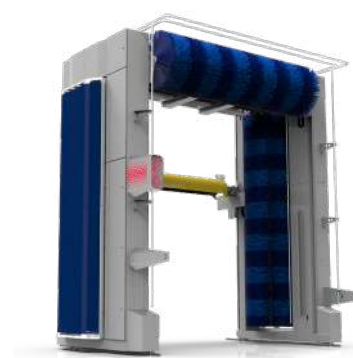


POLAR



LFO/LFC




MINIMAX

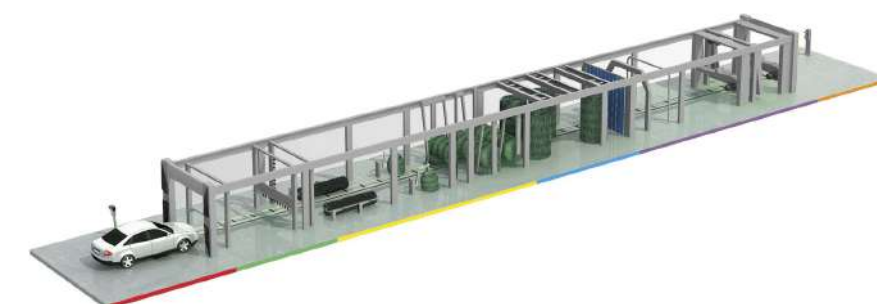

HERCULES



IWASH & MULTIWASH

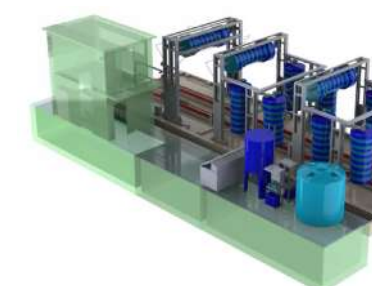

CUSTOM




HEAVY TRUCK

CL 200 SERIES

The power of simplicity

CL 202: Lavage et séchage avec système de séchage suivant le profil du véhicule

CL 203: Prélavage haute pression et système de séchage suivant le profil du véhicule

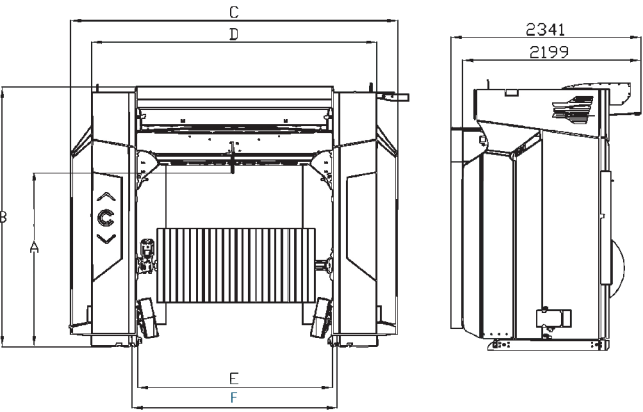

DIMENSIONS HORS TOUT (MM)	MODÈLE H	MODÈLE L	MESURE
Hauteur maximale de lavage (A)	mod. 240	240-270	2.350
	mod. 260	240-270	2.600
	mod. 310	270	3.050
Hauteur du portique (avec rails) (B)(*)	mod. 240	240-270	3.200
	mod. 260	240-270	3.450
	mod. 310	270	3.900
Hauteur du portique (avec rails) (B)(*)	mod.-240-260	240	3.995
	mod.-240-260-310	270	4.295
Largeur (sans pare-éclaboussures ni équipement latéral) (D)	mod.240-260	240	3.608
	mod.240-260-310	270	3.908
Largeur maximale de passage (E)	mod.240-260	240	2.400
	mod.240-260-310	270	2.700
Écartement des rails (F)	mod.240-260	240	2.500 / 2.800
	mod.240-260-310	270	2.800 / 3.100

(*) Il est possible d'expédier le portique avec les pieds de la structure démontés, réduisant ainsi la hauteur de 480 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • CL 200			
TENSION D'ALIMENTATION	400 V + 10% V 50Hz/60hz	CL202	CL203
MAXIMUM POWER CONSUMPTION PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE	mod. 240 (*)	17 Kw	17 Kw (***)
	mod. 260 (*)	17 Kw	17 Kw (***)
	mod. 310 (*)	19,5 Kw	19,5 Kw (***)
PUISSANCE INSTALLÉE	mod. 240 (*)	19,5 Kw	19,5 Kw (***)
	mod. 260 (*)	19,5 Kw	19,5 Kw (***)
	mod. 310 (*)	22,5Kw	22,5Kw (***)
GROUPE DE POMPAGE (**)	Recycled water feed pump power	1,5 / 2,2 Kw	
	Clean water feeding pump power	1,5 / 2,2 Kw	
	High pressure pump/feed power (including WheelMaster)	-	5,5 Kw
		-	7,5 Kw
	Power supply pump lavachassis	5,5 Kw	
Raccord d'entrée d'eau recyclée		G 3/4"	
Raccord d'entrée d'eau propre		G 1/2"	
Raccord d'entrée d'air comprimé		G 1/4"	
Raccord d'eau osmosée		G 1/2"	
Pression d'eau min./max.		4-90 bar	
Pression de service de l'air comprimé		8 bar	
Masse totale de l'installation		1600 - 1700 Kg	


(*) La puissance requise pour le panneau lumineux, les pompes et les équipements divers n'est pas incluse / (**) Les pompes installées varient en fonction de la configuration du portique / (***) Avec une pompe embarquée, la puissance augmente de 5,5 kW.



HYDRUS GALAXY

Italian design for bright living

Hydrus de Ceccato est une référence en matière de fiabilité, d’innovation et de durabilité environnementale. Sa large gamme d’options en fait le système le plus personnalisable de la gamme Ceccato.

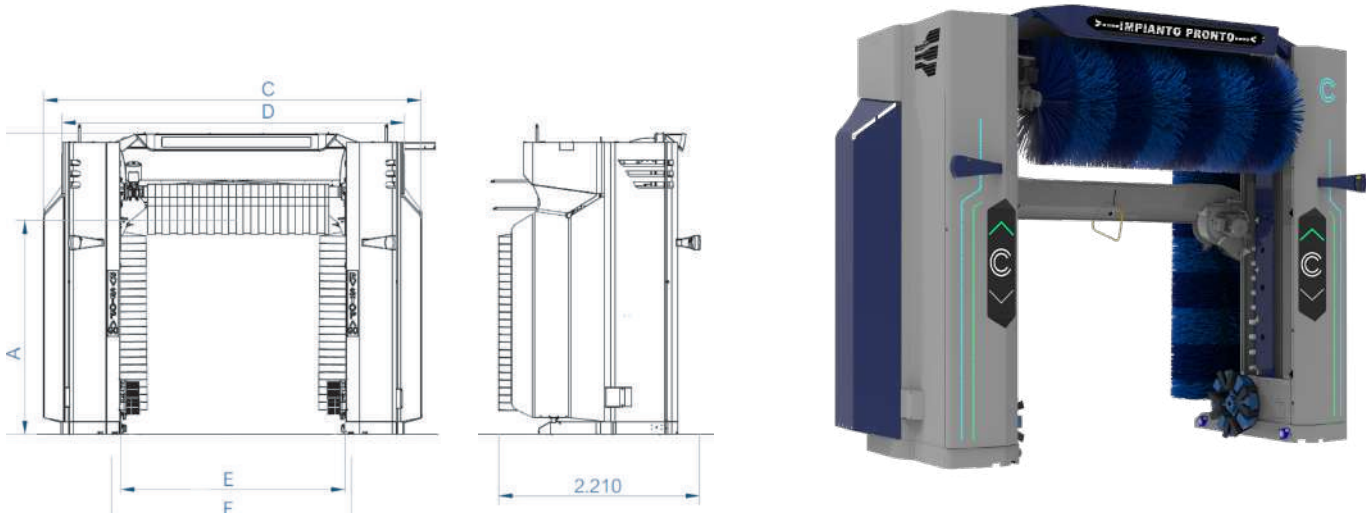

DIMENSIONS HORS TOUT (MM)	MODÈLE H	MODÈLE L	MESURE
Hauteur maximale de lavage (A)	mod.220	240-270	2.150
	mod.240	240-270	2.350
	mod.260	240-270	2.550
	mod.295	270	2.880
Frame height (with rails) (B)(*)	mod.220	240-270	3.085
	mod.240	240-270	3.235
	mod.260	240-270	3.490
	mod.295	270	3.840
Largeur (avec pare-éclaboussures) (C)	mod.220-240-260	240	3.990
	mod.220-240-260-295	270	4.290
Largeur (sans pare-éclaboussures ni équipement latéral)(D)	mod.220-240-260	240	3.627
	mod.220-240-260-295	270	3.927
Largeur maximale de passage (à hauteur des rétroviseurs) (E)	mod.220-240-260	240	2.400
	mod.220-240-260-295	270	2.700
Écartement des rails (F)	mod.220-240-260	240	2.500 / 2.800
	mod.220-240-260-295	270	2.800 / 3.100

(*) Il est possible d'expédier le portique avec les pieds de la structure démontés, réduisant ainsi la hauteur de 480 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • HYDRUS		
TENSION D'ALIMENTATION		400 V + 10% V 50Hz/60hz
MAXIMUM POWER CONSUMPTION PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE	mod.220-240-260 (*)	17 Kw (20,5Kw boiler)
	mod.295 (*)	19 Kw (23,5Kw boiler)
PUISSANCE INSTALLÉE	mod.220-240-260 (*)	19,5 Kw (25,5Kw boiler)
	mod.295 (*)	22,5 Kw (28,5Kw boiler)
GROUPE DE POMPAGE (**)	Puissance de la pompe d'alimentation en eau recyclée	1,5 / 2,2 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation en eau propre	1,5 / 2,2 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation WheelMaster	5.5 / 7.5 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation haute pression (WheelMaster inclus)	7,5 / 15 (2x7,5) Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation du lave-châssis	5,5 Kw
Raccord d'entrée d'eau recyclée		G 3/4"
Raccord d'entrée d'eau propre		G 1/2"
Raccord d'entrée d'air comprimé		G 1/4"
Raccord d'eau osmosée		G 1/2"
Pression d'eau min./max.		4-90 bar
Pression de service de l'air comprimé		8 bar
Masse totale de l'installation		1600 - 1700 Kg


(*) La puissance requise pour le panneau lumineux, les pompes et les équipements divers n'est pas incluse / (**) Les pompes installées varient en fonction de la configuration du portique



PEGASUS GALAXY

Luxury and tech in every drop

Les performances maximales de lavage et de séchage sont garanties par le système innovant de scan 3D de Pegasus, capable de cartographier la forme de chaque véhicule lavé, le tout associé à une interface utilisateur hautement SMART.

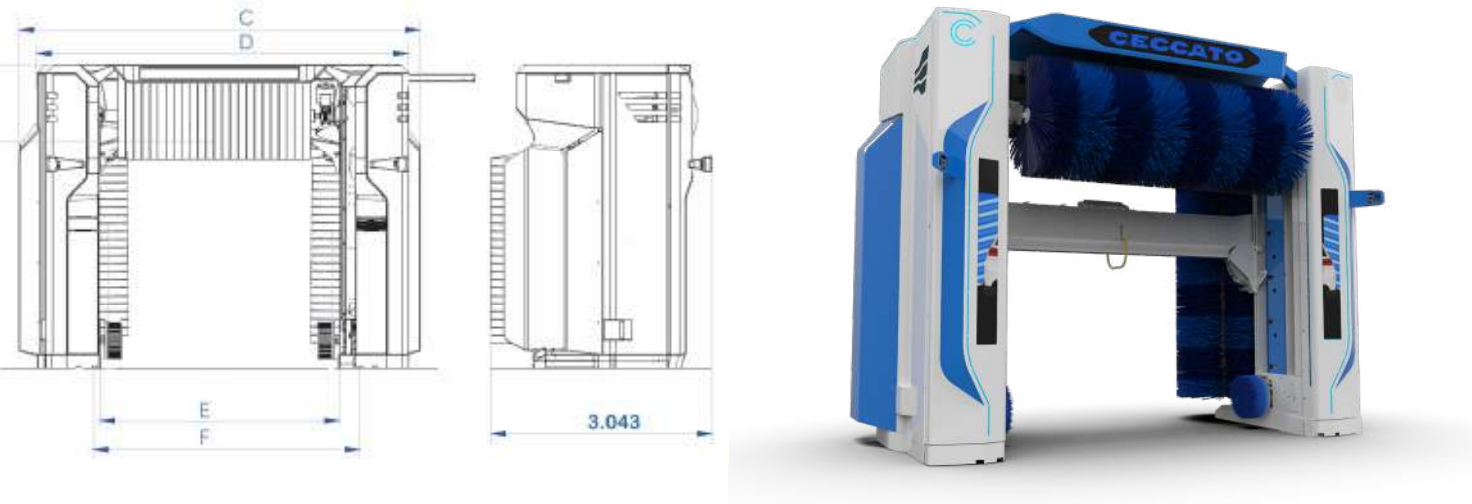

DIMENSIONS HORS TOUT (MM)	H MODEL	L MODEL	MEASURE
Hauteur maximale de lavage (A)	mod.220	240-270	2.150
	mod.240	240-270	2.350
	mod.260	240-270	2.550
	mod.295	270	2.880
Frame height (with rails) (sans écran : -50 mm) (B)(*)	mod.220	240-270	3.080
	mod.240	240-270	3.230
	mod.260	240-270	3.480
	mod.295	270	3.830
Largeur (avec pare-éclaboussures) (C)	mod.220-240-260	240	3.990
	mod.220-240-260-295	270	4.290
Largeur (sans pare-éclaboussures ni équipement latéral) (D)	mod.220-240-260	240	3.627
	mod.220-240-260-295	270	3.927
Largeur maximale de passage (à hauteur des rétroviseurs) (E)	mod.220-240-260	240	2.400
	mod.220-240-260-295	270	2.700
Écartement des rails (F)	mod.220-240-260	240	2.500 / 2.800
	mod.220-240-260-295	270	2.800 / 3.100

(*) Il est possible d'expédier le portique avec les pieds de la structure démontés, réduisant ainsi la hauteur de 480 mm.

TECHNICAL CHARACTERISTICS • PEGASUS		
POWER SUPPLY VOLTAGE		400 V + 10% V 50Hz/60hz
MAXIMUM POWER CONSUMPTION	mod.220-240-260 (*)	17 Kw (20,5Kw boiler)
	mod.295 (*)	19 Kw (23,5Kw boiler)
INSTALLED POWER	mod.220-240-260 (*)	19,5 Kw (25,5Kw boiler)
	mod.295 (*)	22,5 Kw (28,5Kw boiler)
PUMP GROUP(**)	Puissance de la pompe d'alimentation du lave-châssis	1,5 / 2,2 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation en eau propre	1,5 / 2,2 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation WheelMaster	5.5 / 7.5 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation haute pression (WheelMaster inclus)	3x7,5 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation du lave-châssis	5,5 Kw
Raccord d'entrée d'eau recyclée		G 3/4"
Raccord d'entrée d'eau propre		G 1/2"
Raccord d'entrée d'air comprimé		G 1/4"
Raccord d'eau osmosée		G 1/2"
Pression d'eau min./max.		4-90 bar
Pression de service de l'air comprimé		8 bar
Masse totale de l'installation		1600 - 2000 Kg


(*) La puissance requise pour le panneau lumineux, les pompes et les équipements divers n'est pas incluse / (**) Les pompes installées varient en fonction de la configuration du portique



HYPERION GALAXY

Twice the power. Half the time.

Hyperion de Ceccato est le système premium à double portique, conçu pour réduire le temps de lavage de 20 % à 40 %.

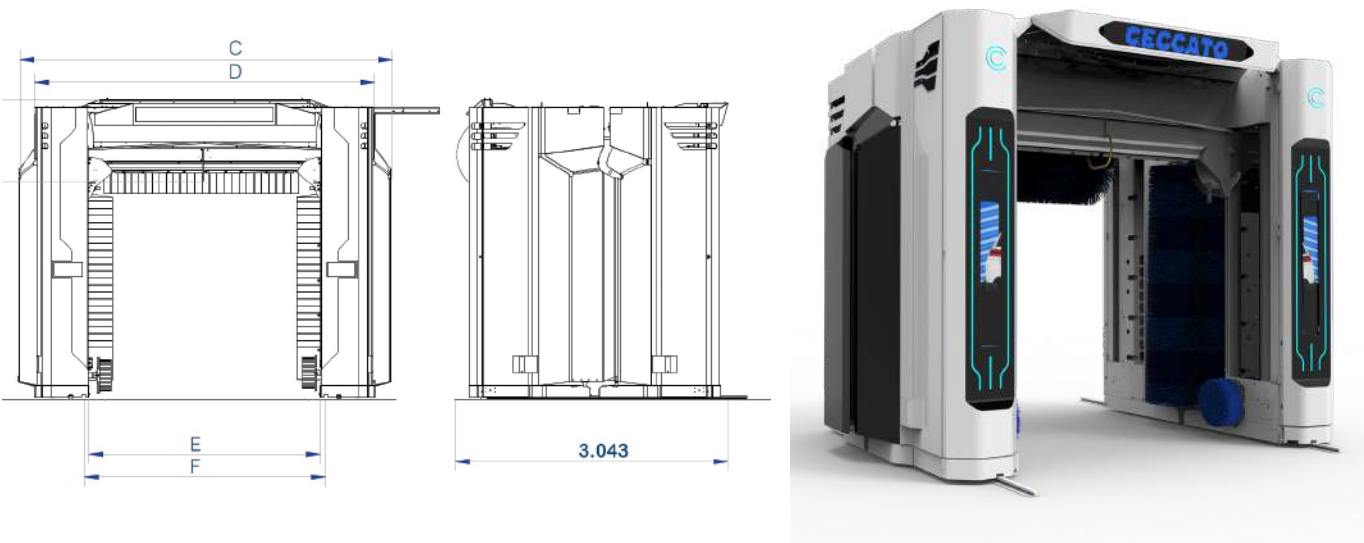


DIMENSIONS HORS TOUT (MM)	MODÈLE H	MODÈLE L	MESURE
Hauteur maximale de lavage (A)	mod.240	240-270	2.350
	mod.260	240-270	2.550
	mod.295	270	2.880
Hauteur du portique (avec rails) (sans écran : -50 mm) (B)(*)	mod.240	240-270	3.235
	mod.260	240-270	3.490
	mod.295	270	3.840
Largeur (avec pare-éclaboussures) (C)	mod.240-260	240	3.990
	mod.240-260-295	270	4.290
Largeur (sans pare-éclaboussures ni équipement latéral) (D)	mod.240-260	240	3.627
	mod.240-260-295	270	3.927
Largeur maximale de passage (à hauteur des rétroviseurs) (E)	mod.240-260	240	2.400
	mod.240-260-295	270	2.700
Écartement des rails (F)	mod.240-260	240	2.500 / 2.800
	mod.240-260-295	270	2.800 / 3.100

(*) Il est possible d'expédier le portique avec les pieds de la structure démontés, réduisant ainsi la hauteur de 480 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • HYPERION		
TENSION D'ALIMENTATION		400 V + 10% V 50Hz/60hz
PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE (*)		22 Kw
PUISSANCE INSTALLÉE (*)		19 Kw
GROUPE DE POMPAGE (**)	Puissance de la pompe d'alimentation en eau recyclée	1,5 / 2,2 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation en eau propre	1,5 / 2,2 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation WheelMaster	5.5 / 7.5 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation haute pression (WheelMaster inclus)	7,5 / 15 (2x7,5) Kw 5,5 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation du lave-châssis	5,5 Kw
Raccord d'entrée d'eau recyclée		G 3/4"
Raccord d'entrée d'eau propre		G 1/2"
Raccord d'entrée d'eau propre		G 1/4"
Raccord d'eau osmosée		G 1/2"
Pression d'eau min./max.		4-90 bar
Pression de service de l'air comprimé		8 bar
Masse totale de l'installation		2500 - 2700 Kg

(*) Hors puissance requise pour le panneau lumineux, les pompes et les équipements divers / (**) Les pompes installées varient en fonction de la configuration du portique.

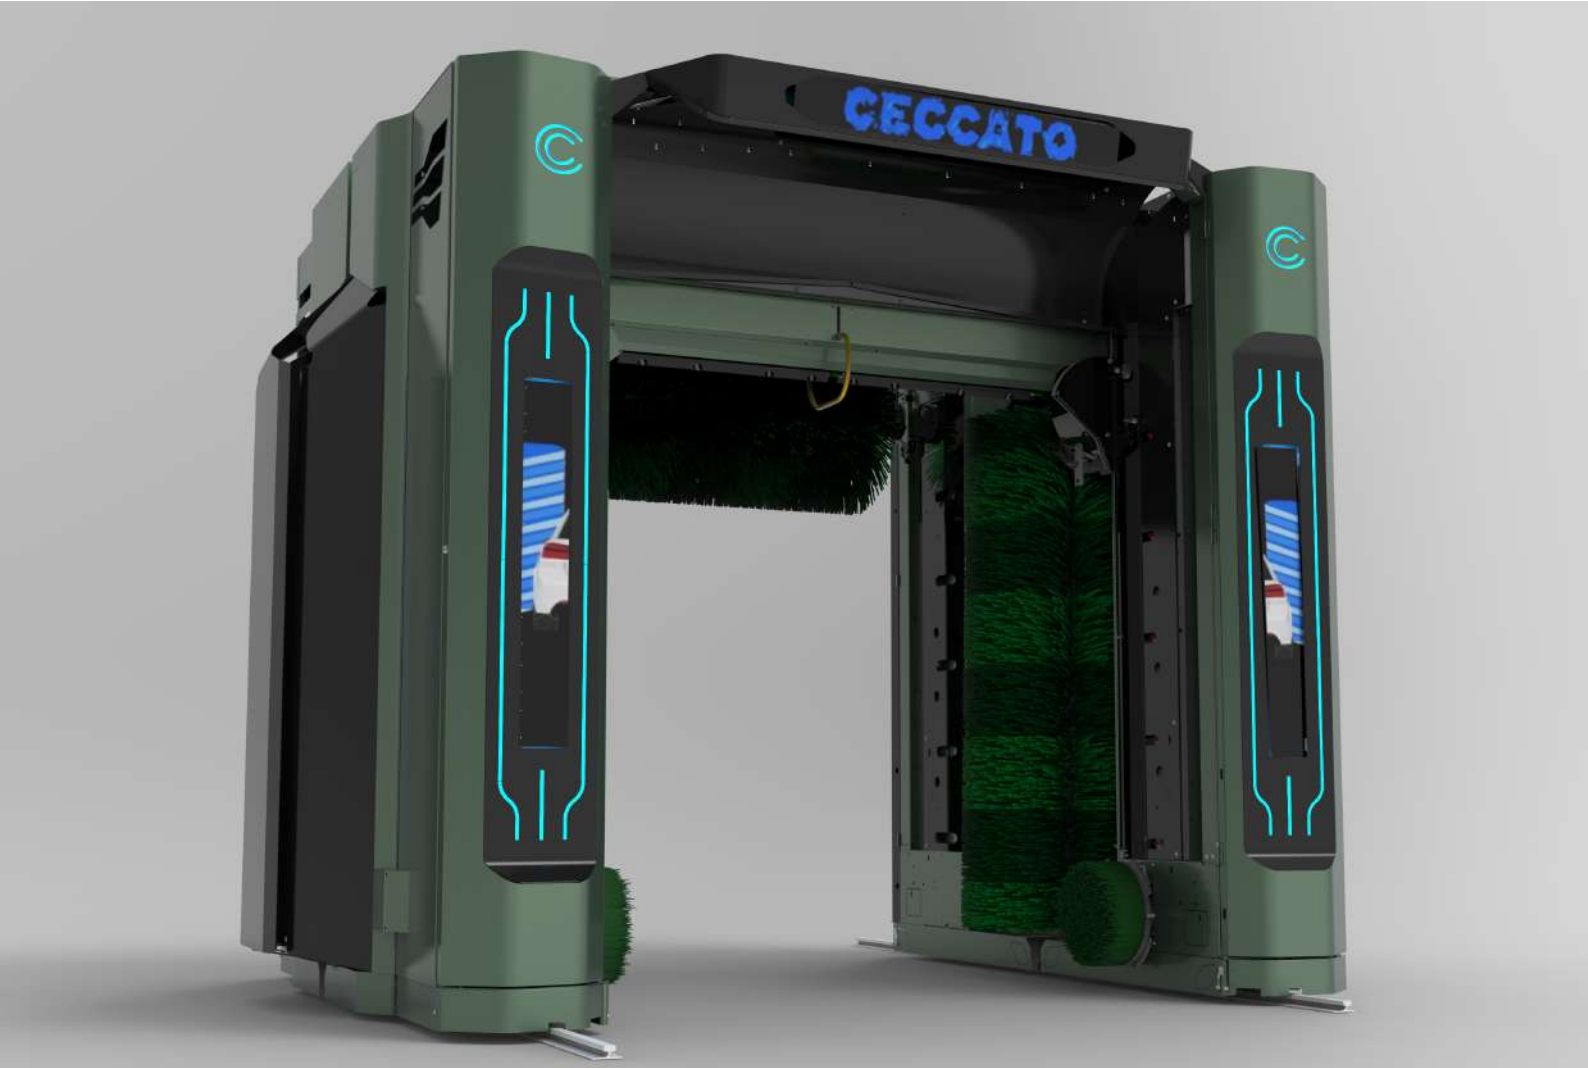





POLAR

Born to lead. Built to shine.

Polar est la solution idéale pour standardiser le lavage professionnel des autobus et des véhicules articulés de tous types. Grâce à un système de pré-lavage haute pression, les opérations manuelles au poste de lavage sont réduites au minimum.

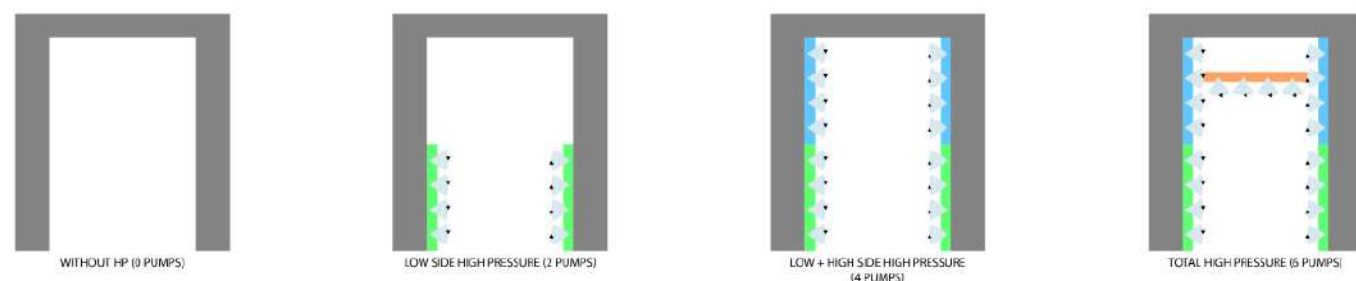


- L'ÉQUIPEMENT STANDARD COMPREND:
- **Construction du système:** Réalisée en tôle pré-galvanisée de 3 mm, puis recouverte d'une couche d'apprêt et de 2 couches de peinture époxy en poudre, pour une épaisseur totale de 150 microns. 1 couleur disponible.
- **Structure:** Portique à 4 colonnes avec système de levage de la brosse horizontale par courroies d'entraînement en polyuréthane et âmes en acier inoxydable, garantissant un mouvement fluide et silencieux.
- **Système de sécurité:** Dispositif de sécurité pour la brosse horizontale.
- **Positionnement:** Feu de positionnement à LED installé sur la colonne gauche de l'unité.
- **Affichage d'informations:** Écran latéral d'information à LED.
- **Brosses:** Brosses en polyéthylène (PE).
- **Protection des rétroviseurs:** Fonction « Mirror-jump ».
- **Interface de commande:** Écran tactile couleur 7" monté sur la colonne, avec commande à distance du panneau opérateur.
- **Pare-éclaboussures:** Pare-éclaboussures latéraux en tissu microperforé, disponibles en gris ou en bleu.
- **Alimentation en eau:** Pompe centrifuge d'eau propre de 4 kW.
- **Système de dosage:** 1 pompe doseuse pneumatique pour shampooing.
- **Gestion des câbles:** Système de guirlande porte-câbles mural.

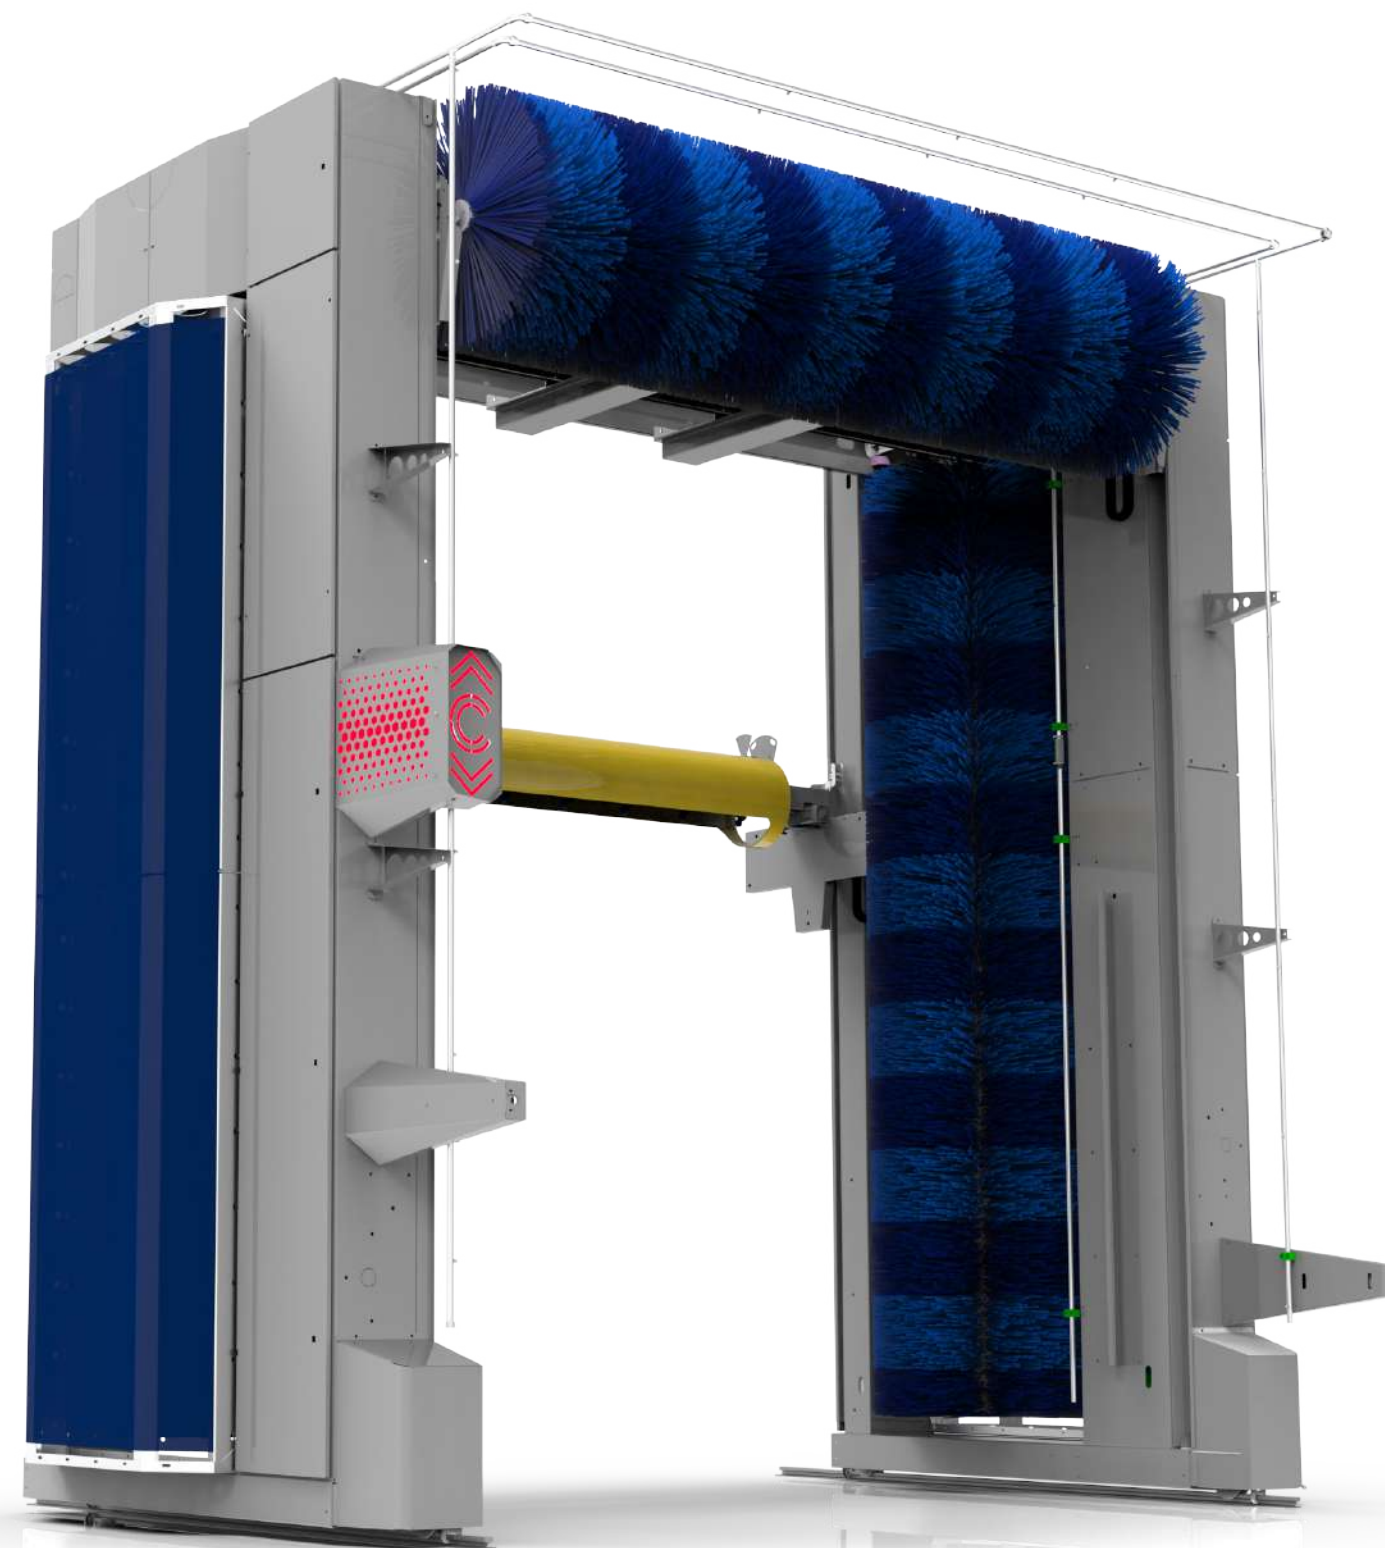

LFO/LFC

High volume drive-through bus wash

LFO/LFC représentent la solution idéale pour le lavage de grandes flottes de véhicules, aussi bien dans le transport public que privé. Un système parfaitement adapté au lavage des autobus, avec une capacité de 30 à 60 véhicules par heure.

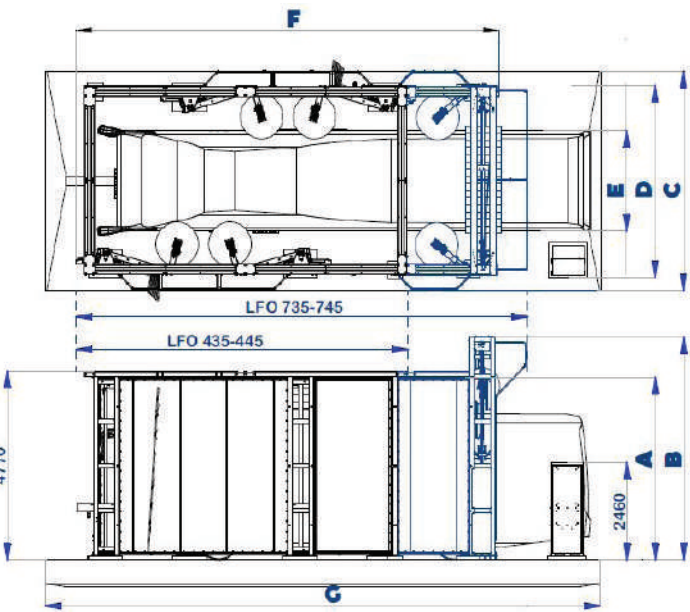

DIMENSIONS HORS TOUT (MM)	MESURE	MODÈLE
Hauteur utile maximale de lavage (A)	3500 4500 5000	mod. 435-535-635-735 mod. 445-545-645-745 mod. 450-550-650-750
Hauteur du portique (B)	4.700 5.600 6.100	mod. 435-535-635-735 mod. 445-545-645-745 mod. 450-550-650-750
Largeur (avec pare-éclaboussures) (C)	5.510	-
Largeur (sans pare-éclaboussures ni équipement latéral) (D)	4.800	-
Largeur maximale de passage (E)	2.700	-
Longueur du portique (F)	8.840 11.800 10.700 11.800	mod. 435-445-450 mod. 535-545-550 mod. 635-645-650 mod. 735-745-750
Longueur de la zone de dégagement (G)	12.900 14.500 14.000 14.500	mod. 435-445-450 mod. 535-545-550 mod. 635-645-650 mod. 735-745-750

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • LFO/LFC				
	435-445-450	535-545-550	635-645-650	735-745-750
Tension d'alimentation	230/400(+/-5%)			
Fréquence d'alimentation (standard/sur demande)	50/60 HZ			
Tension d'alimentation auxiliaire	24 V			
Puissance électrique installée (kW)	10.2	11.7	13.2	14.7
Consommation énergétique moyenne par lavage (*) (kW/min)	0.17	0.20	0.22	0.25
Consommation d'eau de lavage (*) (litres)	300/400			
Consommation de détergent de lavage (*) (ml)	40/60			
Pression de service des pompes à eau (bar)	2.5			
Pression de service de l'air comprimé (bar)	7			
Largeur maximale de lavage (mm)	2.700			
Largeur minimale de lavage (mm)	1.900			
Hauteur maximale de lavage du véhicule (mm)	3.500/4.500/5.000			
Hauteur minimale de lavage du véhicule (mm)	2.800			
Temps moyen de lavage (*) (min)	1			
Température ambiante min./max. (°C)	5/40			
Humidité relative min./max. (%)	30% / 95%			
Altitude maximale (m au-dessus du niveau de la mer)	1000			

(*) Valeurs estimées pour des véhicules de 12 m de longueur




MINIMAX

Minimum space, maximum efficiency

Minimax Dynamic: lavage avec brosses et séchage
Minimax Smart: lavage avec brosses, lave-roues et séchage
Minimax Edition: pré-lavage haute pression, lavage avec brosses, lave-roues et séchage




Dynamic

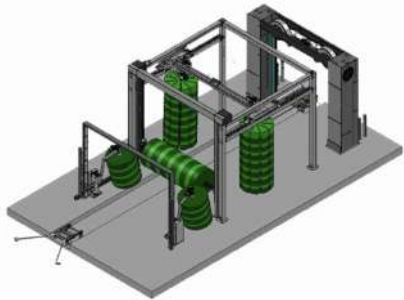


Longueur de la chaîne du convoyeur: 10,40M

Smart

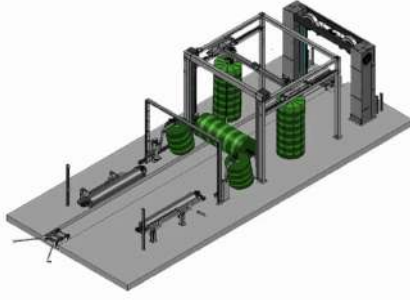

Longueur de la chaîne du convoyeur: 14,15M

Edition

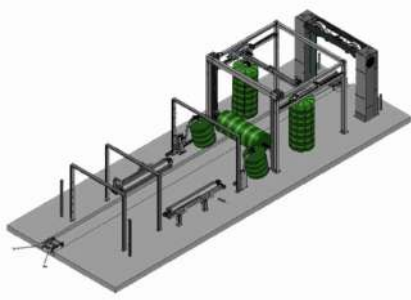

Longueur de la chaîne du convoyeur: 16,40M

MINIMAX DOUBLE CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR EAU RECYCLÉE • DIMENSIONS HORS TOUT	
Longueur de la chaîne du convoyeur	from 9 to 16 meters
Largeur de l'unité	5900mm
Hauteur de l'unité	4010*/5010**mm
Largeur de lavage	2200mm
Largeur de la voie de roulement des roues	350mm
Hauteur de lavage	2300mm

* sans toit ni gouttières / ** avec toit et gouttières


TECHNICAL DATA	
Tension d'alimentation (V)	400+- 10%
Puissance installée (kW)	selon la configuration de la machine (puissance de la configuration de base : 25 kW)
Fréquence (Hz)	50/60
Vitesse du convoyeur	3 mètres par minute



HERCULES


Up to 90 cars/hour

Entrez dans l'univers de la haute performance avec le tunnel Hercules de Ceccato. Conçu pour offrir une modularité maximale, il garantit une qualité de lavage optimale avec une capacité pouvant atteindre 90 véhicules par heure. La longueur d'Hercules varie de 14 à 40 mètres.

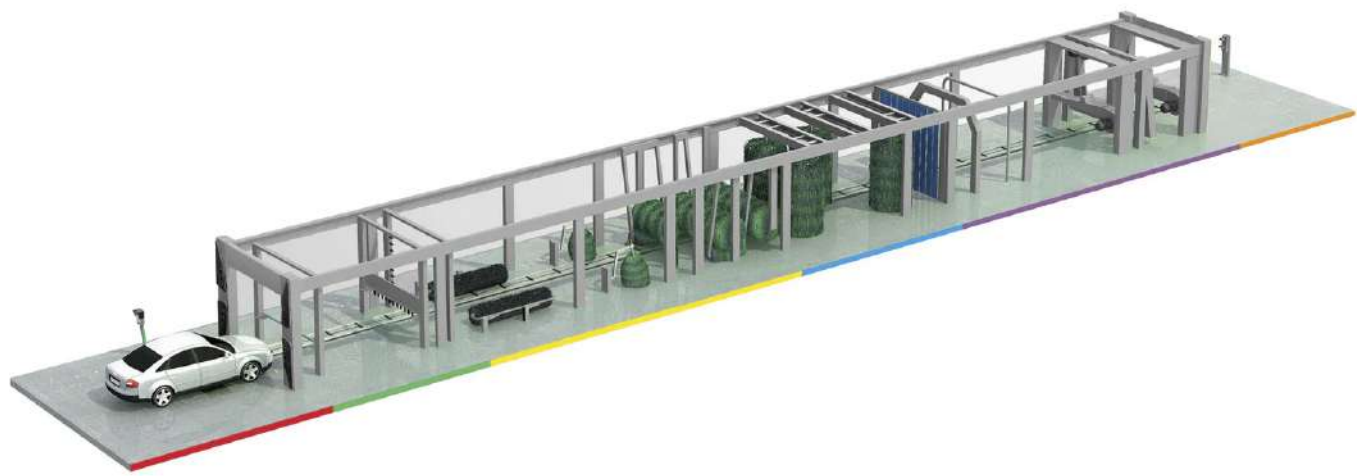

HERCULES DOUBLE CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR EAU RECYCLÉE • DIMENSIONS HORS TOUT	
Longueur de la chaîne du convoyeur	de 14 à 40 mètres
Largeur de l'unité	5900mm
Hauteur de l'unité	4010*/5010**mm
Largeur de lavage	2200mm
Largeur de la voie de roulement des roues	350mm
Hauteur de lavage	2200mm

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension (V)	400+- 10%
Puissance installée	selon la configuration de la machine
Fréquence (Hz)	50/60
Vitesse du convoyeur	6/9 mètres par minute



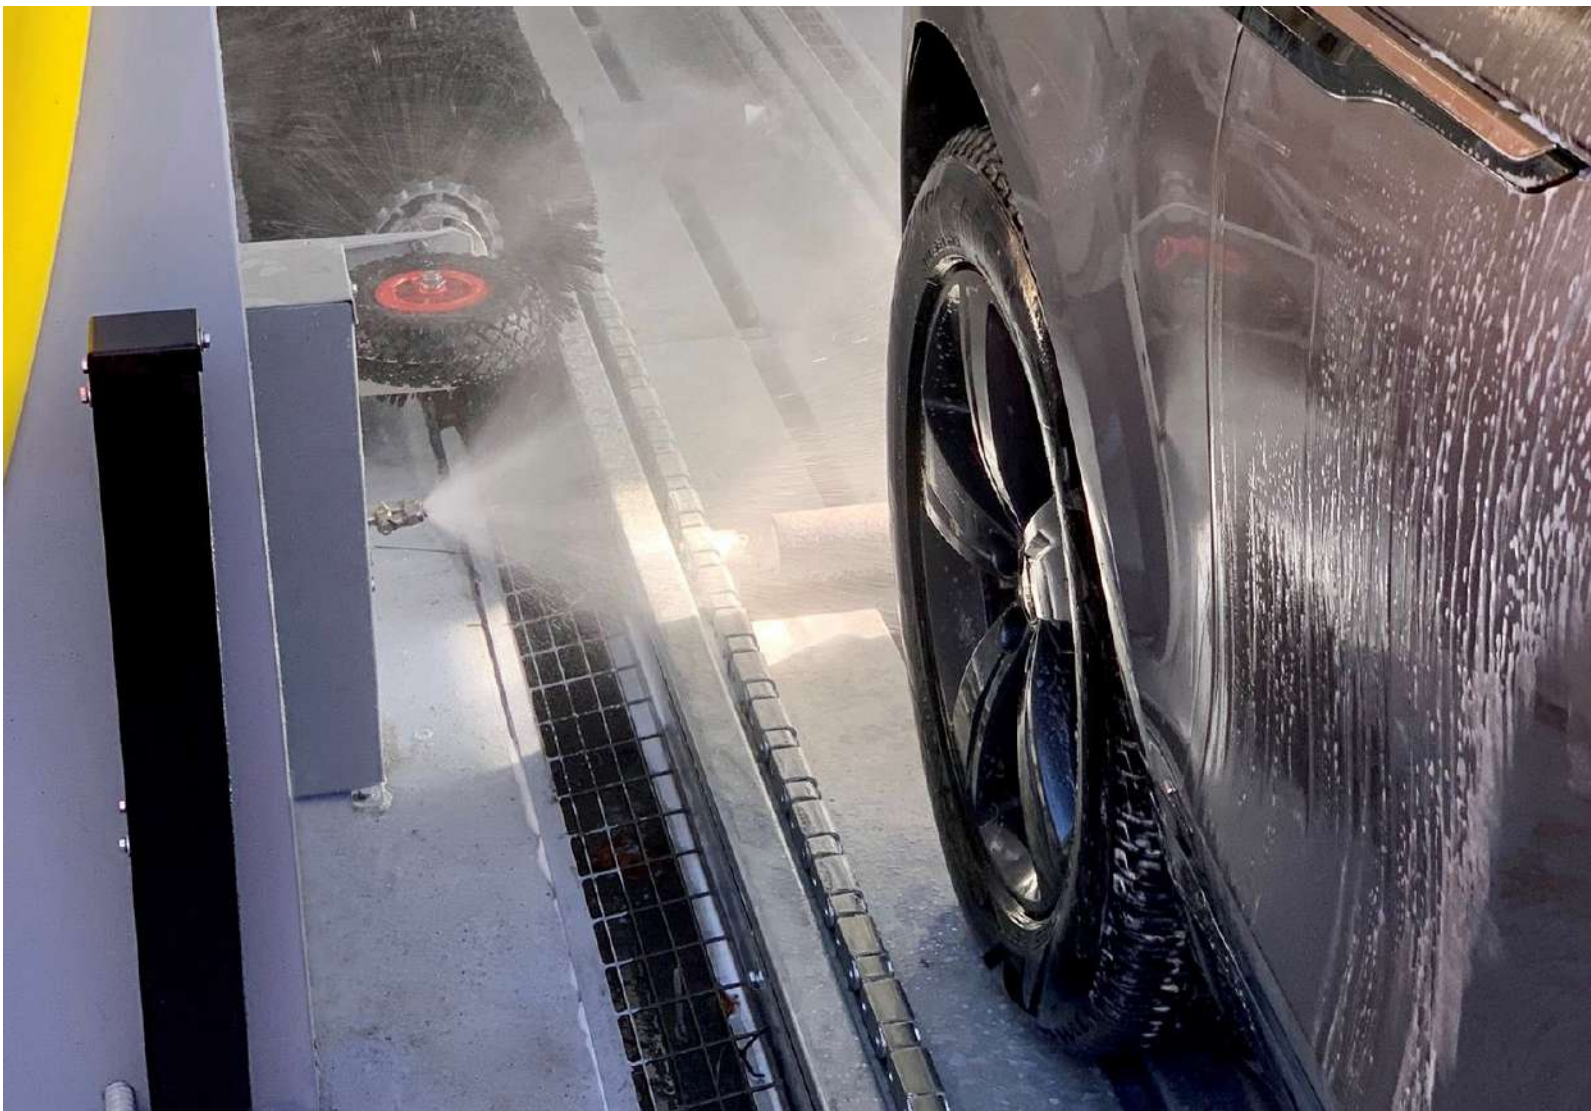


IWASH

Own the bay

MULTIWASH

Multiply the power

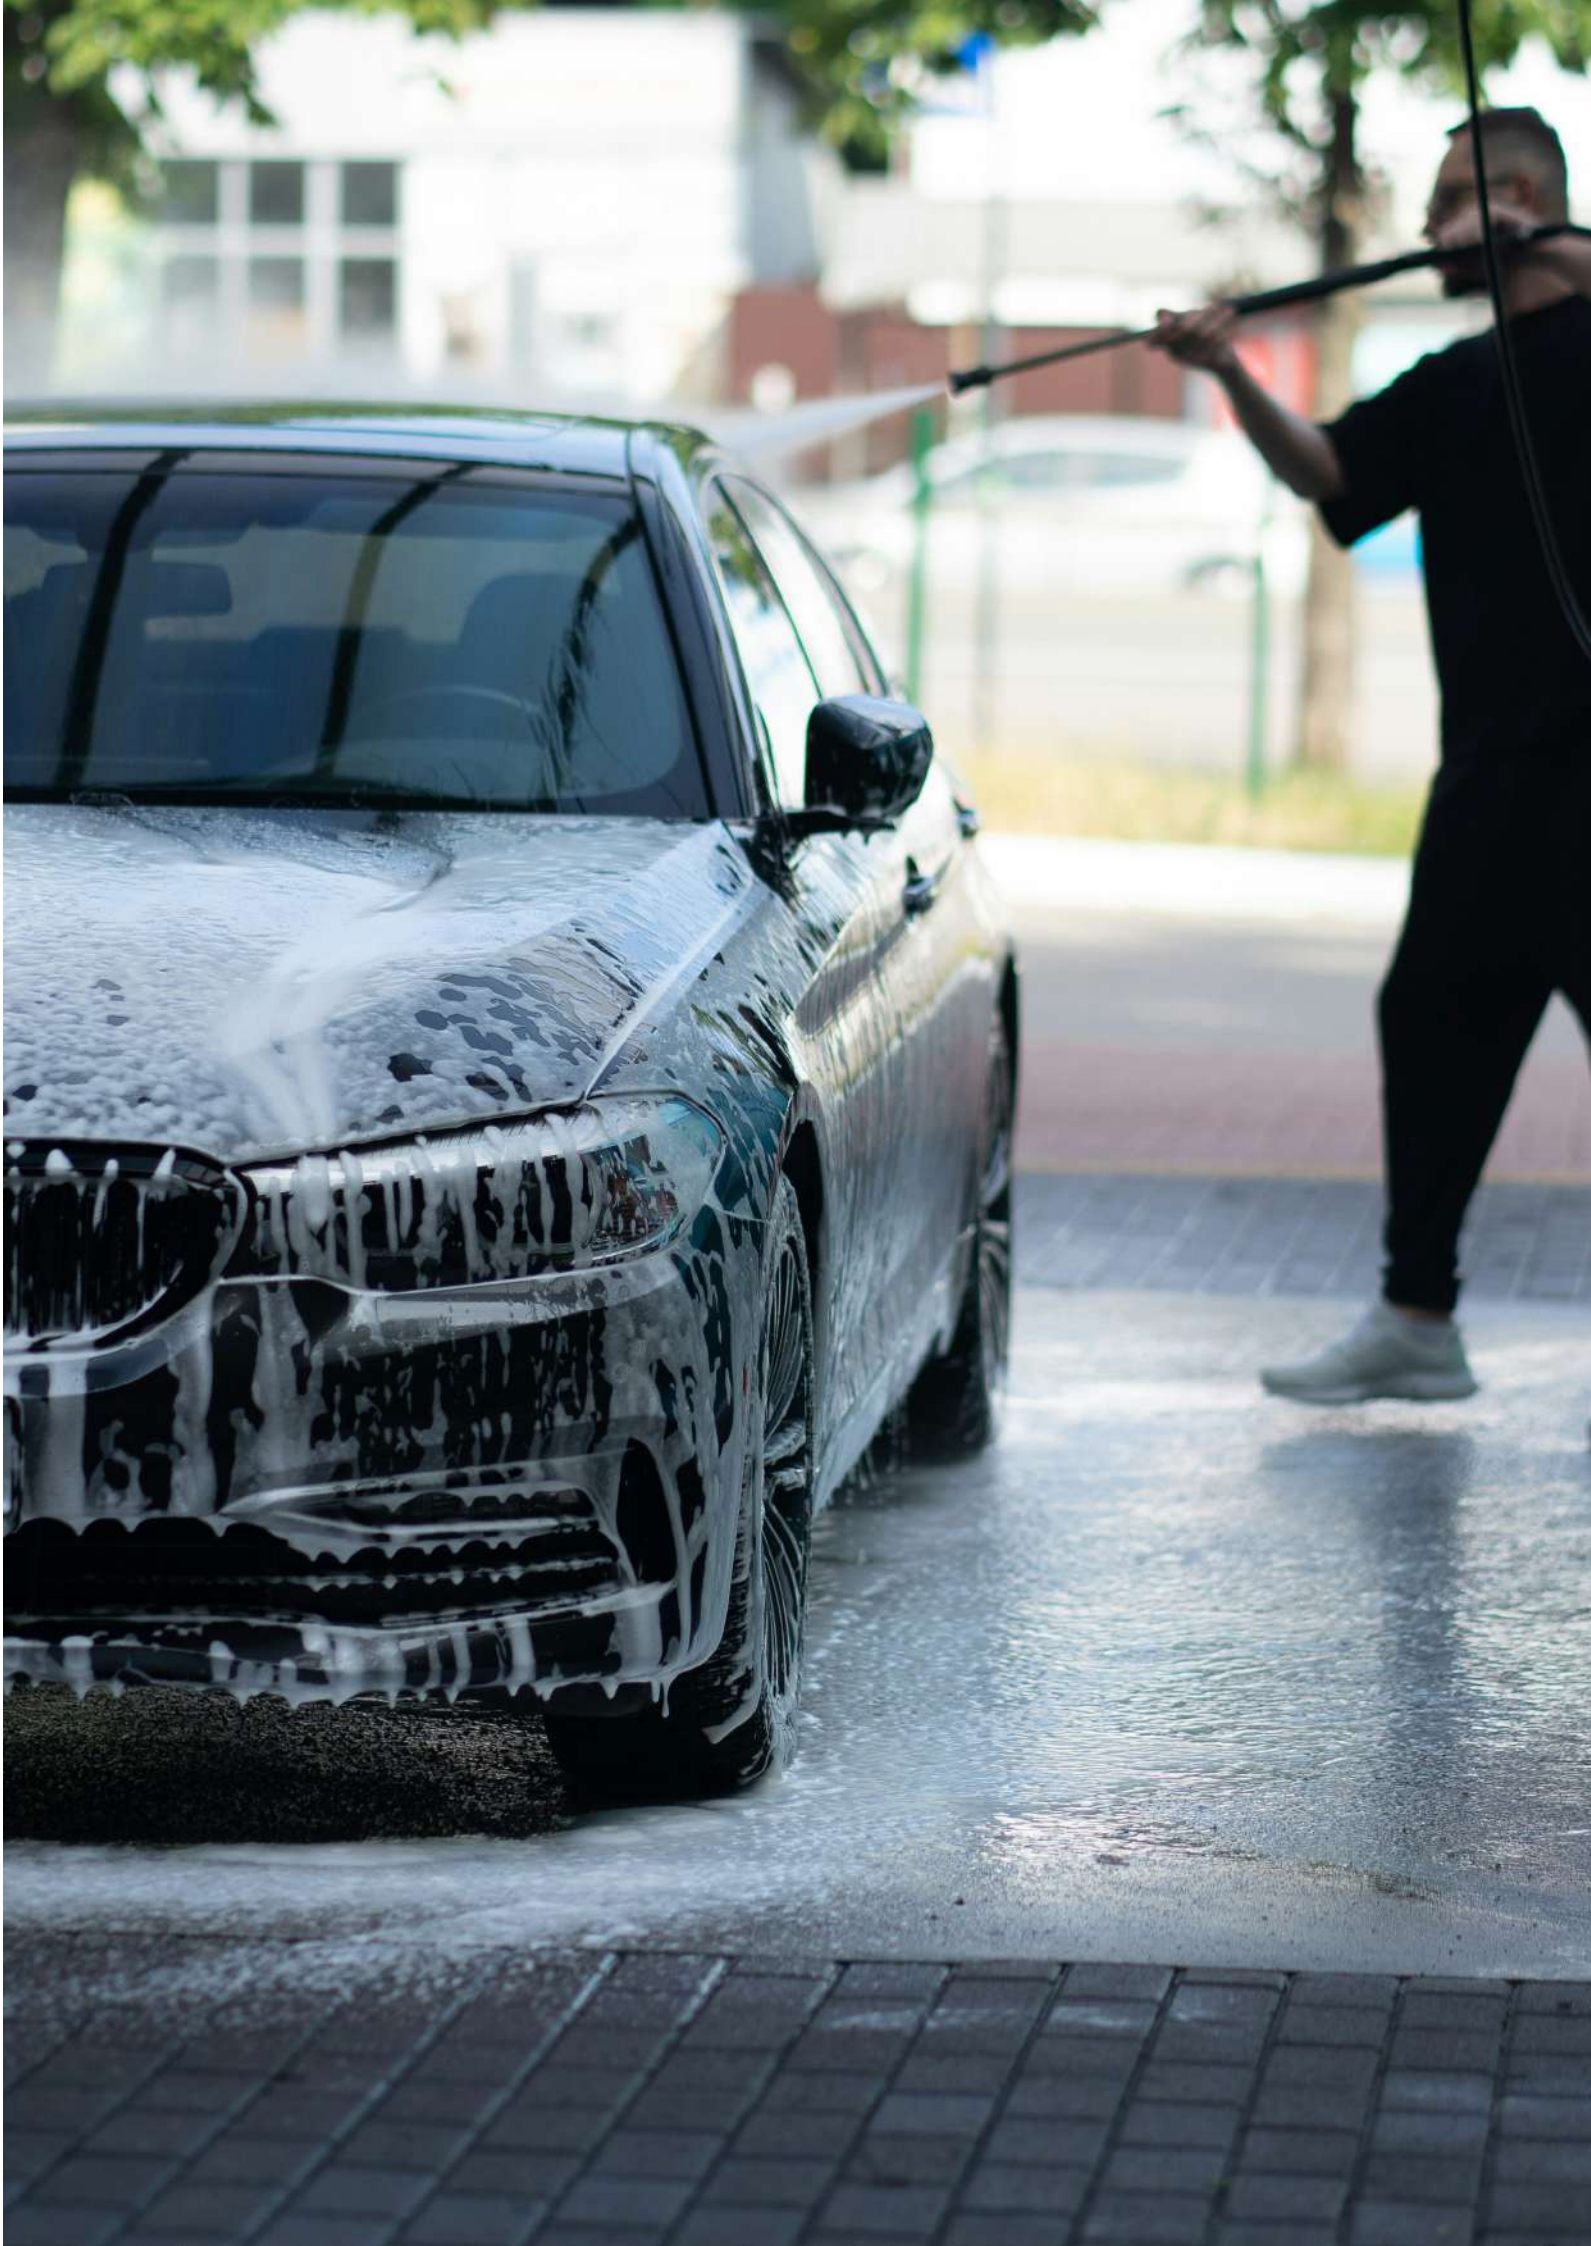
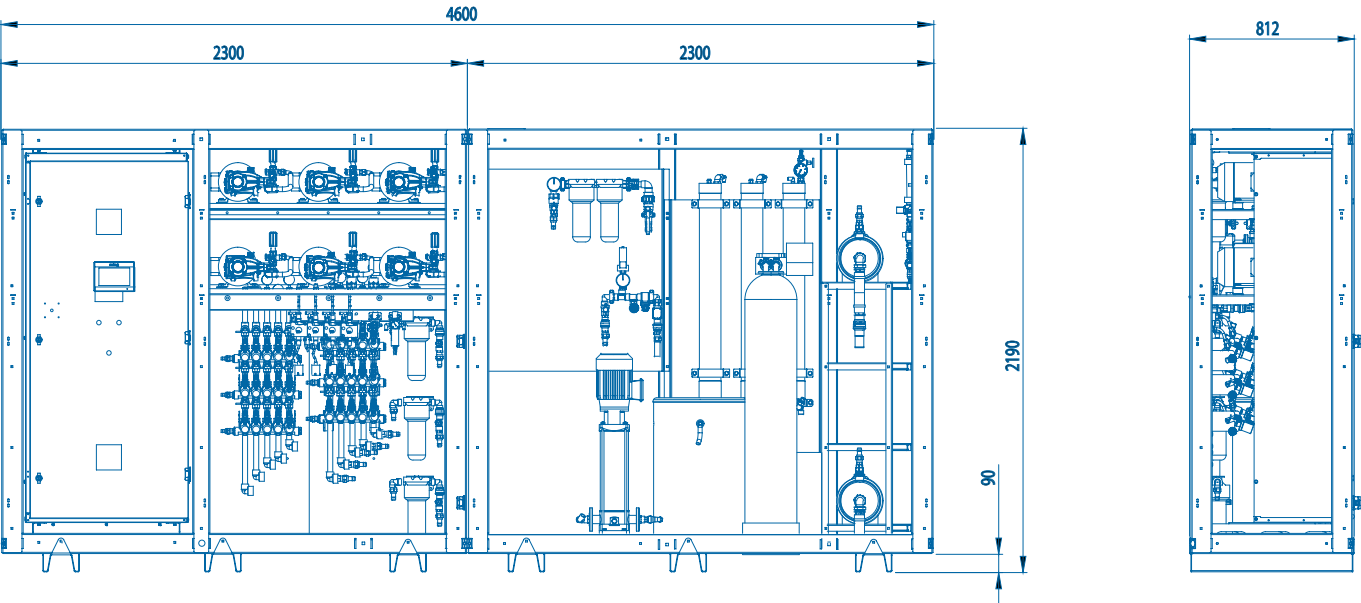
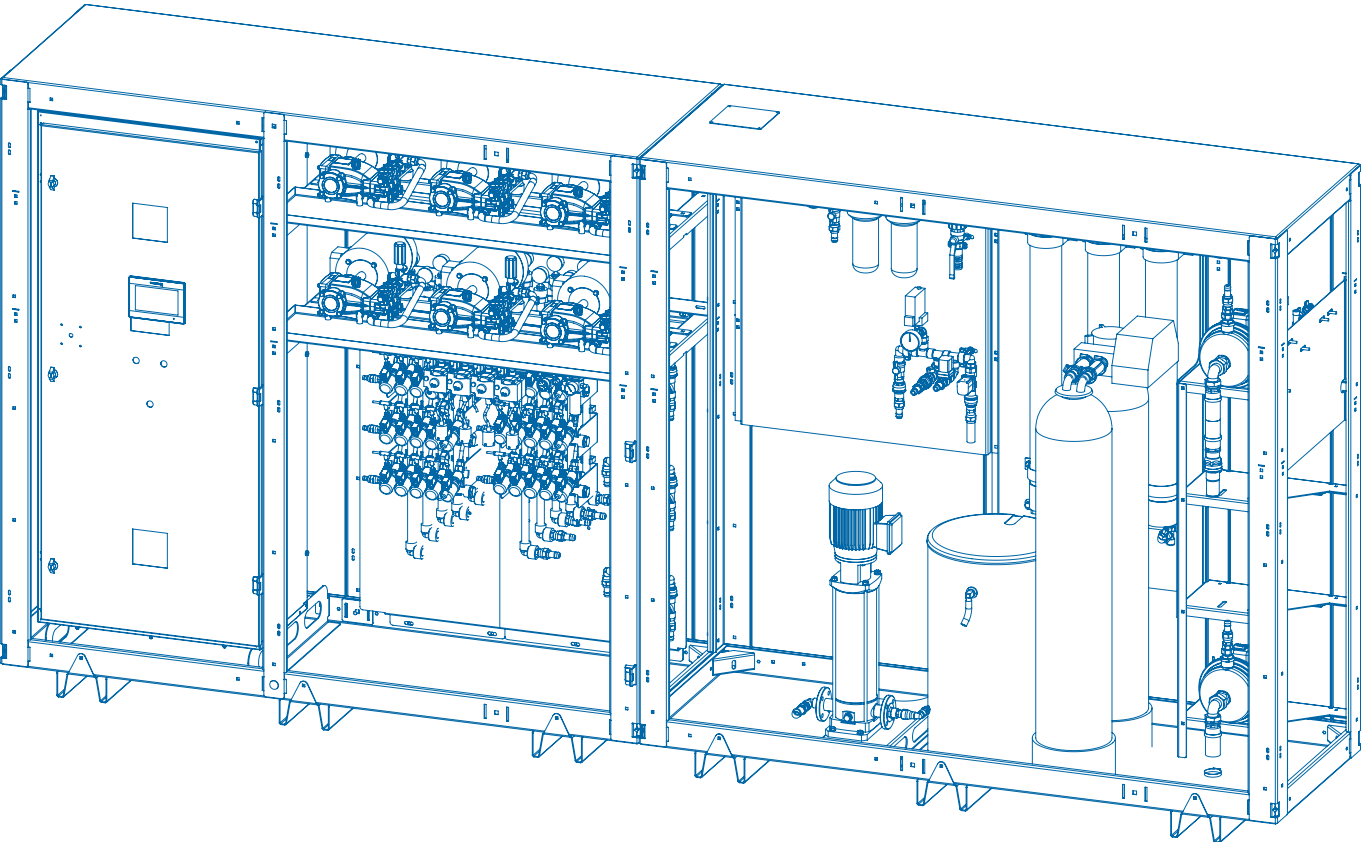


CUSTOM

Keep your trains clean,
keep your fleet on track

Ceccato développe des projets sur mesure pour le nettoyage des véhicules liés au matériel roulant. L'entreprise propose des solutions mobiles à portique pour les véhicules les plus compacts, ainsi que des systèmes de lavage en passage continu pour les véhicules de plus grande longueur.

Les données techniques relatives aux consommations et aux dimensions peuvent varier en fonction du nombre d'options sélectionnées. Chaque configuration est entièrement personnalisée selon les préférences du client.

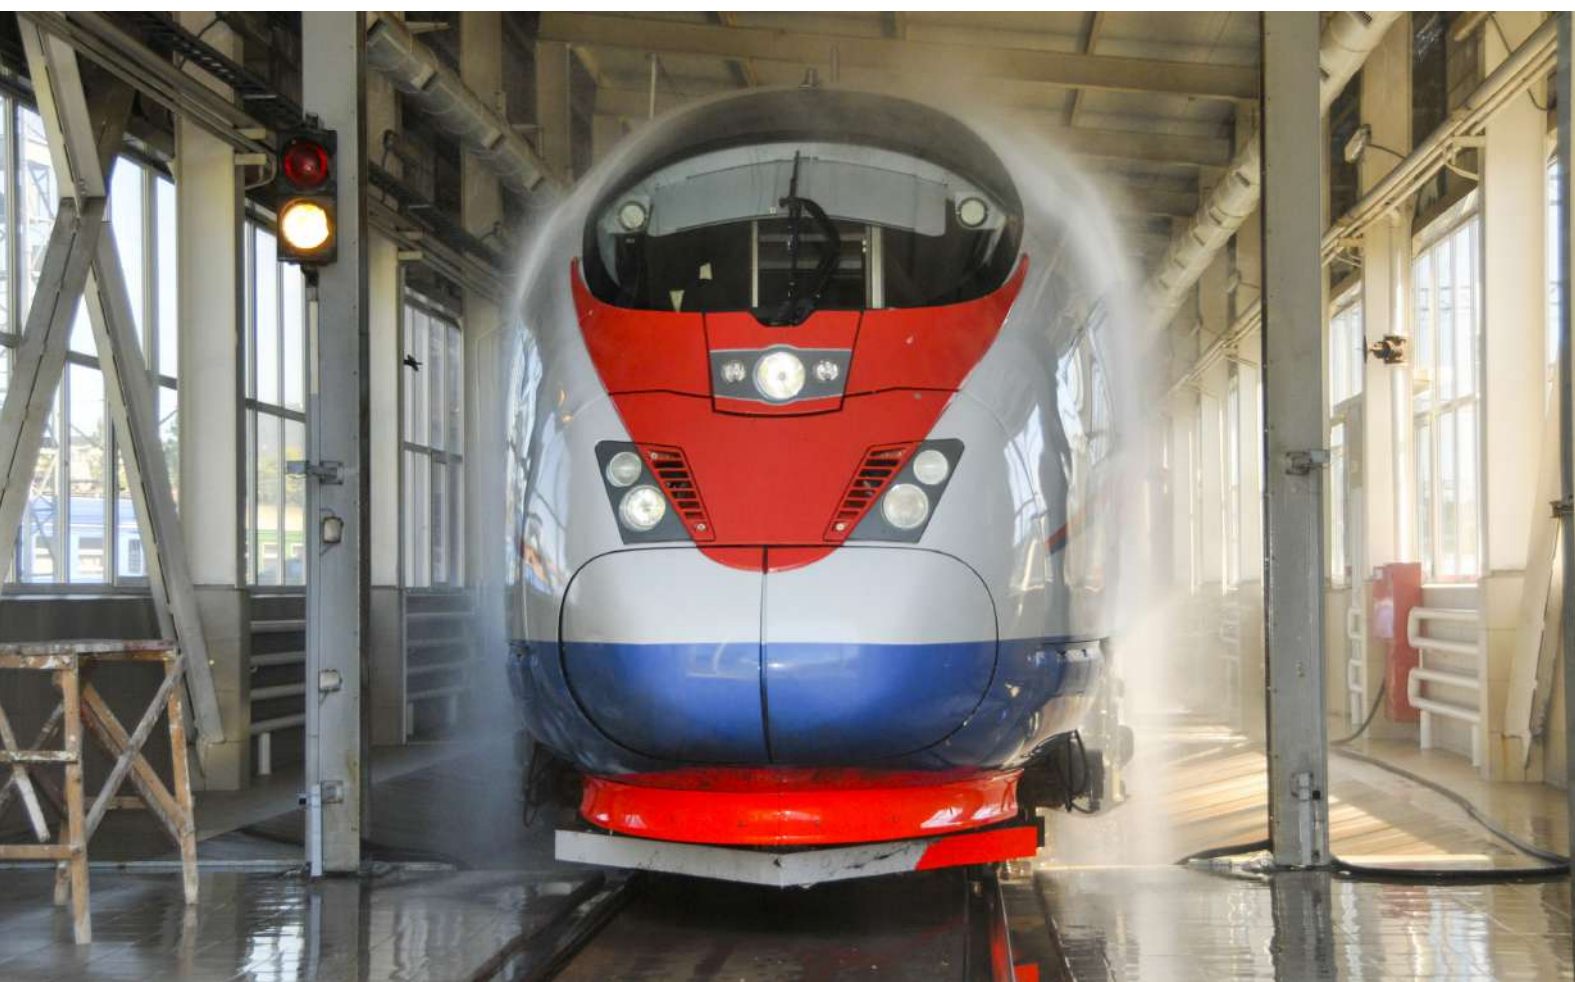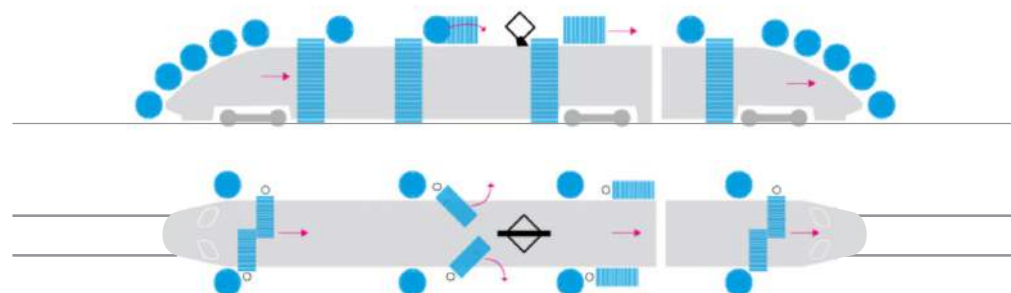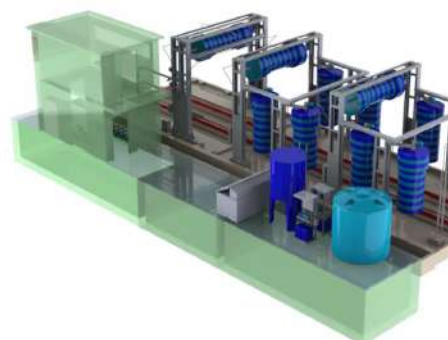

HEAVY TRUCK

Power is never enough

Ceccato propose une large gamme de solutions pour le lavage de toutes les catégories de véhicules de grandes dimensions et aux formes particulières.

Les données techniques relatives aux consommations et aux dimensions peuvent varier en fonction du nombre d'options sélectionnées. Chaque configuration est entièrement personnalisée selon les préférences du client.



LA BONNE PIÈCE DÉTACHÉE, AU BON MOMENT.

INwash est la boutique en ligne la plus complète pour les pièces détachées multimarques destinées à votre installation de lavage.



Qualified staff



Express shipping



Product warranty

INwash est votre référence en ligne pour les pièces détachées destinées aux systèmes de lavage. Que vous soyez un centre de service ou un exploitant de station de lavage, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, au meilleur prix et avec la qualité que vous attendez. INwash ne se limite pas à vendre des pièces détachées : INwash vous aide à choisir les composants adaptés grâce à des conseils d'experts et à une assistance fiable. INwash simplifie chaque achat, de la recherche du produit jusqu'à la livraison.

Parmi nos marques les plus demandées figurent:

CE CECCATO


AQ AQUARAMA

AU AUTOEQUIP

IS ISTOBAL

RY RYKO

WA WASHTEC

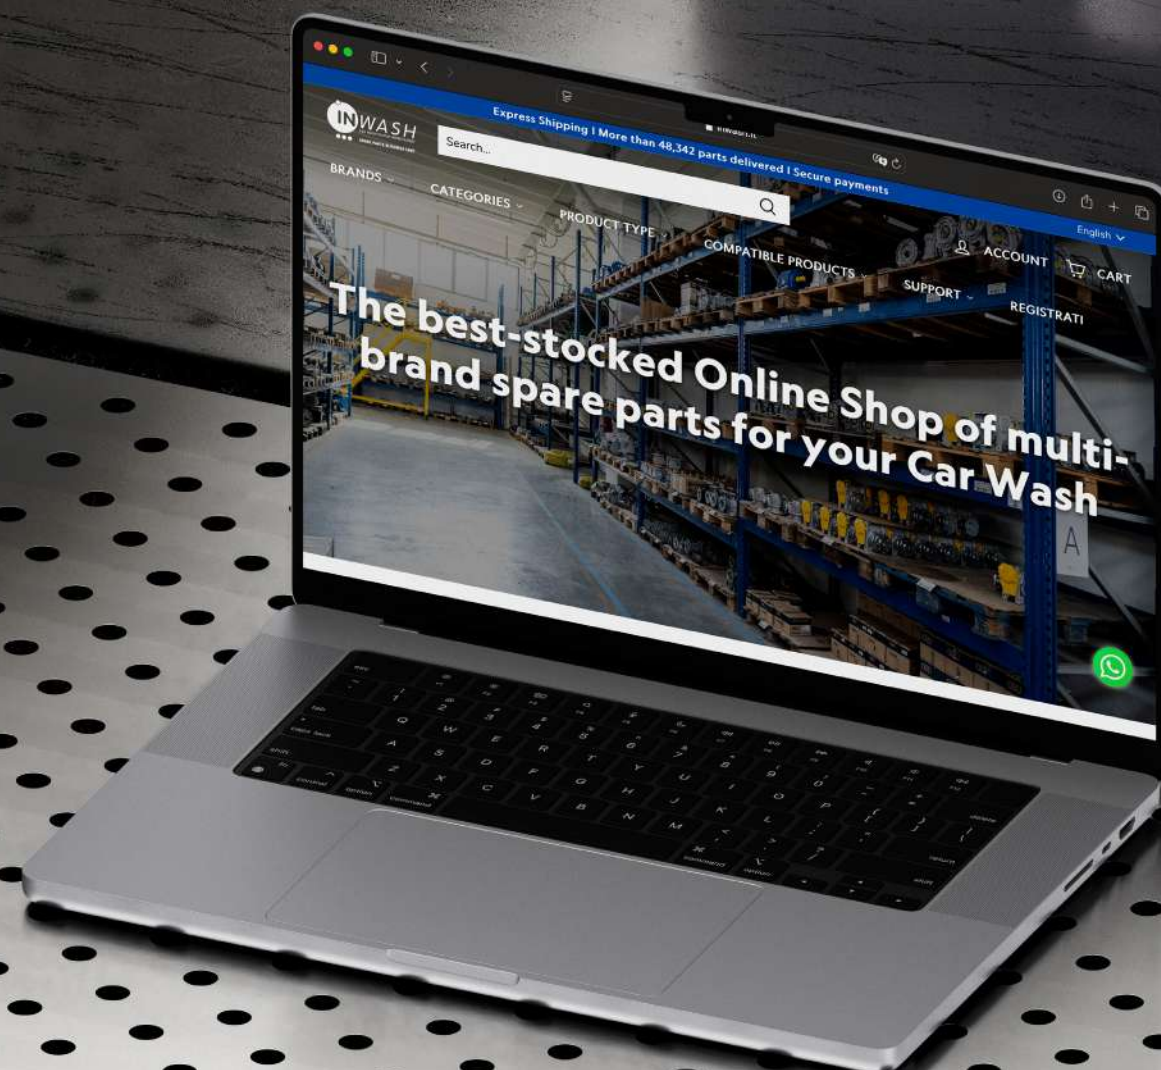

INwash - Spare parts division
Via dell'Innovazione, 5/7
36040 Grisignano di Zocco (VI)

T.+39 0444 708450
parts@ceccato.it
www.inwash.it



Ceccato S.p.A

Via dell'Innovazione 5/7

36040 Grisignano di Zocco (VI)

info@ceccato.it

T.+39 0444 708411

F.+39 0444 708405

