

CL200 SERIES





CL202




CL203



“LA PUISSANCE
DE LA SIMPLICITÉ”

La solution pratique pour la gestion des flux quotidiens.
Découvrez les modèles CL202 et CL203.

La série CL200 offre l'équilibre idéal entre simplicité, efficacité et fiabilité. Avec son design sobre et fonctionnel, ce portique de lavage d'entrée de gamme va à l'essentiel pour répondre aux besoins du quotidien: une utilisation immédiate et intuitive, une grande simplicité de fonctionnement et un soin optimal du véhicule.

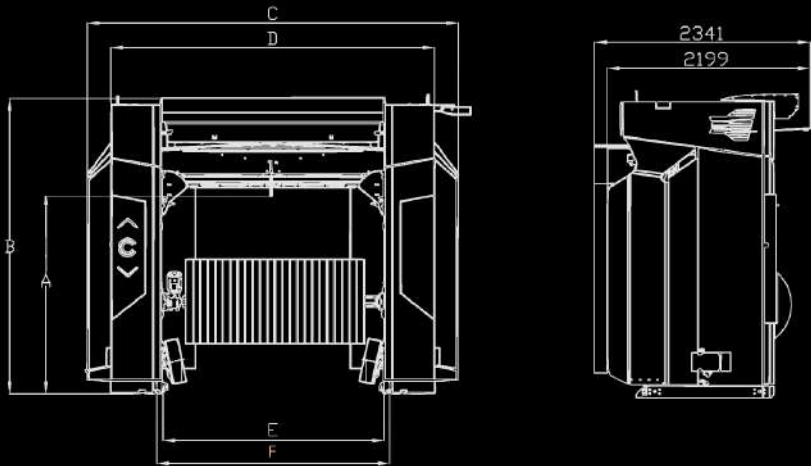


DIMENSIONS HORS TOUT (MM)	H MODÈLE	L MODÈLE	MESURE
Hauteur maximale utile de lavage (A)	mod. 240 mod. 260 mod. 310	240-270 240-270 270	2.350 2.600 3.050
Hauteur de la structure (rails inclus)(B)(*)	mod. 240 mod. 260 mod. 310	240-270 240-270 270	3.200 3.450 3.900
Largeur (avec protections anti- éclaboussures)(C)	mod.-240-260 mod.-240-260-310	240 270	3.995 4.295
Largeur (sans protections anti-éclaboussures ni panneaux latéraux)(D)	mod.240-260 mod.240-260-310	240 270	3.608 3.908
Largeur maximale de passage (E)	mod.240-260 mod.240-260-310	240 270	2.400 2.700
Largeur de voie (F)	mod.240-260 mod.240-260-310	240 270	2.500 / 2.800 2.800 / 3.100

(*) It is possible to ship the gantry with the structural feet disassembled, reducing the height by 480 mm

"DEUX MODÈLES ESSENTIELS À VOTRE SERVICE"

Choisissez le niveau de performance idéal pour votre installation.

Tout en conservant le même design robuste et épuré, les deux modèles se distinguent par leur niveau d'équipement et de prestation. Le CL202 incarne l'essentiel : compact, économique et centré sur les fonctions fondamentales de lavage et de séchage. Le CL203 va plus loin en associant la simplicité et la fonctionnalité propres à la gamme à des performances avancées, telles que la haute pression et le système WheelMaster, ainsi qu'à un éclairage LED premium qui valorise véritablement votre station.

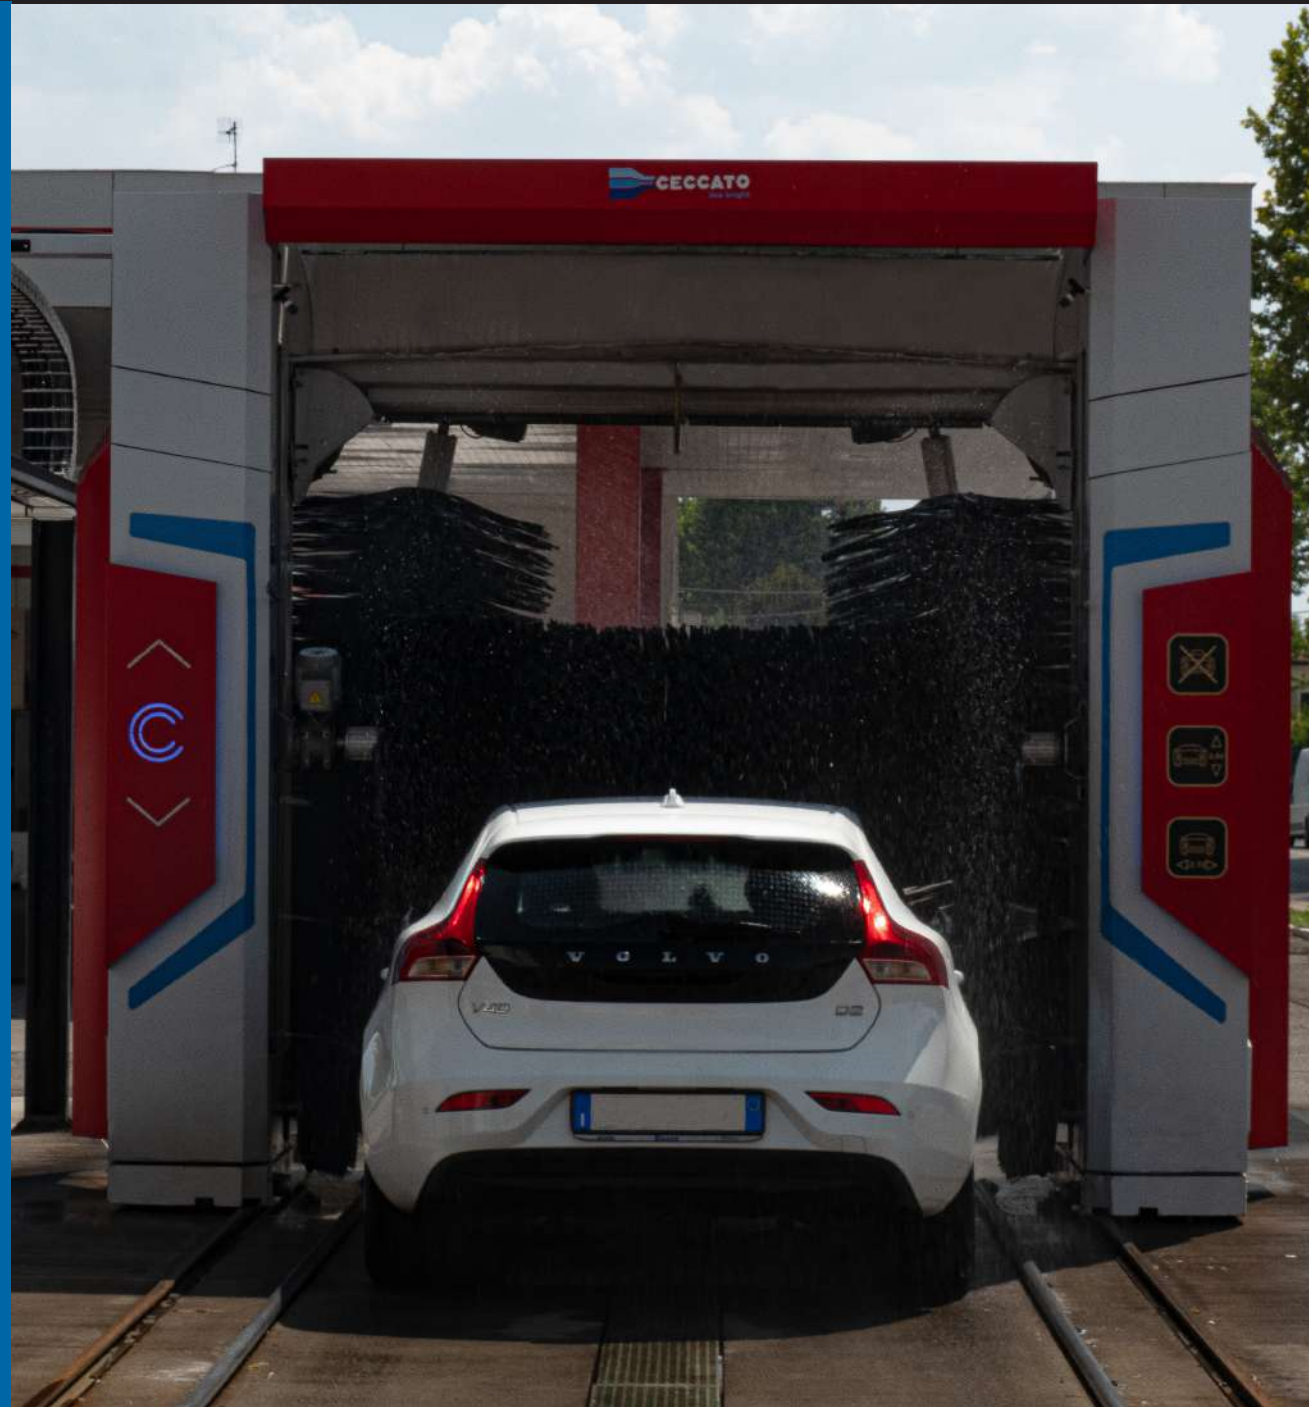



CL202

Robuste, essentiel, fonctionnel.

Le modèle d'entrée de gamme qui incarne l'essence même de la série. Conçu pour ceux qui recherchent une solution simple, fonctionnelle et accessible, le CL202 garantit un lavage sûr et efficace. C'est le choix idéal pour disposer d'un système fiable et compact, sans fonctionnalités superflues, entièrement pensé pour répondre efficacement aux besoins du quotidien.



CL203

Performances avancées.

Le CL203 franchit un nouveau cap en matière de performances grâce à des technologies de lavage et de finition plus avancées, associées à un fort impact visuel grâce à son éclairage LED latéral. Il constitue la solution idéale pour ceux qui souhaitent combiner une efficacité opérationnelle élevée (avec la haute pression, les systèmes intégrés de lavage des roues et une gamme élargie de produits chimiques) à une esthétique moderne et soignée, capable de renforcer l'attractivité de votre station auprès des clients.

COMPARAISON TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES / ÉQUIPEMENTS	CL202	CL203
Brosses	Brosses en mousse	Brosses en mousse
Séchage	Contour-following horizontale + verticales	Contour-following horizontale + verticales
Haute pression (HP)	/	HP intégrée sur les unités de séchage horizontale et verticale
Lave-roues	Lave-roues à brosse	Pré-équipé pour jusqu'à 5 produits chimiques au choix
Système de dosage des produits chimiques	Pré-équipé pour 2 produits chimiques (extensible à 3)	Pré-équipé pour jusqu'à 5 produits chimiques au choix
Groupe de pompes haute pression	/	Pompe HP embarquée de 5,5 kW (ou pompe déportée de 7,5 kW)
Design & Impact visuel	Ligne épurée et essentielle	Habillages latéraux avec éclairage LED
Design & Impact visuel	Écran tactile pour le contrôle des cycles, messages et la consultation des données	Écran tactile pour le contrôle des cycles, messages et la consultation des données

BROSSES EN MOUSSE

Échantillons de couleurs des brosses

#1 RAL 9016	#2 RAL 1016	#3 RAL 1026
#4 RAL 2004	#5 RAL 3020	#6 RAL 4005
#7 RAL 5015	#8 RAL 5001	#9 RAL 6018
#10 RAL 6028	#11 RAL 7043	#12 RAL 9011
#13 RAL 6129	#14 RAL 8025	#15 RAL 4010









“CONÇU POUR DURER”

L'expression ultime de la robustesse structurelle : acier inoxydable AISI 304 et revêtement époxy haute épaisseur, conçus pour résister à l'épreuve du temps et garantir une fiabilité incomparable.

La durabilité exceptionnelle de nos installations repose sur une conception structurelle particulièrement robuste, pensée pour résister à l'épreuve du temps et aux conditions d'utilisation les plus exigeantes. La structure principale est réalisée en tôle pré-galvanisée de 3 à 5 mm d'épaisseur et bénéficie d'un traitement de peinture industriel haute performance comprenant une couche d'apprêt et deux couches de peinture époxy. Ce procédé permet d'obtenir une épaisseur totale moyenne de 150 microns, assurant une protection efficace de l'installation contre les agents corrosifs. L'acier inoxydable AISI 304 est largement utilisé pour les composants les plus exposés à l'usure. Le groupe lave-roues est notamment doté d'un corps principal de 5 mm d'épaisseur, tandis que la poutre de guidage des brosses verticales est réalisée en tôle de 3 mm, garantissant une excellente stabilité mécanique. Cette attention portée aux moindres détails s'étend également à la protection des principaux équipements. Le tableau électrique et l'armoire hydropneumatique sont entièrement réalisés en acier inoxydable AISI 304 et intégrés à l'intérieur du portique, où ils sont protégés contre l'humidité, les produits chimiques et l'intrusion de nuisibles. Cette protection est encore renforcée par de robustes carters métalliques latéraux et supérieurs contre les projections.

Échantillons de couleurs de peinture de la structure

GRAY
RAL 7016

ALUMINIUM
RAL 9006

DARK BLUE
RAL 5002

LIGHT BLUE
RAL 5015

RED
RAL 3020

ORANGE
RAL 2004

GREEN
RAL 6018

ACID GREEN
V2 - 1128

YELLOW
RAL 1018

WHITE
RAL 7035

WHITE
RAL 9010

BLACK
RAL 9005

PANNEAU OPÉRATEUR TACTILE

Écran tactile couleur 7” mural avec commande à distance.
Le panneau tactile constitue le cœur opérationnel des portiques CL200. Il a été conçu pour offrir un contrôle complet, simple et intuitif de l’installation..

- Fonctions principales:
- Gestion des cycles: lancement rapide des programmes de lavage;
 - Supervision en temps réel: visualisation immédiate de l’état de l’installation et des alertes de service;
 - Gestion des options: commande et activation directes des équipements optionnels;
 - Analyse des données: consultation simple des statistiques, des rapports d’utilisation et des paramètres en cours.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • SÉRIE CL200			
TENSION D'ALIMENTATION	400 V + 10% V 50Hz/60hz	CL202	CL203
PUISSANCE MAXIMALE ABSORBÉE	mod. 240 (*)	17 Kw	17 Kw (***)
	mod. 260 (*)	17 Kw	17 Kw (***)
	mod. 310 (*)	19,5 Kw	19,5 Kw (***)
PUISSANCE INSTALLÉE	mod. 240 (*)	19,5 Kw	19,5 Kw (***)
	mod. 260 (*)	19,5 Kw	19,5 Kw (***)
	mod. 310 (*)	22,5Kw	22,5Kw (***)
RACK DE POMPES (**)	Puissance de la pompe d'alimentation en eau recyclée	1,5 / 2,2 Kw	
	Puissance de la pompe d'alimentation en eau propre	1,5 / 2,2 Kw	
	Puissance de la pompe d'alimentation haute pression (WheelMaster inclus)	-	5,5 Kw
		-	7,5 Kw
	Puissance de la pompe d'alimentation du lavage de châssis	5,5 Kw	
Raccord d'arrivée d'eau recyclée		G 3/4"	
Raccord d'arrivée d'eau propre		G 1/2"	
Raccord d'arrivée d'air comprimé		G 1/4"	
Raccord d'arrivée d'eau osmosée		G 1/2"	
Pression d'eau MIN/MAX		4-90 bar	
Pression de service de l'air comprimé		8 bar	

(*) La puissance requise pour le panneau lumineux, les pompes et les accessoires n'est pas incluse / (**) Les pompes installées varient en fonction de la configuration du portique / (***) Augmentation de 5,5 kW avec la pompe embarquée



Making innovation
shine. **Live bright.**



www.ceccato.it
+39 0444 708411
info@ceccato.it