


ABESCA H120 FAST

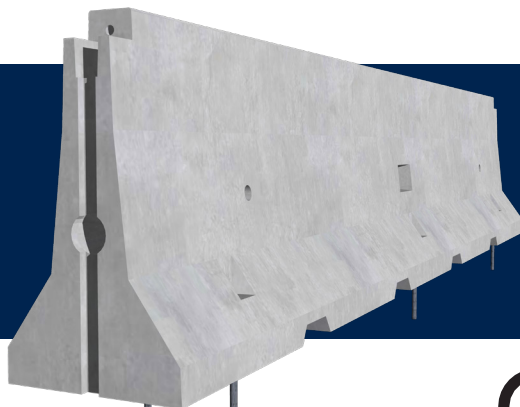

ABESCA H120 H4b W2 FAST

BARRIERA SPARTITRAFFICO E BORDO LATERALE

Barriera di sicurezza stradale altezza 1,2 m. Livello di contenimento H4b.

Ancorata su pavimentazione in conglomerato bituminoso con 6 chiodi, facilmente estraibili ed ispezionabili, per una profondità di soli **27 cm**.

Il sistema di collegamento FAST consente una veloce installazione, smontaggio e ripristino in caso di urto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	H120 FAST - H4b - W2
LUNGHEZZA	5,99 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	66 cm
PESO	4990 kg
BARRIERA ANCORATA > n.6 chiodi infissi per 27 cm	✓
TERMINALI ANCORATI	✓
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317

ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,2 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI7
LUNGHEZZA DI PROVA (TERMINALI ESCLUSI)	72 m