


ABESCA H120 FAST

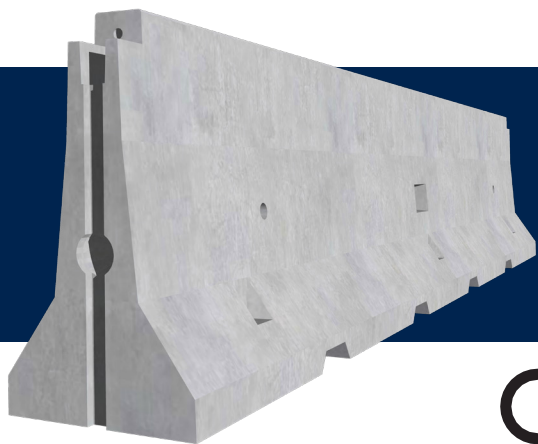


ABESCA H120 H2 W4 FAST

BARRIERA SPARTITRAFFICO E BORDO LATERALE

Barriera di sicurezza stradale altezza 1,2 m. Livello di contenimento H2.

Appoggiata su pavimentazione in conglomerato bituminoso o supporto in calcestruzzo.

Il sistema di collegamento FAST consente una veloce installazione, smontaggio e ripristino in caso di urto.

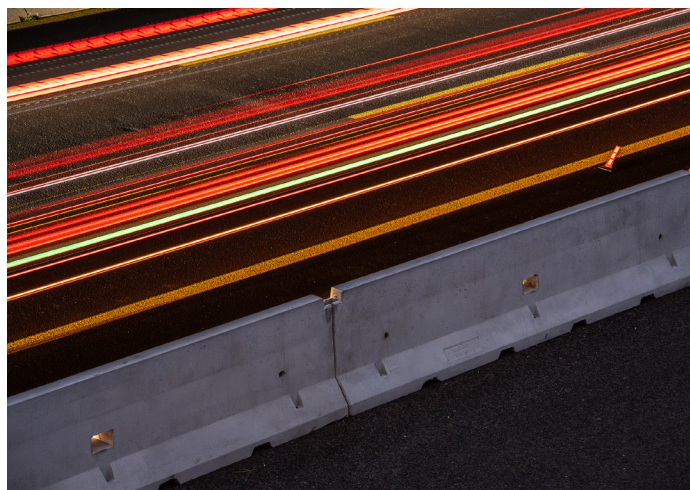

CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	H120 FAST - H2 - W4
LUNGHEZZA	5,99 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	66 cm
PESO	4990 kg
BARRIERA ANCORATA	X
TERMINALI ANCORATI	X
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317

ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H2
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W4
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,6 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI3
LUNGHEZZA DI PROVA (TERMINALI ESCLUSI)	60 m