


ANAS NDBA ASPHALT

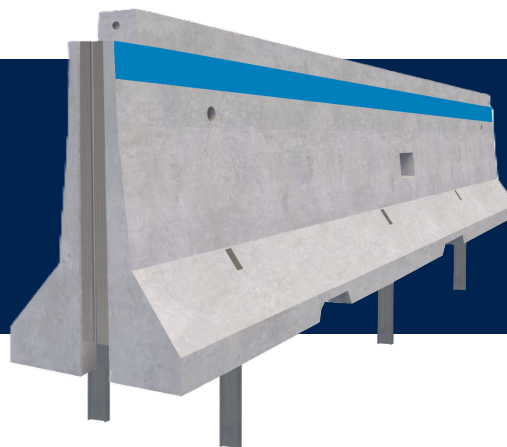

ANAS NDBA ASPHALT

BARRIERA SPARTITRAFFICO E BORDO LATERALE

Barriera di sicurezza stradale altezza 1,20 m. Livello di contenimento H4b.

Ancorata su pavimentazione in conglomerato bituminoso tramite 6 profili IPE80 infissi nel terreno, moduli collegati tra loro con un profilo HEM100.

Larghezza di lavoro minima – W2.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	ANAS NDBA ASPHALT
LUNGHEZZA	6,00 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	68 cm
PESO	5600 kg
BARRIERA ANCORATA > n.6 profili IPE80 infissi per 60 cm	✓
TERMINALI NON PRESENTI	N.A.
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317

ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,1 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	V18
LUNGHEZZA DI PROVA	72 m