


ANAS NDBA CONCRETE

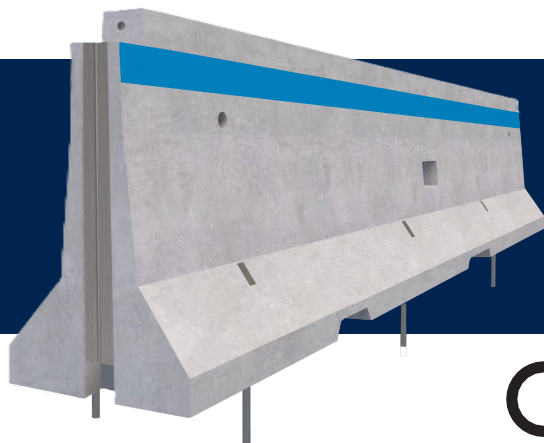

ANAS NDBA CONCRETE

BARRIERA SPARTITRAFFICO E BORDO LATERALE

Barriera di sicurezza stradale altezza 1,20 m. Livello di contenimento H4b.

Ancorata su cordolo in calcestruzzo tramite 6 barre $\varnothing 30$ mm di lunghezza variabile da 55 a 70 cm, resinate con ancorante chimico e moduli collegati tra loro con un profilo HEM100 per ancoraggio standard (30 cm) o HEB100 per ancoraggio ridotto (22cm).

Larghezza di lavoro minima – W2.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	ANAS NDBA CONCRETE
LUNGHEZZA	6,00 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	68 cm
PESO	5600 kg
BARRIERA ANCORATA > n.6 barre resinate per 22 cm	✓
TERMINALI NON PRESENTI	N.A.
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317

ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,1 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VI6
LUNGHEZZA DI PROVA	72 m