


ANAS NDBA SIDE

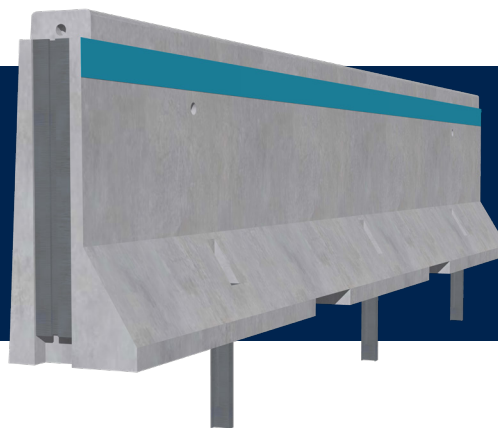


ANAS NDBA SIDE

BARRIERA SPARTITRAFFICO E BORDO LATERALE

Barriera di sicurezza stradale altezza 1,2 m livello di contenimento H4b.

Ancorata su pavimentazione in conglomerato bituminoso tramite 3 profili IPE80 infissi nel terreno, moduli collegati tra loro con un profilo HEM100.

Larghezza di lavoro minima – W2.

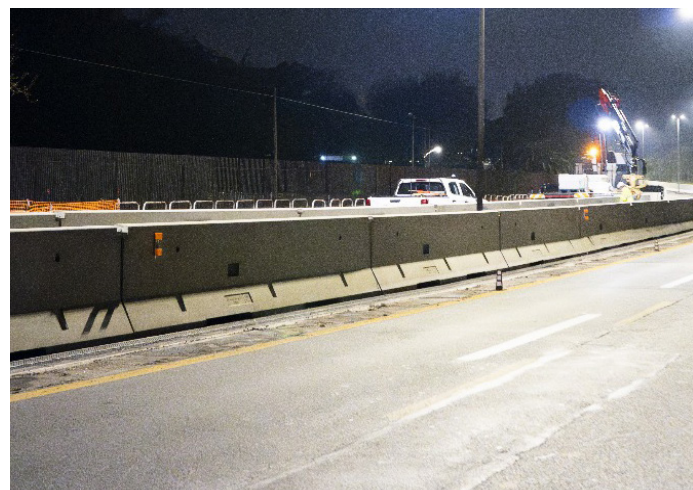

CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	ANAS NDBA SIDE
LUNGHEZZA	6,00 m
ALTEZZA	120 cm
BASE	50 cm
PESO	4930 kg
BARRIERA ANCORATA > n.3 profili IPE80 infissi per 58 cm	√
TERMINALI NON PRESENTI	N.A.
CERTIFICAZIONE CE	√

CRASH TEST - EN 1317

ASI	B
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H4b
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W2
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,2 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	V15
LUNGHEZZA DI PROVA	72 m