


ABESCA ET100R

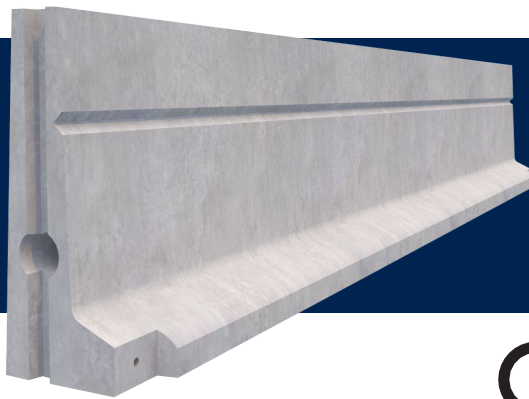

ABESCA ET100R

BARRIERA A PROFILO REDIRETTIVO PER GALLERIE

Barriera di sicurezza stradale altezza 1,0 m. Livello di contenimento H2.

Appoggiata su pavimentazione in conglomerato bituminoso o supporto in calcestruzzo.

La barriera presenta un profilo redirettivo utilizzato per la protezione di gallerie, muri di sostegno e pile di cavalcavia, inoltre è dotata di predisposizione per sistemi di illuminazione a led.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BARRIERA	ET100R - H2 - W1
LUNGHEZZA	6,19 m
ALTEZZA	100 cm
BASE	43 cm
PESO	3330 kg
BARRIERA ANCORATA	X
TERMINALI ANCORATI	X
CERTIFICAZIONE CE	✓

CRASH TEST - EN 1317

ASI	C
LIVELLO DI CONTENIMENTO	H2
LARGHEZZA DI LAVORO NORMALIZZATA	W1
DEFLESSIONE DINAMICA NORMALIZZATA	0,1 m
INTRUSIONE VEICOLO NORMALIZZATA	VII
LUNGHEZZA DI PROVA (TERMINALI INCLUSI)	78 m