

PUERTAS ACORAZADAS COMPACT

[SPARTA / ASSO]



Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



YOUR HOME, YOUR LIFE

Desde hace cinco décadas, creamos productos que mejoran la vida de las personas, haciéndola más fácil, segura y comfortable.

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE



SPARTA / ASSO

Puertas de seguridad, elegantes y con altas prestaciones

Estructura de acero galvanizado monochapa, reforzada por tres omegas verticales que le confiere la rigidez necesaria, panelables a dos caras con una amplia gama de terminaciones disponibles. La puerta se une al marco mediante dos potentes bisagras de acero regulables que le aportan estabilidad y funcionalidad. El marco se monta sobre el premarco a través de un sistema de tornillería ajustable, mientras el premarco se fija a obra con garras.

Se produce en dos versiones: Asso y Sparta que difieren en algunos elementos que las componen: herrajes, cilindros, bulones de anclaje o guarniciones y el sistema de fijación de los paneles decorativos.

Valores de prestaciones mínimos:



RC3



35dB



U=2,2W/m². K




C3




C3




C5

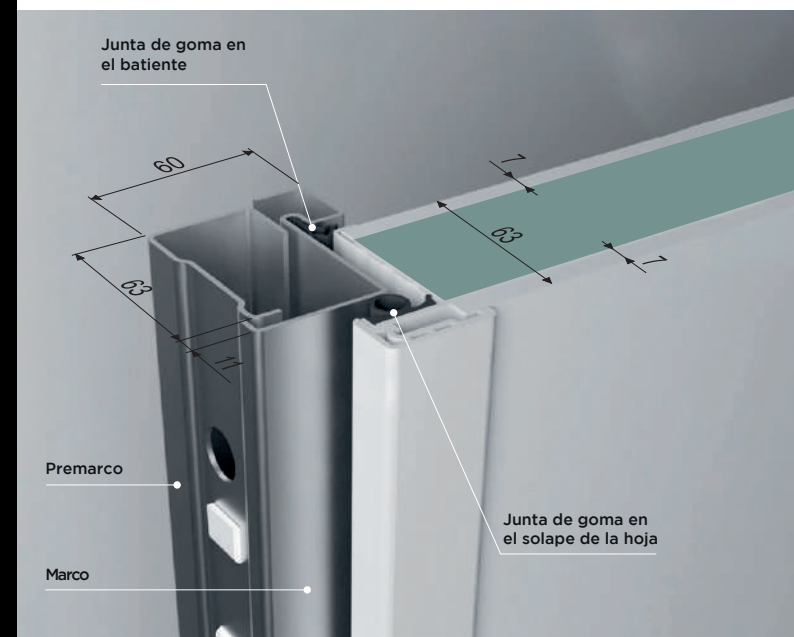

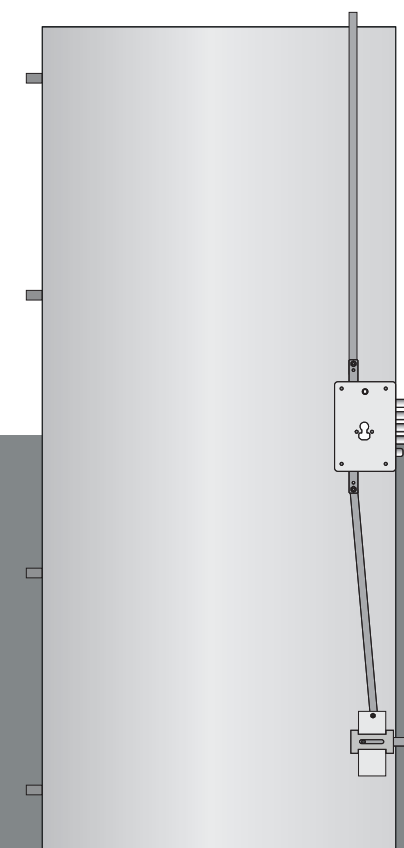

Cerradura de cilindro autoblocante

Modelo Sparta-5, con cerradura de cilindro de seguridad autoblocante compuesta de cuatro bulones más el resbalón. Cuatro puntos antipalanca en lado bisagras, más anclaje superior e inferior al marco en el lado cerradura, cuenta adicionalmente con limitador de apertura para reforzar la seguridad.

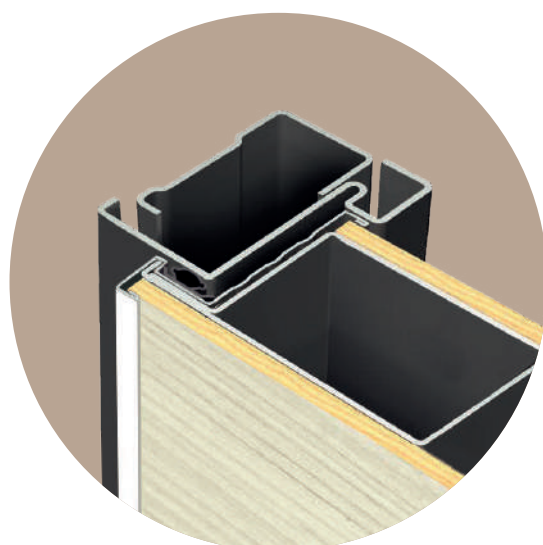

SPARTA 5

SÓLIDA ROBUSTA Y SEGURA

Su fácil montaje y la sencillez a la hora de panelar, unido al cumplimiento de los requerimientos del Código Técnico de Edificación, hacen de la puerta Sparta 5 el producto idóneo para el industrial de obra. Las diferentes opciones de color de marcos y carenados permiten una gran adaptación a las exigencias estéticas de cada obra.



FICHA TÉCNICA







ASSO 10

LA PUERTA IDEAL PARA LA REFORMA

Dotada de 10 puntos de cierre lateral. Las diferentes posibilidades de instalación, marco y premarco de obra o marco tubular para premarco de madera, hacen de ASSO-10 la puerta perfecta para su instalación en reforma o sustitución sin obra.



FICHA TÉCNICA

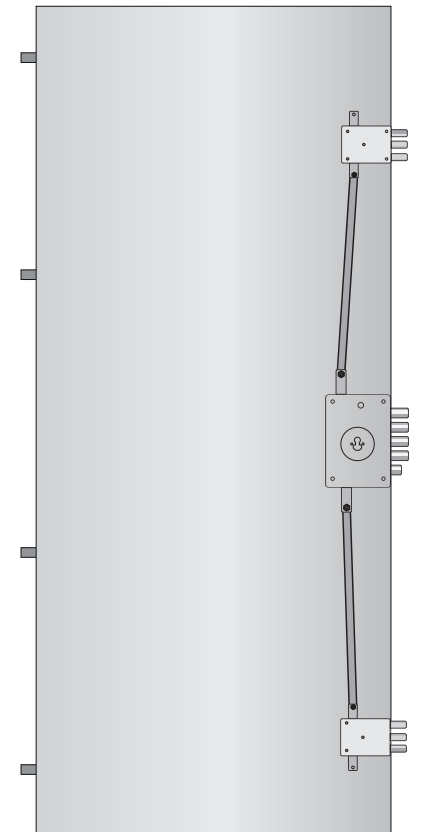


ASSO 8

FUNCIONALIDAD CON CERRADURA DE SERVICIO



FICHA TÉCNICA

Incorpora una cerradura de servicio adicional dotada con dos cilindros antibumping de alta seguridad amaestrados que refuerzan la seguridad de la vivienda.

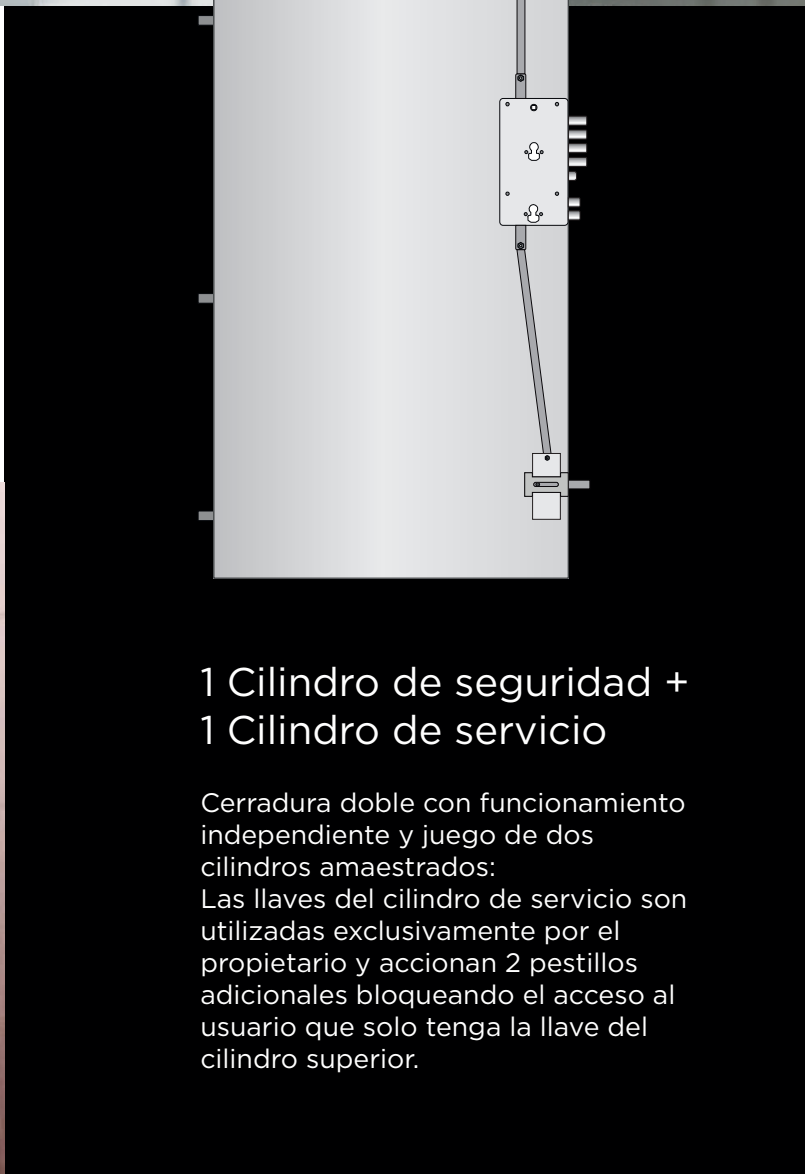

1 Cilindro de seguridad + 1 Cilindro de servicio

Cerradura doble con funcionamiento independiente y juego de dos cilindros amaestrados: Las llaves del cilindro de servicio son utilizadas exclusivamente por el propietario y accionan 2 pestillos adicionales bloqueando el acceso al usuario que solo tenga la llave del cilindro superior.





Marcos y Carenados



Marrón



Blanco



Plata



Gris



RAL a elegir y Carenado plata

Herrajes



Dierre Design



Dierre Design negro brillo



Dallas



Dallas negro mate



New Creta



New Creta Bronce



Manillón Kuadro

Pomos



Bronce



Plata



Dorado



Inox




Negro



Blanco



Latón



Cromo satinado



Cromo lúcido

Escudo Protector Cilindro



Bronce



Plata



Dorado



Cromo lúcido



Latón

Cilindros y Llaves

Modelo
D-UP



Modelo
NEW POWER



Modelo
BASIC



Configuraciones



Fijo superior



Fijo lateral



Fijo superior y lateral



Fijo superior y laterales





Fijos laterales

Sistema de Fijación Paneles

ASSO carenado en L
con moldura o carenado graña



SPARTA carenado GRAFFA



Equipamiento de serie

Detalles Constructivos

- 1. Junta de goma en el batiente con cámara de aire
- 2. Limitador de apertura
- 3. Bisagra regulable en altura
- 4. Umbral móvil
- 5. Bulones "block" de anclaje al marco
- 6. Mirilla gran angular
- 7. Bulones antipalanca
- 8. Desviador triblock




1.-



5.-



2.-



6.-



3.-



7.-



4.-




8.-




Medidas y Esquemas Técnicos

Puertas A EMPUJAR

Puerta izquierda a empujar




Puerta derecha a empujar






Puertas A TIRAR

Puerta izquierda a tirar



Puerta derecha a tirar

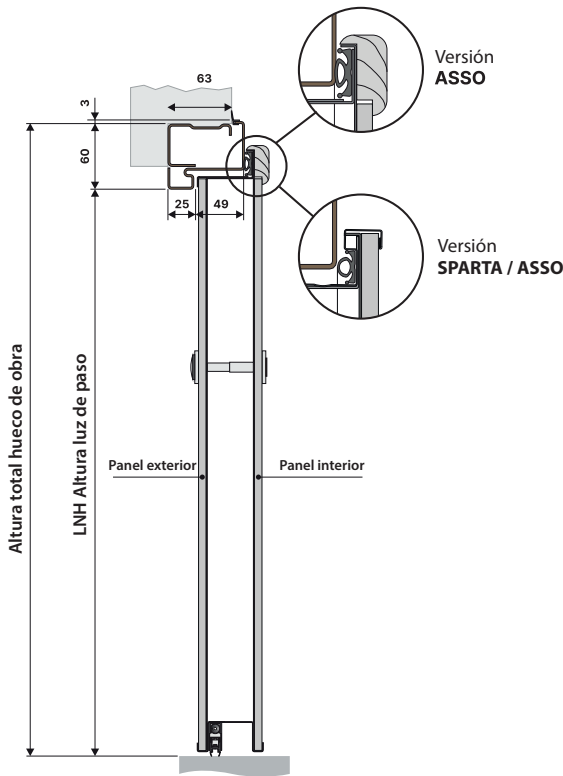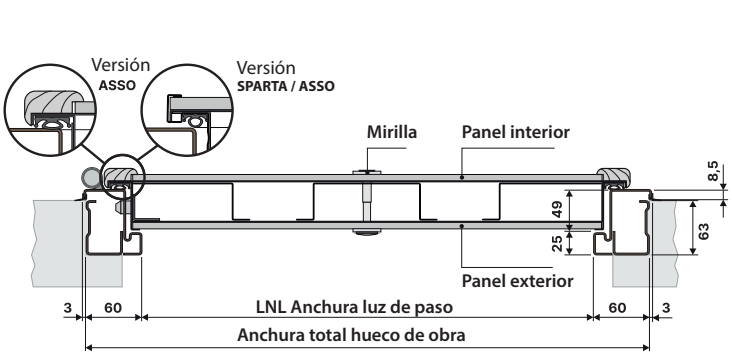


Nota: el premarco debe quedar enrasado por la cara interna acabada y sobre la solería terminada.

Dimensiones	Estándar
Altura	1980 / 2000 / 2040 / 2100
Anchura	760 / 800 / 850 / 900


Otras Variantes para Premarco y Marco

Marco tubular de 40,




Ancho de hueco de obra: LNL + 80mm
Altura de hueco de obra: LNH + 40mm

Premarco y marco reducidos



Ancho de hueco de obra: LNL + 120mm
Altura de hueco de obra: LNH + 60mm

Premarco superreducido y marco reducido



Ancho de hueco de obra: LNL + 80mm
Altura de hueco de obra: LNH + 40mm

Certificaciones emitidas por SGS
(Organismo acreditado por IPAC en Portugal
y ACREDIA en Italia)

[illegible]

Puertas ensayadas bajo la Norma EN 1627.

Laboratorios								
Países	Alemania	Italia	Italia	España	Francia	Polonia		

Según la Norma Europea EN 14351 y EN 16034.

Laboratorios	     
Prestación	Aire / Viento Agua / Acústica Resistencia al Fuego Resistencia al Fuego Emisiones en ambiente interno
Cerradura	      Normas aplicables EN 14351 y EN 16034

*Dierre Hispánica se reserva el derecho de modificar o discontinuar cualquier accesorio o componente de este catálogo.



Dierre Hispánica, S.A.U.
C / Helsinki, nº 103
Pol. Ind. Cabezo Beaza
30353 - CARTAGENA (Murcia)
Tel.: 968 16 90 48 - info@dierre.es

Delegación Madrid
C/ Lanzarote, nº 15. Locales 8 y 9
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)
Tel: 91 651 13 35 - info@dierre.es



www.dierre.es