



BLUELIFT

www.ruthmann.it
www.bluelift.it



RUTHMANN
professionals at work

SA18HB

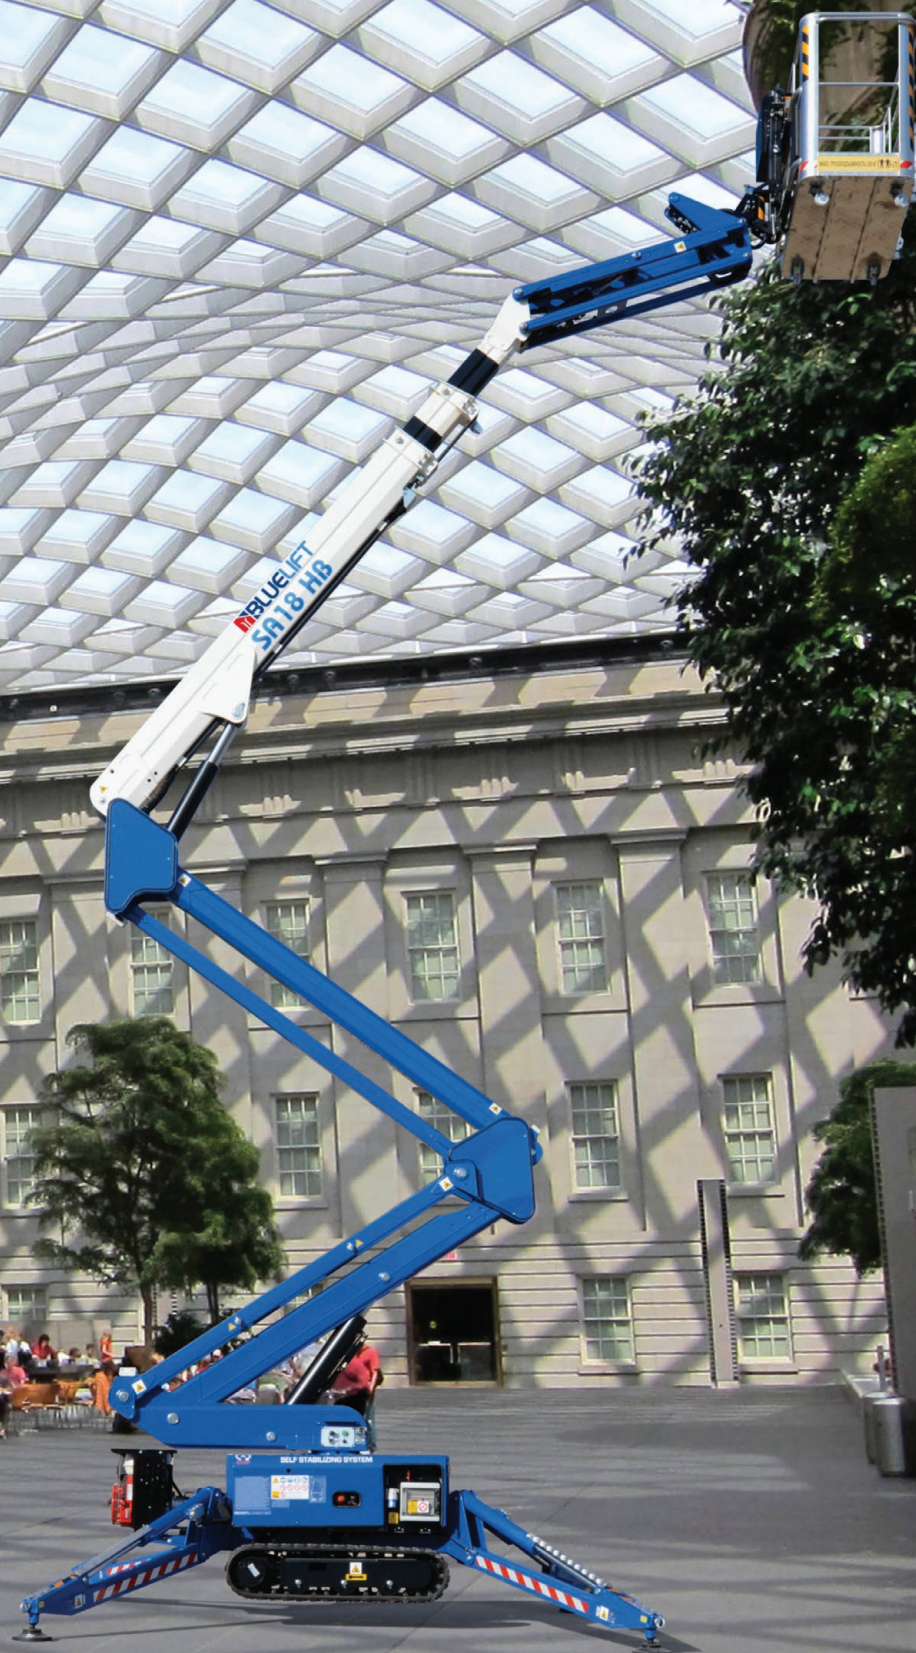


17,8 m




9,3 m




230 kg




max. 4,44 m
min. 3,75 m



0,78 m/ 1,99 m



2200 kg





3 m x 3 m



Motor Honda
iGX 230V

SA18HB

RUTHMANN Italia S.r.l.
Via Santa Maria del Piano di Sotto 91
47854 Montescudo (RN) - ITALIA
Tel. +39 0541 756872 - Fax +39 0541 729800
info@ruthmann.it - www.ruthmann.it
info@bluelift.it - www.bluelift.it

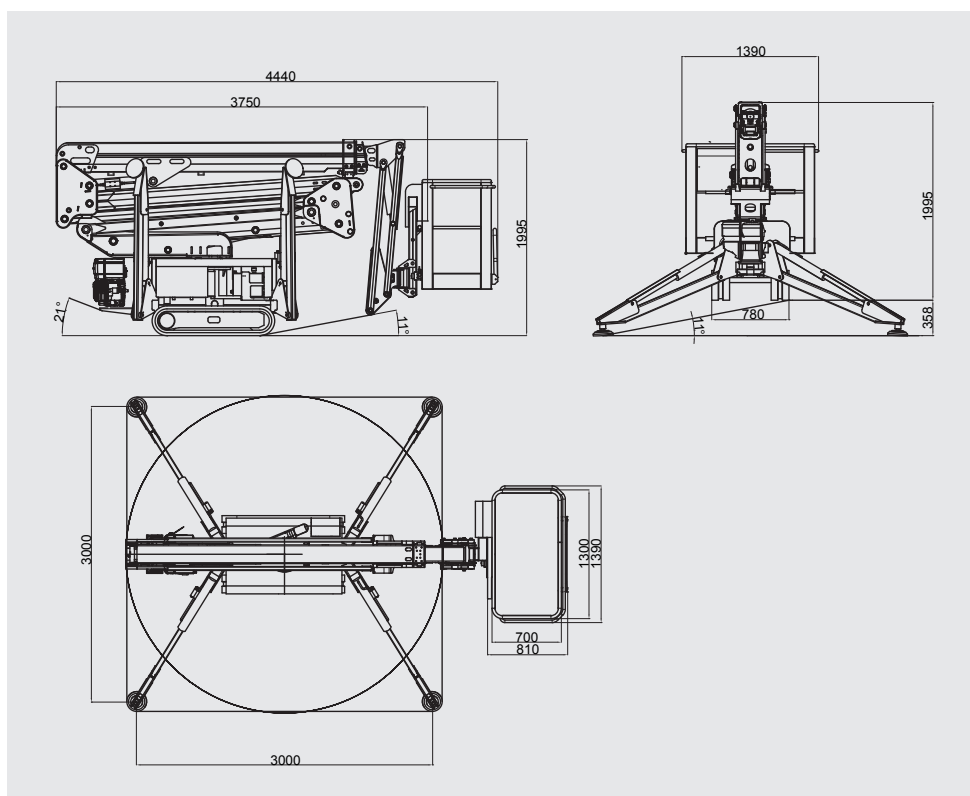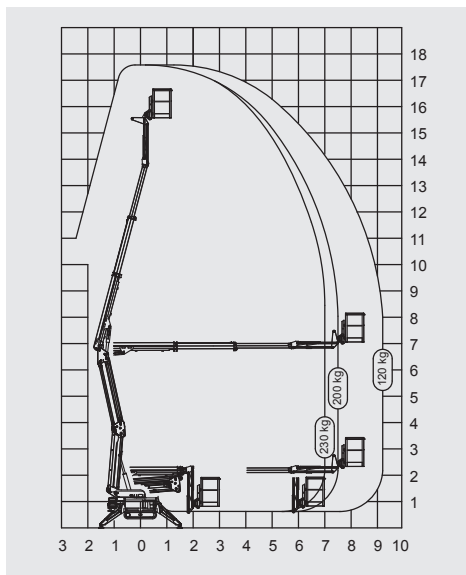

Echipament standard

- Coș din aluminiu detașabil rapid
- Rotație coș
- Pompă electrică i-Performing (brevetată) cu sistem automat Start/Stop
- Priză de curent de 230V în coș
- Telecomandă cu fir cu afișaj interactiv și multilingv
- Dispozitiv de limitare a momentului
- Poziționare automată centrală a turelei
- Sistem de auto-stabilizare
- Pomire și oprire automată a motoarelor și controlul turației
- Comenzi electro-hidraulice proporționale și simultane
- Tracțiune proporțională pe șenile cu sistem de frânare hidraulică
- Sistem de dublă viteză de deplasare cu control de siguranță
- Alarmă de înclinare laterală la deplasare cu oprire de siguranță
- Deplasare posibilă cu brațul ridicat (cu selector)
- Interblocare stabilizator/brațe
- Buton de urgență cu oprirea motorului
- Procedură simplă de coborâre de urgență
- Pompă manuală pentru coborârea de urgență a platformei
- Capace pe tija pistonului cilindrului stabilizatorului, rezervorul de ulei și comenzile de urgență
- Priză de conectare modem pentru diagnosticare/actualizare software la distanță
- Produs conform normei EN280 și reglementărilor internaționale de siguranță

Opțional

- Telecomandă radio
- Tub aer/apă
- Motor diesel HATZ 1B40 cu control automat al turației și START & STOP automat
- Alimentare 110V
- Pachet Blue Lithium*
- Pachet Blue Hybrid*
- Șenile nemarcante
- Sistem de reglare a lățimii șenilelor*
- Funcție Go-Home
- Vopsire personalizată

*Această opțiune mărește greutatea totală a platformei **Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă**

SA18HB

Înălțime de lucru, max.	17,8 m
Extindere orizontală, max.	9,3 m/120 kg 7,5 m/200 kg 7,0 m/230 kg
Capacitate coș	230 kg
Dimensiuni coș	1,3m x 0,7m x 340°
1,1m Rotație turelă	
Greutate totală	2200 kg
Viteză de deplasare	1,5 km/h
Panta maximă de urcare	28%
Motor cu ardere	Honda iGX
Motor electric	230V - 2,2 kW