HIAROM

MOVEX TLR 18



MOVEX
by FE Group

DESPRE NOI

HIAROM este o companie românească specializată în echipamente și soluții tehnice pentru industrie, infrastructură, transport și construcții feroviare.

Din 2007, dezvoltăm, integrăm și livrăm echipamente adaptate cerințelor reale din teren – de la macarale, nacele, trailere și suprastructuri, până la echipamente portuare, utilaje feroviare și soluții personalizate pentru aplicații complexe.

Experiența noastră reunește ingineria, producția, integrarea tehnică și service-ul într-un proces complet. Lucrăm atât cu tehnologii dezvoltate intern, cât și cu echipamente furnizate de producători internaționali de referință. Această combinație ne permite să configurăm soluții potrivite pentru fiecare industrie, mediu de lucru și obiectiv operațional.

DE LA CERINȚĂ LA SOLUȚIE

Fiecare proiect începe cu înțelegerea exactă a nevoilor clientului. Analizăm aplicația, condițiile de utilizare și cerințele tehnice pentru a identifica soluția potrivită – fie că este vorba despre un echipament standard, o configurație specială sau un produs dezvoltat la comandă.

Echipele noastre gestionează întregul proces: consultanță, proiectare, configurare, producție, integrare, testare și punere în funcțiune. Punem accent pe siguranță, fiabilitate și eficiență, fără a pierde din vedere costurile de operare, mentenanța și durata de viață a echipamentului.

Capacitatea de a adapta fiecare soluție este una dintre competențele centrale HIAROM. Nu livrăm doar un produs, ci un echipament pregătit pentru condițiile în care va lucra.

PARTENERIAT PE TERMEN LUNG

Implicarea noastră continuă după livrare. Oferim instruire, mentenanță preventivă și corectivă, diagnoză, reparații și acces la piese originale. Intervențiile sunt realizate atât în atelier, cât și direct la locația clientului, prin echipe mobile pregătite să răspundă rapid.

Pentru HIAROM, performanța nu se măsoară doar prin specificațiile unui echipament. Se vede în siguranța cu care funcționează, în continuitatea operațiunilor și în capacitatea sa de a genera valoare pe termen lung.

Construim soluții tehnice pentru cerințe reale și parteneriate bazate pe expertiză, responsabilitate și încredere.



DIN 2007
EXPERTIZĂ TEHNICĂ



1.000+
ECHIPAMENTE LIVRATE



170.000+
ORE DE SERVICE ȘI INTERVENȚII ANUAL



PRODUCȚIE &SERVICE
CAPABILITĂȚI INTEGRATE

TLR 18

NACELĂ TELESCOPICĂ / IVECO DAILY / 3,5 T



18 m
ÎNĂLȚIME DE LUCRU

10,2 m
RAZĂ MAXIMĂ H+H[1]

230 kg
CAPACITATE NOMINALĂ COȘ

INTERVENȚII LA ÎNĂLȚIME. MOBILITATE URBANĂ.

MOVEX TLR 18 este o nacelă telescopică montată pe autosașiu **IVECO Daily de 3,5 t**. Configurația compactă permite deplasarea între punctele de lucru și poziționarea pentru intervenții în mediul urban. Brațul telescopic și sistemul de calare oferă acces la zonele de lucru aflate la înălțime.

Masă maximă autorizată	**3.500 kg**
Categoria de permis indicată	**B**
Comenzi pentru configurația prezentată	**Hidraulice proporționale**
Calare în descrierea comercială	**H+H**

[1] Raza de 10,2 m este indicată pentru configurația H+H din descrierea primită și de HIAROM. Sarcina admisă depinde de poziția coșului și de diagrama aplicabilă; capacitatea de 230 kg nu se extinde automat la raza maximă.

CONSTRUCȚIE

BRAȚ / BAZĂ ROTATIVĂ / COMENZI / CALARE



BRAȚ TELESCOPIC

Braț din **oțel de înaltă rezistență**, cu extensie telescopică pentru poziționarea coșului. Ansamblul de ridicare este amplasat în spatele cabinei.

BAZĂ ȘI ROTIRE

Baza rotativă susține ansamblul brațului. Catalogul seriei TLR 18-20 indică o **rotație de 450°** pentru suprastructură.

COMENZI HIDRAULICE

Descrierea configurației prevede **comenzi hidraulice proporționale**. Gama este disponibilă cu comenzi hidraulice sau electrohidraulice, în funcție de echipare.

STABILIZARE

Catalogul prezintă variantele **H+H** și **A+H**. Pentru ansamblul oferit sunt furnizate schița de montaj și diagrama H+H; diagrama A+H este prezentată separat.



Ansamblul fotografiat: braț în poziție de transport, platformă cu obloane laterale și stabilizatoare coborâte. Configurația de calare se identifică în documentele utilajului.

COȘ DE LUCRU

PERSONAL ȘI SCULE / ROTIRE / ACCES



230 kg
SARCINĂ MAXIMĂ TOTALĂ

2
OPERATORI

Rotativ
ORIENTAREA COȘULUI

SPAȚIU PENTRU ECHIPĂ ȘI UNELTE

Coșul are dimensiuni de **1.300 × 700 × 1.100 mm** și este destinat pentru **două persoane și scule**, în limita sarcinii totale de 230 kg și a diagramei de lucru. Catalogul confirmă funcția de rotire a coșului. Fotografiile prezintă accesul din spate prin scară și platformă de trecere.

COȘ IZOLAT PÂNĂ LA 1.000 V

Izolația până la 1.000 V este indicată în descrierea configurației și pe pagina HIAROM. Mențiunea privește coșul; certificarea și condițiile de utilizare se verifică în documentația echipamentului livrat.

DIAGRAMĂ

TLR 18 / CONFIGURAȚIE H+H

18 m
ÎNĂLȚIME DE LUCRU

16 m
ÎNĂLȚIME PLATFORMĂ

10,2 m
RAZĂ MAXIMĂ H+H[1]

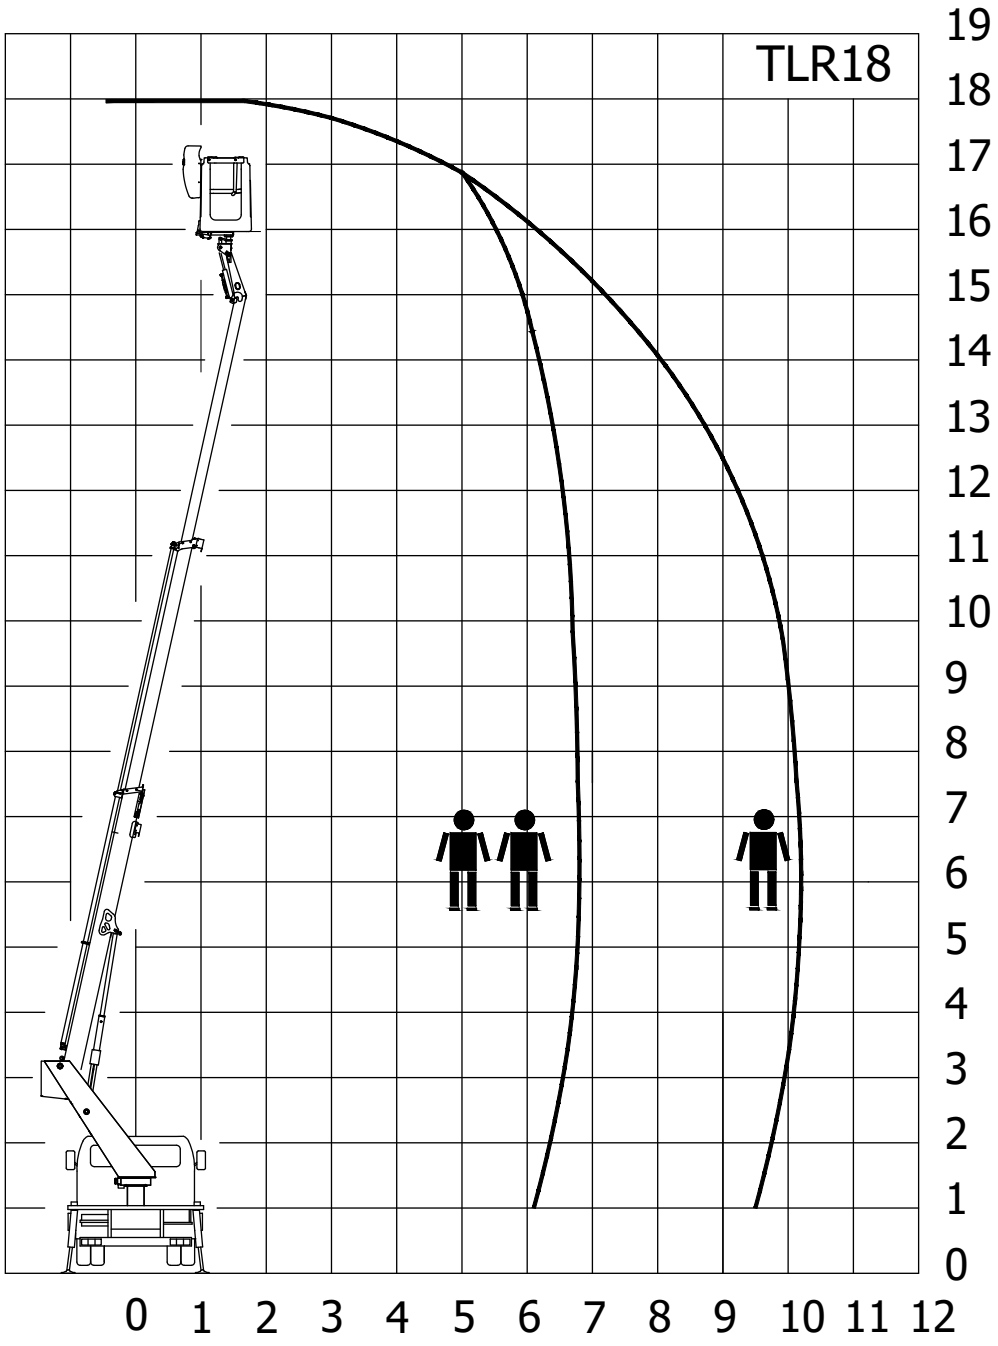

Diagrama H+H furnizată, datată 30.03.2022. Axele sunt gradate în metri. Curbele și pictogramele diferențiază zonele de lucru pentru doi operatori și pentru un operator.

[1] Raza de 10,2 m provine din descrierea configurației HIAROM. Limitele de utilizare se citesc pe curba aplicabilă, în funcție de încărcare și poziția coșului.

DIAGRAMĂ

TLR 18 / CONFIGURAȚIE A+H

Varianta A+H are o diagramă distinctă, cu trei curbe de sarcină. Valorile și contururile din documentul furnizat sunt reproduse integral.

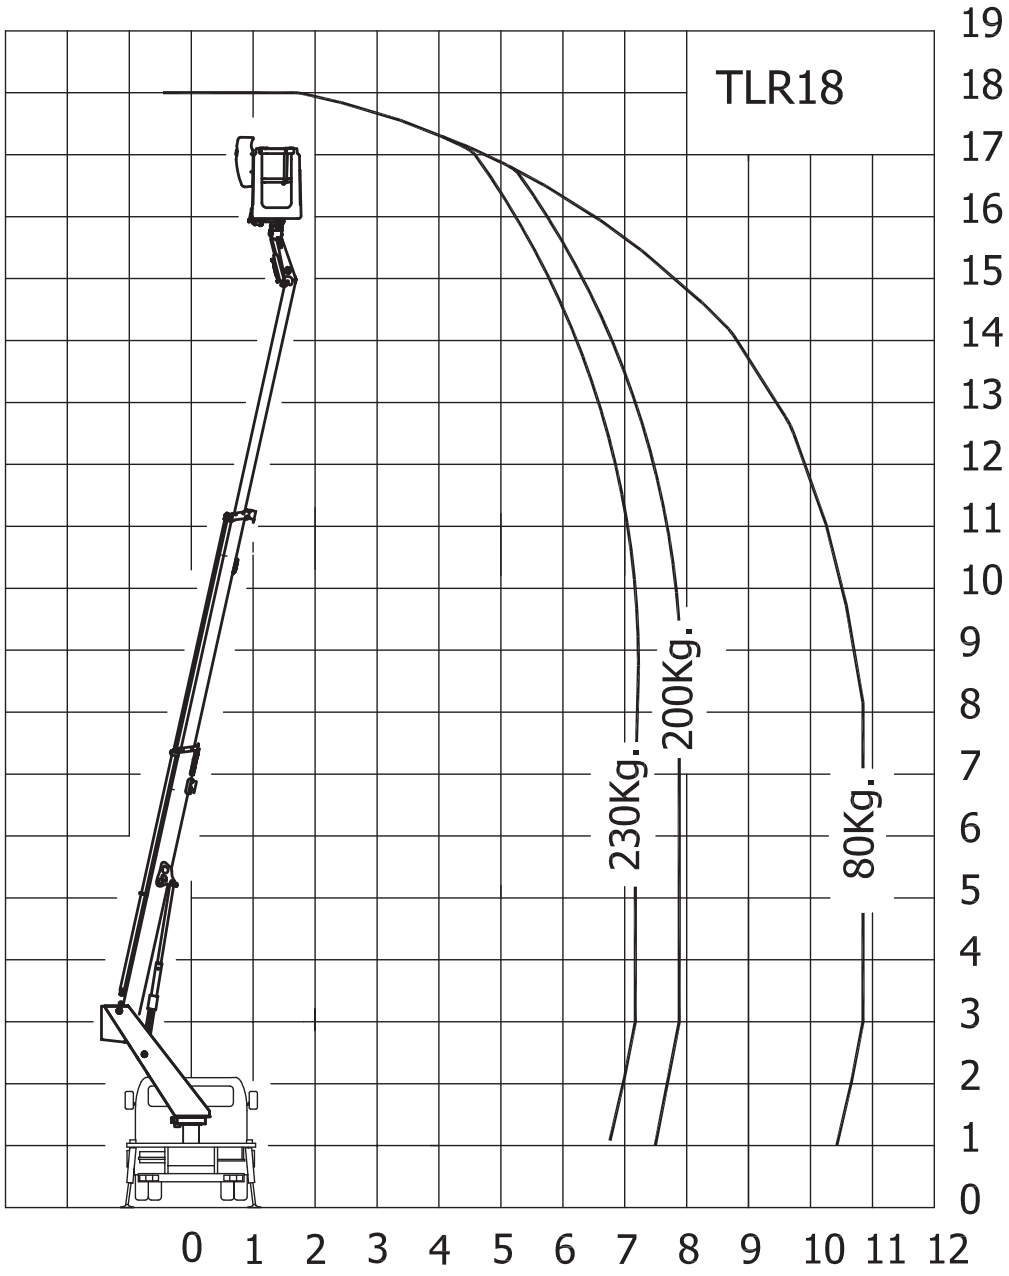

230 kg
CURBA INTERIOARĂ

200 kg
CURBA INTERMEDIARĂ

80 kg
CURBA EXTERIOARĂ

Diagrama A+H nu înlocuiește diagrama H+H a configurației prezentate. Sarcina admisă se stabilește după varianta de calare și documentația utilajului.

MONTAJ

IVECO DAILY 35S / AMPATAMENT 3.750 MM / H+H

GABARIT ÎN POZIȚIE DE TRANSPORT

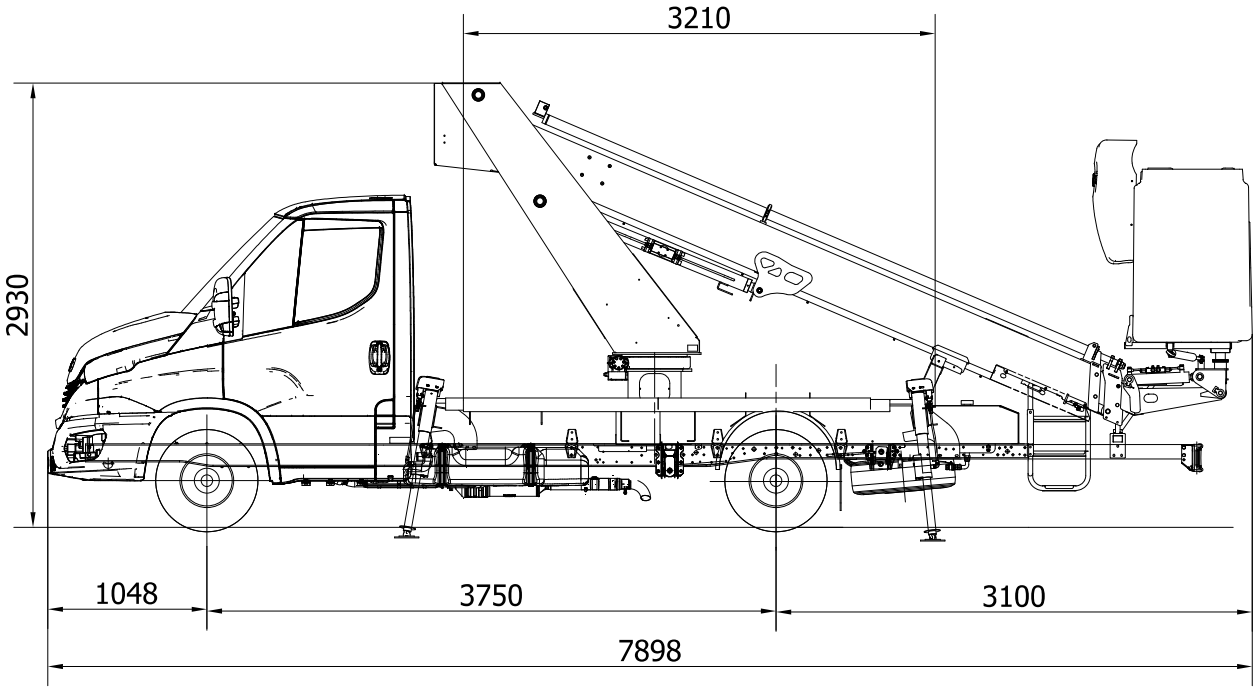

Cotele schiței sunt exprimate în mm.

DATE DE INSTALARE

Autosașiu din schița de montaj	**IVECO Daily 35S Heavy Duty**
Ampatament	**3.750 mm**
Lungime totală cotată	**7.898 mm**
Lățime totală	**2.200 mm**
Înălțime totală	**2.930 mm**
Număr de locuri în cabină - schiță	**2**
Masă maximă autorizată - descriere	**3.500 kg**

Schița de montaj din 2022 indică o lungime de 7.898 mm, echivalentă cu aproximativ 7,9 m din descrierea comercială. Gabarit nominal: **7,9 × 2,2 × 2,93 m**. Numărul de locuri din cabină este distinct de capacitatea coșului.

Desen: MOVEX TLR18 hidraulică H+H, IVECO Daily 35S, ampatament 3.750 mm, Heavy Duty. Configurația finală se verifică în documentația de omologare.

SERIA TLR

TLR 18 / TLR 20 / DATELE CATALOGULUI 2025

Catalogul original prezintă două modele. Comparația este păstrată integral; **produsul ofertat în această broșură este TLR 18**.

PARAMETRU	TLR 18	TLR 20
Înălțime maximă de lucru	**18 m**	**20 m**
Înălțime maximă a platformei	**16 m**	**18 m**
Rază orizontală maximă - catalog[1]	**10,7 m**	**10,8 m**
Sarcină nominală în coș	**230 kg**	**230 kg**
Număr de operatori	**2**	**2**
Tip de comenzi	**Hidraulice / electrohidraulice**	**Hidraulice / electrohidraulice**
Configurații stabilizatoare	**A+H sau H+H**	**A+H sau H+H**
Rotire coș	**Da**	**Da**
Rotire suprastructură	**450°**	**450°**

DIAGRAMELE COMPARATIVE DIN ORIGINAL

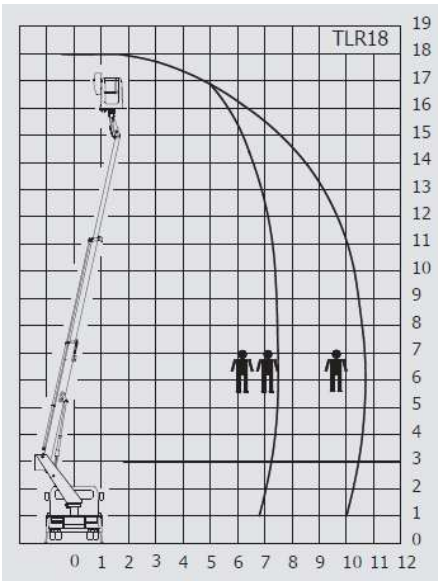

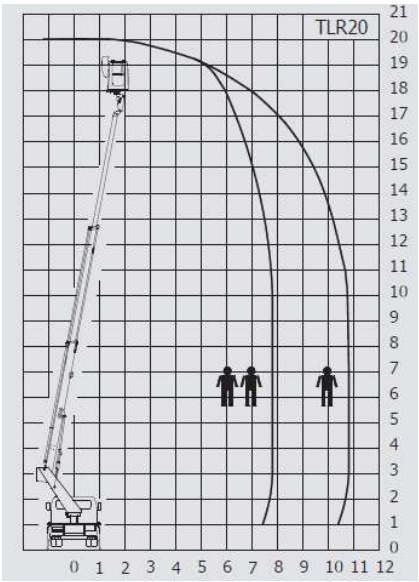

[1] Catalogul de gamă și pagina MOVEX indică 10,7 m pentru TLR 18. Descrierea configurației HIAROM H+H indică 10,2 m. Ambele valori sunt păstrate cu sursa lor; raza maximă nu presupune sarcina nominală de 230 kg în orice poziție.

UTILIZARE

APLICAȚII / ECHIPARE / DOCUMENTAȚIE

UTILITĂȚI

Întreținerea rețelelor electrice și a iluminatului stradal.

PUBLICITATE

Montarea bannerelor, panourilor și decorațiunilor sezoniere.

ARBORICULTURĂ

Toaletarea arborilor și lucrări de peisagistică urbană.

CLĂDIRI

Curățarea fațadelor și reparații la acoperișuri.



ECHIPAREA ANSAMBLULUI FOTOGRAFIAT

Fotografiile prezintă platforma cu suprafață striată, obloanele laterale, scara de acces la coș și compartimentul de depozitare. Aceste imagini completează descrierea tehnică; accesoriile incluse la livrare se stabilesc prin configurația contractată.

DOCUMENTAȚIA FOLOSITĂ

Catalogul MOVEX pentru seria TLR 18-20, ediția 2025; descrierea MOVEX TLR18; diagrama H+H din 30.03.2022; diagrama A+H; schița IVECO Daily 35S H+H și fotografiile furnizate. INTRO și LAST PAGE sunt integrate integral.

Verificări online la 19.10.2026:
hiarom.ro/produs/movex-tlr-18 - configurație, preț și disponibilitate
movexlift.com/chasis/serie-tlr/ - gama TLR și date tehnice
MOVEX - catalogul oficial TLR18-20 disponibil online
hiarom.ro/service - mentenanță, asistență și piese

Producător: MOVEX by FE Group, conform catalogului 2025.
movexlift.com | +34 93 849 37 77

LIVRARE

PREȚ / CONFIGURAȚIE / GARANȚIE / SERVICE

AUTOSAȘIU ECHIPAT COMPLET

82.500 EUR

+ TVA

DIN STOC
LIVRARE IMEDIATĂ[1]

Integrat
ECHIPAT COMPLET

HIAROM
SERVICE ȘI SUPORT

CONFIGURAȚIE INCLUSĂ

Nacelă telescopică MOVEX TLR 18 pe autosașiu IVECO Daily de 3,5 t MMA, cu comenzi hidraulice proporționale. Înălțime de lucru de 18 m, rază orizontală maximă H+H de 10,2 m și coș cu sarcină nominală de 230 kg, pentru două persoane și scule.

CONDIȚII COMERCIALE ȘI GARANȚIE

Prețul de 82.500 EUR + TVA este indicat în descrierea primită și pe pagina HIAROM a produsului. Condițiile de plată, durata și acoperirea garanției, echiparea finală și detaliile de predare se stabilesc prin oferta comercială și contract.

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB

HIAROM asigură mentenanță, diagnoză, reparații și suport tehnic, în atelier sau în teren, precum și acces la piese de schimb. Instruirea și planul de întreținere se stabilesc la livrare pentru configurația echipată.

Service: +40 730 190 660 | service@hiarom.ro

[1] Livrarea imediată este afișată pe pagina HIAROM consultată la 19.10.2026. Disponibilitatea, prețul și configurația se reconfirmă la comandă. Limitele de lucru se raportează la diagramele aplicabile echipamentului livrat.

Surse: descrierea furnizată; hiarom.ro/produs/movex-tlr-18; hiarom.ro/service.



INOVAȚIA ȘI DURABILITATEA SUNT TRADIȚIA NOASTRĂ.

S.C. HIAROM INVEST S.R.L.
Dragomirești-Vale Village, Măcești Street, Ilfov, Romania, 077095
T: +40 318 053 890 | F: +40 314 053 481 | office@hiarom.ro
www.hiarom.ro | www.hiarom.com