


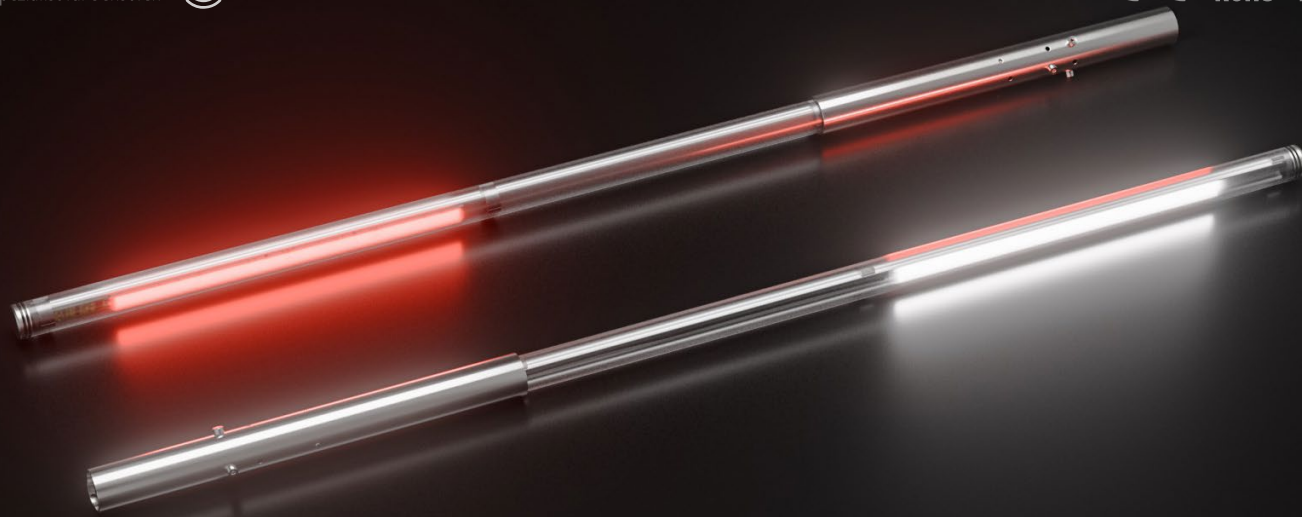

LED-Leuchtstab weiß/rot statisch mit Edelstahladapter

PRODUKTDATENBLATT ARTIKEL-NR: 200159


LED-Warn- und Begrenzungsleuchte in stabförmiger Bauweise mit beidseitiger Lichtemission gemäß ECE R65/R148. Entwickelt für Anwendungen mit erhöhten mechanischen und witterungsbedingten Belastungen.

Produkteigenschaften:

- robustes und schlagfestes Polycarbonatrohr
- blendreduzierte beidseitige Leuchtwirkung
- Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen
- hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Einsatzgebiet:

- Schneeflug
- Begrenzung von herausragenden Fahrzeuganbauten

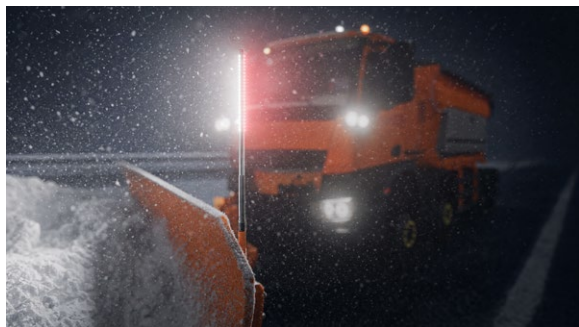

Technische Daten:

Anzahl LEDs	32 rot / 32 weiß
Leuchtlänge	25 cm
Abstrahlwinkel $\vartheta/2$	2x 120°
Sichtbarkeitswinkel	360°
Nennbetriebsspannung	24V DC
Stromaufnahme	60 mA
Nennleistung	1,5 W
zul. Betriebsspannung	21–32 V
Materialien	Transparentes Rohr: Polycarbonat Endkappen, Adapterrohr, Schrauben: Edelstahl (V2A)

Mechanische Daten:

Durchmesser x Länge (Polycarbonatrohr)	25 x 750 mm
Durchmesser x Länge (Edelstahladapter)	30 x 300 mm
Aufnahme Ausweichelement	25 x 100 mm
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	–40°C bis +60°C
Anschlusskabel	150 cm offenes Kabelende



LED-Leuchtstab gelb/gelb blinkend mit Edelstahladapter

PRODUKTDATENBLATT ARTIKEL-NR: 200158

LED-Warn- und Begrenzungsleuchte in stabförmiger Bauweise mit beidseitiger Lichtemission gemäß ECE R65/R148. Entwickelt für Anwendungen mit erhöhten mechanischen und witterungsbedingten Belastungen.

Produkteigenschaften:

- robustes und schlagfestes Polycarbonatrohr
- blendreduzierte beidseitige Leuchtwirkung
- Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen
- hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit

Einsatzgebiet:

- Schneeflug
- Begrenzung von herausragenden Fahrzeuganbauten



Technische Daten:

Anzahl LEDs	32 gelb / 32 gelb blinkend
Leuchtlänge	25 cm
Abstrahlwinkel $\vartheta/2$	2x 120°
Sichtbarkeitswinkel	360°
Nennbetriebsspannung	24V DC
Stromaufnahme	300 mA
Nennleistung	7,6 W
zul. Betriebsspannung	21-32 V
Materialien	Transparentes Rohr: Polycarbonat Endkappen, Adapterrohr, Schrauben: Edelstahl (V2A)

Mechanische Daten:

Durchmesser x Länge (Polycarbonatrohr)	25 x 750 mm
Durchmesser x Länge (Edelstahladapter)	30 x 300 mm
Aufnahme Ausweichelement	25 x 100 mm
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Anschlusskabel	150 cm offenes Kabelende