

Spline

MOTION CONTROL

SPECS TECHNIQUES



DIMENSIONS

Portée	310 cm
Hauteur max	440 cm
Hauteur mix	-180 cm
Taille base (tournage)	206*206 cm
Largeur base (transport)	116 cm
	(80 cm sans les roues)

POIDS

Charge	20 kg
Robot (transport)	1103 kg
Robot (tournage)	1137 kg

ALIMENTATION

Triphasé 380V
32A / 63A (MARECHAL® ou P17)



TEMPS

Installation initiale	~1h
Créa mouvement simple	2 min
Bouger le robot	2 min

CAPACITÉS

- Haute-vitesse/ralenti
- Répétable à +/- 0,01 mm
- Effet d'échelle/temps
- Synchro audio/vidéo
- Déclenchement DMX
- Intérieur/extérieur
- Infinité de mouvements
- Import/export des caméras 3D
- Prévisualisation 3D
- Focus et zoom automatique
- Compatible mur LED



TESSA



PARIS, NANTES, MARSEILLE




SET-UP RAPIDE




ENVERGURE

DIMENSIONS DE LA BASE

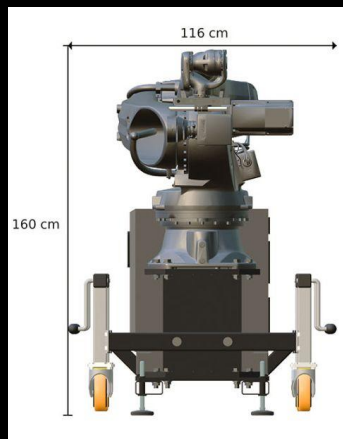


Accès standard

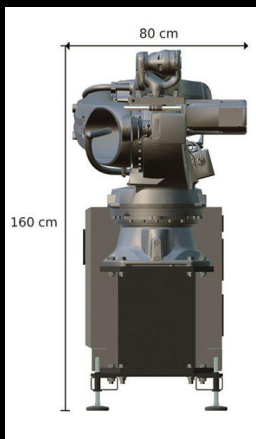


Accès compact

Nous prévenir en amont

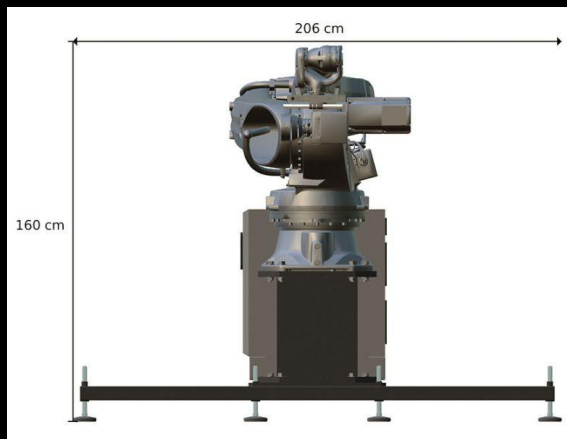

Position tournage

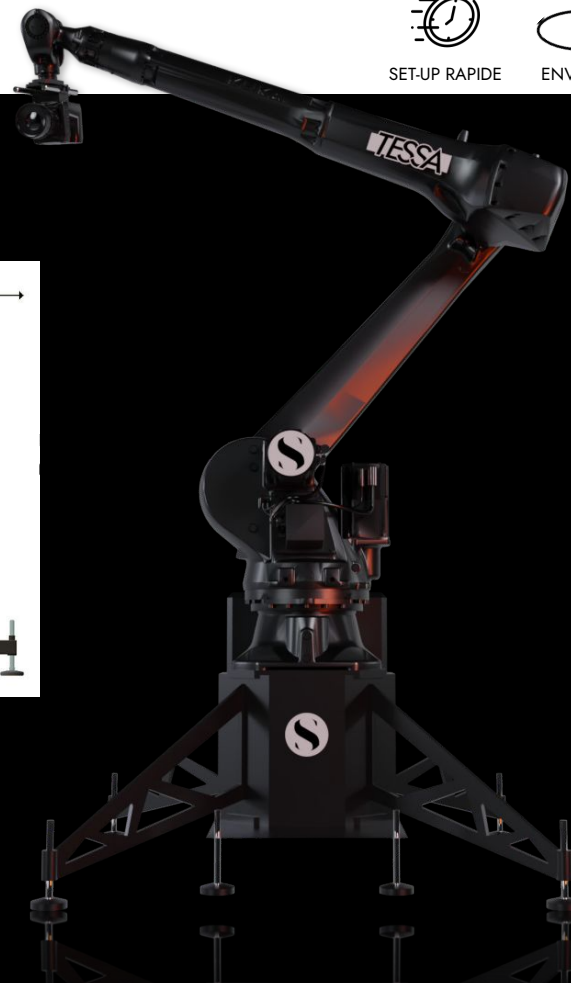

JARVIS



SET-UP RAPIDE



ENVERGURE

DIMENSIONS

Portée	210 cm
Hauteur max	320 cm
Hauteur mix	-85 cm
Taille base (tournage)	152*152 cm
Largeur base (transport)	95 cm (78 cm si compact!)

POIDS

Charge	20 kg
Robot (transport)	566 kg
Robot (tournage)	662 kg

ALIMENTATION

Triphasé 380V
32A / 63A (MARECHAL® ou P17)

TEMPS

Installation initiale	~1h
Créa mouvement simple	2 min
Bouger le robot	2 min

CAPACITÉS

- Haute-vitesse/ralenti
- Répétable à +/- 0,01 mm
- Effet d'échelle/temps
- Synchro audio/vidéo
- Déclenchement DMX
- Intérieur/extérieur
- Infinité de mouvements
- Import/export des caméras 3D
- Prévisualisation 3D
- Focus et zoom automatique
- Compatible mur LED



JARVIS



SET-UP RAPIDE




ENVERGURE

DIMENSIONS DE LA BASE




Accès standard

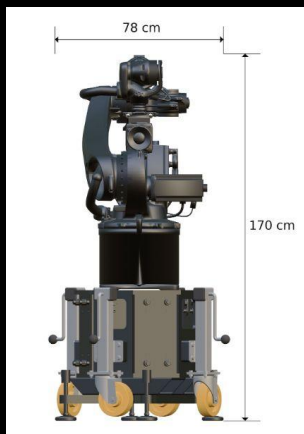


Accès compact

Nous prévenir en amont

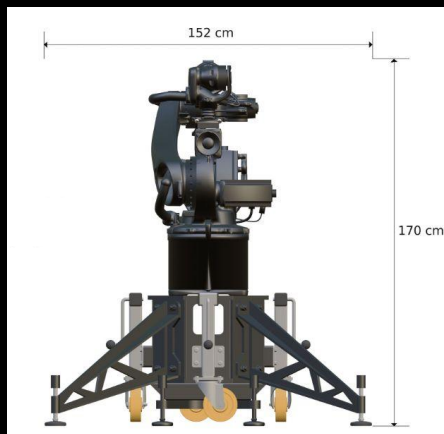

Position tournage

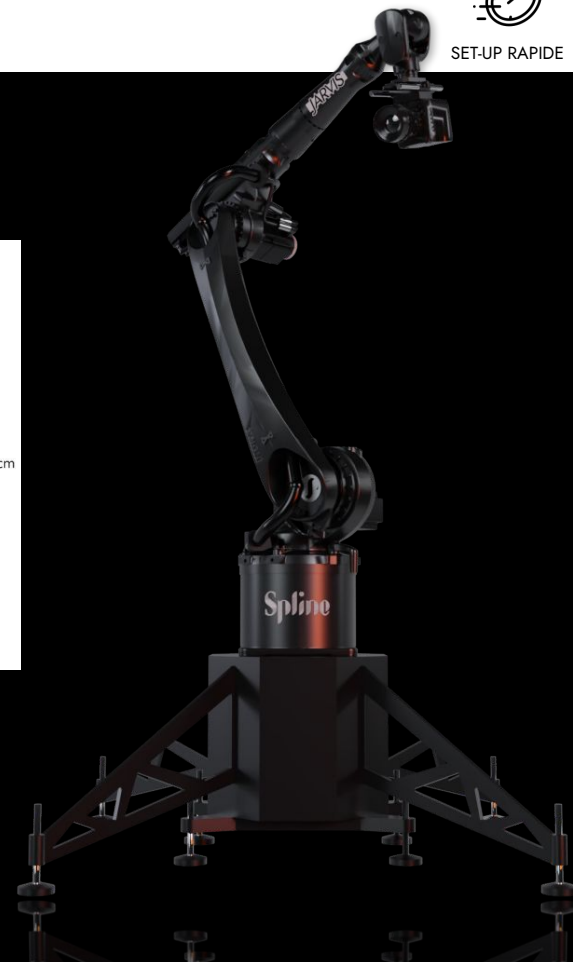

ALFRED




PRISE STANDARD



COMPACT



SET-UP RAPIDE



ENVERGURE

DIMENSIONS

Portée	140 cm
Hauteur max	275 cm
Hauteur mix	10 cm
Taille base (tournage)	65*65 cm

POIDS

Charge	10 kg
Robot	496 kg
<i>(transport et tournage)</i>	

ALIMENTATION

Prise standard 220V
16A

TEMPS

Installation initiale	~1h
Créa mouvement simple	2 min
Bouger le robot	2 min

CAPACITÉS

- Haute-vitesse/ralenti
- Répétable à +/- 0,01 mm
- Effet d'échelle/temps
- Synchro audio/vidéo
- Déclenchement DMX
- Intérieur/extérieur
- Infinité de mouvements
- Import/export des caméras 3D
- Prévisualisation 3D
- Focus et zoom automatique
- Compatible mur LED



DIMENSIONS

Portée	160 cm
Hauteur max	275 cm
Hauteur mix	-15 cm
Taille base (tournage)	115*115 cm

POIDS

Charge	18 kg
Robot	475 kg
<i>(transport et tournage)</i>	

ALIMENTATION

Triphasé 380V
32A / 63A (MARECHAL® ou P17)

TEMPS

Installation initiale	~1h
Créa mouvement simple	2 min
Bouger le robot	2 min

CAPACITÉS

- Haute-vitesse/ralenti
- Répétable à +/- 0,01 mm
- Effet d'échelle/temps
- Synchro audio/vidéo
- Déclenchement DMX
- Intérieur/extérieur
- Infinité de mouvements
- Import/export des caméras 3D
- Prévisualisation 3D
- Focus et zoom automatique
- Compatible mur LED



ROMEO



MODULABLE




PRISE STANDARD



COMPACT



SET-UP RAPIDE



ENVERGURE

DIMENSIONS

Portée	130 cm
Taille base minimum	76*70 cm
Hauteur max	<i>Modulable</i>
Hauteur mix	<i>Modulable</i>

POIDS

Charge	10 kg
Robot	150 kg
<i>(transport et tournage)</i>	

ALIMENTATION

Prise standard 220V
16A



TEMPS

Installation initiale	~1h
Créa mouvement simple	2 min
Bouger le robot	2 min

CAPACITÉS

- Base et accroches modulables
- Haute-vitesse/ralenti
- Répétable à +/- 0,01 mm
- Effet d'échelle/temps
- Synchro audio/vidéo
- Déclenchement DMX
- Intérieur/extérieur
- Infinité de mouvements
- Import/export des caméras 3D
- Prévisualisation 3D
- Focus et zoom automatique
- Compatible mur LED



ROMEO



MODULABLE



PRISE STANDARD



COMPACT



SET-UP RAPIDE



ENVERGURE

FIXATION VOITURE



ROMEO



MODULABLE




PRISE STANDARD



COMPACT




SET-UP RAPIDE



ENVERGURE

FIXATION PLAFOND/MUR

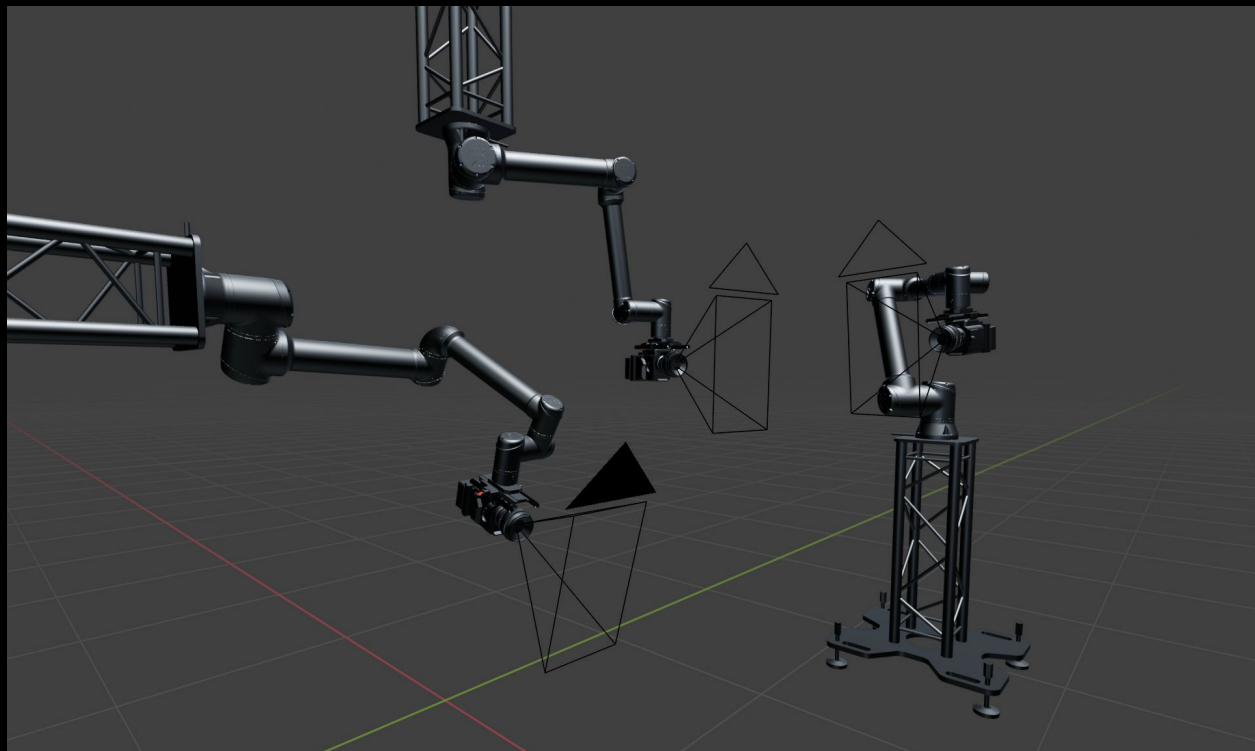

ROMEO



MODULABLE



PRISE STANDARD



COMPACT




SET-UP RAPIDE



ENVERGURE

CONFIG PIÉDESTAL

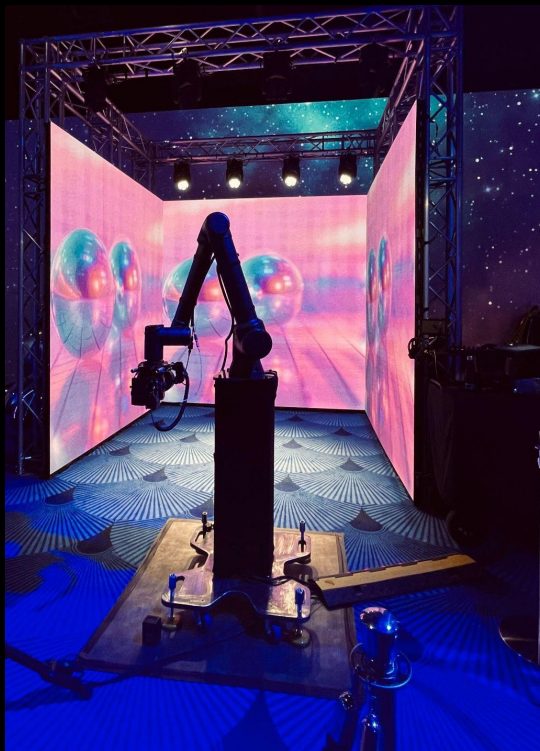

DIMENSIONS

Portée	290 cm
Hauteur max	370 cm
Hauteur mix	-180 cm
Taille base (tournage)	212 cm

POIDS

Charge	180 kg
Robot	1700 kg
<i>(transport et tournage)</i>	

ALIMENTATION

Triphasé 380V
32A / 63A (MARECHAL® ou P17)

TEMPS

Installation initiale	~1h
Créa mouvement simple	2 min
Bouger le robot	2 min

CAPACITÉS

- Model mover charges lourdes
- Tournage macro
- Haute-vitesse/ralenti
- Répétable à +/- 0.06 mm
- Intérieur/extérieur
- Infinité de mouvements
- Prévisualisation 3D



BE CREATIVE, USE TECHNOLOGY

Lucas Limonne

Business Developer - Producteur
ll@spline.fr

Killian Querré

Responsable des Productions
kq@spline.fr

Allan Parret

Chargé de Projet
ap@spline.fr



WWW.SPLINE.FR



+33 9 86 77 41 00

80 RUE ANDRÉ KARMAN, 93300 AUBERVILLIERS

13