

Guichets de façades



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les guichets de façades sont majoritairement utilisés dans des configurations extérieures sous abri (postes de gardes, poste d'accueil, guichet de nuit etc...). Leur volumétrie permet le transfert de petits comme de plus gros documents, paquets en toute sécurité, ces modèles pouvant aller d'une résistance au vandalisme jusqu'à pare-balles en prenant en compte les plus hauts niveaux (FB7) de certification. Si besoin une résistance au feu peut être proposée pour certains modèles. Associés à un système d'interphonie Full duplex, ils protègent parfaitement l'employé de toute agression physique, des courants d'air et de la poussière.

Le modèle 50 permet d'alterner le transfert de documents, de pièces d'identité et d'autre objets par l'intermédiaire d'un tiroir coulissant sécurisé. Ce transfert se fait d'un espace intérieur sécurisé vers un espace extérieur destiné au public.

MODÈLE 50



Références :

A30427 Modèle 50 sans bandeau sans interphonie

A30428 Modèle 50.01 avec bandeau avec interphonie



CONNAISSEZ-VOUS ?



Afin de permettre un dialogue optimum avec une personne entendant, pensez à choisir une interphonie avec l'option BIM, permettant aux malentendants appareillés disposant de la fonction "téléphone", position T, d'avoir une bonne liaison audio avec l'agent.

MODÈLE 50

Caractéristiques

Modèles 50, 50.01

- Tiroir en acier inoxydable avec réceptacle pour monnaie/billets en acier laqué noir et clapet de maintien inox contre le vent
- Caisson en acier laqué noir. Ce caisson est livré avec pré-perçage des passages de câble et de l'emplacement de fixation de l'interphonie (modèle 50.01).
- Description des interphonies sur fiche séparée
- Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri pour le modèle 50.01, uniquement intérieure pour le modèle 50 (pas de bandeau de façade sur ce modèle)
- Résistance au vandalisme

Fonctionnement

- Ouverture manuelle du tiroir par manipulation d'une poignée à boule
- Dans sa position fermée, le tiroir est bloqué automatiquement

Installation

Ce guichet de façade peut être installé dans des :

- murs aciers à ossature tubulaire,
- châssis aluminium sécurisés Fichet.


APPLICATIONS

- Péages autoroutiers
- Stations de services
- Drive restaurant
- Postes de gardes
- Centres pénitenciers

POINTS-FORTS

- Esthétique
- Protection des personnes et des valeurs
- Etanche aux courants d'air
- Facilité et rapidité de pose

Dimensions

Dimensions (mm)	Modèle 50 sans interphonie			Modèle 50.01 avec interphonie		
						
	Panneau avant	Corps	Grand tiroir	Panneau avant	Corps	Grand tiroir
Hauteur	215	220	187	310	220	187
Largeur	485	510	297	730	486	378
Profondeur	4,5	484	324	27	457	324
Extension	220			215		
Poids (kg)	35			54		
Vide à réserver (H x L)	Découpe dans la façade : 224 x 512 mm			Découpe dans la façade : 224 x 490 mm		


Emballage

	Modèle 50	Modèle 50.01
Poids conditionnement + appareil	40 kg	65 kg
Dimensions du conditionnement	710 x 540 x 300 mm	1200 x 800 x 400 mm
Type d'emballage	Palette jetable	Europalette

MODÈLE 50

Caractéristiques techniques

Modèle 50

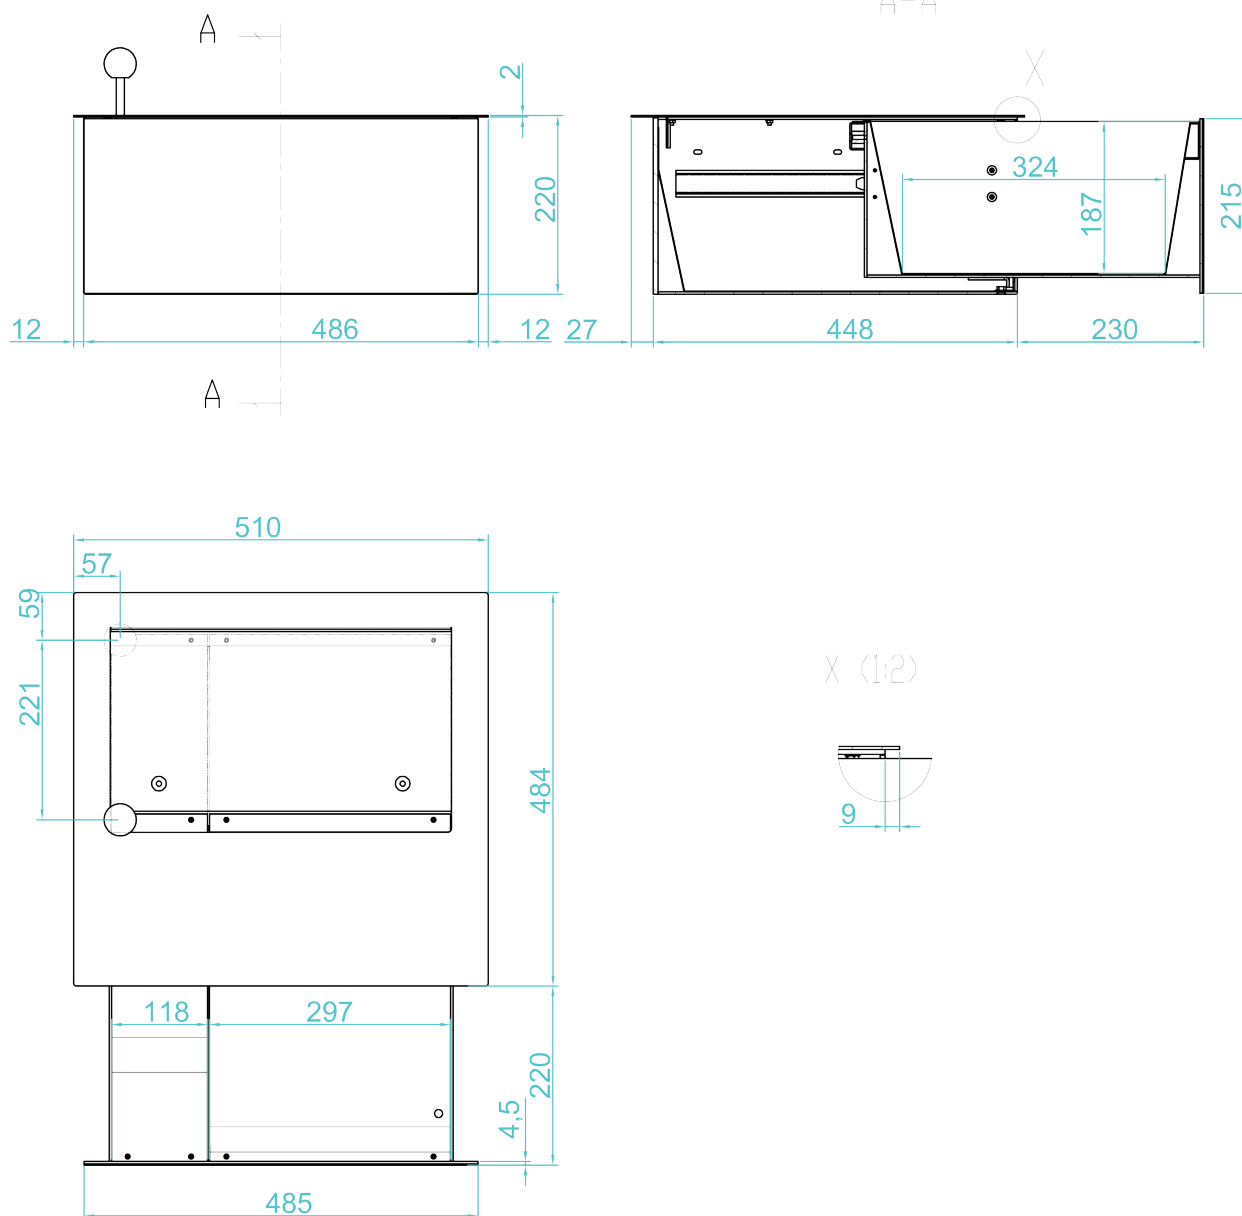

MODÈLE 50

Caractéristiques techniques

Modèle 50.01

