

Guichets de façades



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les guichets de façades sont majoritairement utilisés dans des configurations extérieures sous abri (postes de gardes, poste d'accueil, guichet etc...). Leur volumétrie permet le transfert de petits comme de plus gros documents ou paquets en toute sécurité, ces modèles pouvant aller d'une résistance au vandalisme jusqu'à pare-balles en prenant en compte les plus hauts niveaux de certification (FB7). Si besoin une résistance au feu peut être proposée pour certains modèles. Associés à un système d'interphonie Full duplex, ces guichets de façade protègent parfaitement l'employé de toute agression physique, des courants d'air et de la poussière.

Le modèle 53 permet d'alterner le transfert de documents, de pièces d'identité et d'autre objets jusqu'à 120 mm de hauteur (Modèle 53 H) par l'intermédiaire d'un tiroir coulissant sécurisé. Ce transfert se fait d'un espace intérieur sécurisé vers un espace extérieur destiné au public.

MODÈLE 53

Références :


A30416 Modèle 53 avec bandeau
A30195 Modèle 53 avec interphonie
A30447 Modèle 53 FB4 CF90
A30448 Modèle 53.01 FB4 CF90
A30465 Modèle 53.01 H FB4
A30483 Modèle 53 H FB4



FB4



CF60/90

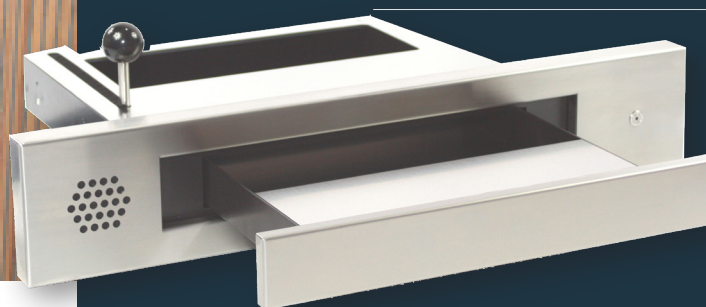

CONNAISSEZ-VOUS ?



Afin de permettre un dialogue optimum avec une personne entendante pensez à choisir une interphonie avec l'option BIM permettant aux malentendants appareillés disposant de la fonction «téléphone», position T, d'avoir une bonne liaison audio avec l'agent.

MODÈLE 53

Caractéristiques

Modèle 53

- Cadre et tiroir en aluminium anodisé naturel
- Panneau avant et tiroir en acier inoxydable
- Fond de cadre en tôle d'acier galvanisée et laquée noir
- Réceptacle pour monnaies/billets
- Dans sa position ouverte, le tiroir est muni d'un plateau pouvant être utilisé comme sous-main
- Façade avant en acier inoxydable avec microphone intégré. Le bandeau comprend les trous de perforation pour microphone
- Description des interphonies sur fiche séparée
- Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri
- Certifié Pare-balles FB4 NS selon norme EN1522
- En option, nous proposons la résistance feu sur les modèle 53 CF90

Fonctionnement

- Ouverture manuelle du tiroir par manipulation d'une poignée à boule
- Dans sa position fermée, le tiroir est automatiquement bloqué

Entretien / maintenance

Ce produit ne nécessite aucun entretien, maintenance ou lubrification.

Installation

Produit mécanique, installation à fleur de façade en intérieur ou extérieur sous abri.

Ce guichet de façade peut être installé dans des :

- murs bétons,
- murs acier à ossature tubulaire (enceintes sécurisées modulaires...),
- cloisons aluminium sécurisées Fichet.

Prévoir un support sur lequel reposera le guichet de façade et permettant sa fixation par 4 vis M6 (caisson pré-percé).

Eviter de sceller directement le guichet dans la façade (l'appareil doit rester démontable pour permettre un éventuel dépannage).

APPLICATIONS

- Péages autoroutiers
- Stations de services
- Drive restaurant
- Ambassades
- Postes de gardes
- Points de vente

POINTS-FORTS

- Esthétique
- Protection pare-balle des personnes et de valeur
- Etanche aux courants d'air
- Facilité et rapidité de pose
- Faible encombrement

OPTION

- Coupe feu CF90

MODÈLE 53

Dimensions

Dimensions (mm)	Guichet classique (avec ou sans interphonie) Modèle 53			Guichet coupe-feu ⁽¹⁾ (avec ou sans interphonie) Modèle 53 CF 90		
						
	Panneau avant	Corps	Tiroir	Panneau avant	Corps	Tiroir
Hauteur	130	62,5	38,5	222,5	115,5	32,5
Largeur	670	420	320	670	526	320
Profondeur	31,5	372,5	215	80	421	265
Extension	218			218		
Poids (kg)	26			70		
Vide à réserver	Découpe dans la façade (H x L) : 67 x 424 mm			Découpe dans la façade (H x L) : 155 x 566 mm ⁽²⁾		

Dimensions (mm)	Guichet grande hauteur (avec ou sans interphonie) Modèle 53 H		
			
	Panneau avant	Corps	Tiroir
Hauteur	240	159	120
Largeur	596	449	330
Profondeur	36	541	347
Extension	302		
Poids (kg)	40		
Vide à réserver	Découpe dans la façade (H x L) : 163 x 453 mm		

⁽¹⁾ Prévoir un kit feu pour le montage du guichet

⁽²⁾ Les cotes pour la découpe dans la façade sont données avec les 20 mm supplémentaires (largeur et hauteur) nécessaires pour la laine minérale à mettre sur le pourtour du guichet de façade (voir notice)





Emballage

	53	53.01	53 CF90	53.01 CF90	53 H	53.01 H
Poids conditionnement + appareil	53 kg	36 kg	70 kg	75 kg	81 kg	85 kg
Dimensions du conditionnement	710 x 540 x 300 mm	710 x 540 x 400 mm		710 x 540 x 500 mm	1200 x 800 x 400 mm	1200 x 800 x 600 mm
Type d'emballage	Palette jetable				Europalette	

MODÈLE 53

Caractéristiques techniques


Modèle 53.01

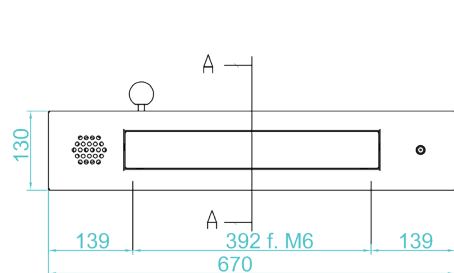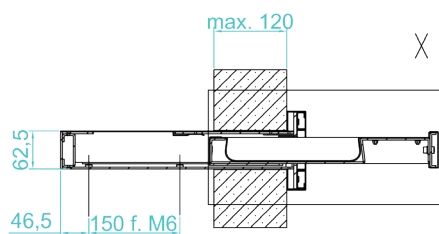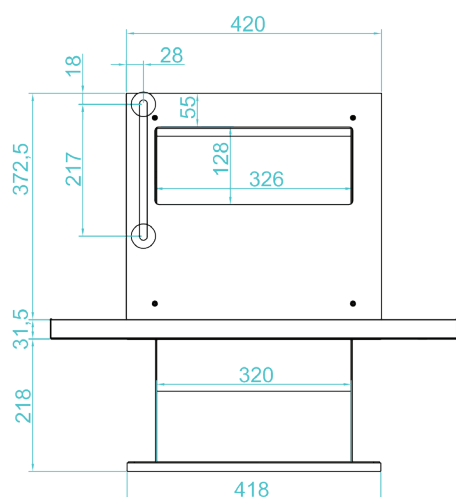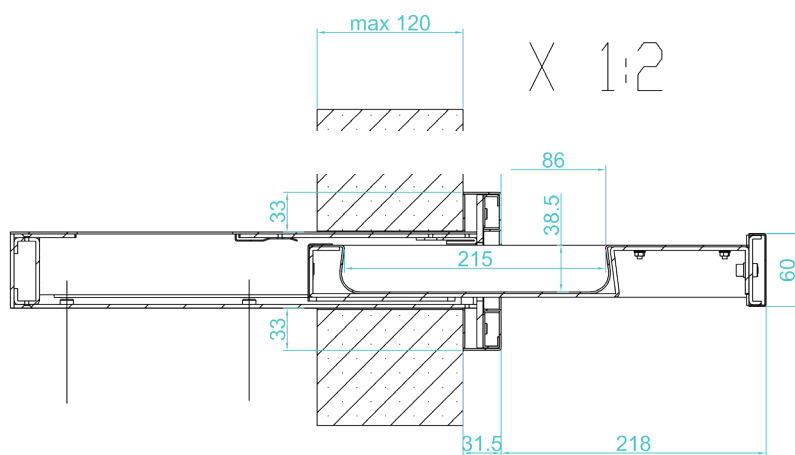

MODÈLE 53

Caractéristiques techniques


Modèle 53.01 CF90

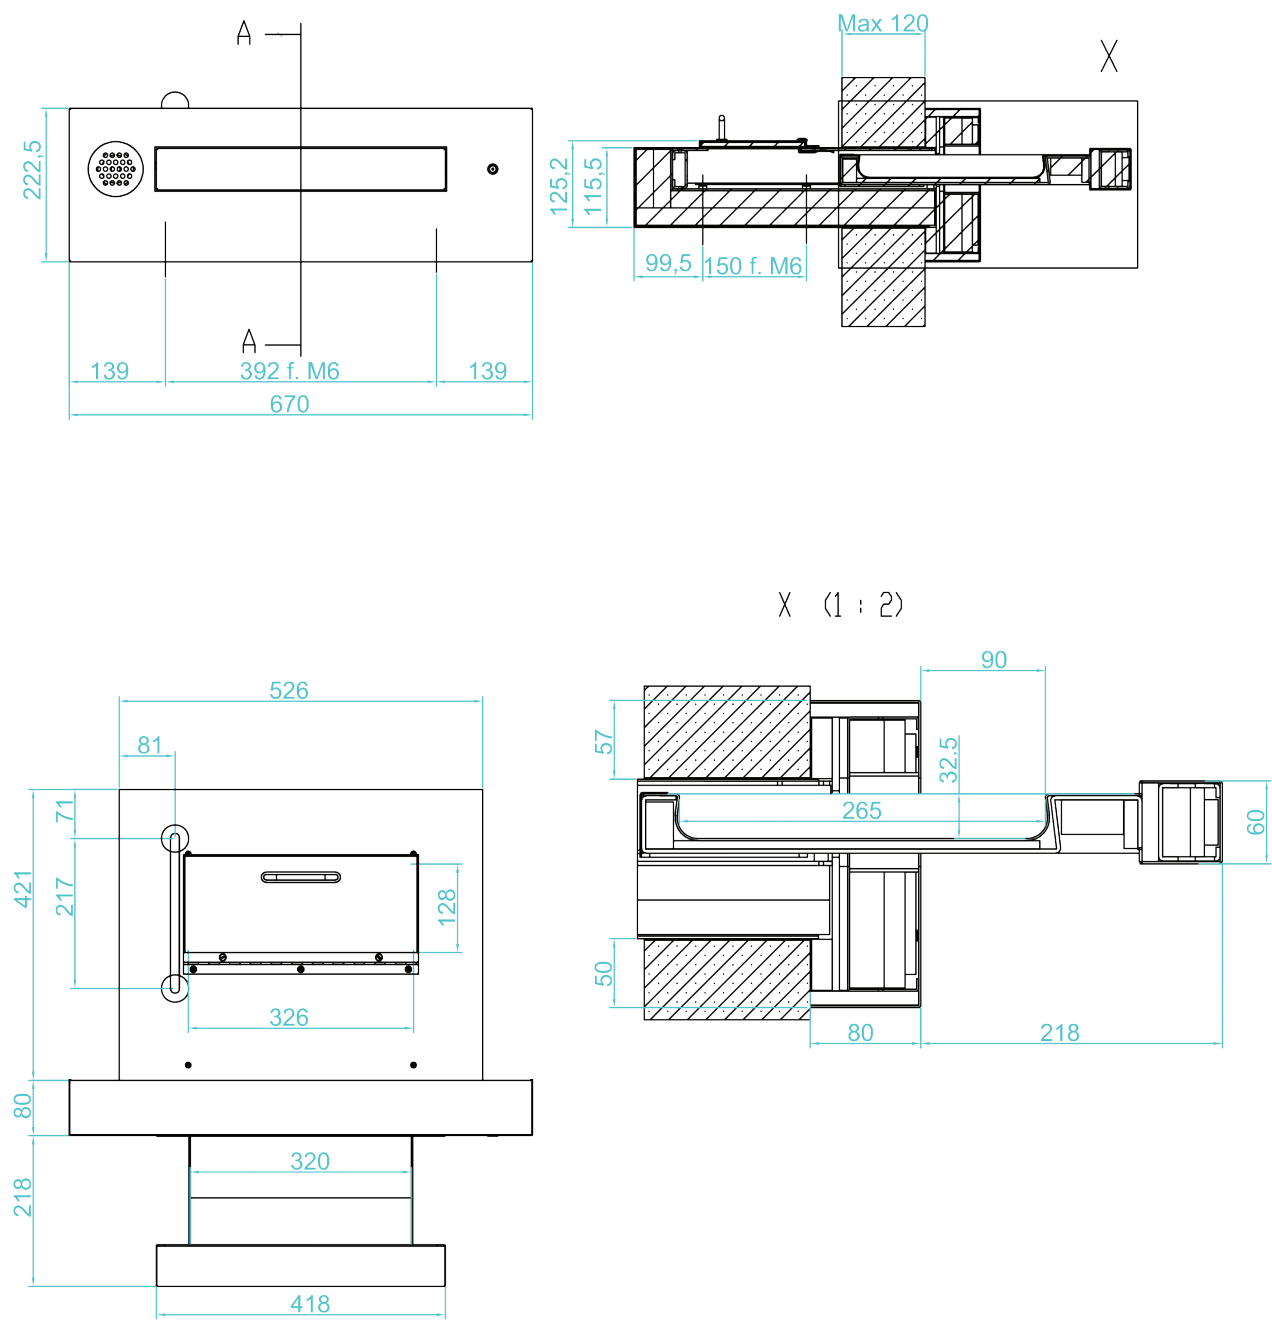

MODÈLE 53

Caractéristiques techniques

Modèle 53.01 H

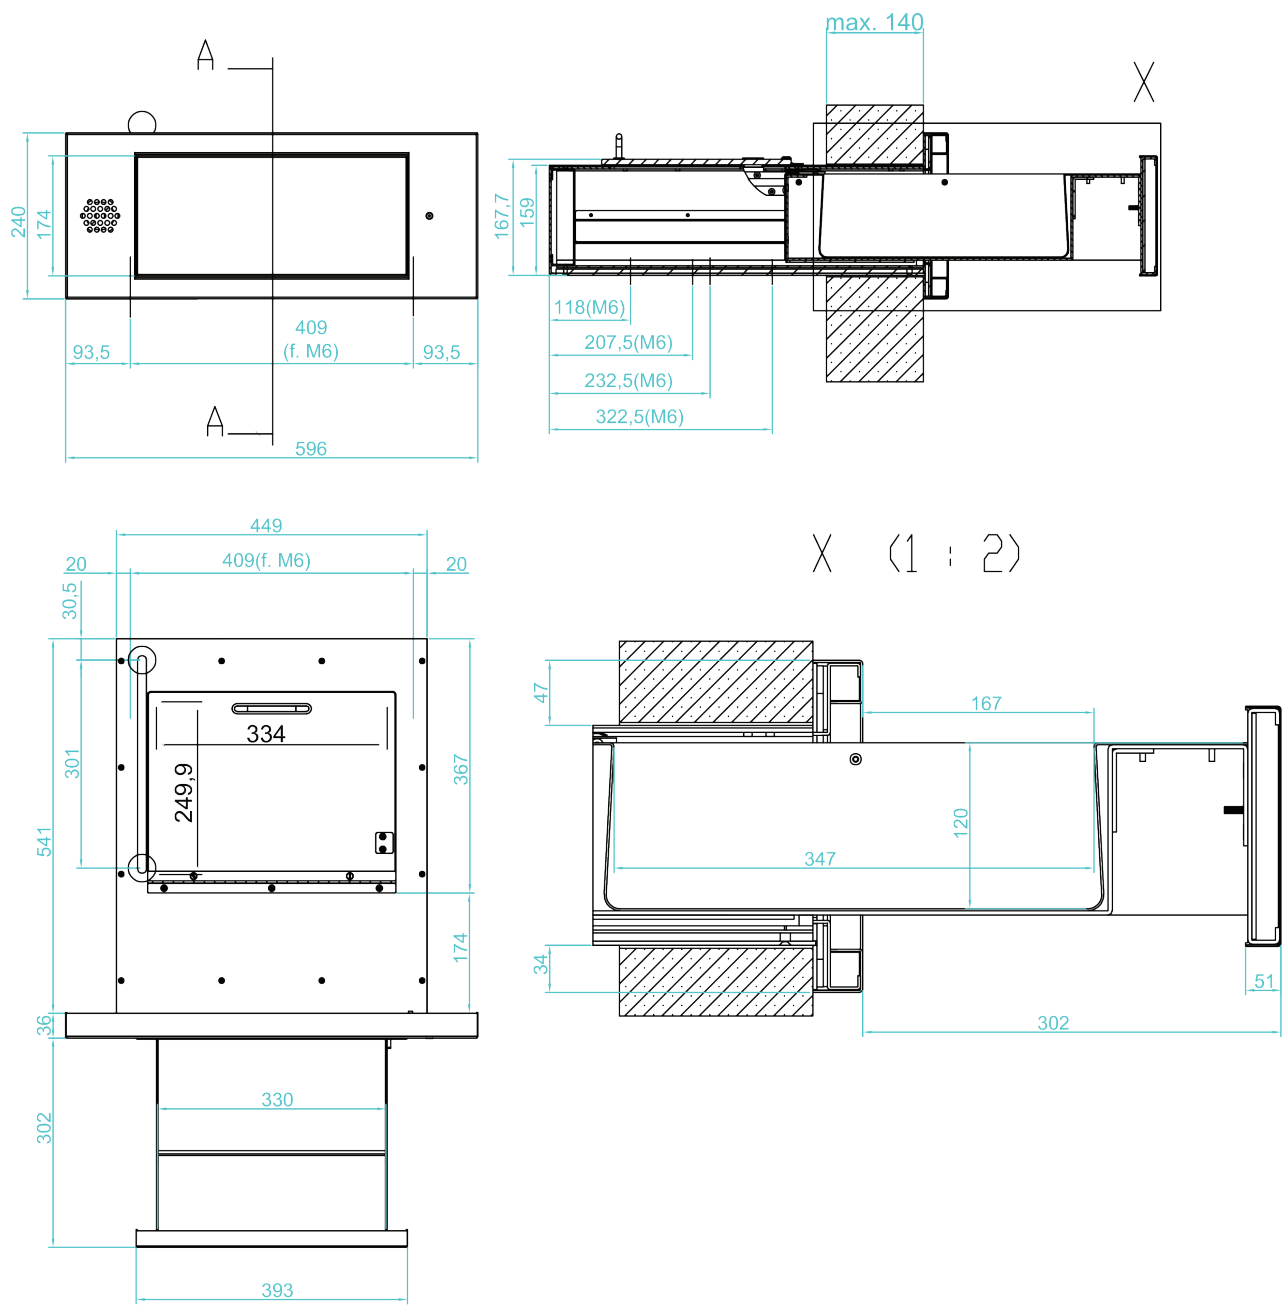



www.hygiaphone.fr

