

# Guichets de façades



## Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les guichets de façades sont majoritairement utilisés dans des configurations extérieures sous abri (postes de gardes, poste d'accueil, guichet etc...). Leur volumétrie permet le transfert de petits comme de plus gros documents ou paquets en toute sécurité, ces modèles pouvant aller d'une résistance au vandalisme jusqu'à pare-balles en prenant en compte les plus hauts niveaux de certification (FB7). Si besoin une résistance au feu peut être proposée pour certains modèles. Associés à un système d'interphonie Full duplex, ces guichets de façade protègent parfaitement l'employé de toute agression physique, des courants d'air et de la poussière.

Le Modèle 63 permet le transfert de monnaie et billets (Modèle 63) et documents plus volumineux (Modèle 63 H) dans un espace à hauts risques (pare-balles FB6) par l'intermédiaire d'un tiroir coulissant sécurisé. Ce transfert se fait d'un espace intérieur sécurisé vers un espace extérieur destiné au public.

## MODÈLE 63

### Références :

A30429 Modèle 63

avec bandeau sans interphonie /  
Option Coupe-Feu (A30449)

A30437 Modèle 63.01

avec bandeau et interphonie /  
Option Coupe-Feu (A30450)

A30431 Modèle 63 H avec bandeau sans  
interphonie / Option Coupe-Feu (A30451)

A30432 Modèle 63.01 H avec bandeau et  
interphonie / Option Coupe-Feu (A30452)



FB6



CF90



## CONNAISSEZ-VOUS ?



Afin de permettre un dialogue optimum avec une personne entendante pensez à choisir une interphonie avec l'option BIM permettant aux malentendants appareillés disposant de la fonction «téléphone», position T, d'avoir une bonne liaison audio avec l'agent.

## Caractéristiques

### Modèle 63 / 63.01 avec interphonie

- Tiroir en acier inoxydable avec réceptacle pour monnaie / billets en acier laqué noir
- Caisson en acier laqué noir. Le caisson est livré avec pré-perçage pour les passages de câbles et l'emplacement de fixation de l'interphonie. (Modèle 63.01). Ces orifices sont fermés et protégés pour les modèles livrés sans interphonie (Modèle 63)
- La façade avant en acier inoxydable (Modèle 63.01) est livrée avec les pré-perçages pour microphone
- Un couvercle en plexi transparent renforcé permet de protéger et visualiser les documents côté agent tout en permettant la pose éventuelle en position fermée de documents
- Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris
- Certifié pare-balles FB6 selon la norme EN1522
- En option, nous proposons la résistance au feu sur le modèle 63 CF90 ou le modèle 63.01 CF 90

### Modèle 63 H / 63.01 H avec interphonie

Il s'agit des mêmes caractéristiques que les autres références mais le tiroir destiné aux transferts de documents plus volumineux à une hauteur plus importante.

- Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris
- Certifié pare-balles FB6 selon la norme EN 1522
- En option, nous proposons la résistance au feu sur le modèle 63 H CF90 ou le modèle 63.01 H CF 90

### Fonctionnement

- Ouverture des tiroirs : manuelle par manipulation d'une poignée à boule.
- Dans sa position fermée, le tiroir est bloqué automatiquement et ne peut être ouvert que si le couvercle de protection en plexi renforcé est fermé.
- Blocage du tiroir également lors de son extension maximale. Seul l'agent peut débloquer cette position par l'actionnement de la boule de manœuvre.

### Entretien / maintenance

Ce produit ne nécessite aucun entretien, maintenance ou lubrification.

### Installation

Ce guichet de façade peut être installé dans des :

- murs bétons (épaisseur maximale standard : 140 mm),
- murs acier à ossature tubulaire (enceintes sécurisées modulaires...),
- cloisons aluminium sécurisées Hygiaphone.

#### APPLICATIONS

- Péages autoroutiers
- Stations de services
- Drive restaurant
- Ambassades
- Postes de gardes

#### POINTS-FORTS

- Esthétique
- Protection pare-balle des personnes et de valeurs
- Étanche aux courants d'air

#### OPTION

- Coupe feu CF90

# MODÈLE 63

## Dimensions (Modèle classique ou Modèle Grande Hauteur)

| Dimensions (mm) | Modèle 63/63.01                              |       |        | Modèle 63 H/63.01 H                           |       |              |
|-----------------|----------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------|-------|--------------|
|                 | Panneau avant                                | Corps | Tiroir | Panneau avant                                 | Corps | Petit tiroir |
| Hauteur         | 160                                          | 79    | 40     | 240                                           | 159   | 120          |
| Largeur         | 596                                          | 449   | 330    | 596                                           | 449   | 330          |
| Profondeur      | 36                                           | 541   | 340    | 36                                            | 541   | 347          |
| Extension       | 302                                          |       |        | 302                                           |       |              |
| Poids (kg)      | 60                                           |       |        | 85                                            |       |              |
| Vide à réserver | Découpe dans la façade (H x L) : 83 x 453 mm |       |        | Découpe dans la façade (H x L) : 163 x 453 mm |       |              |

| Dimensions (mm) | Modèle 63/63.01 CF90 <sup>(1)</sup>           |       |        | Modèle 63 H/63.01 H CF90 <sup>(1)</sup>                      |       |              |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|                 | Panneau avant                                 | Corps | Tiroir | Panneau avant                                                | Corps | Petit tiroir |
| Hauteur         | 239                                           | 132   | 40     | 319                                                          | 212   | 120          |
| Largeur         | 675                                           | 555   | 330    | 675                                                          | 555   | 330          |
| Profondeur      | 82                                            | 588   | 365    | 82                                                           | 588   | 373          |
| Extension       | 302                                           |       |        | 302                                                          |       |              |
| Poids (kg)      | 140                                           |       |        | 105                                                          |       |              |
| Vide à réserver | Découpe dans la façade (H x L) : 172 x 595 mm |       |        | Découpe dans la façade (H x L) : 252 x 595 mm <sup>(2)</sup> |       |              |

<sup>(1)</sup> Prévoir un kit feu pour le montage du guichet

<sup>(2)</sup> Les cotes pour la découpe dans la façade sont données avec les 20 mm supplémentaires (largeur et hauteur) nécessaires pour la laine minérale à mettre sur le pourtour du guichet de façade (voir notice)





## Emballage

|                                  | 63                  | 63.01               | 63 H                | 63.01 H             |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Poids conditionnement + appareil | 97 kg               | 85 kg               | 120 kg              | 116 kg              |
| Dimensions du conditionnement    | 1200 x 800 x 400 mm | 1200 x 800 x 460 mm | 1200 x 800 x 600 mm | 1200 x 800 x 500 mm |
| Type d'emballage                 | Europalette         |                     |                     |                     |

MODÈLE 63

Caractéristiques techniques


Modèle 63.01

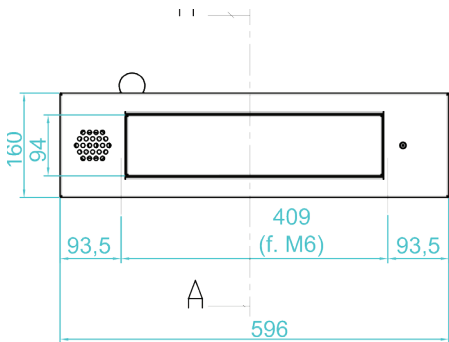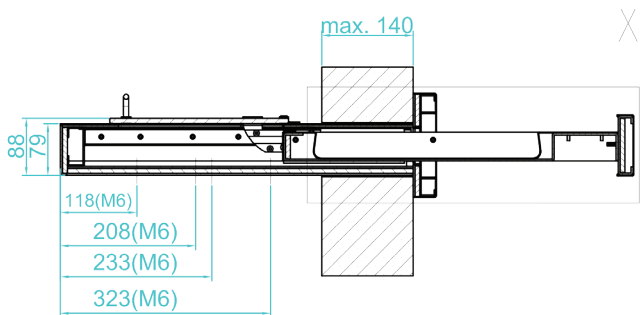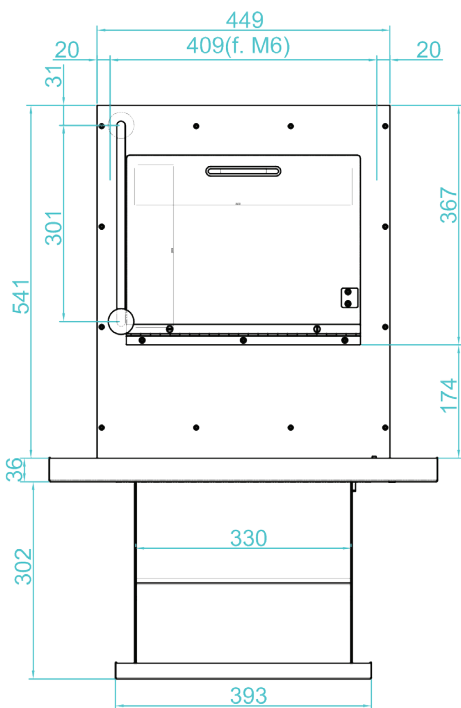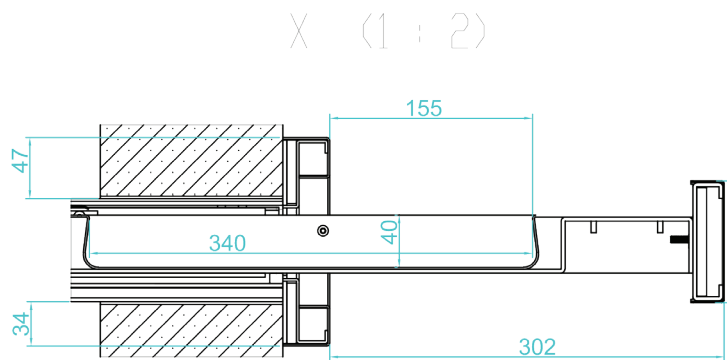

# MODÈLE 63

## Caractéristiques techniques





### Modèle 63.01 H

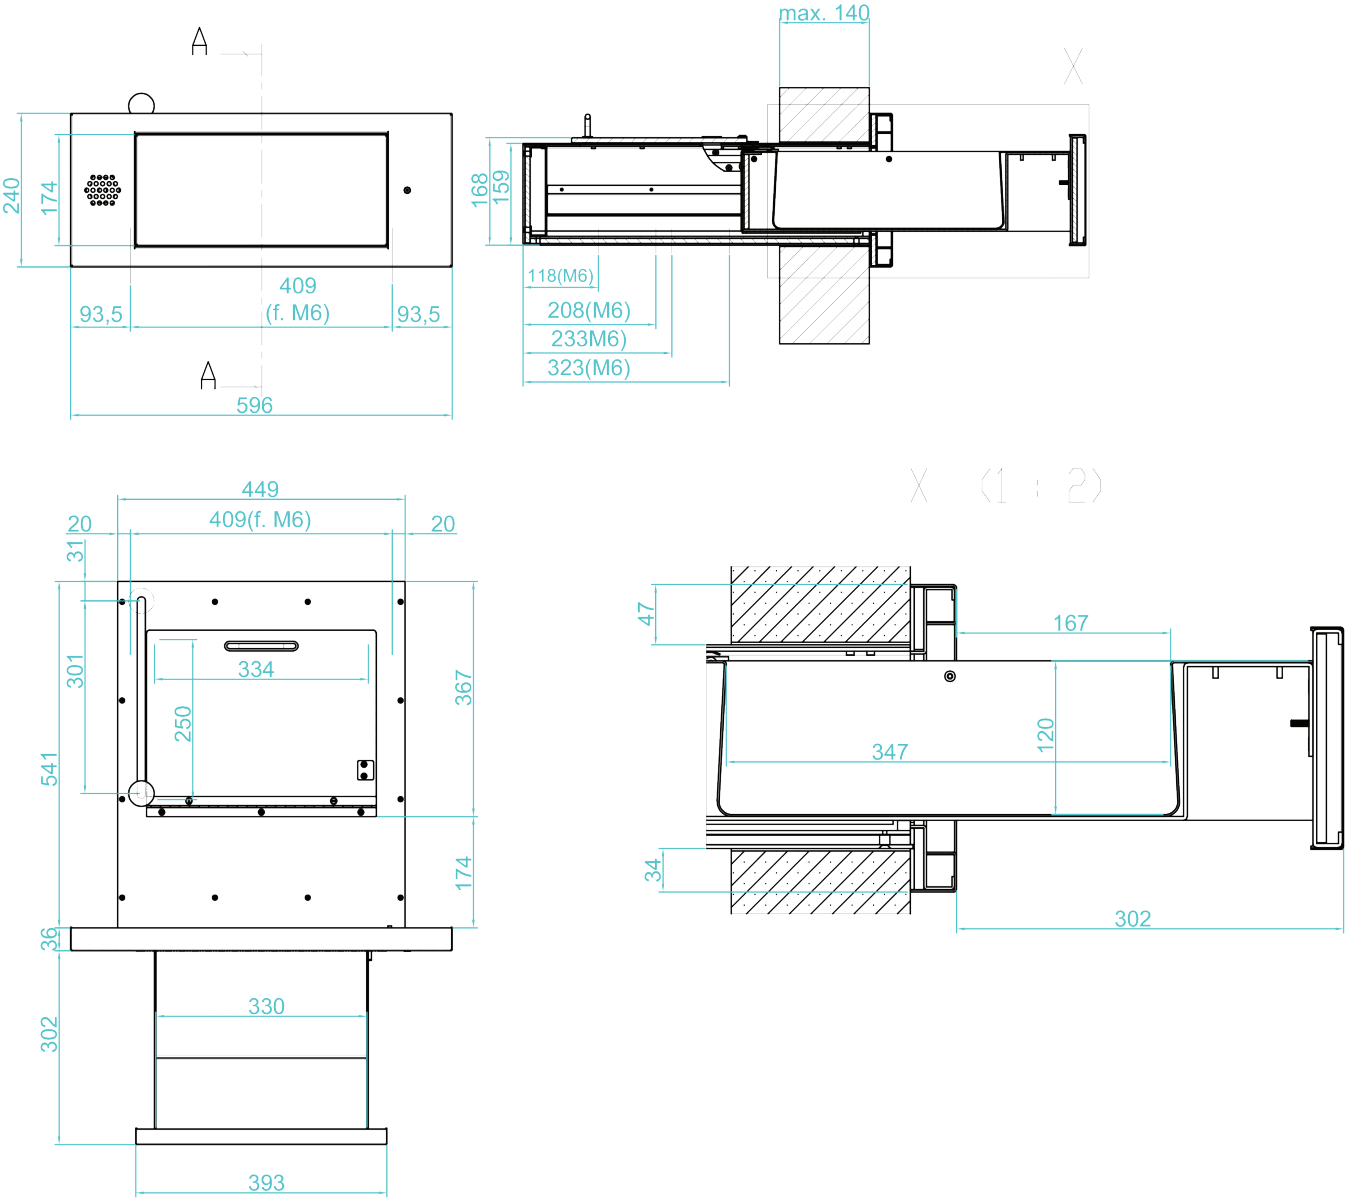

# MODÈLE 63

## Caractéristiques techniques


### Modèle 63.01 CF90

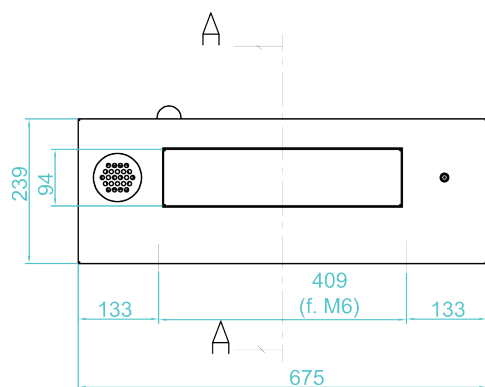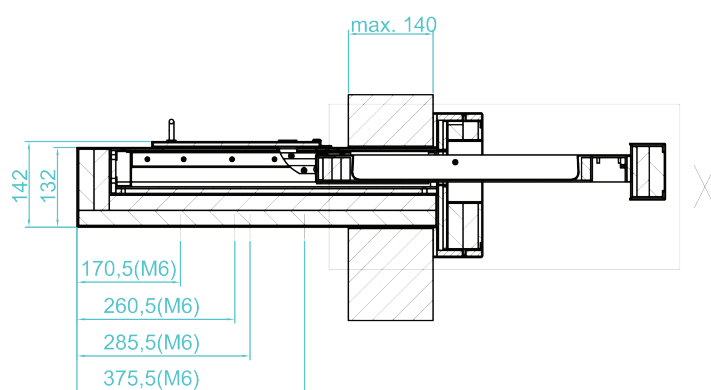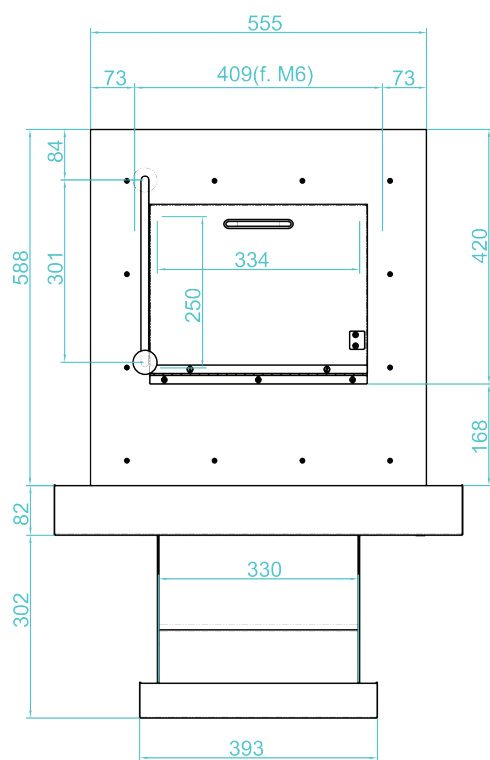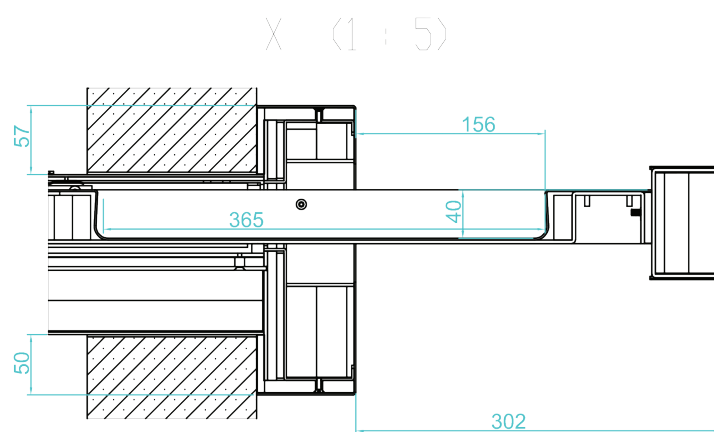

# MODÈLE 63

## Caractéristiques techniques

### Modèle 63.01 H CF90

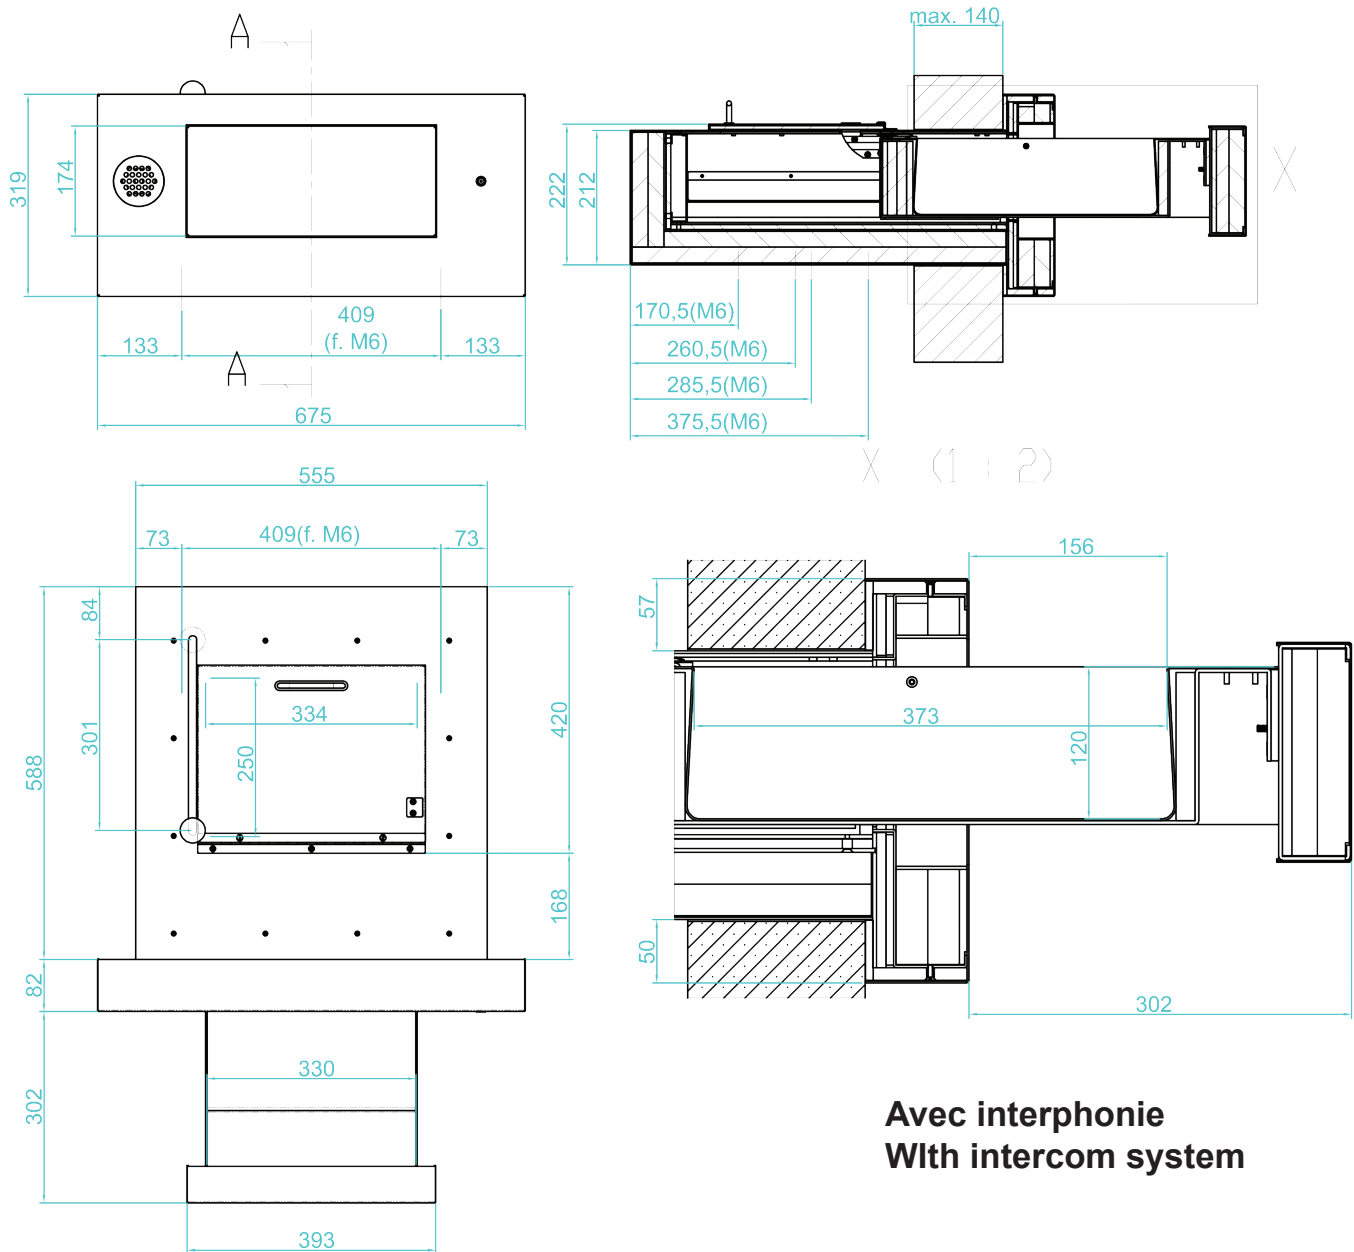



[www.hygiaphone.fr](http://www.hygiaphone.fr)

