

PASSE-PAQUETS / OBJETS



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les guichets à vitrage sont majoritairement utilisés dans des configurations intérieures (poste d'accueil, guichet, etc.). Leur volumétrie permet le transfert de paquets en toute sécurité grâce au Sas passe-paquets. Associés à un système d'interphonie full duplex, ces guichets à vitrage protègent parfaitement l'employé des attaques physiques et à main armée.

Ce guichet à vitrage doté d'un sas passe-paquets pour transférer objets et valises est conçu pour protéger le personnel des agressions physiques et des attaques à main armée. Ce guichet est équipé d'un passe-documents (en partie haute) afin d'échanger tous documents entre les deux espaces. Cet ensemble homogène est équipé d'une interphonie full duplex afin de faciliter la communication et le dialogue à travers la cloison vitrée. Niveau de protection balistique FB4 (>FB4 sur consultation).

TRANSTEK

Référence :
A70957 TransTek



FB4 /
BR5S



CONNAISSEZ-VOUS ?



Autres modèles de la gamme Passe-paquets

- Configuration avec guichet de façade

Caractéristiques

Guichet à vitrage

- Coffre SAS avec deux portes pilotées par un coffret d'asservissement avec interface pour verrouillage (EasySas)
- Porte P1 opaque (niveau balistique FB4) et porte P2 vitrée (vitrage niveau balistique BR5S / SG2-S) avec petite poignée carrée + bouton tactile
- Verrouillage électrique par electro-piston (serrure négative 28V DC)
- Cloison vitrée : cadre profilé MagTek A4 Partition, vitrage feuilleté 36 mm, niveau de résistance balistique et anti-effraction : BR5S / SG2-S + P8B
- Passe-documents coulissant Modèle 20 (profondeur 100 mm) certifié FB4 selon la norme EN 1522
- Interphonie Full duplex DUO 04 avec HP encastrable
- Livré démonté (sas + vitrage)
- Utilisation : intérieure
- Résistance : ensemble pare-balles FB4 (> FB4 sur consultation)

APPLICATIONS

- Réceptions
- Collectivités publiques
- Banques
- Autres

POINTS-FORTS

- Protection physique et pare-balles
- Ensemble Homogène Balistique
- Monobloc
- Très faible maintenance

OPTION

- Dimensions sur-mesure (FB4 > FB6 sur consultation)


Dimensions

Dimensions (mm)	TransTek	
		
	Hors-tout	Portes
Hauteur	1990	873
Largeur	990	980
Profondeur	800	
Poids (kg)	150	

Nota : Possibilité de fabrication sur-mesure, sur consultation.

Caractéristiques techniques

TransTek

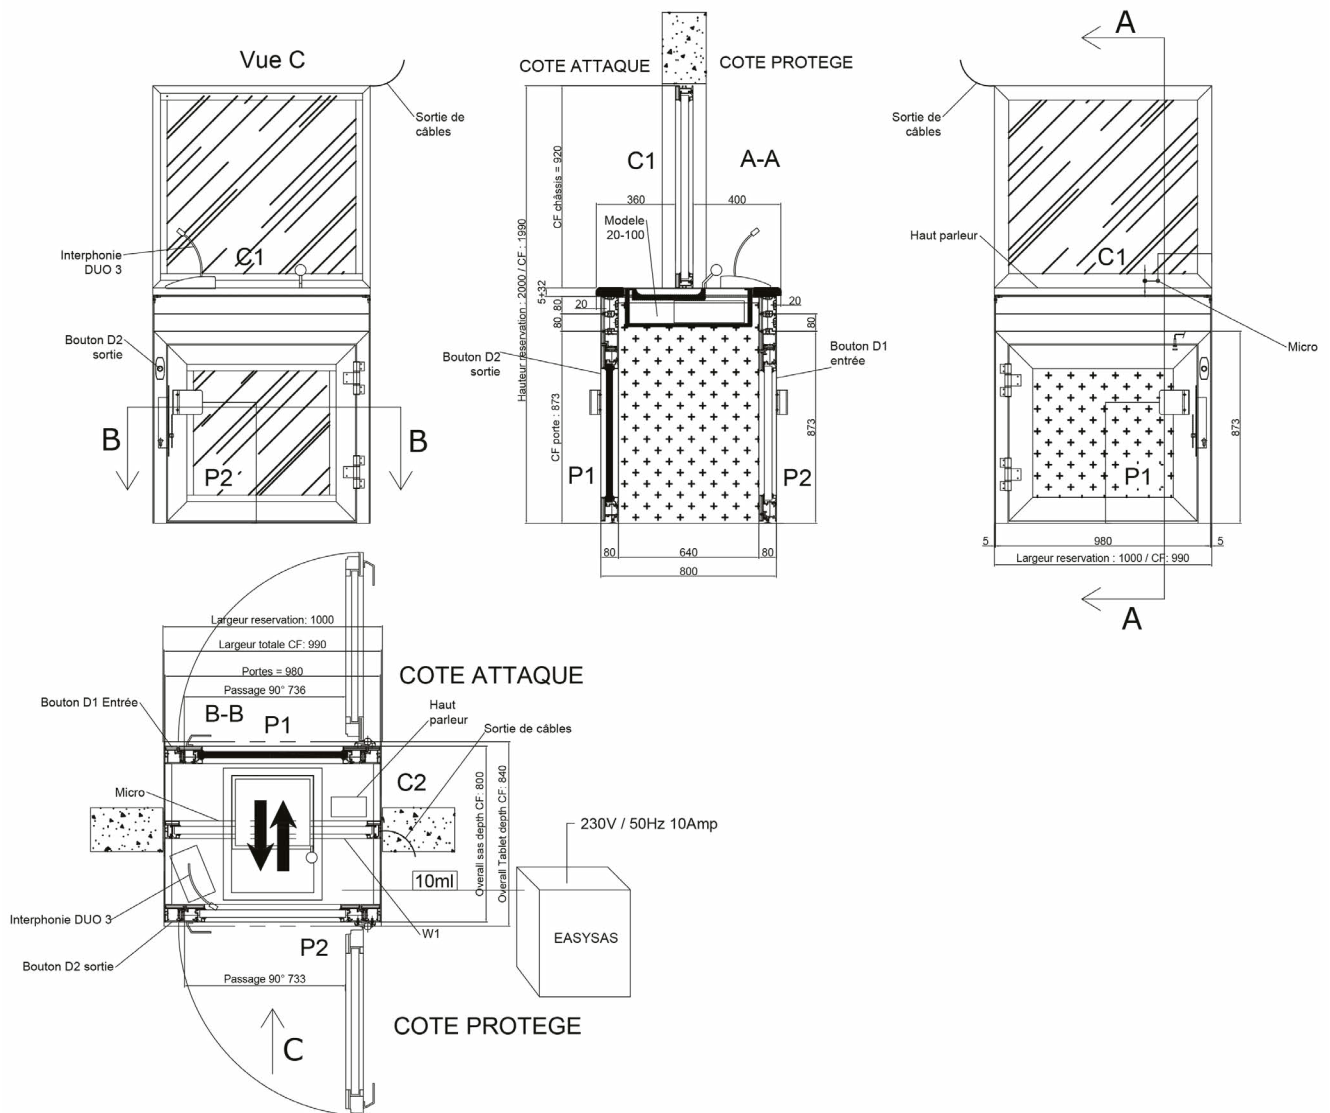



www.hygiaphone.fr

