



BARILLET DE HAUTE SÉCURITÉ BREVETÉ À CLÉ RÉVERSIBLE

Dom ix TECO est un cylindre de haute sécurité qui protège contre les copies non autorisées et assure une protection renforcée contre l'effraction

Le barillet DOM ix Teco est un cylindre qui protège contre les copies de clés, l'arrachage et l'extraction du cylindre selon la norme Européenne EN 1303.

L'encoche innovante et le taillage spécial permettent de protéger la serrure contre toutes copies non autorisées. La barre de renfort en acier trempé permet une protection supplémentaire contre l'arrachage et l'extraction du cylindre.

Ce barillet équipe les portes Fichet gamme DorTek. Sur la version anti-effraction, les portes MagTek sont testées contre l'effraction sur l'ensemble du bloc porte selon les normes Européennes EN 1627/30, dans cette configuration le cylindre est protégé côté attaque par une protection de cylindre et côté protégé par un système anti-éjection assurant une protection éprouvée jusqu'à la classification CR5.

Le cylindre ix TECO à profil Européen est à clé réversible, il assure un confort d'utilisation élevé et est particulièrement adapté pour les bâtiments nécessitant une organisation de verrouillage hiérarchisée.

DOM ix TECO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Panneton réglable
- Protection anti-bumping
- Protection anti-perçage du rotor et du stator
- Protection anti-crochetage
- Cylindre à goupilles avec clés réversibles
- Finition standard Nickelé mat
- 262 144 combinaisons possibles
- 19 éléments de verrouillage
- Clé protégée par brevet jusqu'en 2038
- 3 clés en standard

NORME DE REFERENCE

⊕ **Les barilletts sont testés selon la norme Européenne EN1303** qui spécifie la performance et autres prescriptions relatives à la résistance, à la sécurité des biens, l'endurance, la performance et la résistance à la corrosion des cylindres et de leurs clés.

⊕ Les cylindres sont testés et classés selon le système de classification à 8 caractères.

⊕ **Les portes MagTek avec protection contre l'effraction sont testées selon la norme Européenne EN 1627** sur l'ensemble de l'équipement (cadre de porte, vantail, remplissage, serrure et accessoires dont le cylindre de sécurité).

⊕ La résistance aux attaques physiques, qui prévoit différents ensembles d'outils et de durées d'effraction, est conforme à la norme EN 1630.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Brevetée jusqu'en 2038
- Équipe les portes Fichet gamme DorTek
- Équipe les sas de sécurité Fichet

OPTIONS



- Clés supplémentaires
- Configuration modulaire (longueur du barillet flexible)
- Organigramme de verrouillage hiérarchisé avec clés passe général / passes partiels / ...
- Autres types de pannetons : Roue dentée 10 dents, Roue dentée 14 dents, PM1, PM2

APPLICATIONS

- Établissements financiers
- Hôpitaux
- Sièges sociaux
- ERP
- Education
- Bijouterie
- Commissariats
- Ministères
- Ambassades

EN DÉTAIL

1. Nouveau design de la tête de clé
 2. Épaulement de la clé adapté aux différents modèles de protecteurs de cylindres
 3. Codage complexe de la clé
 4. Clé réversible avec encoche supplémentaire
 5. Goupilles anti-bumping et anti-crochetage
 6. inserts de protection contre le perçage
 7. jusqu'à 12 goupilles de contrôle de profil
 8. interrogation de la goupille à ressort par l'encoche supplémentaire
- 5,8. 7 goupilles à ressorts en laiton spécial ou en acier trempé, avec la goupille de contrôle de l'encoche
- 4,8. La clé est contrôlée par toutes les goupilles actives et latérales

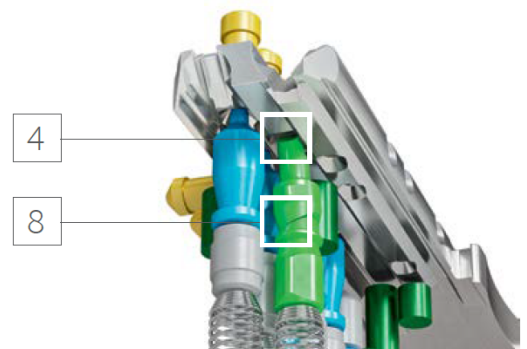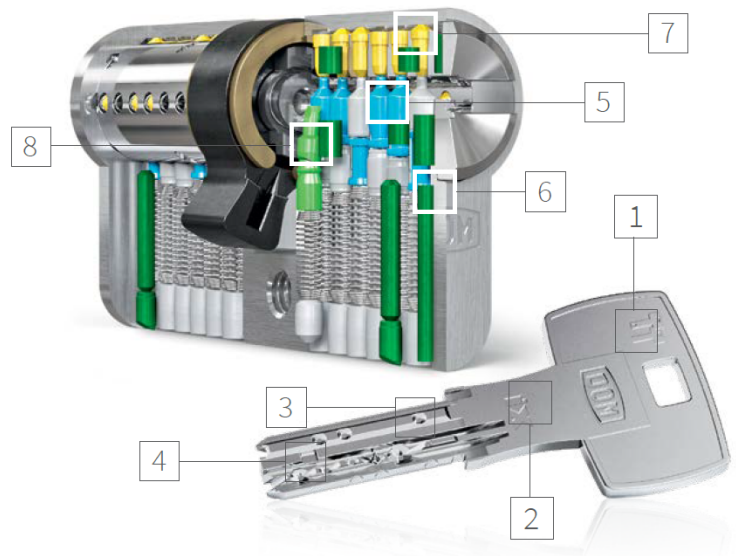

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CERTIFICATIONS

EN 1303:2015	160B0C6B
Classification SKG	2 *

EN 1303:2015

Titre	Grades Possible	#
Catégorie d'utilisation	Grade 1 : utilisation par des personnes très soigneuses et où il y a un faible risque de mauvaise utilisation.	1
Endurance	Grade 4 : 25 000 cycles. Grade 5 : 50 000 cycles. Grade 6 : 100 000 cycles.	6
Masse de la porte	Grade 0 : pas d'obligations.	0
Résistance au feu	Grade 0 : le cylindre ne convient pas aux portes coupe-feu et étanches à la fumée. Grade A : le cylindre convient aux portes étanches à la fumée. Grade B : le cylindre convient aux portes coupe-feu et étanches à la fumée.	B
Sécurité des personnes	Grade 0 : pas d'obligations.	0
Résistance à la température et à la corrosion	Grade 0 : pas d'exigence de résistance à la corrosion ; pas d'exigence de température. Grade A : résistance élevée à la corrosion ; pas d'exigence de température. Grade B : pas d'exigence de résistance à la corrosion ; exigence de température entre -25°C et + 65°C. Grade C : résistance élevée à la corrosion ; exigence de température : entre -25°C et + 65°C.	C
Sécurité relative à la clé	Grade 1 : 100 combinaisons réelles (2 goupilles actives minimum). Grade 2 : 300 combinaisons réelles (3 goupilles actives minimum). Grade 3 : 15 000 combinaisons réelles (5 goupilles actives minimum). Grade 4 : 30 000 combinaisons réelles (5 goupilles actives minimum). Grade 5 : 30 000 combinaisons réelles (6 goupilles actives minimum). Grade 6 : 100 000 combinaisons réelles (6 goupilles actives minimum).	6
Résistance aux attaques	Grade 0 : pas de résistance au perçage, pas de résistance à l'attaque mécanique. Grade A : 3-5 min. de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique sauf l'extraction du rotor/cylindre. Grade B : 5-10 min. de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique sauf l'extraction du rotor/cylindre. Grade C : 3-5 min. de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique. Grade D : 5-10 min. de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique.	B

PROTECTION DE CYLINDRE FICHET

⊕ Les barilletts qui équipent les portes blindées Fichet sont protégés par un protecteur de cylindre et un système anti-éjection permettant de renforcer la résistance physique du cylindre.

⊕ Différents modèles de protection de cylindre testés sur les portes MagTek jusqu'à la classification CR5



FICHET

www.fichetgroup.fr