


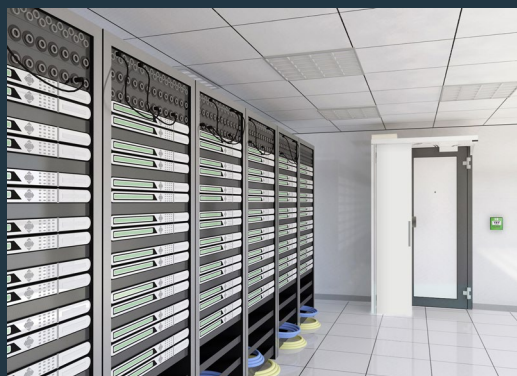

CONTRÔLE PHYSIQUE D'UNICITÉ DE PASSAGE

L'UniSas BA est un sas unipersonnel constitué d'une porte associée à une alvéole, dont le volume de passage restreint permet physiquement l'accès d'une seule personne à la fois.

Associé à un système anti-retour électromécanique breveté par Fichet, l'unicité du passage est vraiment renforcée. Ce sas blindé est un véritable obstacle de dissuasion aux intrusions et prises d'otage. Il convient particulièrement aux zones sensibles affectées au stockage d'espèces, biens de valeur ou données critiques.

Son faible encombrement et sa rapide mise en oeuvre rendent très simple son installation, à l'intérieur d'un bâtiment comme en façade.

CONCEPTION

CONSTRUCTION

- Porte en Aluminium à double vantaux brevetées Fichet.
- Remplissages opaques¹ ou vitrés (verre feuilleté de sécurité).
- Alvéole et plafond en acier.

SYSTÈME D'OUVERTURE

Verrouillage électrique ou mécanique et ouverture manuelle.

Vérouillage	Mécanique	Sécurité Positive	Sécurité-Négative
Serrure 3 points pour sortie libre	○	-	-
Serrure à électro-piston	-	○	●
SeRitz 3000 Serrure motorisée 1 point encastrée	-	○	○
SeRitz 3000 Serrure 2 points motorisée encastrée	-	-	○

FINITION

Peinture poudre thermolaquée.

Couleur	Portes et cadres	Alvéole/Plafond
Gris RAL 7016	●	-
Gris RAL 7040	●	-
Aluminium RAL 9006	●	-
Blanc RAL 9010	●	●
Autre couleur RAL	○	-

NIVEAU DE RÉSISTANCE

Résistance au vandalisme (EN 356)	P2A/P5A	○
Résistance à l'effraction (EN 356)	P6B à P8B	○
Résistance à l'effraction (EN 1627) ¹	RC3 à RC4	○
Résistance balistique (EN 1063)	BR3-S à BR6-NS	○
Résistance balistique (EN 1522)	FB2	●
Résistance balistique (EN 1522)	FB3 à FB6	○

¹ Pour une installation en façade ou encastrée dans la maçonnerie.

FONCTIONNEMENT

- La porte est fermée et verrouillée en position de repos.

ENTRÉES

- A réception d'une demande d'ouverture, la porte se déverrouille et peut être ouverte manuellement. Equipée d'un mécanisme anti-retour, elle n'autorise qu'un seul passage.
- Une fois l'utilisateur présent dans la cellule de sécurité, la porte se referme derrière lui : il ne peut pas faire marche arrière et doit passer en zone sécurisée. Aucun autre transit n'est possible avant le reverouillage.

SORTIE

- Procédure identique en sens inverse.

PASSAGE D'OBJETS VOLUMINEUX

- L'ouverture de l'ouvrant principal et du semi-fixe libère un passage d'une largeur de plus de 900 mm.

Contrôle des demandes d'ouverture	Entrée / Sortie
Bouton d'appel tactile	●
Lecteur de badge (non fourni)	○
Lecteur biométrique intérieur alvéole	○

● Standard ○ Option - Non disponible

AVANTAGES

- Faible encombrement.
- Contrôle mécanique d'unicité de passage.
- Coût d'exploitation réduit.

CONTRÔLE

Les demandes d'ouverture proviennent de boutons d'appel, équipements de détection (radars) et/ou équipements de contrôle d'accès (lecteurs de badges, lecteurs biométriques... etc.).

ALVÉOLE SÉCURITAIRE ET ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Fonction anti-passback : interdit toute entrée dans l'alvéole après transit tant que la porte n'a pas été fermée et verrouillée.
- Alvéole sécuritaire : permet de réduire le volume de passage à l'intérieur du sas pour renforcer le filtrage.
- Paroi amovible : permet aux convoyeurs de fonds de transférer les espèces sous valises sécurisées de type AXYTRANS® ou SQS®.

SÉCURITÉ DE L'USAGER

L'UniSas BA12 équipé d'une serrure SeRitz 3000 à sécurité positive peut répondre aux prescriptions de la réglementation issue de secours sous réserve d'un avis de la commission de sécurité.

En condition d'urgence nécessitant l'évacuation :

- si la serrure est à sécurité positive, la porte se déverrouille par commande externe (type signal de détection Incendie) ou par l'emploi d'un boîtier bris de glace situé en zone sécurisée.
- si la serrure est à sécurité négative, un cylindre (avec bouton moleté disponible en option) est utilisé pour ouvrir mécaniquement la porte.

En cas de rupture d'alimentation, l'équipement peut continuer de fonctionner sur sa batterie de secours pendant une durée max. de 2 heures (en fonction de la fréquence d'utilisation).



EQUIPEMENTS EN OPTION

- Fonction anti-passback
- Alvéole sécuritaire
- Paroi amovible pour convoyeurs de fonds
- Batterie de secours 2 h ou 24 h
- Porte supplémentaire pour alarmiste
- Boîtier bris de glace
- Pré-câblage pour contrôle d'accès
- Cylindre haute sécurité
- Cylindre à bouton moleté

NIVEAU DE RÉSISTANCE

Réservation maçonnerie	Hauteur +10mm Largeur +10mm
Type de sol	Sol fini
Niveau du sol	+/-5 mm
Installation en façade	Oui
Assemblage du sas	Livré démonté
Assemblage des remplissages	Livrés démontés
Espace libre requis pour la maintenance	500 mm au-dessus du sas
Tension d'alimentation ¹	110/230 Vac, 50/60 Hz
Tensions de fonctionnement	24Vdc
Consommation ²	100 W
Température ambiante	0°C à + 40°C
Taux d'humidité relative	<90% (sans condensation)
Passage des câbles	Par le haut du côté serrures
Localisation gestion électronique	Sur le plafond

¹ Alimentation électrique à la charge du Client (réseau protégé conforme à la réglementation locale 10A/30mA).

² Avec une serrure à électro-piston.

DONNÉES FONCTIONNELLES ET DIMENSIONS

Flux	Accès PMR	Issue de secours
8 personnes / minute	Non	BA12 ¹


Dimen- sions (mm)	L Largeur hors tout	LP Largeur pas- sage (mm)	H Hauteur hors tout	HP Hauteur pas- sage	P Profon- deur	Poids (Kg)
UniSas BA9H	1215	900	2130 ²	2037	690	244
UniSas BA12H	1530	1215	2205 ³			293

¹ Sous réserve d'acceptation par la Commission de Sécurité.


² Sans gestion électronique sur le plafond.

³ Avec gestion électronique sur le plafond.

COMPACSAS BA

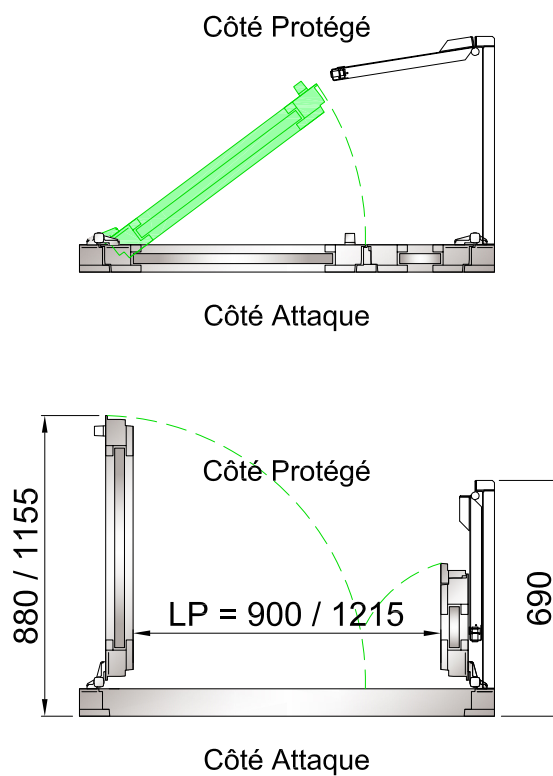

Modèles :
UniSas BA9, UniSas BA12



Résistance à
l'effraction



Résistance
balistique



Vitesse
de flux



Issue de
secours



Eco-
conception



Produit
recyclable



Economie
d'énergie