


# Focus Modular

## DLM-300

Passives Low-Mid Extension Modul, 4 × 6,5", 500 W, 126 dB SPL  
max., 224 × 700 × 527 mm

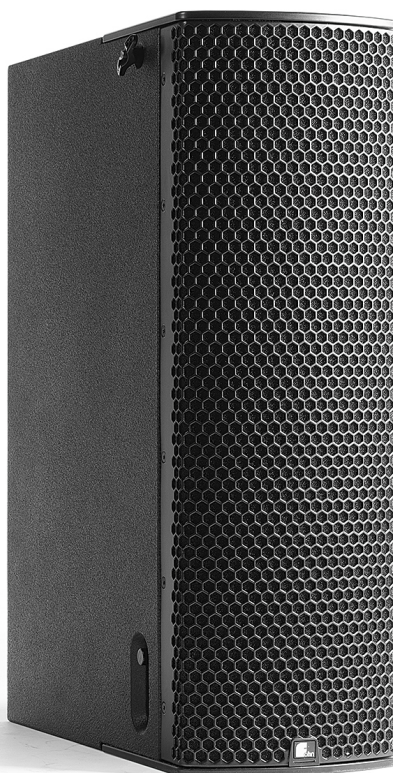

# Focus Modular DLM-300

DLM-300 ist die Low-Mid Extension zu den FM/I bzw. DFM Modulen.




## Die wichtigsten Features

- 4 × 6,5" Langhub-Chassis
- Hohe Belastbarkeit: 500 W (nominal)
- 126 dB maximaler Schalldruck
- Schnelles und sicheres Rigging dank integriertem Fohhn Quicklock System
- Standardmäßig mit kratzfester PU-Beschichtung
- In allen RAL Classic Farben bestellbar
- Zur Gewährleistung der Performance und Betriebssicherheit sind Fohhn System-Endstufen inkl. korrektem Speaker Preset notwendig.

Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz



Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Sonderfarben  
optional



Wetterfest  
möglich

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte [www.fohhn.com/de/technologien](http://www.fohhn.com/de/technologien)

# Technische Daten

| Elektroakustische Merkmale |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Akustikdesign              | direkt abstrahlend, Bassreflexdesign |
| Belastbarkeit (nominal)    | 500 Watt                             |
| Bestückung                 | 4 × 6,5" Langhub-Chassis             |
| Maximaler Schalldruck      | 126 dB                               |
| Untere Grenzfrequenz       | 48 Hz                                |
| Nennimpedanz               | 4 Ohm                                |

| Ausstattungsmerkmale    |                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse                 | Multiplex-Birkenholz, Aluminium                                                                  |
| Anschlüsse              | 1 × Neutrik NL4 Speakon, versenkt                                                                |
| Abmessungen (B × H × T) | 224 × 700 × 527 mm                                                                               |
| Gewicht                 | ca. 32 kg                                                                                        |
| Schutzgitter            | hexagonal gelochtes Frontgitter, pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Akustikschaum hinterlegt |
| Montagepunkte           | integriertes Rigging-System                                                                      |

| Optionale Ausstattung   |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Sonderfarben            | RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage |
| Optionaler Wetterschutz | Membranimprägnierung                    |

| CAAD Simulationsdaten |                |
|-----------------------|----------------|
| Simulationsdaten      | Fohhn Designer |

Belastbarkeit (nominal/Programm): Entsprechend IEC-60268-5 (long term/short term)  
Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset  
Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung  
Untere Grenzfrequenz: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset

**Fohhn Audio AG**  
**Großer Forst 15**  
**72622 Nürtingen**  
**Deutschland**

**Tel. +49 7022 93323-0**  
**Fax +49 7022 93324-0**  
**[www.fohhn.com](http://www.fohhn.com)**  
**[info@fohhn.com](mailto:info@fohhn.com)**

