

LGMG

S0808E II

**ELECTRIC MOTOR DRIVE
SCISSOR LIFT**

- Panou mare de control inferior
- Întreaga gamă concepută pentru utilizare în interior și exterior
- Componente cheie universale
- Mai convenabil de întreținut
- Baterie cu litiu opțională pentru întreaga gamă de produse



LGMG ELECTRIC ACTIONARE MOTOR ELECTRIC FOARCINA

SPECIFICATIONS

MODELE	S0808EII(S2632EII)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	9,8/8m (în afară)	32'2"/26'3" (în afară)
A Înălțimea ridicată la înălțime	7,8/6m (în afară)	25'7"/19'8" (în afară)
B Lungimea platformei	2,26 m	7'5"
C Lățimea platformei	0,79 m	2'7"
D Lungime totală	2,44 m	8'
E Lățimea totală	0,83 m	2'9"
F Înălțimea totală - Bare de protecție în sus	2,28 m	7'6"
G Înălțimea totală - Balustrade în jos	1,9 m	6'3"
H Punte de extensie	0,9 m	2'11"
I Ampatament	1,85 m	6'1"
Garda la sol (armat/ridicat)	100/20mm	4"/1"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocupanții platformei	2 (in) / 1 (out)	
Capacitatea platformei	230 kg	510 lbs
Capacitate platformă-Extensie punte	120 kg	265 lbs
Înălțimea conducerii	Înălțime maximă	
Gradulabilitate-Astrat	25%	
Min. Raza de întoarcere	2,2 m	7'3"
Creștere/Scăderea vitezei	31s/40s	
Frâne	Frana pe roata fata	
Modul Drive	4x2	
Tip anvelopă	Solid Non-marking	
Dimensiunea anvelopei	380x130mm	15"x5"

PUTERE

Sursa de putere	24V 225Ah
Sursa de alimentare (S0808EII-Li)	24V 160Ah

SISTEM HIDRAULIC

Capacitatea uleiului hidraulic	13L	3,4 gal
--------------------------------	-----	---------

GREUTATE


Greutatea mașinii (CE/ANSI)	2200 kg	4850 lbs
-----------------------------	---------	----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Evaluat pentru interior și exterior
Parapet pliabil	Dispozitiv de oprire de urgență
Eliberare manuală a frânei	Tavă pentru componente rabatabilă
Coborâre de urgență	Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Aparat pentru gropi	Sistem de detectare a suprasarcinii
Poarta de intrare cu autoblocare	Alarma de coborâre cu far intermitent
Alarmă pentru toate mișcările	Sistem inteligent de diagnosticare
Unitate pe toată înălțimea	Anvelope solide care nu marchează

OPȚIONAL

Alimentare CA la platformă	Protecție anti-coliziune
Sistem de alarma vocala	Baterie fără întreținere
Telematică	Ulei hidraulic biodegradabil

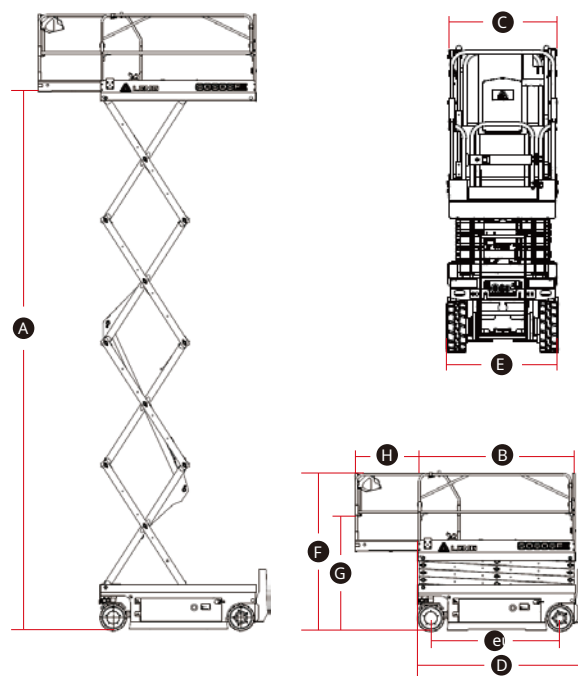

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lgmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lgmgeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lgmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lgmglifts.com



RELIABILITY IN ACTION