

LGMG

SR1018E

ELECTRIC RT SCISSOR LIFT

- Platforma mare cu capacitate mare maximizează productivitatea.
- Alimentat cu baterie, emisii zero și conducere silențioasă înseamnă că această mașină este ecologică.
- Echipat cu axe oscilante care oferă performanțe excelente în condiții de teren moale și accidentat.
- Stabilizatorii hidraulici oferă o soluție mai bună pe terenuri denivelate.
- Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapidă.



Lift electric LGMG RT foarfecă

SPECIFICATIONS

MODELE	SR1018E (SR3369E)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	11,7 m	38'5"
A Înălțimea platformei - Ridicată	9,7 m	31'10"
B Înălțimea platformei - Stowed	1,41 m	4'8"
C Lungimea platformei	2,79 m	9'2"
D Lățimea platformei	1,6 m	5'3"
E Lungime totală (cu scară)	3,76 m	12'4"
F Lățimea totală	1,79 m	5'10"
G Înălțime totală - Șine în sus	2,55 m	8'4"
H Înălțimea totală - Sinele în jos	1,89 m	6'2"
I Punte de extensie	1,52 m	5'
J Ampatament	2,29 m	7'6"
Garda la sol-Centru	0,23 m	9"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	4(in) / 2(out)	
Capacitatea platformei	454 kg	1000 lbs
Capacitate platformă - Extindere	140 kg	310 lbs
Înălțimea conducerii	Înălțime maxima	
Gradulabilitate - Stowed	35%	
Min. Raza de întoarcere	4,75 m	15'7"
Creștere/Scăderea vitezei	39 / 46s	
Frâne	Frana pe roata spate	
Modul Drive	4x2	
Tip anvelope	Umplut cu spumă Non-marking	
Dimensiunea anvelopelor	663x283mm	26"x11"

PUTERE

Sursa de putere	48V DC 315Ah	
-----------------	--------------	--

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	70L	18,5 gal
----------------------------	-----	----------

GREUTATE


Greutatea mașinii cu stabilizatori (CE/ANSI)	4350 kg	9570 lbs
--	---------	----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Parapet pliabil	Sistem de detectare a suprasarcinii
Dispozitiv de oprire de urgență	Alarma de coborâre cu far intermitent
Eliberare manuală a frânei	Alarmă pentru toate mișcările
Coborâre de urgență	Sistem inteligent de diagnosticare
Axă oscilantă	Stabilizatoare cu autonivelare
Poarta de intrare cu autoblocare	Anvelope umplute cu spumă fără urme

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope solide
Alimentare CA la platformă	Anvelope solide care nu marchează
Ulei hidraulic biodegradabil	Anvelope umplute cu spumă

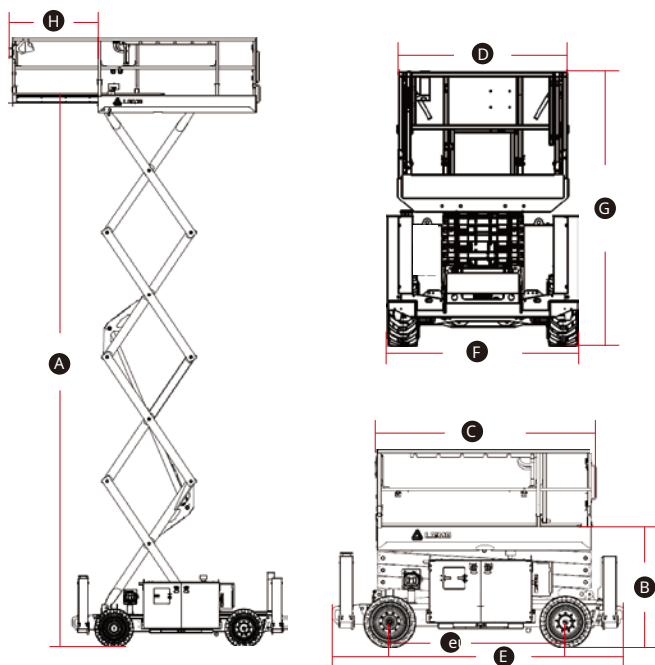

Vă rugăm să contactați LGMG sau dealerul local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură au doar scop promoțional. Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION