

LGMG

SR0818D

DIESEL RT SCISSOR LIFT

- Platforma de lucru mai mare cu capacitate mare ofera o productivitate mare.
- Motor diesel puternic, axe oscilante și tracțiune pe patru roți oferă performanțe mai bune pe majoritatea șantierelor de teren accidentat.
- Sistemul de suprasarcină și alarma de mișcare ajută operatorul să finalizeze lucrarea într-un mod mult mai sigur.
- Tavă motor extrasă pentru acces ușor și întreținere.
- Sistemul de autodiagnosticare la bord facilitează depanarea rapidă.



Lift foarfecă LGMG DIESEL RT

SPECIFICATIONS

MODELE	SR0818D (SR2669D)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	9,7 m	31'10"
A Înălțimea platformei - Ridicată	7,7 m	25'3"
B Înălțimea platformei - Stowed	1,41 m	4'8"
C Lungimea platformei	2,79 m	9'2"
D Lățimea platformei	1,6 m	5'3"
E Lungime totală (cu scară) *	3,11 / 3,76 m	10'2" / 12'4"
F Lățimea totală	1,79 m	5'10"
G Înălțime totală - Șine în sus	2,58 m	8'6"
Înălțimea totală - Sinele în jos	1,89 m	6'2"
H Punte de extensie	1,52 m	5'
Ampatament	2,29 m	7'6"
Garda la sol-Centru	0,23 m	9"

PRODUCTIVITATE		
Max. Ocuparea platformei	4 (in) / 4 (out)	
Capacitatea platformei	680 kg	1499 lbs
Capacitate platformă - Extindere	140 kg	310 lbs
Înălțimea conducerii	Înălțime maximă	
Gradulabilitate - Stowed	40%	
Min. Raza de întoarcere	4,75 m	15'7"
Creștere/Scăderea vitezei	35 / 30s	
Frâne	Frână pe patru roți	
Modul Drive	4x4	
Tip anvelopă	RT Umplut cu spumă	
Dimensiunea anvelopei	663x283mm	26"x11"

PUTERE		
Sursa de putere	Kubota D1105 18,5kw/24,8cp	
Capacitatea rezervorului de combustibil	53L	14 gal

SISTEM HIDRAULIC		
Volumul uleiului hidraulic	50L	13,21 gal

GREUTATE		
Greutatea mașinii cu stabilizatoare(CE/ANSI) **	4170 kg	9193 lbs
Greutatea mașinii fără stabilizatori(CE/ANSI)	3700 kg	8157 lbs

* Lungimea totală fără stabilizatori este de 3,11 m (10'2"), cu stabilizatori este de 3,76 m (12'4").

** Stabilizatoarele hidraulice sunt opționale pentru SR0818D.

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.


Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Dispozitiv de oprire de urgență
Parapet pliabil	Eliberare manuală a frânei
Coborâre de urgență	Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Axă oscilantă	Sistem de detectare a suprasarcinii
Poarta de intrare cu autoblocare	Sistem inteligent de diagnosticare
Alarmă pentru toate mișcările	Alarma de coborâre cu far intermitent
RT Anvelope umplute cu spumă	

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope solide
Alimentare CA la platformă	Anvelope solide care nu marchează
Stabilizatoare cu autonivelare	Anvelope umplute cu spumă fără urme
Pachet vreme rece	Ulei hidraulic biodegradabil

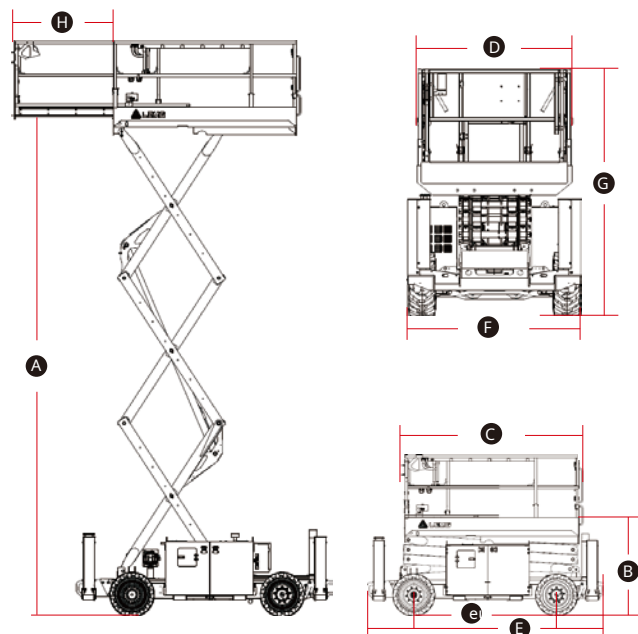

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION