

# LGMG

## SR1218D

### DIESEL RT SCISSOR LIFT

- Platforma de lucru mai mare cu capacitate mare ofera o productivitate mare.
- Motor diesel puternic, axe oscilante și tracțiune pe patru roți oferă performanțe mai bune pe majoritatea șantiierelor de teren accidentat.
- Sistemul de suprasarcină și alarma de mișcare ajută operatorul să finalizeze lucrarea într-un mod mult mai sigur.
- Tavă motor extrasă pentru acces ușor și întreținere.
- Sistemul de autodiagnosticare la bord facilitează depănarea rapidă.



# Lift cu foarfecă LGMG Diesel RT

## SPECIFICATIONS

| MODELE                            | SR1218D (SR4069D) |          |
|-----------------------------------|-------------------|----------|
| Măsurătorile                      | Metric            | Imperial |
| Înălțimea de lucru max.           | 13,9 m            | 45'7"    |
| A Înălțimea platformei - Ridicată | 11,9 m            | 39'1"    |
| B Înălțimea platformei - Stowed   | 1,56 m            | 5'1"     |
| C Lungimea platformei             | 2,79 m            | 9'2"     |
| D Lățimea platformei              | 1,6 m             | 5'3"     |
| E Lungime totală (cu scară)       | 3,76 m            | 12'4"    |
| F Lățimea totală                  | 1,79 m            | 5'10"    |
| G Înălțime totală - Șine în sus   | 2,7 m             | 8'10"    |
| Înălțimea totală - Sinele în jos  | 2,04 m            | 6'8"     |
| H Punte de extensie               | 1,52 m            | 5'       |
| I Ampatament                      | 2,29 m            | 7'6"     |
| Garda la sol-Centru               | 0,23 m            | 9"       |

| PRODUCTIVITATE                   |                     |         |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| Max. Ocuparea platformei         | 3(in) / 2(out)      |         |
| Capacitatea platformei           | 365 kg              | 805 lbs |
| Capacitate platformă - Extindere | 140 kg              | 310 lbs |
| Înălțimea conducerii             | Înălțime maximă     |         |
| Gradulabilitate - Stowed         | 35%                 |         |
| Min. Raza de întoarcere          | 4,75 m              | 15'7"   |
| Creștere/Scăderea vitezei        | 61 / 55s            |         |
| Frâne                            | Frână pe patru roți |         |
| Modul Drive                      | 4x4                 |         |
| Tip anvelope                     | RT Umplut cu spumă  |         |
| Dimensiunea anvelopelor          | 663x283mm           | 26"x11" |

| PUTERE                                  |                            |        |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|
| Sursa de putere                         | Kubota D1105 18,5kw/24,8cp |        |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 53L                        | 14 gal |

| SISTEM HIDRAULIC           |     |          |
|----------------------------|-----|----------|
| Volumul uleiului hidraulic | 50L | 13,2 gal |


| GREUTATE                                     |         |           |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Greutatea mașinii cu stabilizatori (CE/ANSI) | 5080 kg | 11200 lbs |

## SPECIFICAȚII STANDARD

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Control proporțional             | Dispozitiv de oprire de urgență             |
| Parapet pliabil                  | Eliberare manuală a frânei                  |
| Coborâre de urgență              | Alarma de înclinare cu decuplare a liftului |
| Axă oscilantă                    | Sistem de detectare a suprasarcinii         |
| Poarta de intrare cu autoblocare | Sistem inteligent de diagnosticare          |
| Alarmă pentru toate mișcările    | Alarma de coborâre cu far intermitent       |
| Stabilizatoare cu autonivelare   | RT Anvelope umplute cu spumă                |

## OPȚIONAL

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Telematică                   | Anvelope solide                     |
| Alimentare CA la platformă   | Anvelope solide care nu marchează   |
| Pachet vreme rece            | Anvelope umplute cu spumă fără urme |
| Ulei hidraulic biodegradabil |                                     |

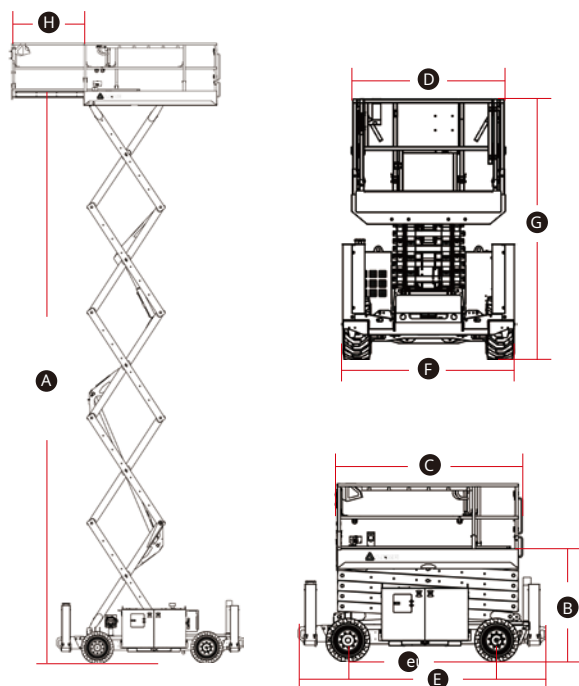

Vă rugăm să contactați LGMG sau dealerul local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură au doar scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

## LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China  
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

## LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmgmeurope.com Tel: +31 850 642 777

## LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgmlifts.com

**LGMG**  
RELIABILITY IN ACTION