

# LGMG

## SR1023D

**DIESEL RT SCISSOR LIFT**

- Platforma de lucru mai mare cu capacitate mare ofera o productivitate mare.
- Motor diesel puternic, axe oscilante și tracțiune pe patru roți oferă performanțe mai bune pe majoritatea șantierelor de teren accidentat.
- Sistemul de suprasarcină și alarma de mișcare ajută operatorul să finalizeze lucrarea într-un mod mult mai sigur.
- Tavă motor extrasă pentru acces ușor și întreținere.
- Sistemul de autodiagnosticare la bord facilitează depanarea rapidă.



# Lift cu foarfecă LGMG Diesel RT

## SPECIFICATIONS

| MODELE                             | SR1023D (SR3390D) |             |
|------------------------------------|-------------------|-------------|
| Măsurătorile                       | Metric            | Imperial    |
| Înălțimea de lucru max.            | 12m               | 39'4"       |
| A Înălțimea platformei - Ridicată  | 10m               | 32'10"      |
| B Înălțimea platformei - Stowed    | 1,58 m            | 5'2"        |
| C Lungimea platformei              | 3,98/4,81m        | 13'1"/15'9" |
| D Lățimea platformei               | 1,83 m            | 6'          |
| E Lungime totală (cu scară)        | 4,9 m             | 16'1"       |
| F Lățimea totală                   | 2,3 m             | 7'7"        |
| G Înălțime totală - Șine în sus    | 2,74 m            | 9'          |
| H Înălțimea totală - Sinele în jos | 2,06 m            | 6'9"        |
| I Punte de extensie                | 1,45/1,14m        | 4'9"/3'9"   |
| J Ampatament                       | 2,85 m            | 9'4"        |
| Garda la sol-Centru                | 0,23 m            | 9"          |

### PRODUCTIVITATE

|                                  |                     |          |
|----------------------------------|---------------------|----------|
| Max. Ocuparea platformei         | 7(in) / 7(out)      |          |
| Capacitatea platformei           | 1100 kg             | 2430 lbs |
| Capacitate platformă - Extindere | 230 kg              | 510 lbs  |
| Înălțimea conducerii             | Înălțime maxima     |          |
| Gradulabilitate - Stowed         | 40%                 |          |
| Min. Raza de întoarcere          | 5,33 m              | 17'6"    |
| Creștere/Scăderea vitezei        | 45 / 45s            |          |
| Frâne                            | Frână pe patru roți |          |
| Modul Drive                      | 4x4                 |          |
| Tip anvelope                     | Solid               |          |
| Dimensiunea anvelopelor          | 835x290mm           | 33"x11"  |

### PUTERE

|                                         |                             |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Sursa de putere                         | Deutz D2.9 L4 36,4kw/48,8cp |        |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 110L                        | 30 gal |

### SISTEM HIDRAULIC

|                            |      |       |
|----------------------------|------|-------|
| Volumul uleiului hidraulic | 140L | 37gal |
|----------------------------|------|-------|

### GREUTATE


|                                         |         |           |
|-----------------------------------------|---------|-----------|
| Greutatea mașinii (7,4 m platformă, CE) | 6980 kg | 15400 lbs |
|-----------------------------------------|---------|-----------|

### SPECIFICAȚII STANDARD

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Control proporțional             | Alarma de înclinare cu decuplare a liftului |
| Parapet pliabil                  | Sistem de detectare a suprasarcinii         |
| Dispozitiv de oprire de urgență  | Alarma de coborâre cu far intermitent       |
| Eliberare manuală a frânei       | Alarmă pentru toate mișcările               |
| Coborâre de urgență              | Sistem inteligent de diagnosticare          |
| Axă oscilantă                    | Stabilizatoare cu autonivelare              |
| Poarta de intrare cu autoblocare | Anvelope solide                             |

### OPȚIONAL

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Telematică                   | Anvelope solide care nu marchează   |
| Alimentare CA la platformă   | Anvelope umplute cu spumă           |
| Pachet vreme rece            | Anvelope umplute cu spumă fără urme |
| Ulei hidraulic biodegradabil |                                     |

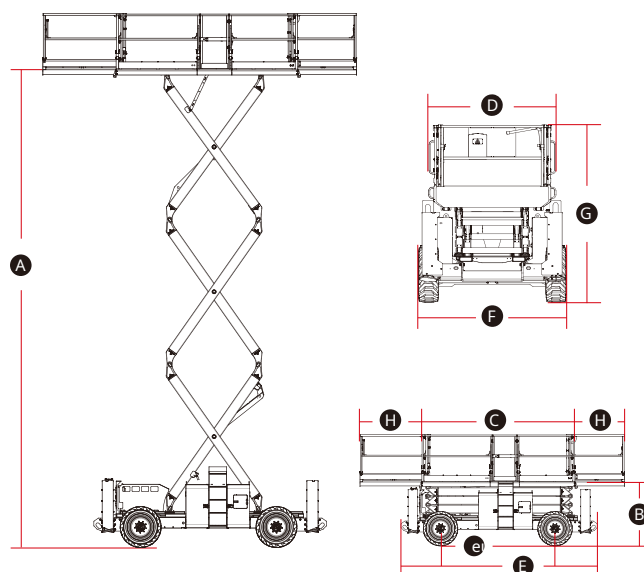

Vă rugăm să contactați LGMG sau dealerul local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură au doar scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

## LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China  
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

## LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmgmeurope.com Tel: +31 850 642 777

## LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgmlifts.com

**LGMG**  
RELIABILITY IN ACTION