

LGMG

SR1623D

DIESEL RT SCISSOR LIFT

- Platforma de lucru mai mare cu capacitate mare ofera o productivitate mare.
- Motor diesel puternic, axe oscilante și tracțiune pe patru roți oferă performanțe mai bune pe majoritatea șantiierelor de teren accidentat.
- Sistemul de suprasarcină și alarma de mișcare ajută operatorul să finalizeze lucrarea într-un mod mult mai sigur.
- Tavă motor extrasă pentru acces ușor și întreținere.
- Sistemul de autodiagnosticare la bord facilitează depanarea rapidă.



Lift cu foarfecă LGMG Diesel RT

SPECIFICATIONS

MODELE	SR1623D (SR5390D)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	17,9 m	58'9"
A Înălțimea platformei - Ridicată	15,9 m	52'2"
B Înălțimea platformei - Stowed	2,08 m	6'10"
C Lungimea platformei	3,98/4,81m	13'1"/15'9"
D Lățimea platformei	1,83 m	6'
E Lungime totală (cu scară)	4,9 m	16'1"
F Lățimea totală	2,3 m	7'7"
G Înălțime totală - Șine în sus	3,18 m	10'5"
H Înălțimea totală - Sinele în jos	2,5 m	8'2"
I Puntea de extensie (față/spate)	1,45/1,14m	4'9"/3'9"
J Ampatament	2,85 m	9'4"
Garda la sol-Centru	0,23 m	9"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	4(in) / 4(out)	
Capacitatea platformei	680 kg	1500 lbs
Capacitate platformă - Extindere	230 kg	510 lbs
Înălțimea conducerii	8,5 m	27'11"
Gradulabilitate - Stowed	40%	
Min. Raza de întoarcere	5,33 m	17'6"
Creștere/Scăderea vitezei	55 / 55s	
Frâne	Frână pe patru roți	
Modul Drive	4x4	
Tip anvelope	Solid	
Dimensiunea anvelopelor	835x290mm	33"x11"

PUTERE

Sursa de putere	Deutz D2.9 L4 36,4kw/48,8cp	
Capacitatea rezervorului de combustibil	110L	30 gal

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	140L	37gal
----------------------------	------	-------

GREUTATE


Greutatea mașinii (7,4 m platformă, CE)	8200 kg	18080 lbs
---	---------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Parapet pliabil	Sistem de detectare a suprasarcinii
Dispozitiv de oprire de urgență	Alarma de coborâre cu far intermitent
Eliberare manuală a frânei	Alarmă pentru toate mișcările
Coborâre de urgență	Sistem inteligent de diagnosticare
Axă oscilantă	Stabilizatoare cu autonivelare
Poarta de intrare cu autoblocare	Anvelope solide

OPȚIONAL

Telematică	Rafturi pentru țevi
Alimentare CA la platformă	Anvelope solide care nu marchează
Pachet vreme rece	Anvelope umplute cu spumă
Ulei hidraulic biodegradabil	Anvelope umplute cu spumă fără urme

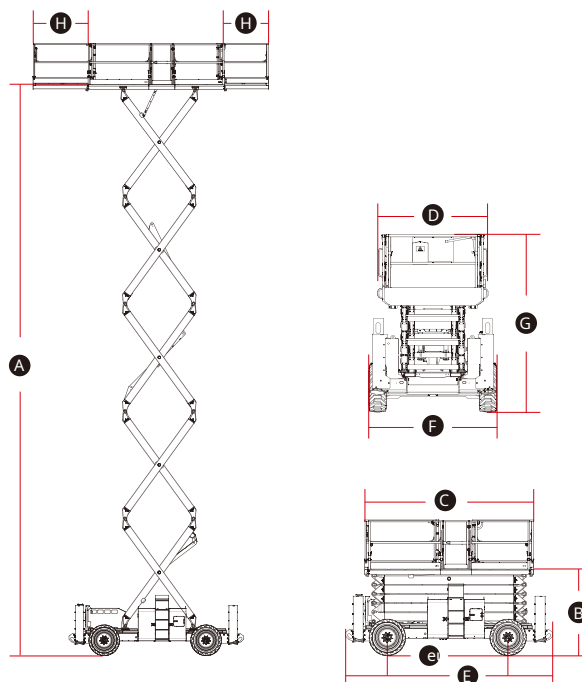

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmgmeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgmlifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION