


LGMG

SR0818E

ELECTRIC RT SCISSOR LIFT

- Platforma mare cu capacitate mare maximizează productivitatea.
- Alimentat cu baterie, emisii zero și conducere silențioasă înseamnă că această mașină este ecologică.
- Echipat cu axe oscilante care oferă performanțe excelente în condiții de teren moale și accidentat.
- Stabilizatorii hidraulici opționali oferă o soluție mai bună pe terenuri denivelate.
- Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapidă.

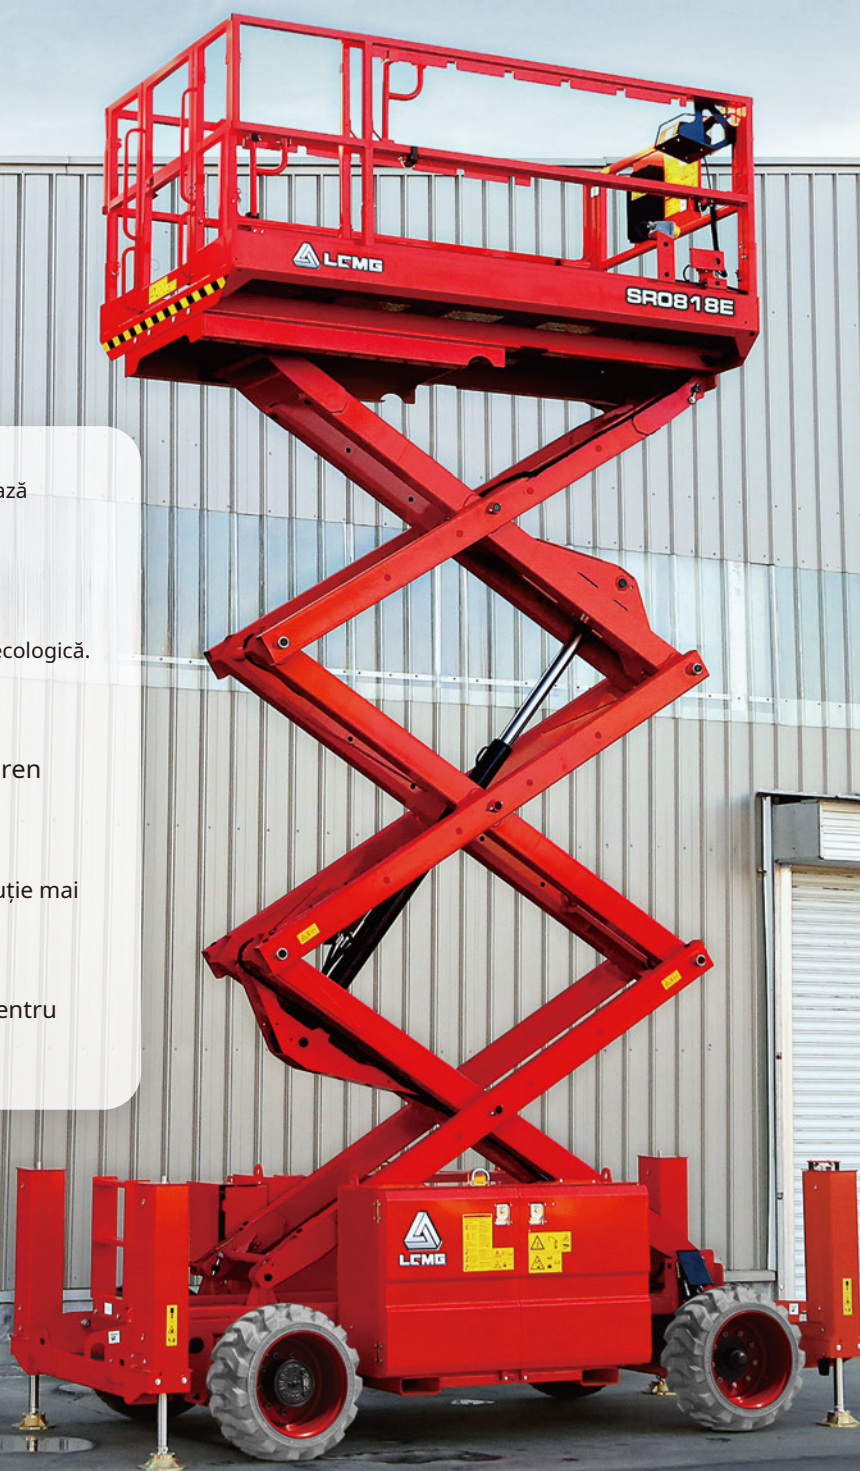

Lift foarfecă LGMG DIESEL RT

SPECIFICATIONS

MODELE	SR0818E (SR2669E)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	9,7 m	31'10"
A Înălțimea platformei - Ridicată	7,7 m	25'3"
B Înălțimea platformei - Stowed	1,41 m	4'8"
C Lungimea platformei	2,79 m	9'2"
D Lățimea platformei	1,6 m	5'3"
E Lungime totală (cu scară) *	3,11 / 3,76 m	10'2"/12'4"
F Lățimea totală	1,79 m	5'10"
G Înălțime totală - Șine în sus	2,58 m	8'6"
Înălțimea totală - Sinele în jos	1,89 m	6'2"
H Punte de extensie	1,52 m	5'
I Ampatament	2,29 m	7'6"
Garda la sol-Centru	0,23 m	9"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	4 (in) / 4 (out)	
Capacitatea platformei	680 kg	1499 lbs
Capacitate platformă - Extindere	140 kg	310 lbs
Înălțimea conducerii	Înălțime maximă	
Gradulabilitate - Stowed	40%	
Min. Raza de întoarcere	4,75 m	15'7"
Creștere/Scăderea vitezei	35 / 30s	
Frâne	Frana pe roata spate	
Modul Drive	4x2	
Tip anvelopă	Umplut cu spumă Non-marking	
Dimensiunea anvelopei	663x283mm	26"x11"

PUTERE

Sursa de putere	48V DC 315Ah	
-----------------	--------------	--

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	50L	13,21 gal
----------------------------	-----	-----------

GREUTATE

Greutatea mașinii cu stabilizatoare(CE/ANSI) **	4190 kg	9237 lbs
Greutatea mașinii fără stabilizatori(CE/ANSI)	3720 kg	8201 lbs


* Lungimea totală fără stabilizatori este de 3,11 m (10'2"), cu stabilizatori este de 3,76 m (12'4").
 ** Stabilizatoarele hidraulice sunt opționale pentru SR0818E.

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Dispozitiv de oprire de urgență
Parapet pliabil	Alarma de înclinare cu decuplare a liftului
Coborâre de urgență	Sistem de detectare a suprasarcinii
Eliberare manuală a frânei	Sistem inteligent de diagnosticare
Axă oscilantă	Alarma de coborâre cu far intermitent
Poarta de intrare cu autoblocare	Anvelope umplute cu spumă fără urme
Alarmă pentru toate mișcările	

OPȚIONAL

Alimentare CA la platformă	Anvelope solide
Telematică	Anvelope solide care nu marchează
Ulei hidraulic biodegradabil	Anvelope umplute cu spumă
Stabilizatoare cu autonivelare	

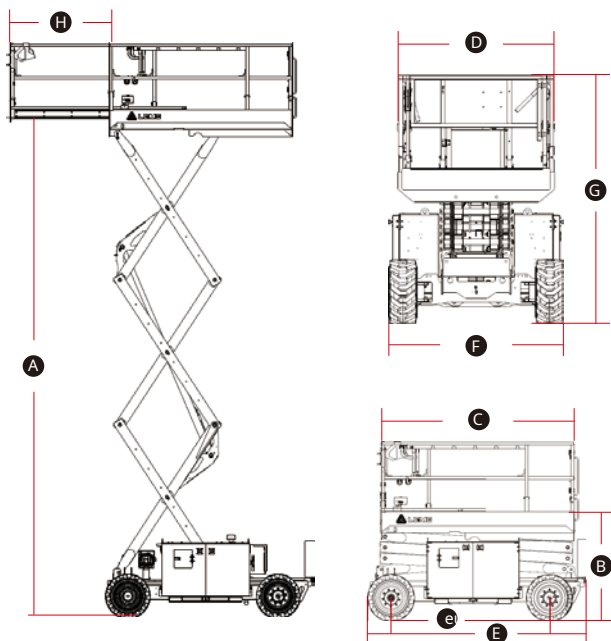

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional. Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
 Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgglifts.com

LGMG
 RELIABILITY IN ACTION