

LGMG

A09JE

ARTICULATING BOOM LIFT



- Șasiul ultra-compact de 1,19 m (3'11") înseamnă că se potrivește prin ușile standard și poate funcționa mai flexibil.
- Bracul se poate balansa cu $\pm 90^\circ$ pe orizontală și are o gamă de lucru mai largă.
- Ridicarea și conducerea sunt alimentate de motoare AC care nu necesită întreținere și oferă o siguranță îmbunătățită.
- Comenzile proporționale de ridicare și antrenare oferă cea mai bună acțiune compusă.
- Controler cu joystick dublu cu control precis chiar și pentru mișcări mici.

LGMG Electric - Articulating Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	A09JE (A30JE)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	11m	36'1"
Înălțimea platformei max.	9m	29'6"
Difuzare orizontală	6,25 m	20'6"
Sus și peste înălțime	4,12 m	13'6"
Lungimea platformei	1,17 m	3'10"
Lățimea platformei	0,76 m	2'6"
A Lungimea depozitată	5,46 m	17'11"
Lungime-Transport (jib ascuns)	3,58 m	11'9"
B Lățimea totală	1,19 m	3'11"
C Înălțimea depozitată	2m	6'7"
Înălțime-Transport	2,52 m	8'3"
D Ampatament	1,58 m	5'2"
E Curatenie totala	0,09 m	4"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocupanții platformei	2	
Capacitatea platformei	230 kg	507 lbs
Rotire placă turnantă	355°	355°
Viteza de rulare - Stowed	5 km/h	3,1 mph
Viteza de conducere crescută	0,65 km/h	0,4 mph
Gradulabilitate	30%	30%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s	28 mph
Raza de viraj-interior	1,65 m	5'5"
Raza de viraj-Exterior	3,15 m	10'4"
Pantă max	2,5°/4,5°	2,5°/4,5°
Tip anvelope	Solid Non-marking	
Dimensiunile anvelopelor	560x180mm	22"x7"

PUTERE

Sursa de putere	48V 390Ah
-----------------	-----------

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	17L	4,5 gal
----------------------------	-----	---------

GREUTATE





Greutatea mașinii (CE/ANSI)	6700 kg	14770 lbs
-----------------------------	---------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Protecție anti-coliziune
Claxon/Contor de ore	Platformă de autonivelare
Motor de acționare cu curent alternativ	Sistem inteligent de diagnosticare
Motor de ridicare AC	Sistem de protecție împotriva înclinării
Întreprupător	Sistem de detectare a suprasarcinii
Unitate pe toată înălțimea	Conector telematic
Coborâre de urgență	Anvelope solide care nu marchează

OPȚIONAL

Alimentare CA la platformă	Ulei hidraulic biodegradabil
Telematică	

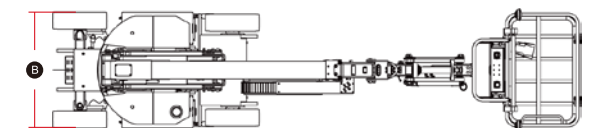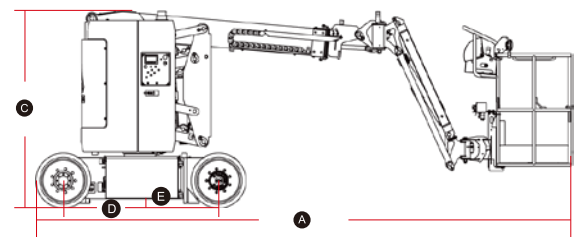

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmg.europa.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION