

LGMG

A13JE

ARTICULATING BOOM LIFT

- Alimentat cu baterie oferă silențios, zero emisii și ciclu lung de funcționare a bateriei.
- Controlul proporțional asigură o conducere lină, o poziționare precisă și o operare confortabilă.
- Platforma autonivelantă împreună cu rotirea platformei hidraulice oferă o productivitate excepțională.
- Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapidă.
- Baterie plumb-acid, baterie cu litiu (A13JE-Li) două opțiuni.



LGMG Electric - Articulating Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	A13JE (A43JE)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	15m	49'3"
Înălțimea platformei max.	13m	42'8"
Difuzare orizontală	7,46 m	24'6"
Sus și peste înălțime	7,1 m	23'4"
Lungimea platformei	1,2 m	3'11"
Lățimea platformei	0,9 m	2'11"
A Lungimea depozitată	6,7 m	22'
Lungime-Transport (jib ascuns)	5,76 m	18'11"
B Lățimea totală	1,5 m	4'11"
C Înălțimea depozitată	1,98 m	6'6"
Înălțime-Transport	2,66 m	8'9"
D Ampatament	2,03 m	6'8"
E Curatenie totală	0,2 m	8"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	2	
Capacitatea platformei	200 kg	440 lbs
Rotire placă turnantă	355°	355°
Viteza de rulare - Stowed	5 km/h	3,1 mph
Viteza de conducere crescută	0,8 km/h	0,5 mph
Gradulabilitate	30%	30%
Max. Viteza vântului	12,5 m/s	28 mph
Raza de viraj-interior	2,2 m	7'3"
Raza de viraj-Exterior	4,07 m	13'4"
Pantă max	3°/3°	3°/3°
Tip anvelope	Solid Non-marking	
Dimensiunea anvelopelor	600x190mm	24"x7"

PUTERE

Baterie plumb-acid	48V 330Ah
Baterie cu litium (A13JE-Li)	48V 250Ah

SISTEM HIDRAULIC

Volumul uleiului hidraulic	25L	6,6 gal
----------------------------	-----	---------

GREUTATE




Greutatea mașinii (CE/ANSI)	6950 kg	15322 lbs
-----------------------------	---------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD


Control proporțional	Protecție anti-coliziune
Claxon/Contor de ore	Platformă de autonivelare
Motor de acționare cu curent alternativ	Sistem inteligent de diagnosticare
Introducerea barei	Sistem de protecție împotriva înclinării
Întreprupător	Sistem de detectare a suprasarcinii
Unitate pe toată înălțimea	Alarma de coborâre cu far intermitent
Conector telematic	Anvelope solide care nu marchează

OPȚIONAL

Alimentare CA la platformă	Ulei hidraulic biodegradabil
Telematică	

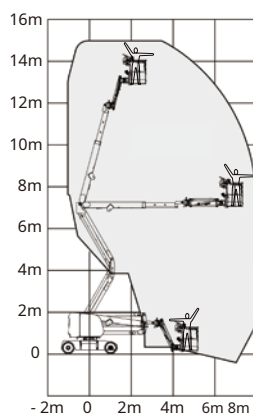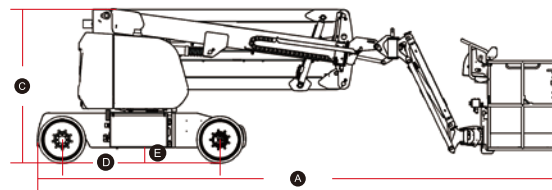

Raza de lucru A13JE



Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional.

Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmgm.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmgmeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgmna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmgmglifts.com

