

LGMG

A14JE

ARTICULATING BOOM LIFT

- Alimentat cu baterie oferă silențios, zero emisii și ciclu lung de funcționare a bateriei.
- Controlul proporțional asigură o conducere lină, o poziționare precisă și o operare confortabilă.
- Platforma autonivelantă împreună cu rotirea platformei hidraulice oferă o productivitate excepțională.
- Sistem inteligent de autodiagnosticare pentru depanare rapidă.
- Baterie plumb-acid, baterie cu litiu (A14JE-Li) două opțiuni.



LGMG Electric - Articulating Boom Lift

SPECIFICATIONS

MODELE	A14JE (A45JE)	
Măsurătorile	Metric	Imperial
Înălțimea de lucru max.	15,8 m	51'10"
Înălțimea platformei max.	13,8 m	45'3"
Difuzare orizontală	7,81 m	25'7"
Sus și peste înălțime	7,26 m	23'10"
Lungimea platformei	1,83 m	6'
Lățimea platformei	0,76 m	2'6"
A Lungimea depozitată	6,66 m	21'10"
Lungime-Transport (jib ascuns)	5,67 m	18'7"
B Lățimea depozitată	1,8 m	5'11"
C Înălțimea depozitată	1,98 m	6'6"
Înălțime-Transport	2,54 m	8'4"
D Ampatament	2,03 m	6'8"
E Curatenie totală	0,24 m	9"

PRODUCTIVITATE

Max. Ocuparea platformei	2	
Capacitatea platformei	230 kg	510 lbs
Raza de viraj-interior	1,83 m	6'
Raza de viraj-Exterior	4,1 m	13'5"
Rotire placă turnantă	355°	355°
Pantă max	3°/3°	3°/3°
Max. Viteza de deplasare (Arată)	4,8 km/h	3 mph
Max. Viteza de deplasare (creștetă)	1 km/h	0,62 mph
Gradulabilitate	30%	30%
Tip anvelopă	Umplut cu spumă	
Dimensiunea anvelopei	9-14,5	

PUTERE

Baterie plumb-acid	48V 390Ah	
Baterie cu litiu (A14JE-Li)	48V 280Ah	

SISTEM HIDRAULIC

Capacitatea uleiului hidraulic	30L	7,9 gal
--------------------------------	-----	---------

GREUTATE




Greutatea mașinii	7500 kg	16535 lbs
-------------------	---------	-----------

SPECIFICAȚII STANDARD

Control proporțional	Sistem de autonivelare a platformei
Claxon/Contor de ore	Sistem de diagnosticare la bord
Alarma de înclinare cu decuplare a liftului	Tracțiune pe roțile din spate și pauză
Buton de oprire în caz de urgență	Sistem de protecție împotriva înclinării
Protecție anti-coliziune	Sistem de detectare a suprasarcinii
Unitate pe toată înălțimea	Alarma de coborâre cu far intermitent
Conector telematic	Cutie de instrumente cu platformă
Anvelope umplute cu spumă	

OPȚIONAL

Telematică	Anvelope solide
Alimentare CA la platformă	Anvelope solide care nu marchează
Ulei hidraulic biodegradabil	

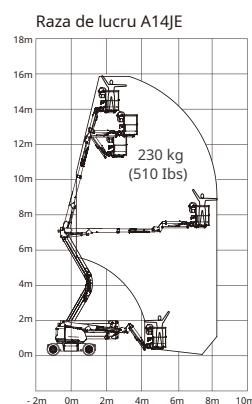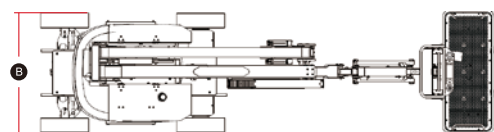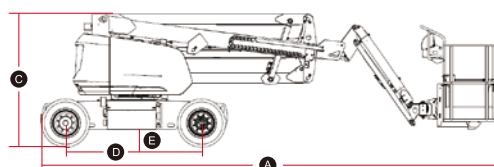

Vă rugăm să contactați LGMG sau un dealer local pentru mai multe detalii.

LGMG își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice fără notificare prealabilă. Toate fotografiile și imaginile din această broșură sunt doar în scop promoțional. Această broșură intră în vigoare în mai 2023.

LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.

Adresă: Nr. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
Email: sales@lmg.com.cn Tel: +86 531 6787 9283

LGMG Europe B.V.

Adresă: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Țările de Jos E-mail: sales@lmggeurope.com Tel: +31 850 642 777

LGMG North America Inc.

Adresă: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Statele Unite ale Americii E-mail: sales@lmgna.com Tel: +1 833 288 5464

www.lmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION